


СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 901-1-43.86 УДК 628.11
ЦИТП	ЗАТОПЛЕННЫЙ ВОДОПРИЕМНИК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,3 ДО 0,44 м3/с	DJQD
НОЯБРЬ 1986		На 1-м листе На 2-х страницах Страница 1

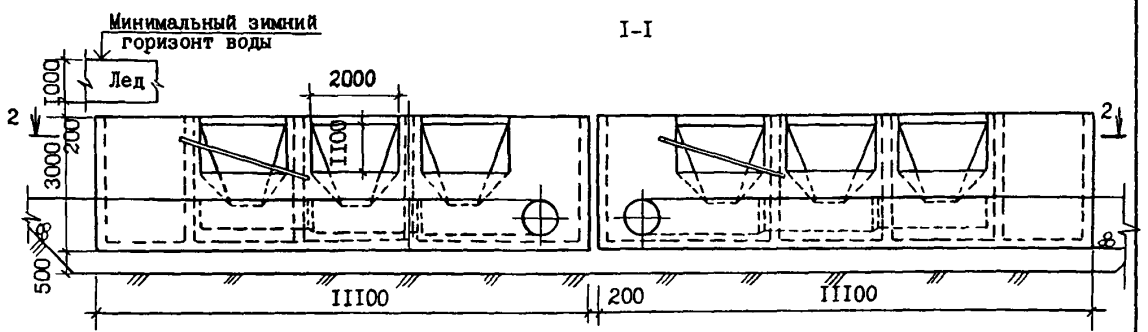

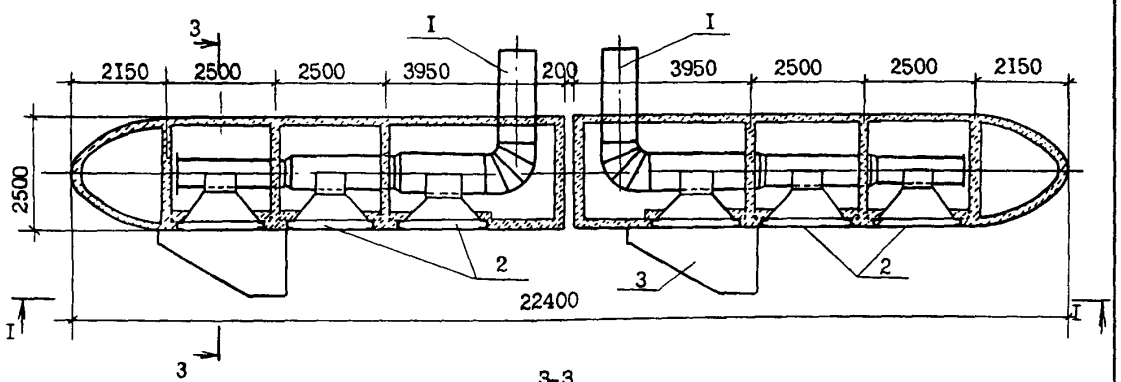

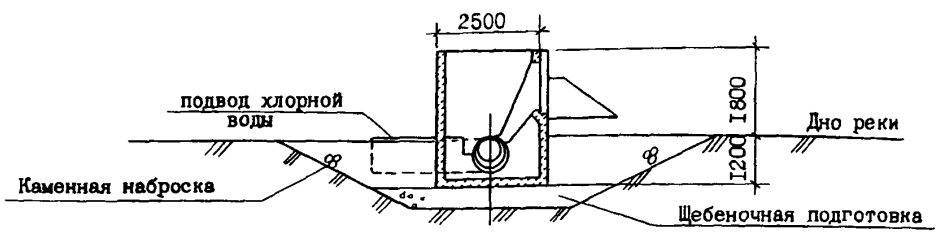

ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поз	Наименование	Кол.
1	Вихревая труба	2
2	Кассета	6
3	Щит струенаправляющий	2

gost.e-ecolog.ru

ЗАТОПЛЕННЫЙ ВОДОПРИЕМНИК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,30 ДО 0,44 м3/с	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 901-1-43.86	Лист 1 Страница 2

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Затопленный водоприемник предназначен для применения в составе водозаборных сооружений производственного и хозяйственно-питьевого водоснабжения при минимальной глубине воды в водоисточнике не менее 3,0 м, толщина льда до 1,0 м.
Количество водоприемных окон - 6. Площадь водоприемного фронта - 13,2 м2.

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Водоприемник - монолитный железобетон, бетон М 200.
Вихревые трубы - металлические, по ГОСТ'у 10704-76.

Кассеты объемной формы насыпные с фильтрующим заполнителем - щебнем или керамзитом крупностью 25-30 мм;

Наибольшая масса монтажного элемента (вихревая труба) - 3,62 т

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ СССР - I, II, III

H5UA ОТДЕЛКА НАРУЖНАЯ

Металлоконструкции водоприемника покрыть лаком ХС-76 (ГОСТ 9355-81) в 4 слоя по слою грунта ВЛ-02 (ГОСТ 12707-77)

Металлоконструкции кассет и пазовых конструкций поверх лака покрыть слоем гидрофобизирующего состава типа полиметилсилоксана ПМС-100 (ГОСТ 13032-77) или органосиликатной краски ОС-12-01 (ТУ-84-725-78).

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Водоприемник для забора воды в составе водозаборных сооружений.

	Наименование	Ед. изм.	Всего
V1IA	СТОИМОСТЬ		
V1IB	Общая сметная стоимость	тыс. руб.	22,83
	в том числе:		
V1IL	строительно-монтажных работ	"	22,83
V1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ		
V1JF	Построечные трудовые затраты	чел.-час.	2375

В скобках указана потребность в строительных материалах без учета расходов на изготовление сборных изделий, конструкций.

	Наименование	Ед. изм.	Всего
V1KA	РАСХОДЫ		
V1KB	Расход строительных материалов		
	Цемент	т	17,1
	Цемент, приведенный к М400	"	17,1 (17,1)
	Сталь	"	14,1
	Сталь, приведенная к классам А-I и С38/23	"	15,1 (15,1)
	Бетон и железобетон	м3	43,6
	в том числе: монолитный	"	43,6
	Лесоматериалы	"	10,1
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	"	13,5 (13,5)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Проект разработан взамен типового проекта 901-1-5/73
Стоимость устройства стапеля для спуска водоприемника на воду 12,19 тыс.руб.
Сметная документация составлена в нормах и ценах 1984 г.

B7EA С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Альбом I - Пояснительная записка и чертежи. Технологическая часть и строительные решения.
Альбом II - Изделия /ТП 901-1-48.86/
Альбом III - Сметы. Ведомости потребности в материалах.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А-4, - 100 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ГПИ "Укрводоканалпроект", 252100,г.Киев, пр.Освободителей,1

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден Госстроем СССР, протокол №АЧ-20 от 23 апреля 1986г.
Введен в действие В/О "Союзводоканалниипроект", приказ №230 от 30.07.86г.
Срок действия типового проекта 1993 г.

B7KA ПОСТАВЩИК Свердловский филиал ЦИТП, 620062,г.Свердловск, ул. Чебышева,4

Инв.№

Катал.л.№ 055344

gost.e-ecolog.ru