

СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 902-5-30.86 УДК 628.12
ЦИТП	БАШНЯ ЛИФТА МЕТАНТЕНКОВ ОБЪЕМОМ 9000 КУБ.М	DI PE
ДЕКАБРЬ 1986		на 2-х листах на 3-х страницах Страница I


ФАСАД I-2

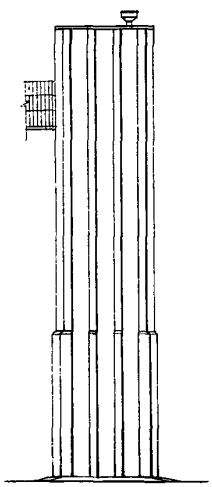


ФАСАД Б-А

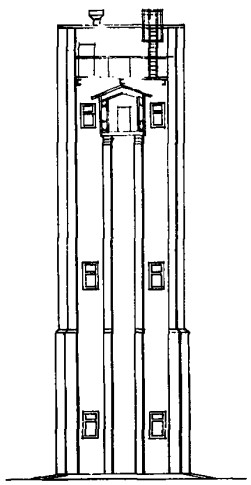


РАЗРЕЗ I-I

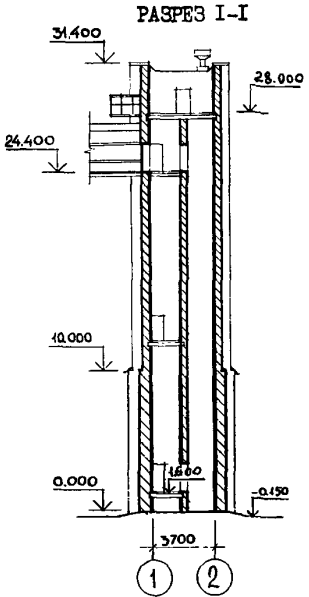

ПЛАН НА ОТМ.0.000



ПЛАН НА ОТМ.28.00



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь м2
I	Лестничная клетка	7,4
2	Посадочная площадка	4,67
3	Шахта лифта	4,50
4	Машинное помещение	I0,77

ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поз.	Наименование и марка	Кол.
I	Монорельс Iт	I
II	Лифт грузопассажирский грузоподъемностью 500 кг	I

gost.e-ecolog.ru

БАШНЯ ЛИФТА МЕТАНТЕНКОВ ОБЪЕМОМ 9000 КУБ.М	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 902-5-30.86	ЛИСТ I Страница 2

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Башня лифта метантенков предназначена для размещения грузопассажирского лифта, обеспечивающего подъем персонала и грузов на галерею обслуживания метантенков.

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты - монолитные железобетонные М-200

Покрытие - сборные железобетонные плиты по серии I.I4I-Iв.60, типоразмеров - I

Стены - кирпичные

Перегородки - кирпичные

Кровля - рулонная, 4-слойная на битумной мастике

Утеплитель - пенобетон γ =500 кг/м3

Площадки и лестницы - стальные по серии I.450.3-3 вып.I;2

Полы - цементнопесчаные

Окна - деревянные по ГОСТ II2I4-78, типоразмеров - I

Двери - наружные по ГОСТ I4624-84, типоразмеров - 2

Двери внутренние по ГОСТ 6629-74, типоразмеров - I

Наибольшая масса монтажного элемента (плита покрытия) - I,23 т

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ

Облицовка стен по наружному ряду лицевым керамическим кирпичом

ВНУТРЕННЯЯ

Известковая побелка по кирпичу

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Отопление - водяное от внутриплощадочных тепловых сетей, теплоноситель - перегретая вода с параметрами I30-70°С

Вентиляция - естественная

Электроснабжение - от электросети напряжением 380/220В

Электроосвещение - лампами накаливания

J3OB СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - $\frac{27\ кгс/м2}{0,26\ кПа}$

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - $\frac{I00\ кгс/м2}{0,98\ кПа}$

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЙ РАЙОН СССР - III

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 20°С, 30°С (основной вариант), 40°С

G2BE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

БАШНЯ ЛИФТА МЕТАНТЕНКОВ ОБЪЕМОМ 9000 КУБ.М	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 902-5-30.86	ЛИСТ 2 Страница 3

	Наименование	Един. изм.	Всего	Удельный показатель
V1IA	СТОИМОСТЬ			
V1IB	Общая сметная стоимость	тыс. руб.	46,29	-
	в том числе:			
V1IL	строительно-монтажных работ	"	37,44	-
V1IO	оборудования	"	8,85	-
V1IS	Стоимость строительно-монтажных работ I м2 общей площади	руб.	-	I020,72
V1IR	Стоимость строительно-монтажных работ I м3 строительного объема	руб.	-	43,30
V1IV	Стоимость общая на расчетный показатель	"	-	53,53
V1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
V1JF	Построечные трудовые затраты	чел.-дн.	723	-
V1JV	То же на расчетный показатель	то же	-	0,836
V1KA	РАСХОДЫ			
V1KB	Расход строительных материалов			
	Цемент, приведенный к марке 400	т	54,93 (54,34)	-
	То же на расчетный показатель	то же	-	0,064
	Сталь	т	II,074 (I0,988)	-
	Сталь, приведенная к классам A-I и C38/23	"	I2,3I4 (I2,I98)	-
	То же на расчетный показатель	то же	-	0,0I4
	Бетон и железобетон	м3	I52,49	-
	монолитный	м3	I47,09	-
	сборный тяжелый	"	3,06	-
	сборный легкий	"	2,34	-
	То же на расчетный показатель	то же	-	0,I76
	Кирпич	тыс. шт.	I5I,84	-
	То же на расчетный показатель	то же	-	0,I75
	Лесоматериалы	м3	7,08	-
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	"	I0,99	-
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
	Расход			
V4KN	тепла на отопление	ккал/ч кВт	27500 32,00	
V4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	9,25	-
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
G3NB	Объем строительный	м3	864,68	-
V1NP	Объем строительный на расчетный показатель	м3	-	I,00
G3OC	Площадь застройки	м2	37,56	-
G3OB	Общая площадь	м2	36,68	-
V1OK	Общая площадь на расчетный показатель	м2	-	0,043

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

За расчетный показатель принят I м3 строительного объема здания (количество расчетных единиц 864,68). Сметная документация составлена в нормах и ценах 1984 г.

B7EA

С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Альбом I - Архитектурные, конструктивные, санитарно-технические, электротехнические решения

Альбом II - Спецификации оборудования

Альбом III - Ведомости потребности в материалах

Альбом IУ - Сметы

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 200 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА — Гипрокоммунводоканал МЖКХ РСФСР, I09I72, Москва, ул.Володарского, 35

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ — Утвержден МЖКХ РСФСР приказ № III от 4.03.86 г. Введен в действие институтом "Гипрокоммунводоканал" приказ № 40 от I2.03.86 г. Срок действия I990 г.

B7KA ПОСТАВЩИК — ЦИТП, I25878, Москва, Смольная ул.,22.

Инв. № 2I354

Катал.л.№ 054588

gost.e-ecolog.ru