
СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 407-3-395.86 УДК 621.316.172
ЦИТП	ОБЩЕПОДСТАНЦИОННЫЙ ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ ТИП УI ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	DIFB
СЕНТЯБРЬ 1986		На 2-х листах На 3-х страницах Страница I


ФАСАД I-9



ПЛАН НА ОТМ. 0.000

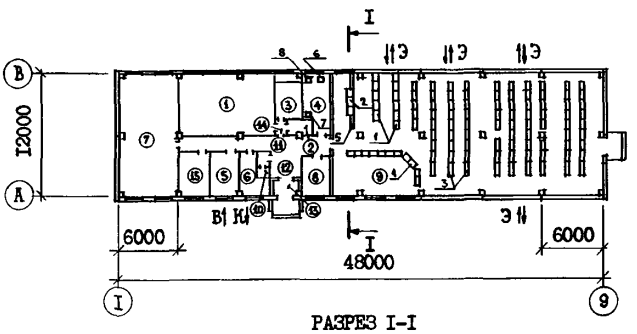

РАЗРЕЗ I-I

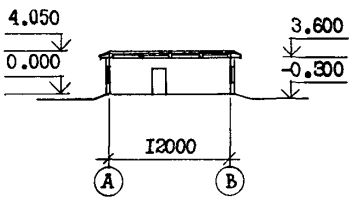

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь, м2	Номер	Наименование	Площадь, м2
I	Аккумуляторная	52,7	8	Помещение начальника подстанции	I0,3
2	Кислотная	4,I	9	Помещение панелей	322,6
3	Венткамера	I3,0	I0	Санузел	3,5
4	Мастерская и помещение ремонтной бригады	I4,0	II	Коридор	25,2
5	Помещение аппаратуры связи	I2,5	I2	Вестибюль	5,6
6	Помещение релейной бригады	I0,I	I3	Тамбур входа	2,7
7	Линейно-аппаратный зал	7I,3	I4	Тамбур аккумуляторной	2,I
			I5	Мотор-генераторная	I2,5

gost.e-ecolog.ru

ОБЩЕПОДСТАНЦИОННЫЙ ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ ТИП УI ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 407-3-395.86	Лист I Страница 2

ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поз.	Наименование и марка	Колич.	Поз.	Наименование и марка	Колич.
I	Панели щита собственных нужд переменного тока ПСН-III0-78	3-II	5	Выпрямительный агрегат зарядно-подзарядный ВАЗП-380(260-40) 80УХЛ4	2
2	Панели щита собственных нужд постоянного тока ПСН-I200_78	3	6	Настольно-сверлильный станок 2МII2	2
3	Панели релейной защиты	0-II2	7	Точильный станок двусторонний ТМ-2	I
4	Панели управления	0-II	8	Токарно-винторезный станок IM6I	I

Количество оборудования позиций I,3,4 определяется при привязке.

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты-сборные железобетонные по серии I.020-I/83 вып.I-I типоразмеров-I;

Фундаментные блоки- сборные бетонные по ГОСТ I3579_78; типоразмеров -2;

Фундаментные балки- сборные железобетонные по серии I.4I5-I вып.I; типоразмеров-I

Колонны- сборные железобетонные по серии I.423-3 вып.I,2;типоразмеров-2

Стены-сборные из легкого бетона по серии I.030.I-I вып.I-I, 0-3; типоразмеров- 6;

Перегородки- кирпичные;

Плиты покрытия- сборные железобетонные по ГОСТ 22701.I-77, 22701.2-77; типоразмеров- I;

Стропильные балки- сборные железобетонные по серии I.462.I-I0/80 вып.I; типоразмеров- I;

Кровля- рулонная четырехслойная с утеплителем из пенобетона γ =500 кг/м^3

Полы- релин, цементный, мозаичный и керамическая плитка;

Двери- деревянные по ГОСТ I4624-84 и ГОСТ 24698-8I; типоразмеров- 4;

Окна- деревянные по ГОСТ I2506-8I; типоразмеров- I;

Наибольшая масса монтажного элемента (стеновая панель)- 3,35 т

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ

Стеновые панели снаружи окрашиваются силикатной краской светлых тонов, откосы дверных и оконных проемов штукатурятся цементным раствором.

ВНУТРЕННЯЯ

Затирка стен, штукатурка перегородок, окраска, облицовка глазурованной плиткой

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод- хозяйственно-питьевой;

напор на вводе H=I7м

Канализация- хозяйственно-фекальная;

Отопление- электрическими печами;

Вентиляция- приточно- вытяжная с механическим побуждением и естественная

Электроснабжение- напряжением 380/220 В от щита собственных нужд;

Электроосвещение -люминесцентное и лампами накаливания;

J30B СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА 45 кгс/м^2 0,44 кПа

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА I50 кгс/м^2 I,47 кПа

R2C0 СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая

G2DD *КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ СССР- I,II,III,IУ*

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА- минус 20,30,40 °С.

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ- обычные

G3DT ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Общеподстанционный пункт управления тип УI предназначается для сетевых подстанций на постоянном оперативном токе с высшим напряжением до 330 кВ по развитым схемам, расположенным в непосредственной близости от РЭУ или ПЭС, без возможности размещения диспетчерских пунктов.

ОБЩЕПОДСТАНЦИОННЫЙ ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ ТИП УI ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 407-3-395.86	Лист 2 Страница 3

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
V1IA	СТОИМОСТЬ			
V1IB	Общая сметная стоимость	тыс. руб.	62,44	-
	в том числе:			
V1IL	Строительно-монтажных работ	то же	58,47	-
V1IO	Оборудования	"	3,97	-
V1IS	Стоимость строительно-монтажных работ I м2 общей площади	руб.	-	I0I,5
V1IR	То же, на м³ строительного объема	"	-	23,8
V1IV	Стоимость общая на расчетный показатель	"	-	I08,4
V1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
V1JT	Построечные трудовые затраты	чел. дн.	I038,9	-
V1JR	То же, на I м³ строительного объема	то же	-	0,42
V1JV	То же, на расчетный показатель	"	-	I,8
V1KA	РАСХОДЫ			
V1K8	Расход строительных материалов			
	Цемент, приведенный к М400	т	88,8(I8,6)	-
	То же, на I м2 общей площади	"	-	0,I5
	Сталь	"	I6,I(4,6)	-
	Сталь приведенная к классам А-I и С 38/23	"	I9,9	-
	То же, на I м2 общей площади	"	-	0,03
	То же, на расчетный показатель	"	-	0,03
	Бетон и железобетон	м³	208,9	-
	в том числе: монолитный	"	I2,6	-
	сборный	"	I96,3	-
	То же, на I м2 общей площади	"	-	0,36
	Лесоматериалы	"	9,0	-
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	"	I3,5 (9,0)	-
	Кирпич	тыс.шт	I8,6	-
	То же, на I м2 общей площади	то же	-	0,03

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
	Расход			
V4KH	воды	м³/ч	0,I	-
	холодной	м³/сут	0,5	-
V4KI	Канализационные стоки	То же	0,5	-
V4KN	Тепла	ккал/ч	8I465	-
		кВт	94,4	
	в том числе: на отопление	То же	55040	-
			63,8	
	на вентиляцию	"	26420	-
			30,6	
	тепла на отопление I м2 общей площади	"	-	95,6
				0,II
V4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	92,5	-
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
G3NB	Объем строительный	м³	2455,3	-
V1NP	Объем строительный на расчетный показатель	"	-	4,26
G30C	Площадь застройки	м2	606,3	-
G30B	Общая площадь	"	576,0	-
V10K	Общая площадь на расчетный показатель	"	-	I

В скобках указывается потребность в строительных материалах без учета расходов на изготовление сборных изделий, конструкций.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Проект разработан взамен проекта 407-3-235.
Расчетный показатель- I м2 общей площади
Показатели приведены для условия строительства при температуре наружного воздуха минус 30 °С.
Сметная документация составлена в нормах и ценах I984 г.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I - Общая пояснительная записка
Альбом II - Архитектурно-строительные решения
Электротехнические решения
Отопление и вентиляция
Внутренние водопровод и канализация
Альбом III- Строительные изделия (из ТП 407-3-39I.86)
Альбом IУ- Ведомости потребности в материалах
Альбом У -Сметная документация
Альбом УI- Показатели результатов применения научно- технических достижений.

Примененные типовые проектные решения
407-03-322 "Установка аккумуляторной батареи с элементами СК и СН на ПС напряжением 500 кВ" (распространяет Свердловский филиал ЦИТП).

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4. 367 форматок.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА СЗО института "Энергосетьпроект", I93036, Ленинград, Невский пр., III/3

B7NA УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден и введен в действие Минэнерго СССР протокол № 43 от I4.II.84 г.
Срок действия- I990 г.

B7KA ПОСТАНЩИК Свердловский филиал ЦИТП, 620062, Свердловск, ул. Чебышева, 4

Инв.№ Катал.л.№05474I

gost.e-ecolog.ru