

СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 407-3-392.86 УДК 621.316.172
ЦИТП	ОБЩЕПОДСТАНЦИОННЫЙ ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ ТИП II ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	0 I F B
СЕНТЯБРЬ 1986		На 2-х листах На 3-х страницах Страница I

ФАСАД I-7



ПЛАН НА ОТМ. 0.000

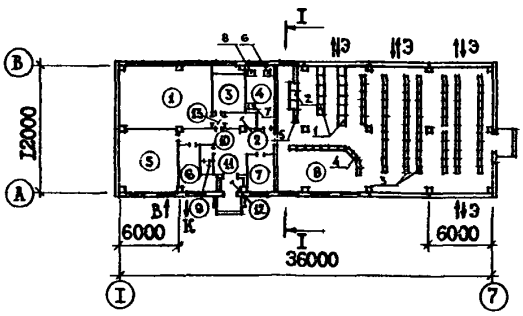

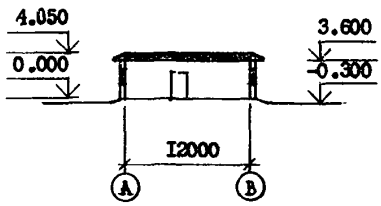

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь, м2	Номер	Наименование	Площадь, м2
I	Аккумуляторная	53,I	7	Помещение начальника подстанции	I0,2
2	Кислотная	4,I	8	Помещение панелей	250,6
3	Венткамера	I3,0	9	Санузел	3,5
4	Мастерская и помещение ремонтной бригады	I4,0	I0	Коридор	I6,2
5	Помещение аппаратуры связи	35,3	II	Вестибюль	5,0
			I2	Тамбур входа	2,7
6	Помещение релейной бригады	II,3	I3	Тамбур аккумуляторной	2,I

gost.e-ecolog.ru

ОБЩЕПОДСТАНЦИОННЫЙ ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ ТИП II ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 407-3-392.86	Лист I Страница 2

ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поз.	Наименование и марка	Колич.	Поз.	Наименование и марка	Колич.
I	Панели щита собственных нужд переменного тока ПСН-II10-78	3-II	5	Выпрямительный агрегат зарядно-подзарядный ВАЗП-380(260-40) 80УХЛ4	2
2	Панели щита собственных нужд постоянного тока ПСН-I200-78	3	6	Настольно-сверлильный станок 2МII2	2
3	Панели релейной защиты	0-77	7	Точильный станок двусторонний ТМ-2	I
4	Панели управления	0-II	8	Токарно-винторезный станок IM6I	I

Количество оборудования позиций I,3,4 определяется при привязке

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты- сборные железобетонные по серии I.020-I/83 вып.I-I; типоразмеров-I;

Фундаментные блоки- сборные бетонные по ГОСТ I3579-78; типоразмеров- 2;

Фундаментные балки- сборные железобетонные по серия I.4I5-I вып.I; типоразмеров- I;

Колонны- сборные железобетонные по серия I.423-3 вып.I,2; типоразмеров-2

Стены- сборные из легкого бетона по серии I,030.I-I вып.I-I,0-8; типоразмеров- 6;

Перегородки - кирпичные

Плиты покрытия - сборные железобетонные по ГОСТ 22701.I-77, 22701.2-77; типоразмеров- I;

Строительные балки- сборные железобетонные по серии I.462.I-I0/80 вып.I; типоразмеров- I;

Кровля- рулонная четырехслойная с утеплителем из пенобетона γ=500 кг/м^3

Полы - релин, цементный, мозаичный и керамическая плитка;

Двери- деревянные по ГОСТ I4624-84 и ГОСТ 24698-8I; типоразмеров- 4;

Окна- деревянные по ГОСТ I2506-8I; типоразмеров- I;

Наибольшая масса монтажного элемента (стеновая панель)- 3,35 т

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ

Стеновые панели снаружи окрашиваются силикатной краской светлых тонов, откосы дверных и оконных проемов штукатурятся цементным раствором.

ВНУТРЕННЯЯ

Затирка стен, штукатурка перегородок, окраска, облицовка глазурованной плиткой.

C9GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод- хозяйственно- питьевой;

напор на вводе H=I7м

Канализация- хозяйственно-фекальная:

Отопление - электрическими печами;

Вентиляция - приточно- вытяжная с механическим побуждением и естественная

Электроснабжение- напряжением 380/220 В от щита собственных нужд;

Электроосвещение- люминесцентное и лампы накаливания;

J30B СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА 45 кгс/м^2 0,44 кПа

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА I50 кгс/м^2 I,47 кПа

R2C0 СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ- вторая

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ СССР- I,II,III,IУ

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА- минус 20,30,40 °С.

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ-обычные

G3DI ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Общеподстанционный пункт управления тип II предназначается для сетевых подстанций на оперативном токе с высшим напряжением до 330 кВ по упрощенным схемам, либо II0-220кВ по развитым схемам, без возможности размещения диспетчерских пунктов.

ОБЩЕПОДСТАНЦИОННЫЙ ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ ТИП П ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 407-3-392.86	Лист 2 Страница 3

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
V1IA	СТОИМОСТЬ			
V1IB	Общая сметная стоимость	тыс. руб.	49,76	-
	в том числе:			
V1IL	Строительно-монтажных работ	то же	45,85	-
V1IO	оборудования	"	3,9I	-
V1IS	Стоимость строительно-монтажных работ I м2 общей площади	руб.	-	I06,I
V1IR	То же, на м³ строительного объема	"	-	24,8
V1IV	Стоимость общая на расчетный показатель	"	-	II5,2
V1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
V1JF	Построечные трудовые затраты	чел. дн.	823,3	-
V1JR	То же, на I м3 строительного объема	то же	-	0,44
V1JV	То же, на расчетный показатель	"	-	I,9I
V1KA	РАСХОДЫ			
V1KB	Расход строительных материалов			
	Цемент, приведенный к М400	т	70,5(I4,0)	-
	То же, на I м2 общей площади	"		0,I6
	Сталь	"	I2,7(3,7)	-
	Сталь приведенная к классам А-I и С 38/23	"	I5,7	-
	То же, на I м2 общей площади	"	-	0,04
	То же, на расчетный показатель	"	-	0,04
	Бетон и железобетон	м3	I68,4	-
	в том числе: монолитный	"	I0,7	-
	сборный	"	I57,7	-
	То же, на I м2 общей площади	"	-	0,39
	Лесоматериалы	"	8,0	-
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	"	I2,0(8,0)	-
	Кирпич	тыс.шт	I6,I	-
	То же, на I м2 общей площади	то же	-	0,04

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
	Расход			
V4KH	воды	м³/ч	0,I	-
	холодной	м³/сут	0,5	-
V4KI	Канализационные стоки	То же	0,5	-
V4KN	Тепла	ккал/ч	66244	-
		кВт	76,8	
	в том числе:			
	на отопление	То же	39818	-
			46,2	
	на вентиляцию	"	26426	-
			30,6	
	тепла на отопление I м2 общей площади	"	-	92,2
				0,II
V4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	67,8	-
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
G3NB	Объем строительный	м³	I848	-
V1NP	Объем строительный на расчетный показатель	"	-	4,28
G30C	Площадь застройки	м2	456,3	-
G30B	Общая площадь	"	432,0	-
V10K	Общая площадь на расчетный показатель	"	-	I

В скобках указывается потребность в строительных материалах без учета расходов на изготовление сборных изделий конструкций.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Проект разработан взамен проекта 407-3-235.
Расчетный показатель- I м2 общей площади
Показатели приведены для условия строительства при температуре наружного воздуха минус 30°С.
Сметная документация составлена в нормах и ценах I984 г.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I - Общая пояснительная записка
Альбом II - Архитектурно-строительные решения
Электротехнические решения
Отопление и вентиляция
Внутренние водопровод и канализация
Альбом III - Строительные изделия (из ТП 407-3-39I.86)
Альбом IУ- Ведомости потребности в материалах
Альбом У - Сметная документация
Альбом УI- Показатели результатов применения научно-технических достижений

Примененные типовые проектные решения
407-03-322 "Установка аккумуляторной батареи с элементами СК и СН на ПС напряжением 500 кВ" (распространяет Свердловский филиал ЦИТП)

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4,- 390 форматок.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА СЗО института "Энергосетьпроект", I98036, Ленинград, Невский пр., III/3

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден и введен в действие Минэнерго СССР протокол № 43 от I4.II.84 г.

Срок действия - I990 г.

B7KA ПОСТАВЩИК Свердловский филиал ЦИТП, 620062, Свердловск, ул.Чебышева, 4.

Инв.№ Катал.л.№ 054738

gost.e-ecolog.ru