СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 4I3-0I-3I.85 УДК 628.88.001.2
ЦИТП	ВОДОВЫПУСКИ НЕРЕСТОВЫХ ПРУДОВ С РАСХОДОМ ДО 0,2 м³/с	OBSF
АПРЕЛЬ 1986		На I листе На 2-х страницах Страница I

РАЗРЕЗ I-I

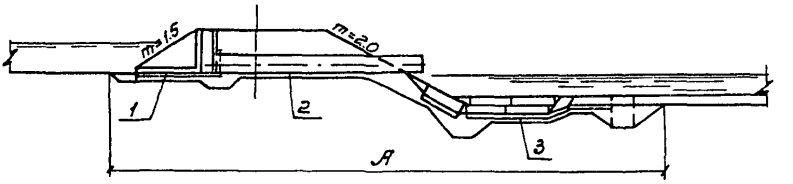

ПЛАН

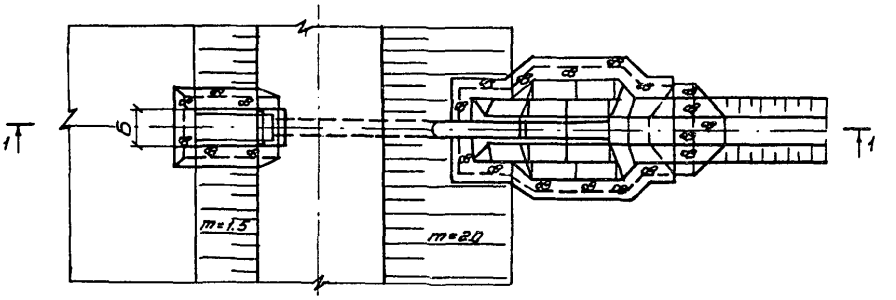

ПАРАМЕТРЫ СООРУЖЕНИЙ

Типы сооружений	Размеры в см.	
	А	Б
ВН-20	I079	70
ВН-30	I289	80
ВН-40	I306	88

ЭКСПЛИКАЦИЯ СООРУЖЕНИЙ

Поз.	Наименование	Кол.
I	Входной оголовок	I
2	Водопроводящая труба	I
3	Водособой	I

gost.e-ecolog.ru

ВОДОВЫПУСКИ НЕРЕСТОВЫХ ПРУДОВ С РАСХОДОМ ДО 0,2 м³/с	ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 4I3-0I-3I.85	ЛИСТ I Страница 2

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Водовыпуски предназначаются для подачи воды из каналов в нерестовые пруды.
Основанием сооружений могут быть песчаные и глинистые грунты.
Водовыпуски состоят из входного оголовка, водоподающей трубы и водобоя.

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - 30°С.

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОНЫ СССР II, III, IB.

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные.

G3OT ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Расчетная глубина воды в пруду вместе выпуска воды принята равной 0,5 м.
Регулирование расхода воды через водовыпуск осуществляется деревянными шандорами.

	Наименование	Ед. изм.	Количество ВН-20	ВН-30	ВН-40
V1IA	Стоимость				
V1IB	Общая сметная стоимость	тыс. руб.	0,26	0,36	0,43
	в том числе				
V1IL	строительно-монтажных работ	то же	0,26	0,36	0,43
V1IV	Стоимость общая на расчетный показатель	-"-	5,20	3,00	I,95
V1JA	Трудоемкость				
V1JF	Построечные трудовые затраты	чел-дн	7,60	9,87	I3,0
V1JV	То же на расчетный показатель	чел-дн	I52,0	82,5	59,0
V1KA	Расходы				
V1KB	Расход строительных материалов				
	Цемент, приведенный к М 400	т	0,67	0,85	I,08
	То же на расчетный показатель	то же	I3,40	7,09	4,9I
	Сталь	-"-	0,05	0,06	0,I3
	Сталь, приведенная к классам AI и С 38/23	-"-	0,06	0,07	0,I4
	То же на расчетный показатель	-"-	I,2	0,58	0,64
	Бетон и железобетон	м³	3,40	4,28	5,II
	в том числе				
	монолитный	то же	3,I6	3,89	3,85
	сборный	-"-	0,24	0,39	I,26

D28A СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ:

Входной оголовок:
Для ВН-20 и ВН-30 монолитный железобетон М 200.
Водопроводящая часть:
Для ВН-20, ВН-30 асбоцементные трубы
Для ВН-40 железобетонные трубы, бетон М 300.
Водобой - сборные плиты по серии 3.820-6 одного типоразмера 50xI00x6 из бетона М 200.
Наибольшая масса монтажного элемента (железобетонная труба) - 0,95 т.с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

За расчетный показатель принят расход воды I м³/с (Всего 0,05; 0,I2; 0,22)
ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ РАЗРАБОТАНЫ ВЗАМЕН Т.П. 4I3-53

87EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I - Пояснительная записка. Строительные чертежи. Ведомости потребности в материалах. Строительные изделия.
Альбом II - Сметная документация.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - II6 форматов.

87BA АВТОР ПРОЕКТА ГИДРОРЫБПРОЕКТ, I07I20, Москва, 4-й Сыромятнический пер.,д.I

87HA УТВЕРЖДЕНИЕ. Утверждено и введено в действие Минрыбхозом СССР, приказ от I4.I2.83 № 596. Срок действия-I987г.

gost.e-ecolog.ru

[illegible]ИК Киевский филиал ЦИТП 252057, г.Киев-57, ул.Жжена Потье, I2

Инв.№ 20896
Катал.л.№ 052951