СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 4II-I-I25.85 УДК 712.27
ЦИТП	ОДНОКВАРТИРНЫЙ ДВУХКОМНАТНЫЙ КОРДОН (СТЕНЫ БРУСЧАТЫЕ)	ОХГВ
ЯНВАРЬ 1986		На 2 листах На 3 страницах Страница I

ФАСАД I-2



ПЛАН НА ОТМ.0.000

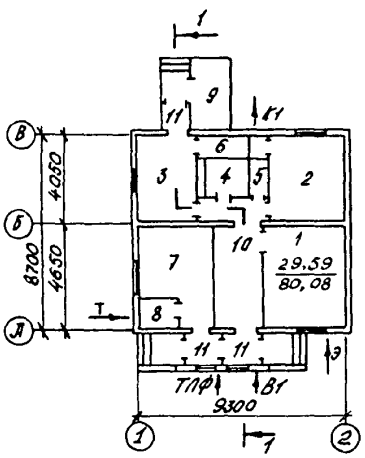

РАЗРЕЗ I-I

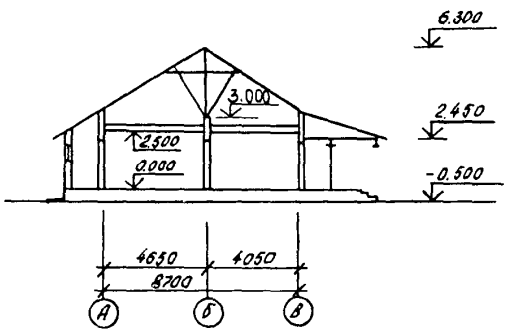

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь, м²
I	Общая комната	I6,37
2	Спальня со встроенным шкафом	I4,0I
3	Кухня	I0,I5
4	Ванная комната	3,23
5	Уборная	I,28
6	Кладовая	2,3I
7	Комната работника лесной охраны	I2,8
8	Тепловой узел	2,I8
9	Терраса	6,94
I0	Коридоры со встроенными шкафами	I2,09
II	Тамбуры	5,66

gost.e-ecolog.ru

ОДНОКВАРТИРНЫЙ ДВУХКОМНАТНЫЙ КОРДОН СТЕНЫ БРУСЧАТЫЕ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 4II-I-I25.85	Лист I Страница 2

D28A СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Конструктивная схема с продольными несущими стенами

Фундаменты – столбчатые бутобетонные

Стены наружные и внутренние – брусчатые из древесины хвойных пород

Перекрытие – щитовой накат по деревянным балкам. Утеплитель: минераловатные полужесткие плиты γ =300 кг/м³

Перегородки – дощатые

Крыша – с холодным чердаком

Кровля – из асбестоцементных волнистых листов по деревянной обрешетке и стропилам

Двери наружные – деревянные по серии I.I36.5-I9; типоразмер – I

Двери внутренние – деревянные по серии I.I36-I0; типоразмеров – 3

Окна – деревянные с двойным остеклением по серии I.I36.5-I6, ч.2., типоразмеров – 4

Встроенное оборудование – кладовые, шкафы, антресоли по серии I.I72-4.

Полы – дощатые, керамическая плитка

Наибольшая масса монтажного элемента (стропильная нога – 0,I т)

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ

Окраска стен водостойкими красками. Оштукатуривание кирпичного цоколя цементным раствором с рустовкой под камень.

ВНУТРЕННЯЯ

В комнатах, коридорах – оклейка обоями, в кухне и уборной – масляная покраска панелей на высоту I,8 м , облицовка стен над кухонным рядом глазурованной плиткой на высоту 60 см, в ванной комнате панель из глазурованной плитки высотой I,8м, выше – клеевая окраска

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод – хозяйственно-питьевой, напор на вводе I0 м

Канализация – хозяйственно-фекальная в наружную сеть.

Отопление – водяное центральное, система двухтрубная со стальными радиаторами типа РСВ. Температура теплоносителя 95-70°.С.

Вентиляция – естественная

Горячее водоснабжение – от газовой колонки ВПГ-I8.

Газоснабжение – от индивидуальных баллонных установок сжиженного газа.

Электроснабжение – от низковольтных сетей напряжением 380/220 Вольт ввод от воздушных сетей.

Освещение – лампами накаливания

Устройства связи – телефонизация, радиофикация

C2ED ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ

Оборудование кухонь и санузлов – газовые плиты, мойки, унитазы, ванны, умывальники.

J30B СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА – $\frac{27\ кгс/м^2}{0,26\ кПа}$

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА – $\frac{I00\ кгс/м^2}{0,98\ кПа}$

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ – четвертая

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА минус 20,30,40°С

G1BF ОРИЕНТАЦИЯ – свободная

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОНЫ СССР – IB, II, III

G2EB ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ – обычные

ОДНОКВАРТИРНЫЙ ДВУХКОМНАТНЫЙ КОРДОН СТЕНЫ БРУСЧАТЫЕ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 4II-I-I25.85	Лист 2 Страница 3

	Наименование		Всего	На $1м^2$ приведенной общ.пл.
V1IA	СТОИМОСТЬ			
V1BA	Общая сметная стоимость	тыс.руб.	I4,29	0,I7
	в том числе: строительно-монтажных работ	то же	I4,24	0,I7
	оборудование	"	0,05	0,00I
V1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
V1JF	Построечные трудовые затраты	чел.дн.	358,02	4,I7
V1KA	РАСХОДЫ			
V1KB	Расход строительных материалов			
	Цемент	т	4,64	0,05
	Цемент,приведенный к марке М400	"	4,28(4,25)	0,05
	в том числе:			
	на сборные изделия	"	0,03	0,0003
	Сталь	"	0,45(0,44)	0,005
	Сталь,приведенная к классам AI и С38/23	"	0,46	0,005
	в том числе:			
	на сборные изделия	"	0,0I	-
	Бетон и железобетон	$м^3$	I2,7	0,I5
	в том числе:			
	монолитный:			
	тяжелый	"	I2,62	-
	сборный:			
	тяжелый	"	0,08	-
	Лесоматериалы	"	7I,36	0,83
	Лесоматериалы,приведенные к круглому лесу	"	I07,63(98,7)	I,25
	Кирпич	тыс.шт.	5,27	-
	Масса конструкций и материалов	т	I23	I,43
	Масса надземной части (от низа перекрытия технического подполья)	"	96	I,I2

	Наименование		Всего	На $1м^2$ приведенной общ.пл.
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
V4KH	Расход воды холодной	л/сек	0,95	-
V4KJ	Канализационные стоки	"	2,55	-
V4KN	Тепла	ккал/ч	I0620	-
		кВт	I2,35	
	в том числе:			
	На отопление	то же	I0620	-
			I2,35	
	Тепла на отопление 1м2 общей площади	"		I32,62 / 0,I44
V4KJ	Газа	$нм^3/ч$	I,2I	-
V4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	7,34	-
	Эксплуатационные затраты	руб/год	I535	I7,88
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
G3NB	Объем строительный	$м^3$	248,67	-2,9
G3DC	Площадь застройки	$м^2$	II0,44	-
G30B	приведенная общая	"	85,85	-
	Общая	"	80,08	-
	Жилая	"	29,59	0,34
	летних помещений	"	6,94	-
	площадь внеквартирных помещений	"	I7,II	-

В скобках указывается потребность строительных материалов без учета расходов на изготовление сборных изделий,конструкций.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

В проекте предусмотрены варианты: отопления - от котлов КЧМ, горячего водоснабжения - от водогрейной колонки, работающей на твердом топливе, оборудования кухни - плита на твердом топливе.
Расчетный показатель $1м^2$ приведенной общей площади. Показатели приведены для основного варианта: температура - 30°С. Проект разработан взамен типового проекта 4II-I-I8/74 (А.П,IУ)
Сметы составлены в ценах и нормах I984г.

B7FA

С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Альбом I - Пояснительная записка. Архитектурно-строительная, санитарно-техническая, электрическая части, слаботочные устройства, газоснабжение.
Альбом II - Спецификации оборудования.
Альбом III - Сметы. Ведомости потребности в материалах.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4. 3I5 форматок.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА Воронежский филиал "Союзгипролесхоз" 394086 г.Воронеж,ул.Острогожская,83

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден Гослесхозом СССР, протокол №9 от 3I июля I984 года. Введен в действие Воронежским филиалом "Союзгипролесхоз".Приказ №I от 9 января I985г. Срок действия - I990г.

B7KA ПОСТАВЩИК Киевский филиал ЦИТП,252057, г.Киев, ул.Эжена Потье, I2

Инв.№

Катал.л.№ 052663

gost.e-ecolog.ru