СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 284-I-20I.85 УДК 725.218.691.421
ЦИТП	КОМПЛЕКСНЫЙ ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ ПЛОЩАДЬЮ I00 м2	ОМОВ
ЯНВАРЬ 1986		На 2-х листах На 4-х страницах Страница I

ФАСАД I-4



РАЗРЕЗ I-I

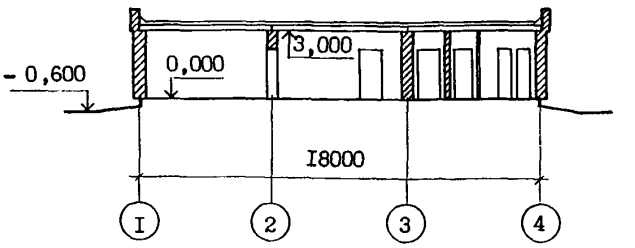

ПЛАН НА ОТМ. 0.000

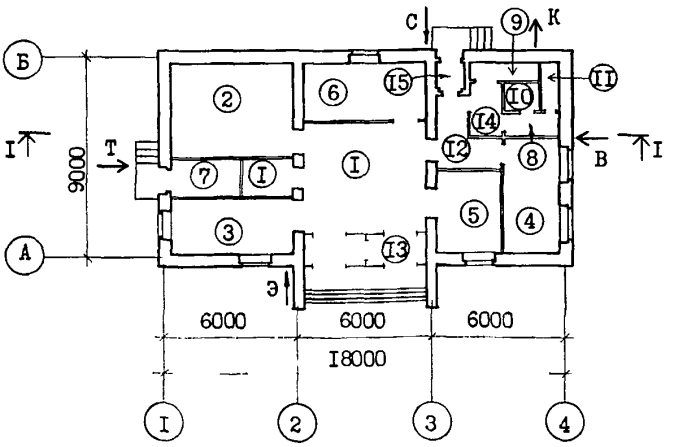

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь, м2	Номер	Наименование	Площадь, м2
I	Салон	3I,I	8	Гардероб	3,3
2	Кладовая заказов	20,7	9	Санузел	2,5
3	Мастерская по ремонту радиотелеаппаратуры	I3,4	I0	Душевая	I,6
4	Комната выездных мастеров	I5,I	II	Кладовая уборочного инвентаря	I,9
5	Парикмахерская	9,6	I2	Коридор	6,3
6	Кладовая заказов	I2,4	I3	Тамбур главного входа	9,0
7	Тепловой пункт	7,9	I4	Тамбур	2,2
			I5	Тамбур	I,6

gost.e-ecolog.ru

КОМПЛЕКСНЫЙ ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ ПЛОЩАДЬЮ I00 м2	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 284-I-20I.85	Лист I Страница 2

ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

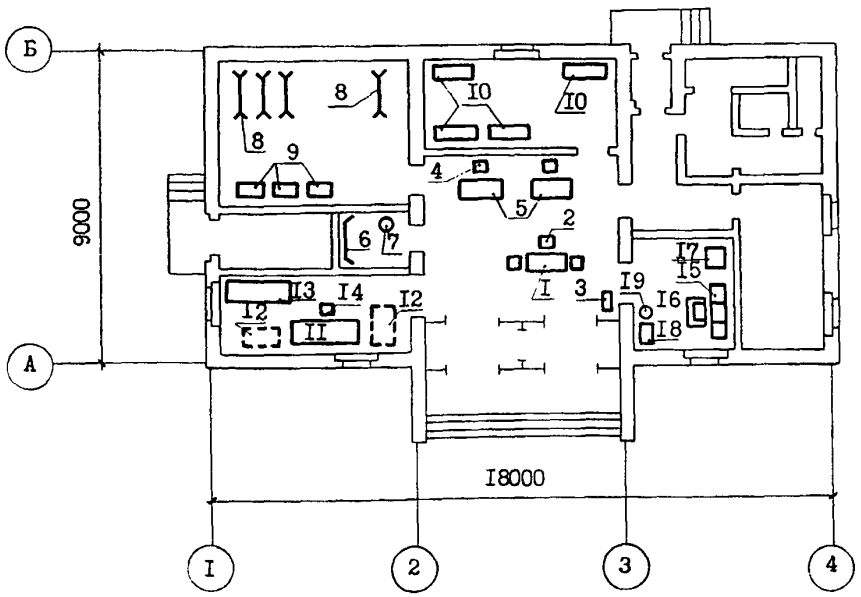

ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поз.	Наименование и марка	Кол.	Поз.	Наименование и марка	Кол.
I	Стол журнальный I-0I-I3-0I	I	I2	Тележка 4-0I-0I-04	2
2	Кресло 2-02-02-2	3	I3	Стеллаж унифицированный для	
3	Вешалка 3-05-02-08	I		хранения телевизоров К 357И	I
4	Стул 2-0I-04-0I	2	I4	Стул 2-0I-04-0I	I
5	Стол приемщика I-0I-I0-0I	2	I5	Стол мастера в парикмахерских	
6	Трюмо примерочное	I		I-0I-I0-06	I
7	Вешалка 3-05-02-I0	I	I6	Кресло парикмахерское с	
8	Вешало для готовых изделий ВШ-4	4		винтовым подъемом МП I7-00-00	I
9	Шкаф МШ 2-00-00	3	I7	Аппарат для сушки волос СА-I	I
I0	Стеллаж для хранения обуви М04	4	I8	Шкаф для хранения белья и инстру-	
II	Стол для ремонта			ментов парикмахера МП 2-00-00	I
	радиотелеаппаратуры I-0I-I0-23	I	I9	Бачок для мусора	I

КОМПЛЕКСНЫЙ ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ ПЛОЩАДЬЮ I00 м2	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 284-I-20I.85	Лист 2 Страница 3

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты – ленточные бутобетонные Бут М-200 на бетоне М-I00

Покрытия – сборные железобетонные плиты по серии I.I4I-I в. 59, типоразмеров – 2

Стены – эффективный кирпич ГОСТ 530-80

Перегородки – кирпичные ГОСТ 530-80

Кровля – рулонная плоская из 4-х слоев биостойкого рубероида с защитным слоем из гравия

Полы – линолеум, керамическая плитка, бетонные, мозаичные

Окна – по ГОСТ II2I4-78, типоразмеров – I

Двери – по ГОСТ 6629-74, типоразмеров – 4 по серии I.I36-II ал. I, типоразмеров – I

Наибольшая масса монтажного элемента (панель покрытия) – 2,8 т

H5UA ОТДЕЛКА
НАРУЖНАЯ
Облицовка лицевым кирпичом
ВНУТРЕННЯЯ
Затирка, покраска, керамическая плитка

G3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Водопровод – хозяйственно-питьевой, напор на вводе I5 м

Канализация – хозяйственно-бытовая в дворовую сеть

Отопление – центральное водяное, теплоноситель с параметрами 95-70° С

Вентиляция – естественная и с механическим побуждением

Горячее водоснабжение – от скоростного водоподогревателя

Электроснабжение – от сети напряжением 380/220 В

Электроосвещение – лампы накаливания и люминесцентные

Устройства связи – радиофикация и телефонизация, телеантенна

J30B СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА – 45 кгс/м2 (0,44 кПа)

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА – I50 кгс/м2 (I,45 кПа)

R2C0 СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ – вторая

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА – минус 20, 30 (основное решение), 40° С

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ – грунты непучинистые, непросадочные с расчетным сопротивлением Р = I,5 кгс/см2, Р = 2,0 кгс/см2, Р = 2,5 кгс/см2

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОН СССР – – II, III, IB (Казахская ССР)

G3DT ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Комплексный приемный пункт предназначен для обслуживания сельского населения следующими видами услуг: прием в ремонт и пошив обуви, одежды; парикмахерская; мелкий ремонт радиотелеаппаратуры.

G3DD РЕЖИМ РАБОТЫ И ШТАТЫ

Количество смен	I
Общее количество работающих	4
Коэффициент сменности	I
Выработка на одного работающего	I2,3 тыс.руб.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ ПЛОЩАДЬЮ 100 м2	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 284-I-20I.85	Лист 3 Страница 4

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
V1IA	СТОИМОСТЬ			
V1IB	Общая сметная стоимость	тыс. руб.	27,I5	
	в том числе:			
V1IL	строительно-монтажных работ	то же	23,32	
V1IO	Оборудования и мебели	"	2,70	
	Прочие	"	I,I3	
V1IS	Стоимость строительно-монтажных работ на I м2 общей площади	руб.		I6I,33
V1IR	То же, Iм3 строительного объема здания	"		34,9I
V1IV	Стоимость общая на расчетный показатель	"		6787,5
V1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
V1JF	Построечные трудовые затраты	чел-дн.	474	
V1JS	То же, на Iм2 общей площади	"		3,28
V1JR	То же, на Iм3 строительного объема	"		0,7I
V1JV	То же, на расчетный показатель	"		II8,5
V1KA	РАСХОДЫ			
V1KB	Расход строительных материалов			
	Цемент	т	I9,98	
	Цемент, приведенный к М 400	"	20,78	
	То же, на Iм2 общей площади	"		0,I44
	То же, на Iм3 строительного объема здания	"		0,03I
	Сталь	"	2,23	
	Сталь, приведенная к классам A-I и C38/23	"	2,50	
	в том числе:			
	сталь прокатная, приведенная к C38/23	"	0,64	
	Сталь, приведенная к классам A-I и C38/23 на Iм2 общей площади	"		0,0I7
	То же, на расчетный показатель	"		0,625
	Бетон и железобетон	м3	98,56	
	в том числе:			
	монолитный тяжелый	"	7I,35	
	сборный тяжелый	"	27,2I	
	Бетон и железобетон на Iм2 общей площади	"		0,68
	То же, на расчетный показатель	"		24,64
	Лесоматериалы	"	5,602	
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	"	9,4I	
	Кирпич	тыс.шт.	36,82	

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
	Расход			
V4KH	воды холодной	м3/ч	0,558	
		м3/сут	0,775	
		л/с	0,570	
	воды горячей	"	0,270	
V4KI	Канализационные стоки	"	2,070	
V4KN	Тепла	ккал/ч / кВт	3II00 / 36,I	
	в том числе:			
	на отопление	то же	I3I00 / I5,2	
	на горячее водоснабжение	"	I8000 / 20,9	
	тепла на отопление Iм2 полезной площади	"		94,5 / 0,II
V4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	2,4	
	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА			
G3NB	Объем строительный здания	м3	668,05	
V1NP	Объем строительный на Iм2 общей площади	"		4,62
V1NN	Объем строительный на расчетный показатель	"		I67,0I
G30C	Площадь застройки	м2	I88,7	
G30B	Общая площадь	"	I44,55	
V10K	Общая площадь на расчетный показатель	"		36,I4
G30Q	Рабочая площадь	"	I02,30	
	То же, на расчетный показатель	"		25,57

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расчетный показатель - I рабочее место. Количество расчетных единиц - 4.
Сметы составлены в нормах и ценах I984г.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I. Технологические решения. Архитектурно-строительные решения. Внутренний водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. Электроосвещение и электрооборудование. Связь и сигнализация.
Альбом II. Спецификации оборудования.
Альбом III. Сметы.
Альбом IV. Ведомости потребности в материалах

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 389 форматок

B7HA АВТОР ПРОЕКТА КАЗГИПРОНИИБЫТ, 480012, г.Алма-Ата, ул.Виноградова,85

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден Госстроем Каз.ССР. Приказ № 57 от 03.04.85 г. Введен в действие институтом "КазгипроНИИбыт". Приказ № I9 от I9.04.85г.

B7KA ПОСТАВЩИК Казахский филиал ЦИТИ, 480010, г.Алма-Ата, пр.Абая, 50а

Инв. №

Катал.л. № 052698

gost.e-ecolog.ru