
СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 265-I3-I30с.85 УДК 725.824.4.691.2-408.62
ЦИТП	КИНОТЕАТР НА I50 МЕСТ	ОТЕО
ЯНВАРЬ 1986		На 3-х листах На 5 страницах Страница I


ФАСАД I-5



ПЛАН I ЭТАЖА

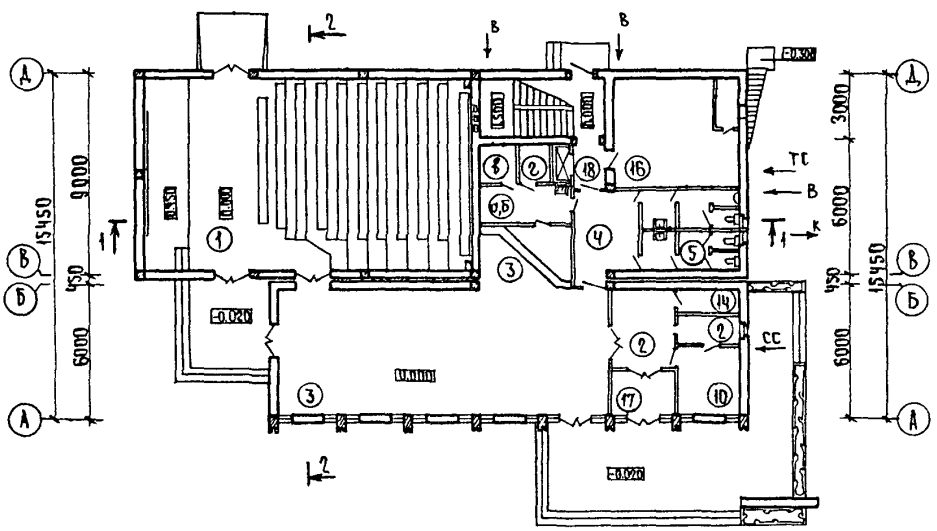


РАЗРЕЗ I-I

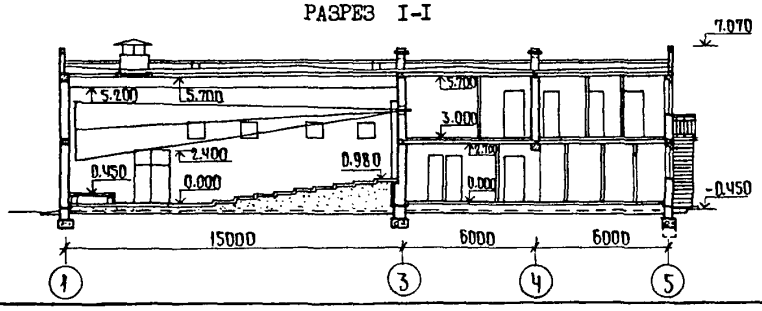


gost.e-ecolog.ru

КИНОТЕАТР НА I50 МЕСТ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 265-I3-I30с.85	Лист I Страница 2

ПЛАН 2 ЭТАЖА

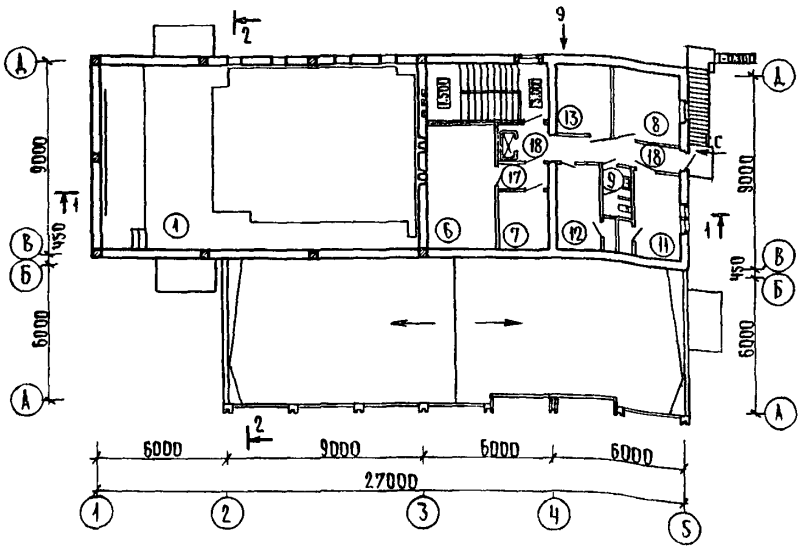

РАЗРЕЗ 2-2

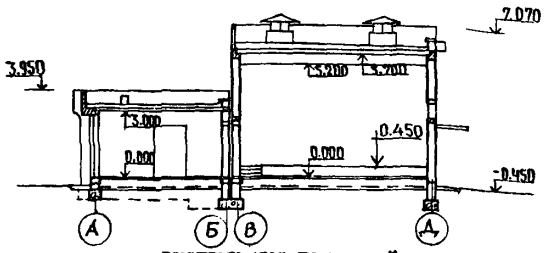

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь м2
I.	Зрительный зал (включая эстраду)	I25,56
2.	Кассовый вестибюль и касса	I0,0+3,64
3.	Фойе и буфет	82,60+II,27
4.	Курительная	I0,78
5.	Санитарный узел (МиЖ)	I4,76
6.	Проекционная	I8,56
7.	Перемоточная	6,24
8.	Комната механика и радиоузел	9,90
9.	Санитарный узел	2,76
I0.	Кабинет директора	8,40
II.	Комната персонала (включая встроенные шкафы)	8,20
I2.	Хозкладовая	7,8
I3.	Электрощитовая	8,25
I4.	Помещение для уборочного инвентаря	3,08
I5.	Подсобные помещения буфета:	
	а)доготовочная	7,38
	б)моечная	
	в)кладовая	2,72
	г)тарная	2,55
I6.	Вентпомещение и теплоцентр	26,88
I7.	Тамбуры	5,70; 2,6; 2,88
I8.	Коридоры	6,72; 3,0; 2,94

КИНОТЕАТР НА I50 МЕСТ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 265-I3-I30с.85	Лист 2 Страница 3

D28A СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Конструктивная схема с продольными несущими стенами из камня пиленого известняка, с монолитными железобетонными рамами, воспринимающими горизонтальные сейсмические нагрузки.

Фундаменты - ленточные бутобетонные бут м-I00, бетон м-75 и монолитные железобетонные башмаки под стойки рам, бетон м-200

Стены наружные - каменные из пильного известняка толщиной 400 мм, м-50, раствор м-50

Стены внутренние - каменные из пиленого известняка, толщиной 400 мм, м-50, раствор м-50

Перемычки - сборные железобетонные по серии I-I38-I0Аз.

Перекрытие и покрытие - сборные железобетонные, круглопустотные плиты по серии I.I4I-I7с в.I, 2-типоразмеров-2; по серии I.24I-4с в.I. типоразмеров-2.

Перегородки - из гипсовых плит по ГОСТ 6428-74. В санузлах - легкобетонные.

Лестница - из сборных железобетонных элементов по серии I.25I-2с, в.I, по серии I.252-2с, вып.I.

Крыша - совмещенная.

Кровля - с 4-х слойным рулонным ковром.

Утеплитель - минераловатные плиты γ = 200 кгс/м3

Полы - дощатые, паркетные, бетонные, керамические плиты по серии 2.244-I вып.4.

Окна - со спаренными переплетами по серии I.236-6.в.I. Типоразмеров-5.

Двери наружные - по серии I.I36-5-I9 остекленные и щитовые. Типоразмеров-3.

Двери внутренние - по серии I.I36-I0. Типоразмеров-5.

Наибольшая масса монтажного элемента (плита покрытия) - 3,I5 т.

J30B СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - $\frac{45\ кгс/м2}{0,44\ кПа}$

R2C0 СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 5 , I0 (основной), I5°С.

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОДРАЙОНЫ СССР - IУБ, IУВ Азербайджанской ССР

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ

Облицовка плитами известняка улучшенного качества.

ВНУТРЕННЯЯ

Деревянные рейки, клеевая, известковая, глазурованная плитка.

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - хозяйственно-питьевой, расчетный напор у основания стояков - I4 м.

Канализация - хозяйственно-фекальная в наружную сеть.

Отопление - центральное водяное от внешнего источника с параметрами теплоносителя 95°С - 70°С.

Вентиляция - приточно-вытяжная с механическим побуждением воздуха.

Электроснабжение - от местных низковольтных сетей напряжением 380/220В

Освещение - лампами накаливания.

Устройство связи - радификация, телефонизация, электрочасофикация, местное радиовещание, звукофикация.

C2ED ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ

Кинооборудование, технологическое оборудование помещений буфета, оборудование зрительного зала.

I3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - $\frac{70\ кгс/м2}{0,69\ кПа}$

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

G2MQ СЕЙСМИЧНОСТЬ 8 (основная) и 7 баллов.

КИНОТЕАТР НА I50 МЕСТ | ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 265-I3-I30с.85 | Лист 2 Страница 4

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
V4IA	СТОИМОСТЬ			
V4IB	Общая сметная стоимость	тыс.руб.	96,38	-
	в том числе:			
V4IL	строительно-монтажных работ	то же	68,29	-
V4IO	оборудования и мебели	"	26,99	-
	прочих затрат	"	I,I0	-
V4IS	Стоимость строительно-монтажных работ I м2 общей площади	руб.	-	I53,85
	То же, I м2 полезной площади	"	-	I73,96
V4IR	То же, I м3 строительного объема здания	"	-	34,I9
V4IV	Стоимость общая на расчетный показатель	"	-	642,53
V4JA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
V4JF	Построечные трудовые затраты	чел.дн.	I520	-
V4JS	То же, на I м2 общей площади	то же	-	3,42
	То же, на I м2 полезной площади	"	-	3,87
V4JR	То же, на I м3 строительного объема	"	-	0,76
V4JV	То же, на расчетный показатель	"	-	I0,I3
V4KA	РАСХОДЫ			
V4KB	Расход строительных материалов			
	Цемент	т	83,32	-
	Цемент, приведенный к марке М400	"	80,02	-
	То же, на I м2 общей площади	"	-	0,I6
	То же, на I м2 полезной площади	"	-	0,20
	То же, на I м3 строительного объема здания	"	-	0,04
	Сталь	"	8,39	-
	Сталь, приведенная к классам AI и C38/23	"	I0,6I	-
	в том числе:			
	Сталь прокатная, приведенная к C38/23	"	0,55	-
	Сталь приведенная к классам A-I и C38/23			
	на I м2 общей площади	"	-	0,024
	То же, на I м2 полезной площади	"	-	0,027
	То же, на расчетный показатель	"	-	0,07I
	Бетон и железобетон	м3	2I0,57	-
	в том числе:			
	монолитный	"	I57,52	-
	сборный тяжелый	"	53,05	-
	Бетон и железобетон на I м2 общей площади	"	-	0,47
	на I м2 полезной площади	"	-	0,54
	на расчетный показатель	"	-	I,40
	Лесоматериалы	"	I8,75	-
	Лесоматериалы приведенные к круглому лесу	"	28,I2	-
	Кирпич	тыс.шт.	0,70	-
	Пиленый известняк	то же	22,05	-

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
V4KH	Расход воды	м3/сут	I,27	-
	холодной	м3/ч	0,87	-
V4KI	Канализационные стоки	то же	0,87	-
V4KN	Тепла	ккал/ч / кВт	56200 / 65,36	-
	в том числе:			
	на отопление	то же	30410 / 35,37	-
	на вентиляцию	"	25790 / 29,99	-
	Тепла на отопление I м2 общей площади	"	-	68,5I / 0,08
V4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	34,65	-
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
G3NB	Объем строительный здания	м3	I997,3	-
VINN	Объем строительный на I м2 общей площади	"	-	4,49
	То же, на I м2 рабочей площади (K_2)		-	5,80
VINP	То же, на расчетный показатель	"	I3,3I	-
G30C	Площадь застройки	м2	497,46	-
G30B	Общая	"	443,88	-
VI0K	Общая площадь на расчетный показатель	"	-	2,96
	Полезная	"	392,57	-
	То же, на расчетный показатель	"	-	2,62
G30Q	Рабочая	"	344,45	-
	То же, на расчетный показатель	"	-	2,30
	То же, на I м2 общей площади (K_I)	"	-	0,77

КИНОТЕАТР НА I50 МЕСТ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 265-I3-I30с.85	Лист 3 Страница 5

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

В проекте предусмотрены варианты: фундаментов для расчетного давления на грунт основания $\frac{1,5\ кгс/см2}{0,15\ мПа}$ и $\frac{2,5\ кгс/см2}{0,25\ мПа}$, отопления для расчетных зимних температур наружного воздуха минус 5°С и I5°С, отделки со штукатуркой фасадов, сейсмичности 7 баллов. За расчетную единицу принято I место. Всего расчетных единиц - - I50.

Сметная стоимость определена в нормах и ценах, введенных с I января I984 г.

B7EA

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом	О	Материалы для привязки и чертежи нулевого цикла работ
Альбом	I	Архитектурно-строительные и технологические чертежи
Альбом	II	Санитарно-технические чертежи
Альбом	III	Электротехнические чертежи, автоматизация, слаботочные устройства и кинотехнология
Альбом	IУ	Задание заводу изготовителю
Альбом	У	С м е т ы
Альбом	УI	Ведомость потребности в материалах
Альбом	УII	Спецификация оборудования
Альбом	УIII	Проектная документация на перевод помещений I этажа для использования под ПРУ

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 86I форматка.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА — ЦИТЭПсельстрой г.Баку
370601, ГСП, Басина,65

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ — Утвержден Госстроем Азерб.ССР
07 мая I985 г. Приказ № 33/I
Введен в действие институтом ЦИТЭПсельстрой
Приказ ОК № 3I4-Т от I июля I985 г.

B7KA ПОСТАВЩИК — Тбилисский филиал ЦИТП 380053
Тбилиси,53,Авчальское шоссе 86а.

Инв. № Катал.л.№ 052684

gost.e-ecolog.ru