СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 244-9-37.85 УДК 725.91.691.421
ЦИТП	ЛЕТНИЙ ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ ПАВИЛЬОН С НАВЕСАМИ И ПЛОЩАДКАМИ НА 25 ДЕТЕЙ /СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА/	DVUD
ЯНВАРЬ 1986		На 2-х листах На 3-х страницах Страница I

ФАСАД В ОСЯХ 1-7



1 ПЛАН

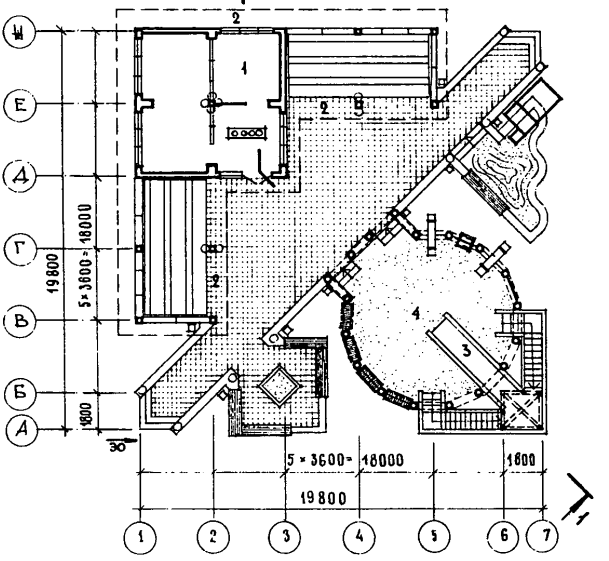

РАЗРЕЗ I-I

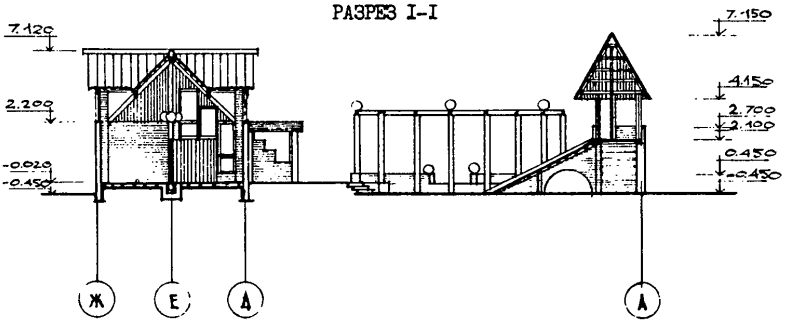

gost.e-ecolog.ru

ЛЕТНИЙ ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ ПАВИЛЬОН С НАВЕСАМИ И ПЛОЩАДКАМИ НА 25 ДЕТЕЙ (СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА)	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 244-9-37.85	Лист I Страница 2

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь, м2
I	Игровой павильон	45.2
2	Навес от дождя и солнца	49.0
3	Игровая горка-скат	I7.6
4	Игровая площадка	2I4.8

D28A СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты - бутобетонные, ленточные

Покрытия - деревянные

Стены кирпичные, по ГОСТ 7484-78

Кровля - неэксплуатируемая, асбестоцементная по ГОСТ 20430-84

Полы - линолеум, асфальтобетон

Окна - деревянные, по серии I.I36.5-I6 ч.I. Типоразмеров - 2.

Двери - деревянные, глухие по серии I.I36.5-I9. Типоразмеров - I.

О Т Д Е Л К А

H5UA НАРУЖНАЯ

Облицовка лицевым кирпичом.

ВНУТРЕННЯЯ

Облицовка лицевым кирпичом.

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Вентиляция - естественно-вытяжная

Электроснабжение - от внешней сети напряжением 380/220 В.

C2ED ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ

Подвижная и стационарная мебель

J3OB СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - 45 кгс/м2 (0,44 кПа)

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - I00 кгс/м2 (0,97 кПа)

R2OO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - пятая

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - от плюс 8°С до плюс 25°С

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

C2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОНЫ СССР- II и III районы, IB подрайон

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
V1IA	СТОИМОСТЬ			
V1IB	Общая сметная стоимость	тыс. руб.	I7.55	-
	в том числе:			
V1IL	строительно-монтажных работ	"	I6.89	-
V1IO	оборудования и мебели	"	0.66	-
V1IS	Стоимость строительно-монтажных работ I м2 общей площади	руб.	-	373.67
V1IR	То же, I м3 строительного объема здания	"	-	59.39
V1IY	Стоимость общая на расчетный показатель	"	-	702.0
V1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
V1JF	Построечные трудовые затраты	чел.-дн.	267.0	-
V1JS	То же, на I м2 общей площади	"	-	5.9I
V1JR	То же, на I м3 строительного объема	"	-	0.94
V1JV	То же, на расчетный показатель	"	-	I0.7

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
V1KA	РАСХОДЫ			
V1KB	Расход строительных материалов			
	Цемент	т	I5.06	-
	Цемент приведенный к марке М-400	"	I4.80	-
	То же, на I м2 общей площади	"	-	0.32
	То же, на I м3 строительного объема здания	"	-	0.05
	Сталь	"	0,3	-
	Сталь приведенная к классам А-I и С38/23	"	0,4	-
	Сталь приведенная к классам А-I и С38/23 на I м2 общей площади	"	-	0.009
	То же, на расчетный показатель	"	-	0.0I6
	Лесоматериалы	"	45.77	-
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	"	34.I0	-
	Кирпич	тыс. шт.	I7.94	-

ЛЕТНИЙ ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ ПАВИЛЬОН С НАВЕСАМИ И ПЛОЩАДКАМИ НА 25 ДЕТЕЙ /СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА/

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 244-9-37.85 | Лист 2 | Страница 3

	Наименование	Всего		Удельн. показатель
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
V4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	3.0	-
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
G3NB	Объем строительный здания	м3	284,4	-
V1NN	Объем строительный на I м2 общей площади	"	-	6,29
	То же, на I м2 рабочей площади (K_2)	"	-	6,29
V1NP	То же, на расчетный показатель	"	-	II,37

	Наименование	Всего		Удельн. показатель
	Площадь			
G30C	застройки	м2	53,3	-
G30B	общая	"	45,2	-
V10K	Общая площадь на расчетный показатель	"	-	I,8
G30Q	Рабочая	"	45,2	-
	То же, на расчетный показатель	"	-	I,8
	То же, на I м2 общей площади (K_I)		-	I,0

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расчетный показатель - единица вместимости-I место

Смета составлена в нормах и ценах I984 г.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I. Общая часть.

Архитектурно-строительные решения.

Инженерное оборудование.

Спецификация оборудования.

Альбом 2. С м е т ы.

Альбом 3. Ведомости потребности в материалах.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, I99 форматок.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭП курортно-туристских зданий и комплексов I25080, Москва, Волоколамское шоссе, I

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден Госгражданстроем, приказ № 275 от I.I0.I984 г. Введен в действие ЦНИИЭП курортно-туристских зданий и комплексов, приказ № 63 от 28.05.I985 г.

B7KA ПОСТАВЩИК Новосибирский филиал ЦИТП 630051, Новосибирск, 51, проспект Дзержинского, 81/2

gost.e-ecolog.ru