СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 244-9-36.85 УДК 725.91.691.421
ЦИТП	ЛЕТНИЙ САНИТАРНО-БЫТОВОЙ ПАВИЛЬОН НА ЖИЛУЮ ГРУППУ ИЗ 50 ЧЕЛОВЕК /СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА/	DUBB
ЯНВАРЬ 1986		На 2-х листах На 3-х страницах Страница I

ФАСАД в осях 1-4



ПЛАН

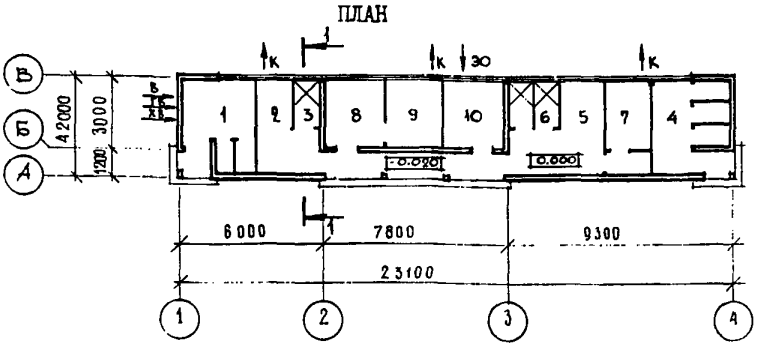

РАЗРЕЗ I-I

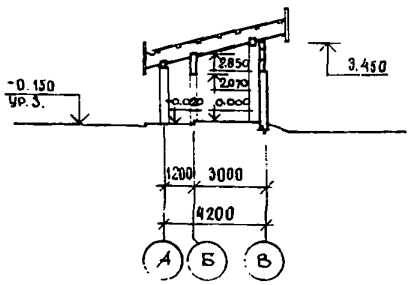

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь, м2
I	Мужской санузел	I0,9I
2	Мужская умывальная	7,54
3	Мужская душевая	I,60
4	Женский санузел	9,I2
5	Женская умывальная	II,22
6	Женская душевая	3,20
7	Комната личной гигиены	6,32
8	Комната чистки и глажки	5,93
9	Постирочная	5,63
I0	Комната персонала	6,95

gost.e-ecolog.ru

ЛЕТНИЙ САНИТАРНО-БЫТОВОЙ ПАВИЛЬОН НА ЖИЛУЮ ГРУППУ ИЗ 50 ЧЕЛОВЕК (СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА)

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 244-9-36.85 | Лист I | Страница 2

D28A СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты - бутобетонные, ленточные

Покрытие - деревянное

Стены - кирпичные, по ГОСТ 7484-78

Перегородки - кирпичные, по ГОСТ 530-80

Кровля - неэксплуатируемая, асбестоцементная по ГОСТ 20430-84

Полы - линолеум, керамическая плитка

Окна - стеклоблоки БК 244/98, по ГОСТ 9272-81. Типоразмер-I

Двери - деревянные, глухие и остекленные по серии I.I36-I0. Типоразмеров-2; по серии I.I36.5-I9. Типоразмеров-I.

J30B СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - 45 кгс/м2 0,44 кПа

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - пятая

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - от плюс 8°С до 25°С.

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОНЫ СССР - II и III районы, IB подрайон.

H5UA О Т Д Е Л К А

НАРУЖНАЯ

Облицовка лицевым или силикатным кирпичом.

ВНУТРЕННЯЯ

Покраска масляной и клеевой краской, клеевая побелка, облицовка глазурованной плиткой, керамический лицевой кирпич.

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - хозяйственно-питьевой

Напор на вводе H_x=I5,0 м.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды - I,5 м3/сут.

Канализация - бытовая в местную сеть.

Вентиляция - естественно-вытяжная.

Горячее водоснабжение - центральное от котельной.

Электроснабжение - от внешней сети, напряжение 380/220 В.

C2ED ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ

Подвижная и стационарная мебель, приборы инженерного оборудования, оборудование помещений персонала.

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - I00 кгс/м2 0,97 кПа

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные.

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
V1IA	СТОИМОСТЬ			
V1IB	Общая сметная стоимость	тыс. руб.	I3.42	-
	в том числе:			
V1IL	строительно-монтажных работ	"	I3.02	-
V1Io	оборудования и мебели	"	0.40	-
V1IS	Стоимость строительно-монтажных работ I м2 общей площади	руб.	-	I77.35
V1IR	То же, I м3 строительного объема здания	"	-	45.I3
V1IV	Стоимость общая на расчетный показатель	"	-	268.4
V1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
V1JF	Построечные трудовые затраты	чел.-дн.	285.0	-
V1JS	То же, на I м2 общей площади	"	-	3,88
V1JR	То же, на I м3 строительного объема	"	-	0.99
V1JV	То же, на расчетный показатель	"	-	5.7
V1KA	РАСХОДЫ			
V1K8	Расход строительных материалов			
	Цемент	т	20.06	-
	Цемент приведенный к марке М-400	"	I6.00	-
	То же, на I м2 общей площади	"	-	0.23
	То же, на I м3 строительного объема здания	"	-	0.06
	Сталь	т	0.08	-
	Сталь приведенная к классам А-I и С38/23	"	0.II	-
	Сталь приведенная к классам А-I и С38/23 на I м2 общей площади	"	-	0.002
	То же, на расчетный показатель	"	-	0.002
	Железобетон сборный легкий	м3	0.40	-
	на I м2 общей площади	"	-	0.006
	на расчетный показатель	"	-	0.008
	Лесоматериалы	"	I4.56	-
	Лесоматериалы приведенные к круглому лесу	"	2I.74	-
	Кирпич	тыс. шт.	I4.32	-
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
	Расход	м3/сут.	0.7	-
V4KH	воды холодной	м3/ч	0.05	-
	горячей	м3/ч	0.07	-
V4KI	Канализационные стоки	"	0.I3	-
V4KN	Тепла на горячее водоснабжение	ккал/ч	500	-
		кВт	0.4	
V4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	7.0	-

ЛЕТНИЙ САНИТАРНО-БЫТОВОЙ ПАВИЛЬОН НА ЖИЛУЮ ГРУППУ ИЗ 50 ЧЕЛОВЕК (СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА)	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 244-9-36.85	Лист 2 Страница 3

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
G3NB	Объем строительный здания	м3	288.5	-
V1NN	Объем строительный на I м2 общей площади	"	-	4.2I
	То же, на I м2 рабочей площади (K_2)	"	-	4.2I
V1NP	То же, на расчетный показатель	"	-	5.77

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
	Площадь			
G30C	застройки	м2	I04.3	-
G30B	общая	"	73.4	-
V10K	Общая площадь на расчетный показатель	"	-	I.46
G30Q	Рабочая	"	68.4	-
	То же, на расчетный показатель	"	-	I.36
	То же, на I м2 общей площади (K_I)	"	-	I.0

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расчетный показатель - I место

Смета составлена в нормах и ценах I984 г.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I. Общая часть.
Архитектурно-строительные решения.
Инженерное оборудование.
Спецификации оборудования.

Альбом 2. С м е т ы.

Альбом 3. Ведомости потребности в материалах.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, I64 форматки.

АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭП курортно-туристских зданий и комплексов I25080, Москва, Волоколамское шоссе, I

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден Госгражданстроем, приказ № 275 от I.I0.I984 г. Введен в действие ЦНИИЭП курортно-туристских зданий и комплексов, приказ № 63 от 28.05.I985 г.

ПОСТАВЩИК Новосибирский филиал ЦИТП 630051, Новосибирск, 51, проспект Дзержинского, 8I/2

gost.e-ecolog.ru