

СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 2I5-I-330с.85 УДК 725.573.691.2-408.62
ЦИТП	ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 50 МЕСТ (2 ГРУППЫ)	DSBB
ЯНВАРЬ 1986		На 3-х листах На 5-ти страницах Страница I

Ф А С А Д

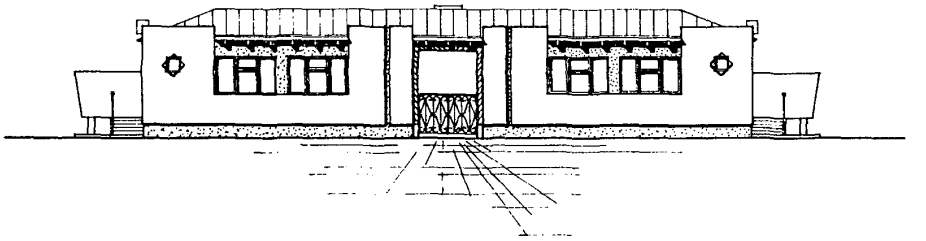


П Л А Н

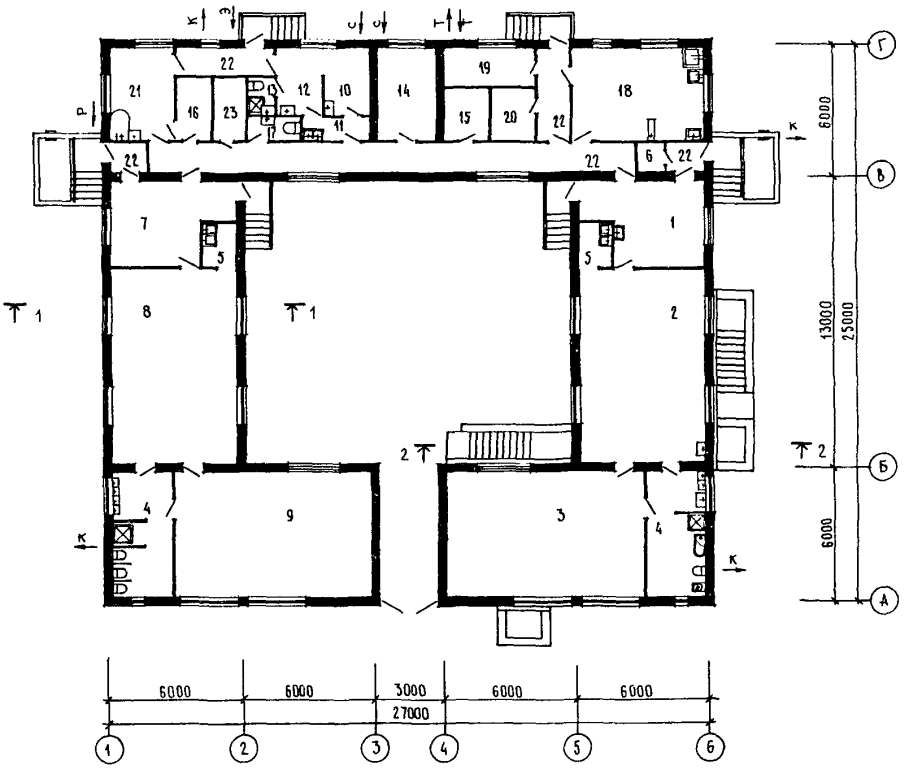


gost.e-ecolog.ru

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 50 МЕСТ (2 ГРУППЫ)	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 2I5-I-330с.85	Лист I Страница 2


ПЛАН ПОДВАЛА НА ОТМ. - 2.500

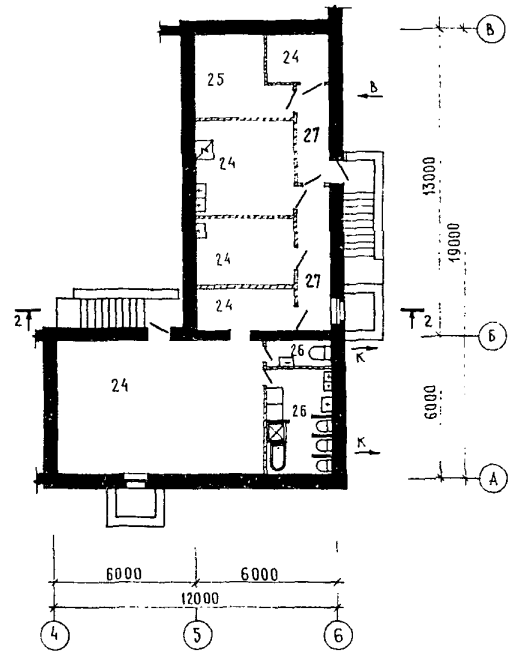

РАЗРЕЗ I-I

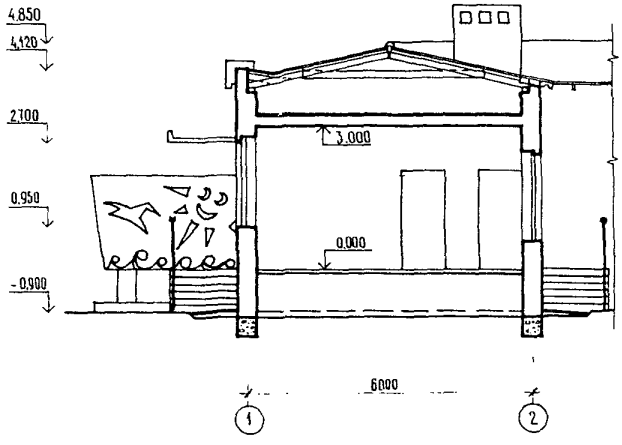

РАЗРЕЗ 2-2

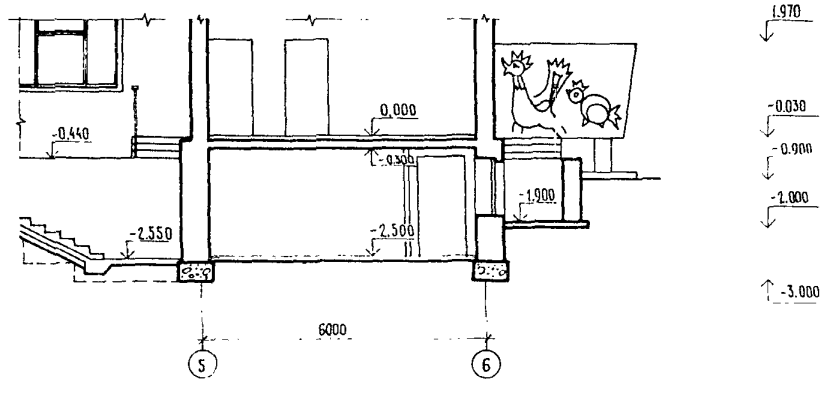

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь, м2	Номер	Наименование	Площадь, м2
I	Приемная	I7,92	I5	Хозяйственная кладовая	4,40
2	Игральная	48,72	I6	Кладовая чистого белья	4,06
3	Спальня ясельных групп	49,28	I7	Уборная для персонала	2,64
4	Туалетная	30,24	I8	Кухня с раздаточной	24,I9
5	Буфетная	6,00	I9	Кладовая сухих продуктов	7,38
6	Колясочная	I,68	20	Кладовая овощей	4,40
7	Раздевальная	I7,92	2I	Стиральная, гладильная	II,48
8	Групповая	48,72	22	Коридоры, тамбуры	46,04
9	Спальня дошкольных групп	49,28	23	Электрощитовая	4,06
I0	Медицинская комната	6,09		Помещения подвала	
II	Приемная изолятора	3,40	24	Технический подвал	90,56
I2	Палата изолятора	6,09	25	Тепловой узел	II,83
I3	Туалетная изолятора	I,90	26	Туалетная	I4,85
I4	Кабинет заведующего	I0,66	27	Коридор	I4,70

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 50 МЕСТ (2 ГРУППЫ)	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 2I5-I-330с85	Лист 2 Страница 3

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Конструктивная схема с продольными несущими стенами из камня пиленого известняка с монолитными железобетонными рамами, воспринимающими горизонтальные сейсмические нагрузки.
Фундаменты - ленточные бутобетонные бут м100, бетон м75 и монолитные железобетонные башмаки под стойки рам, бетон м200.
Стены наружные - из камня пиленого известняка, толщиной 400 и 600 мм, м50, раствор м50.
Стены внутренние - из камня пиленого известняка, толщиной 400мм м50, раствор м50
Перемычки - сборные железобетонные по серии I-I38-I0Аз.
Покрытие - сборные железобетонные, круглопустотные плиты по серии I.I4I-I7с в.I, типоразмеров-2; по серии I.I42-IАз, Типоразмеров - 2
Утеплитель - минераловатные плиты γ = 200 кгс/м^3
Перегородки - из гипсовых плит по ГОСТ 6428-74. В санузлах - мелкоразмерные легкобетонные плиты
Крыша - чердачная с кровлей из асбестоцементных листов ГОСТ 378-76 по деревянной обрешетке.
Полы - дощатые, линолеум, керамические плиты по серии 2.244-I вып.4.
Окна - со спаренными переплетами по серии I.236-6, в I.Типоразмеров-3; по серии I.I36.5-I6 ч.I. Типоразмеров-I.
Двери наружные - по серии I.I36.5-I9 остекленные и щитовые. Типоразмеров-2.
Двери внутренние - по серии I.I36-I0. Типоразмеров-2.
Наибольшая масса монтажного элемента (плита покрытия) - 2.225 т.

J30B СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - $\frac{45\ кгс/м2}{0,44\ кПа}$

R2C0 СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 5 , I0 (основной), I5^{0}С

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОДРАЙОНЫ СССР - IУБ, IУВ Азербайджанской ССР

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ

Облицовка плитами известняка улучшенного качества; штукатурка улучшенного качества.

ВНУТРЕННЯЯ

Полихлорвиниловая, эмульсионная, известковая, масляная, керамическая плитка.

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - хозяйственно-питьевой, расчетный напор у основания стояков -I3 м.
Канализация - хозяйственно-фекальная в наружную сеть;
Отопление - центральное водяное от внешнего источника с параметрами теплоносителя 95^{0}С - 70^{0}С.
Вентиляция - приточно-вытяжная с механическим побуждением воздуха и естественная.
Горячее водоснабжение - от внешней теплосети, расчетный напор у основания стояков - I2 м.
Электроснабжение - от местных низковольтных сетей напряжением 380/220в.
Освещение - лампами накаливания, люминесцентное.
Устройство связи - радиофикация, телефонизация, пожарная сигнализация, телевидение.

C2ED ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ

Оборудование кухни и санузлов - электрические плиты, мойки, умывальники, детские унитазы, поддоны.

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - $\frac{70\ кгс/м2}{0,69\ кПа}$

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - - обычные

G2MQ СЕЙСМИЧНОСТЬ - 7 (основная) и 8 баллов.

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 50 МЕСТ (2 ГРУППЫ) | ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 2I5-I-330с.85 | Лист 3 Страница 4

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
V1IA	СТОИМОСТЬ			
V1IB	Общая сметная стоимость	тыс.руб.	9I,29	-
	в том числе:			
V1IL	строительно-монтажных работ	то же	79,62	-
V1IO	оборудования и мебели	"	II,67	-
V1IS	Стоимость строительно-монтажных работ I м2 общей площади	руб.	-	I40,49
	То же, I м2 полезной площади	"	-	I46,28
V1LR	То же, I м3 строительного объема здания	"	-	30,46
V1IV	Стоимость общая на расчетный показатель	"	-	I825,80
V1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
V1JP	Построечные трудовые затраты	чел.дн.	I90I,I6	-
V1JS	То же, на I м2 общей площади	то же	-	3,35
	То же, на I м2 полезной площади	"	-	3,49
V1JR	То же, на I м3 строительного объема	"	-	0,92
V1JV	То же, на расчетный показатель	"	-	38,02
V1KA	РАСХОДЫ			
V1KB	Расход строительных материалов			
	Цемент	т	72,70	-
	Цемент, приведенный к марке М400	"	66,77	-
	То же, на I м2 общей площади	"	-	0,I2
	То же, на I м2 полезной площади	"	-	0,I2
	То же, на I м3 строительного объема здания	"	-	0,03
	Сталь	"	7,20	-
	Сталь, приведенная к классам AI и С38/23	"	9,97	-
	в том числе:			
	Сталь прокатная, приведенная к С38/23	"	0,80	-
	Сталь приведенная к классам А-I и С38/23			
	на I м2 общей площади	"	-	0,0I7
	То же, на I м2 полезной площади	"		0,0I8
	То же, на расчетный показатель	"		0,20
	Бетон и железобетон	м3	I24,85	-
	в том числе: монолитный	"	44,46	-
	сборный тяжелый	"	80,39	-
	сборный легкий	"	-	-
	Бетон и железобетон на I м2 общей площади	"	-	0,22
	на I м2 полезной площади	"	-	0,23
	на расчетный показатель	"	-	2,49
	Лесоматериалы	"	42,73	
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	"	64,09(58,35)	-
	Кирпич	тыс.шт	2,38	-
	Камень пиленый известняк	то же	22,72	-

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
V4KH	Расход воды	м3/сут	5,75	-
	холодной	м3/ч	3,29	-
	горячей	то же	I,55	-
V4KI	Канализационные стоки	"	5,29	-
V4KN	Тепла	ккал/ч / кВт	70370 / 8I,84	-
	в том числе:			
	на отопление	то же	48340 / 56,22	-
	на вентиляцию	"	9430 / I0,96	-
	на горячее водоснабжение	"	I2600 / I4,65	-
	Тепла на отопление I м2 общей площади	"	-	85,3 / 0,099
	Потребная электрическая мощность	кВт	42,7	-
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
G3NB	Объем строительный здания	м3	-	2069,89
	в том числе:			
	подземной части здания	"	435,20	-
V1NN	Объем строительный на I м2 общей площади	"	-	3,65
	То же, на I м2 рабочей площади (K_2)	"	-	5,6
V1NP	То же, на расчетный показатель	"	4I,40	-
G30C	Площадь застройки	м2	547,57	-
G30B	Общая	"	566,72	-
	в том числе:			
	подземной части	"	I37,76	-
V10K	Общая площадь на расчетный показатель	"	-	II,33
	Полезная	"	544,3I	-
	в том числе:			
	подземной части	"	I3I,94	-
	то же, на расчетный показатель	"	-	I0,89
G30Q	Рабочая	"	369,65	-
	в том числе:			
	подземной части	"	I4,85	-
	То же, на расчетный показатель	"	-	7,39
	То же, на I м2 общей площади (K_I)	"	-	0,65

В скобках указывается потребность строительных материалов без учета расходов, на изготовление сборных изделий, конструкций.

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 50 МЕСТ (2 ГРУППЫ)	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 2I5-I-330с.85	Лист 3 Страница 5

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

В проекте предусмотрены варианты: фундаментов для расчетного давления на грунт основания $\frac{1.5\ кгс/см2}{0,15\ мПа}$ и $\frac{2.5\ кгс/см2}{0,25\ мПа}$, отопления для расчетных зимних температур наружного воздуха минус $5^{o}C$ и $15^{o}C$, сейсмичности 8 баллов. За расчетную единицу принято I место. Всего расчетных единиц - 50.

Сметная стоимость определена в нормах и ценах, введенных с I января 1984 г.

B7EA

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом	О	Материалы для привязки и чертежи нулевого цикла работ
Альбом	I	Архитектурно-строительные и технологические чертежи
Альбом	II	Санитарно-технические и электротехнические чертежи, слаботочные устройства, автоматизация, пожарная сигнализация.
Альбом	III	С м е т ы
Альбом	IУ	Ведомость потребности в материалах
Альбом	У	Спецификации оборудования
Альбом	УI	Проектная документация на перевод помещений подвала для использования под ПРУ
Альбом	УII	Чертежи задания заводу-изготовителю

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4-685 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА — ЦИТЭПсельстрой г.Баку 370601, ГСП, Басина,65

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ — Утверждён Госстроем Азерб.ССР 9 июля 1985 г., приказ № 46

Введен в действие институтом "ЦИТЭПсельстрой" приказ от 23 июля 1985г. №315-Т

B7KA ПОСТАВЩИК — Тбилисский филиал ЦИТП,380053, Тбилиси, 53 Авчальское шоссе,86а

Катал.л. № 052682

gost.e-ecolog.ru