СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 24I-6-8.86 УДК 725.514:666.973
ЦИТП	ЛАГЕРЬ ТРУДА И ОТДЫХА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НА 35 МЕСТ	DUEB
АПРЕЛЬ 1986		На 2-х листах На 4-х страницах Страница I

ФАСАД I-I8



ПЛАН ЭТАЖА

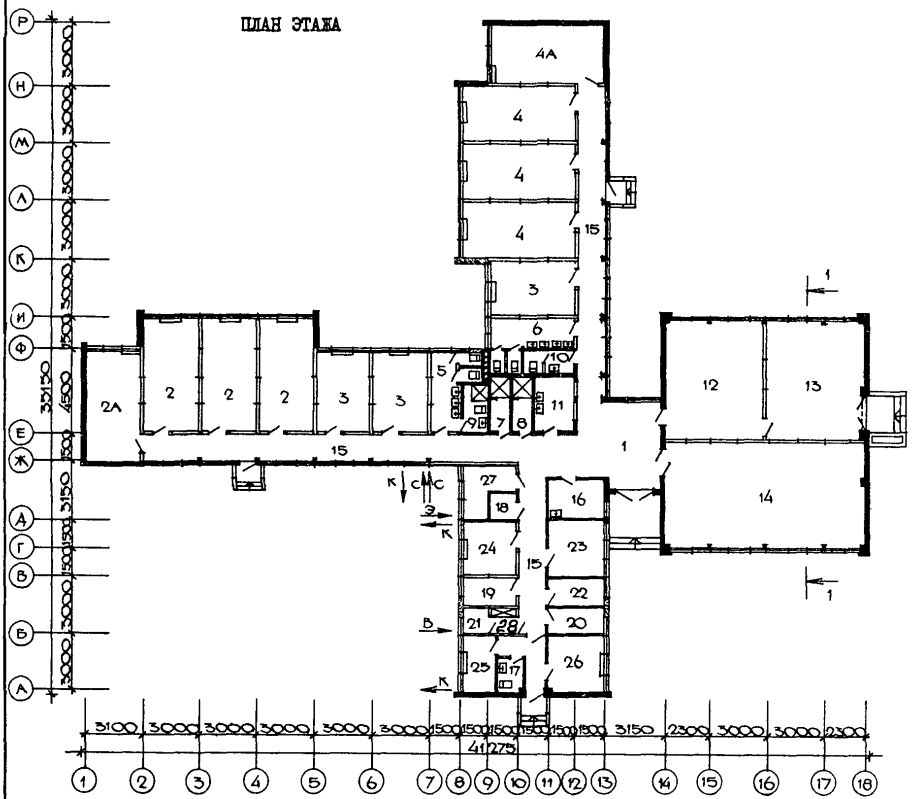

gost.e-ecolog.ru

ЛАГЕРЬ ТРУДА И ОТДЫХА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НА 35 МЕСТ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 24I-6-8.86	Лист I Страница 2

РАЗРЕЗ I-I

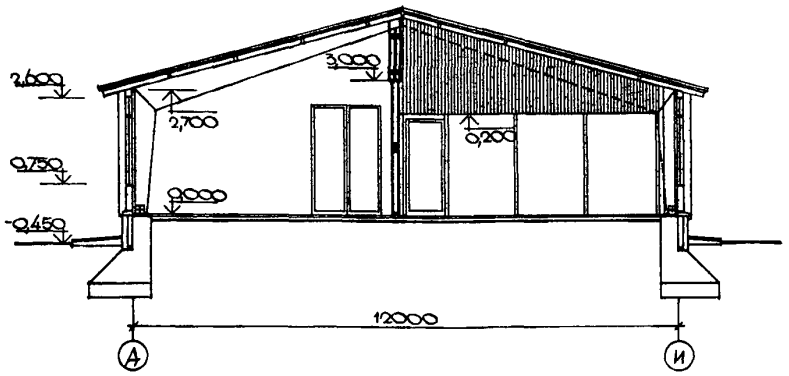

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь, м2	Номер	Наименование	Площадь, м2
I	Вестибюль с гостиной	I3,90	I5	Коридоры	76,60
2	Спальные комнаты для девочек	3xI6,60	I6	Кубовая - хозяйственная	6,00
2А	Спальные комнаты для девочек	I7,70	I7	Уборная и умывальная изолятора	2,00
3	Спальные комнаты для воспитателей	3xI2,40	I8	Электрощитовая	I,90
4	Спальные комнаты для мальчиков	3xI6,60	I9	Комната чистки и глажения одежды	4,00
4А	Спальные комнаты для мальчиков	I7,70	20	Кладовая личных вещей	4,00
5	Уборные и умывальные для девочек	9,30	2I	Помещение ввода водопровода	2,36
6	Уборные и умывальные для мальчиков	9,00	22	Кладовая для грязного белья	4,00
7	Душевые для девочек	2,50	23	Кладовая чистого белья, спецодежды	8,20
8	Душевые для мальчиков	2,50	24	Помещение для сушки одежды и обуви	8,20
9	Кабина личной гигиены девочек	3,40	25	Изолятор	6,00
I0	Уборная и умывальная для персонала	2,90	26	Изолятор	8,20
II	Постирочная	5,50	27	Помещение для электронагревателей	5,60
I2	Комната отдыха	32,00	28	Место для уборочного инвентаря	I,40
I3	Веранда	3I,00			
I4	Комната для культурно-массовых мероприятий	60,00			

ЛАГЕРЬ ТРУДА И ОТДЫХА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НА 35 МЕСТ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 24I-6-8.86	Лист 2 Страница 3

B2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты - столбчатые, из сборных железобетонных плит по серии I.II2-5 вып.I, типоразмеров - 6; железобетонные цокольные панели и перемычки по сериям ИИС-ЛИТ-82 и ЛИК-I, типоразмеров - 6

Стены наружные - сборные асбестоцементные панели по чертежам проекта, типоразмеров - 7; кирпичные

Перегородки - сборные асбестоцементные панели по чертежам проекта, типоразмеров - 4; кирпичные

Крыша - совмещенная из легких асбестоцементных плит по чертежам проекта, типоразмеров - 7

Кровля - из цветных волнистых асбестоцементных листов

Полы - линолеум, керамическая плитка, цементные по комплексу 7853-I

Окна - с одинарным остеклением, по чертежам проекта, типоразмеров - 6

Двери - по серии ИИД 2-2, типоразмеров - 9

Наибольшая масса монтажного элемента (бетонный блок стен подвала) - 0,97 т

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ

Окраска поливинилацетатными красками

ВНУТРЕННЯЯ

Керамическая плитка, штукатурка, затирка и покраска масляная

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водоснабжение - объединенное: хозяйственно-питьевое и противопожарное от наружных сетей. Напор на вводе I0,0м
Канализация - хозяйственная в наружные сети

Отопление - электрическое

Вентиляция - естественная

Горячее водоснабжение - от электроводонагревателей типа НЭ-IA

Электроснабжение - от наружных сетей напряжением 380/220 В

Устройства связи - радиофикация, телефонные вводы

J3OB СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - 45 кгс/м2 / 0,44 кПа

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - 70 кгс/м2 / 0,69 кПа

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - пятая

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА- плюс 5 °С

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОДРАЙОНЫ СССР - - II Б и II В Литовской ССР

ЛАГЕРЬ ТРУДА И ОТДЫХА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НА 35 МЕСТ | ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 241-6-8.86 | Лист 2 Страница 4

	Наименование		Всего	Удельный показатель
V1IA	СТОИМОСТЬ			
V1IB	Общая сметная стоимость	тыс. руб.	67,21	-
	в том числе:			
V1IL	строительно-монтажных работ	то же	57,26	-
	оборудования и мебели	"	9,95	-
	Стоимость строительно-монтажных работ 1 м2 полезной площади	руб.	-	II8,63
	То же, 1 м3 строительного объема	"	-	45,21
	Стоимость общая на расчетный показатель	"	-	I920,29
V1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
V1JF	Построечные трудовые затраты	чел.-дн.	I080,0*	-
	То же, на 1 м2 полезной площади	то же	-	2,23
	То же, на 1 м3 строительного объема	"	-	0,85
	То же, на расчетный показатель	"	-	30,9
V1KA	РАСХОДЫ			
V1KB	Расход строительных материалов			
	Цемент	т	27,30	-
	Цемент, приведенный к марке М400		23,2(II,9)	-
	То же, на 1 м2 полезной площади	"	-	0,05
	То же, на 1 м3 строительного объема	"	-	0,02
	Сталь	"	I,86(0,52)	-
	Сталь, приведенная к классам А-I С38/23	"	2,I3	-
	в том числе: сталь прокатная, приведенная к С38/23	"	0,4I	-
	Сталь, приведенная к классам А-I и С38/23 на 1 м2 полезной площади	"	-	0,004
	То же, на расчетный показатель	"	-	0,06
	Бетон и железобетон	м3	II2,0	-
	в том числе: монолитный	"	5I,99	-
	сборный тяжелый	"	60,0I	-
	Бетон и железобетон на 1 м2 полезной площади	"	-	0,23
	на расчетный показатель	"	-	3,20
	Лесоматериалы	"	44,0	-
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	"	66,06(37,5)	-
	Кирпич	тыс.шт.	30,47	-

	Наименование		Всего	Удельный показатель
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
	Расход			
V4KH	воды	м3/сут.	4,6	-
	холодной	м3/ч	2,62	-
	горячей	"	I,38	-
V4KI	Канализационные стоки	"	4,0	-
	тепла	ккал/ч	55090	-
		кВт	64,05	
	в том числе:			
	на отопление	то же	8650	-
			I0,05	
	на горячее водоснабжение	"	46440	-
			54	
	Тепла на отопление 1 м2 полезной площади		-	I6,54
				0,02
V4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	78	-
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
G3NB	Объем строительный здания	м3	I266,40	-
	Объем строительный на 1 м2 полезной площади	"	-	2,62
	То же, на расчетный показатель	"	-	36,I
G3OC	Площадь застройки	м2	577,46	-
	полезная	"	482,66	-
G3OB	общая	"	522,98	-
	Общая площадь на расчетный показатель	"	-	I4,9
	Рабочая	"	396,2	-
	То же, на расчетный показатель	"	-	II,3

* Показатель трудоемкости определен из расчета 5-дневной рабочей недели

В скобках указывается потребность строительных материалов без учета расходов на изготовление сборных изделий, конструкций

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расчетный показатель - одно место. Сметная документация составлена в ценах I984г. для Лит.ССР

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I - Чертежи арх.строительные, отопления и вентиляции, водопровода и канализации, электротехнические, технологические, слаботочных устройств и автоматизации
Альбом II - Индустриальные изделия
Альбом III - Сметы. Ведомости потребности в материалах
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, -550 форматок, в том числе изделий заводского изготовления -60 форматок.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА — Институт проектирования с/х строительства Госстроя Литовской ССР 233000 г.Каунас, ул.Гедимино,47

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ — Утвержден Госстроем Литовской ССР I4.08.85 приказ № 2I2. Введен в действие ИПо/хС I0.09.85 приказ № 289-п

B7KA ПОСТАВЩИК — Институт проектирования с/х строительства Госстроя Литовской ССР 233000 г.Каунас, ул.Гедимино,47

gost.e-ecolog.ru

Инв.№
Катал.л.№ С53254