СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 272-I2-77.86 УДК 725.2I:666.973
ЦИТП	КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДЬЮ 400 КВ.М ВО ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННОМ БЛОКЕ (В КОНСТРУКЦИЯХ I.020-I/83)	ОМВН
НОЯБРЬ 1986		На 2-х листах На 3-х страницах Страница I

ФАСАД I-I3



ПЛАН

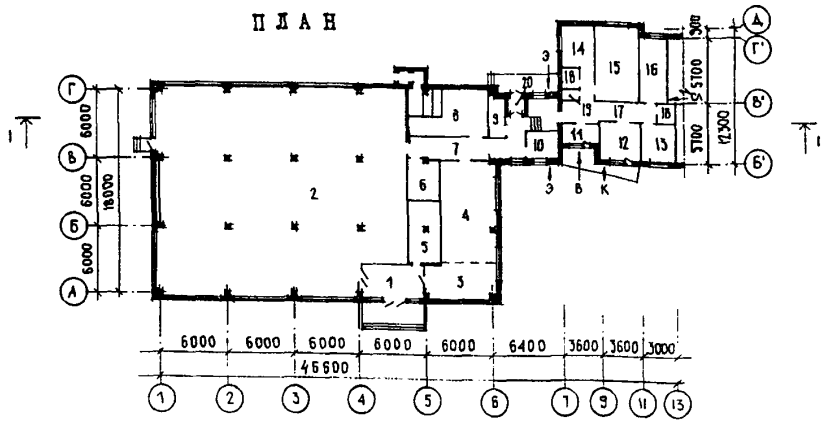

РАЗРЕЗ I-I

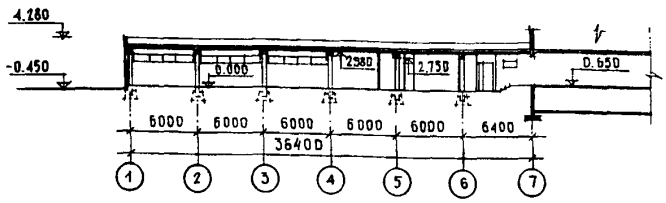

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь, м2	Номер	Наименование	Площадь, м2
I	Тамбур	I7,I0	I2	Контора	I2,00
2	Торговый зал	400,00	I3	Кабинет директора	I0,00
3	Зал ожидания	22,08	I4	Архив	I0,50
4	Прием товаров на комиссию	40,24	I5	Контора персонала	22,2I
5	Тепловая завеса	I3,50	I6	Гардероб	I5,80
6	Переоценка товаров	I0,I7	I7	Коридор административных помещений	I7,80
7	Служебный коридор	33,34	I8	Туалеты	5,40
8	Венткамера	28,74	I9	Помещение уборочного инвентаря	I,00
9	Упаковочные материалы	5,24	20	Тамбур служебного входа	I,93
I0	Электрощитовая	8,2I			
II	Инвентарная	6,20			

gost.e-ecolog.ru

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДЬЮ 400 кв.м ВО ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННОМ БЛОКЕ (В КОНСТРУКЦИЯХ I.020-I/83)	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 272-I2-77.86	Лист I Страница 2

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты - сборные железобетонные по серии I.020-I/83. Вып.I-I. Типоразмеров - 2. Ленточные - из сборных бетонных блоков по ГОСТ I3579-78. Типоразмеров - 6.

Колонны - сборные железобетонные по серии I.020-I/83. Вып.2-I. Типоразмеров - 2.

Ригели - сборные железобетонные по серии I.020-I/83. Вып.3-I. Типоразмеров - 2.

Диафрагмы - сборные железобетонные по серии I.020-I/83. Вып.4-I. Типоразмеров - 2.

Покрытие - сборные железобетонные плиты по серии I.04I.I-2. Вып.I,5,6. Типоразмеров - 4.

Стены - стеновые панели из легкого бетона по серии I.030.I-I. Вып.I-I. Типоразмеров - I7.

Перемычки - сборные железобетонные по ГОСТ 948-76. Типоразмеров - 6.

Перегородки - кирпичные и сборные гипсокартонные по серии I.23I.9-8. Вып.2. Типоразмеров - 3.

Кровля - рулонная плоская, из 4-х слоев биостойкого рубероида с защитным слоем из гравия.

Полы - мозаичные плиты, бетонные плиты, керамическая плитка, линолеум.

Окна - витражи алюминиевые.

Двери наружные - из алюминиевых сплавов - по ГОСТ 24584-8I. Типоразмеров - 3.
Двери внутренние - по ГОСТ 6629-74. Типоразмеров - 5.
Двери противопожарные - по серии I.236-5.Вып.I. Типоразмеров - I.

Наибольшая масса монтажного элемента -(диафрагма жесткости)- 7,3 т.

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ

Стеновые панели облицовываются керамической плиткой; цоколь, кирпичные стены и колонны - керамической плиткой "кабанчик".

ВНУТРЕННЯЯ

Потолки - клеевая и водоэмульсионная окраска; стены - масляная и водоэмульсионная окраска, глазурованная и керамическая плитка.

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - от городской сети. Напор на вводе Н=20 м.

Канализация - в городскую сеть. Ливнестоки - в городскую сеть.

Отопление - центральное, водяное, двухтрубное, с параметрами теплоносителя I50-70°С.

Вентиляция - приточно-вытяжная с механическим побуждением и естественно-вытяжная.

Горячее водоснабжение - центральное от внешнего источника, напор на вводе Н=I2,0 м.

Освещение - люминесцентные светильники и лампы накаливания от сети напряжением 380/220 В.

Электроснабжение - от городских сетей напряжением 380/220 В.

Устройства связи - радиофикация, телефонизация, пожарно-охранная сигнализация.

Автоматизация - приточно-вытяжных систем и тепловых завес.

J3OB СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - 45 кгс/м2 / 0,44 кПа

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - I00 кгс/м2 / 0,98 кПа

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая.

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 20, 30 (основное решение), 40°С.

C2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные.

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОН СССР - II, III и IB

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДЬЮ 400 кв.м ВО ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННОМ БЛОКЕ (В КОНСТРУКЦИЯХ I.020-I/83)

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 272-I2-77.86

Лист 2 Страница 3

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
V1IA	СТОИМОСТЬ			
V1IB	Общая сметная стоимость	тыс. руб.	I04,70	
	в том числе:			
V1IL	строительно-монтажных работ	"	I00,64	
V1IO	оборудования	"	I,2I	
	прочие затраты	"	2,85	
V1IS	Стоимость строительно-монтажных работ на I м2 полезной площади	руб.		I64,64
V1IR	То же, на I м3 строительного объема здания	"		39,0I
V1IV	Стоимость общая на расчетный показатель	"		26I,75
V1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
V1JF	Построечные трудовые затраты	чел.-дн.	I496,95	
V1JS	То же, на I м2 полезной площади	"		2,45
V1JP	То же, на I м3 строительного объема	"		0,58
V1JV	То же, на расчетный показатель	"		3,74
V1KA	РАСХОДЫ			
V1KB	Расход строительных материалов			
	Цемент	т	80,50	
	Цемент, приведенный к марке М400	"	70,84	(I0,4I)
	То же, на I м2 полезной площади	"		0,II6
	То же, на I м3 строительного объема здания	"		0,028
	Сталь	"	I2,9I	(0,63)
	Сталь, приведенная к классам А-I и С38/23	"	I7,I4	
	В том числе:			
	Сталь прокатная, приведенная к С38/23	"	2,88	
	Сталь, приведенная к классам А-I и С38/23 на I м2 полезной площади	"		0,028
	То же, на расчетный показатель	"		0,043
	Бетон и железобетон	м3	252,22	
	в том числе:			
	монолитный	"	6,28	
	сборный тяжелый	"	I57,57	
	сборный легкий	"	88,37	
	Бетон и железобетон на I м2 полезной площади	"		0,4I
	на расчетный показатель	"		0,63
	Лесоматериалы	м3	9,I6	

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	м3	II,99 (II,99)	0,03
	Кирпич	тыс. шт.	22,I0	
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
V4KH	Расход воды	м3/сут.	I,8	
	холодной	м3/час	0,5	
	горячей	"	0,3	
V4KI	Канализационные стоки	м3/сут.	0,8	
V4KN	Тепла	ккал/час	I8I450	
		кВт	2I0,50	
	в том числе:			
	на отопление	"	48450 / 56,00	
	на вентиляцию	"	II7000 / I36,00	
	на горячее водоснабжение	"	I6000 / I8,50	
	Тепла на отопление I м2 полезной площади	"		79,26 / 0,09
V4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	40	
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
G3NB	Строительный объем здания	м3	2580	
V1NN	Строительный объем на I м2 полезной площади	"		4,22
	То же, на I м2 рабочей площади (K_2)	"		4,6
V1NP	То же, на расчетный показатель	"		6,45
	Площадь			
G3OC	застройки	м2	75I,0	
G3OB	Полезная	"	6II,29	
	Полезная площадь на расчетный показатель	"		I,52
G3OQ	Рабочая	"	560,84	
	То же, на расчетный показатель	"		I,4
	То же, на I м2 полезной площади (K_I)	"		0,92
G3OB	Общая площадь	"	697,65	

В скобках указывается потребность строительных материалов без учета расходов на изготовление сборных изделий, конструкций.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расчетный показатель мощности здания - I м2 торговой площади (400)

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I - Архитектурно-строительные решения и технология
Альбом II - Отопление и вентиляция. Водоснабжение и канализация. Электротехническая часть. Автоматизация. Связь и сигнализация
Альбом III - Изделия железобетонные
Альбом IV - Витражи
Альбом V - Сметы
Альбом VI - Спецификация оборудования
Альбом VII - Задание заводу на изготовление щитов автоматизации
Альбом VIII - Ведомости потребности в материалах
Альбом IX - Расчет показателей изменения сметной стоимости

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 688 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА Гипроторг, I03084, ул.Кирова,47.

УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден Госкомитетом по ГС и А при Госстрое СССР 24 сентября I984 г. Приказ № 272.

B7KA ПОСТАВЩИК Свердловский филиал ЦИТП 620062 г.Свердловск, ул.Чебышева,4. Инв.№ 2I468 Катал.л.№ 055095

gost.e-ecolog.ru