СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 254-09-113.86 УДК 725.5.011:001.2
ЦИТП	РАДИОЛОГИЧЕСКИЙ КОРПУС ДЛЯ МЕГАВОЛЬТНОЙ ТЕРАПИИ	DUKB
НОЯБРЬ 1986		На 3-х листах На 6-и страницах Страница I

ФАСАД 9-I

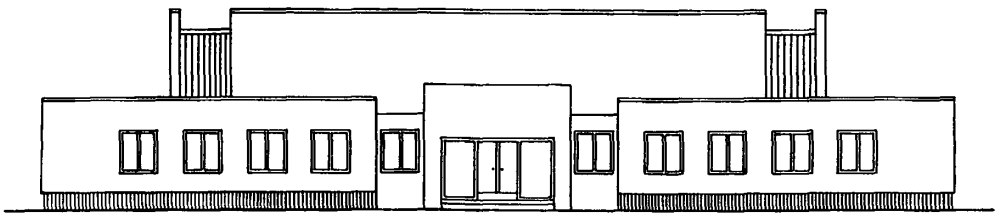

ПЛАН I ЭТАЖА НА ОТМ. 0.000

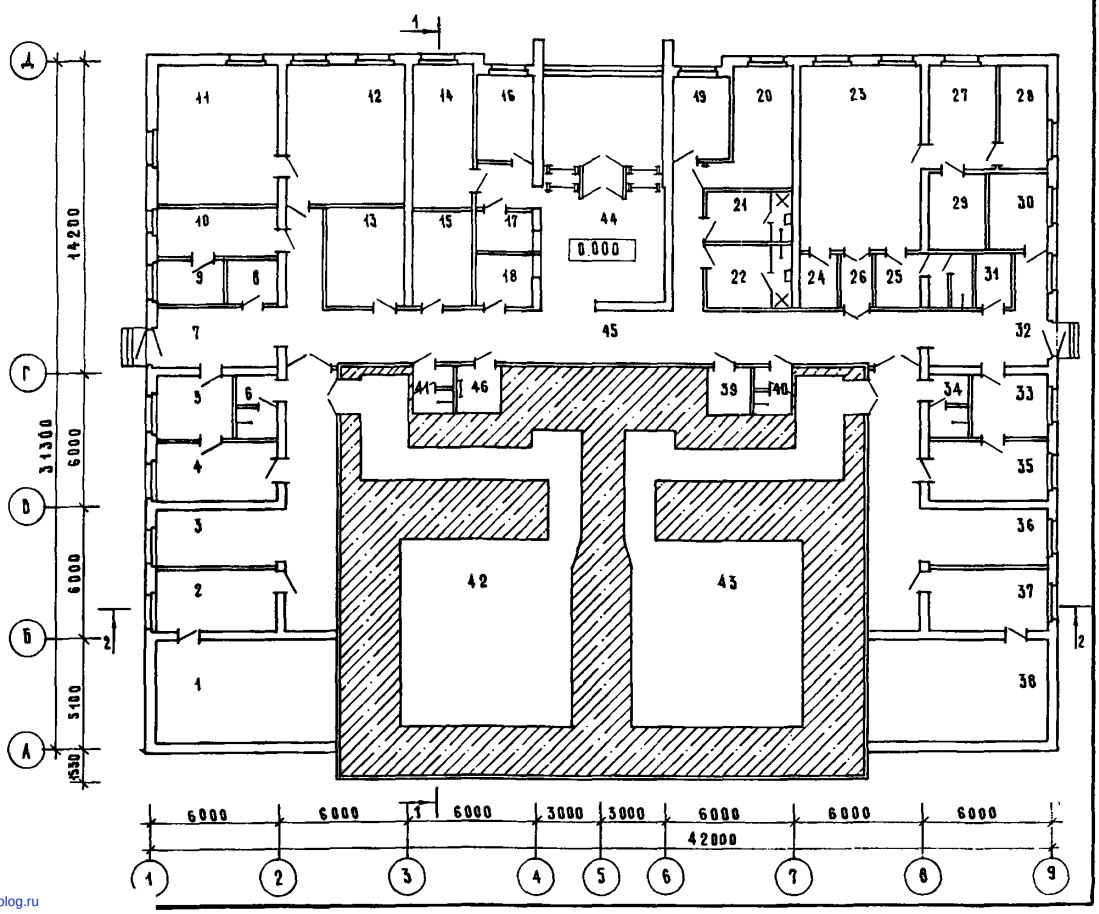

gost.e-ecolog.ru

РАДИОЛОГИЧЕСКИЙ КОРПУС ДЛЯ МЕГАВОЛЬТНОЙ ТЕРАПИИ	ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 254-09-113.86	Лист I Страница 2

ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ЭТАЖА НА ОТМ. 3.700

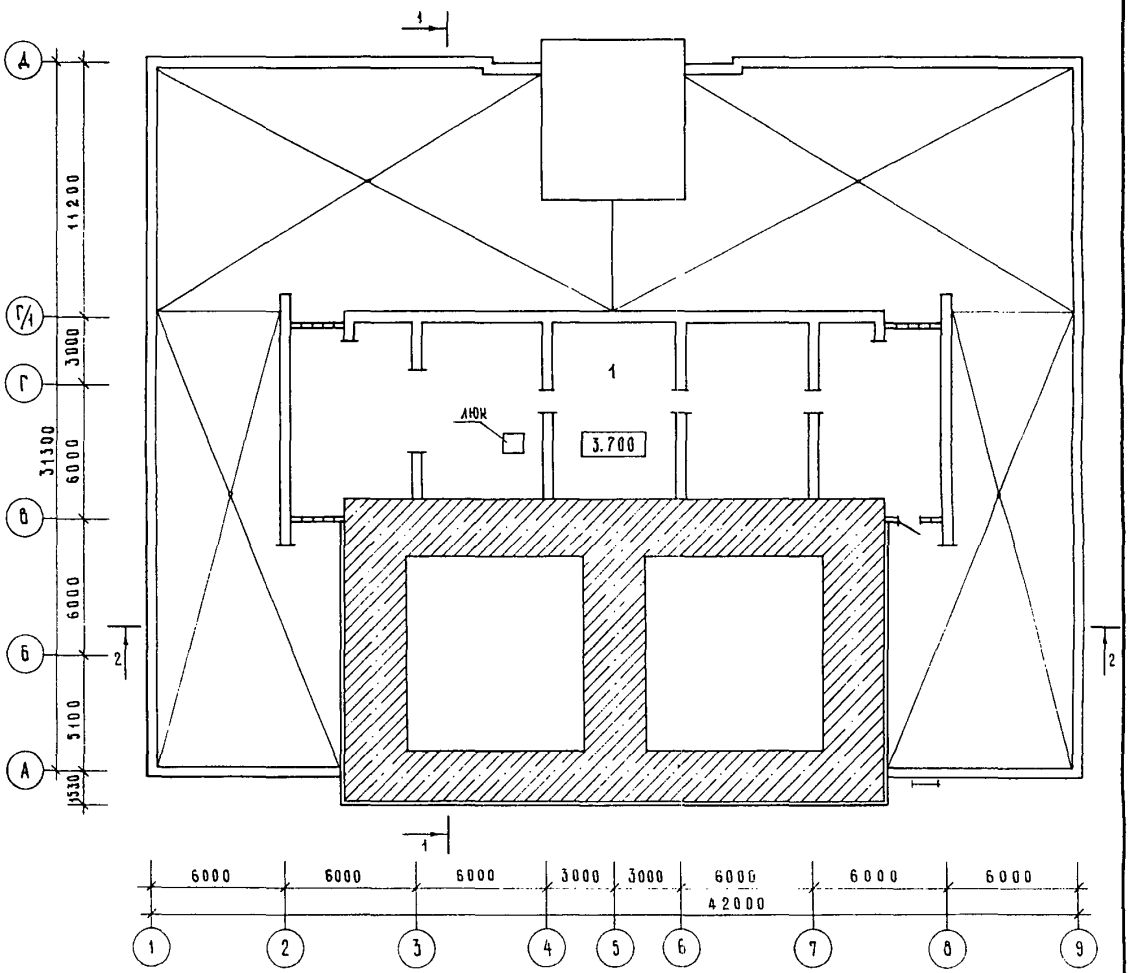

РАЗРЕЗ I-I

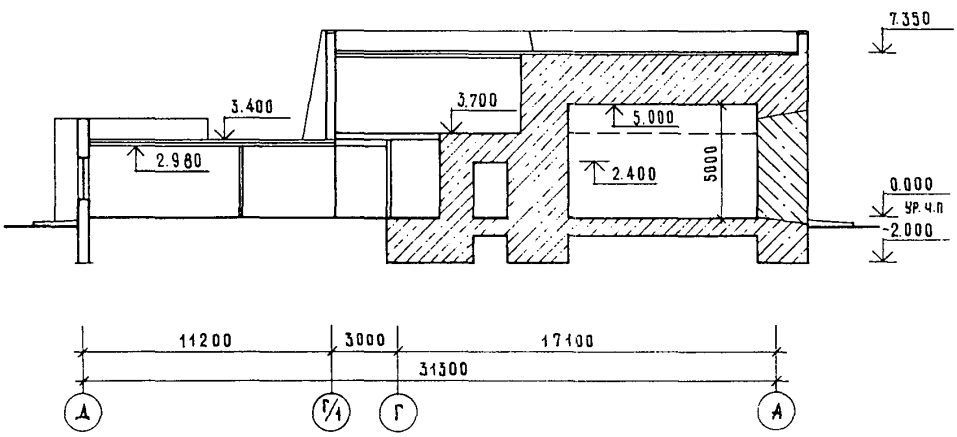

РАДИОЛОГИЧЕСКИЙ КОРПУС ДЛЯ МЕГАВОЛЬТНОЙ ТЕРАПИИ

ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 254-09-113.86

Лист 2
Страница 3

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь м2	Номер	Наименование	Площадь м2
	ПЛАН I ЭТАЖА				
I.	Генераторная	40,0	27.	Комната управления	I5,0
2.	Помещение для стоек управления	I5,4	28.	Ксеролаборатория	I0,0
3.	Комната управления линейным ускорителем и радиологической барокамерой	25,0	29.	Фотолаборатория	I0,0
			30.	Кабинет врача	I0,0
4.	Помещение подготовки больных в барокамерах	I5,4	3I.	Кладовая предметов уборки	4,0
5.	Кабинет врача	I0,0			
6.	Кабина для раздевания	4,5	32.	Ожидальная	I5,0
7.	Ожидальная	I5,0	33.	Кабинет врача	I0,0
8.	Комната личной гигиены персонала	5,0	34.	Кабина для раздевания	4,5
9.	Фотолаборатория	6,0	35.	Помещение подготовки больных в барокамерах	I5,4
I0.	Комната дозиметрии	I4,0			
II.	Компьютерная	36,0	36.	Комната управления линейным ускорителем и радиологической барокамерой	25,0
I2.	Компьютерная	36,0			
I3.	Материальная	I3,0	37.	Помещение для стоек управления	I5,4
I4.	Электрощитовая	20,0	38.	Генераторная	40,0
I5.	Помещение для запасных частей	I6,3	39.	Кладовая чистого белья	5,0
I6.	Комната инженера	I0,0	40.	Санузел	3,0
I7.	Регистратура	4,5	4I.	Санузел	3,0
I8.	Гардероб	4,5			
I9.	Комната персонала	I0,0	42.	Процедурная с размещением радиологической барокамеры и защитным лабиринтом	98,0
20.	Тепловой узел	I8,0			
2I.	Гардероб уличной, домашней и рабочей одежды персонала с душевой	9,0	43.	Процедурная с размещением радиологической барокамеры и защитным лабиринтом	98,0
22.	Гардероб уличной, домашней и рабочей одежды персонала с душевой	I0,0	44.	Вестибюль	20,5
			45.	Коридор	I37,0
23.	Процедурная рентгенодиагностического аппарата	48,0	46.	Тамбур входа в венткамеру	5,0
24.	Комната приготовления бария	4,0		ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ЭТАЖА	
25.	Кабина для раздевания и санузел	9,0	I.	Венткамера	237,0
26.	Шлюз	3,7			

РАДИОЛОГИЧЕСКИЙ КОРПУС ДЛЯ МЕГАВОЛЬТНОЙ ТЕРАПИИ	ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 254-09-II3.86	Лист 2 Страница 4

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты из сборных железобетонных плит по серии I.II2-5 вып.I
Типоразмеров - 2.

Стены подземной части - из сборных блоков по ГОСТ I3579-78, типоразмеров - 3.

Стены надземной части - из кирпича глиняного пустотелого, пластического прессования по ГОСТ 530-80

Перемычки - сборные железобетонные по серии I.I38- I0 вып. I и 3
Типоразмеров - I0.

Опорные подушки - по серии I.225-2 вып.II
Типоразмеров - 2.

Покрытия - из сборных железобетонных многопустотных панелей по серии I.I4I-I вып.64
Типоразмеров - 6.

Подпольные каналы - по серии 3.006.I-2/82

Перегородки - из кирпича глиняного обыкновенного по ГОСТ 530-80

Полы - паркетные, из линолеума, керамической плитки по серии 2.244-I вып.5

Плиты подоконные сборные железобетонные по серии I.I36.I-I3, вып.I
типоразмеров - 2.
Кровля- 4-х слойная рулонная рубероидная по серии 2.I60-4 вып.I
Утеплитель- пенобетон γ -500
Окна деревянные с двойным остеклением по серии I.236 -6 вып.I (Ч.Iи2)
типоразмеров - 2.

Двери - по серии I.I36-I0, I.I36.5-I9
Типоразмеров - 5.

Наибольшая масса монтажного элемента - 3 т.

J3OB СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - $\frac{45\ кгс/м2}{0,44\ кПа}$

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - $20^{o}C$, $-30^{o}C$ (основное решение); - $40^{o}C$.

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОН СССР II,III и I В.

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - $\frac{I00\ кгс/м2}{0,98\ кпа}$

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - -- обычные.

H5UA ОТДЕЛКА НАРУЖНАЯ

Лицевой кирпич под расшивку, окраска фасадными красками, керамическая плитка

ВНУТРЕННЯЯ

Водоэмульсионная покраска, масляная краска, глазурованная плитка, известковая побелка

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - хозяйственно-питьевой от водомерной сети больницы

Канализация - хозяйственно-фекальная самотечная со сбросом во внутриплощадочную сеть комплекса больницы

Отопление - центральное, водяное от общей системы комплекса.

Вентиляция - приточно-вытяжная с механическим побуждением

Электроснабжение - от ТП комплекса напряжением 380/220 В.

Устройства связи - телефонизация, электрочасофикация, радиофикация, пожарная сигнализация.

РАДИОЛОГИЧЕСКИЙ КОРПУС ДЛЯ МЕГАВОЛЬТНОЙ ТЕРАПИИ | ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 254-09-II3.86 | Лист 3 Страница 5

	Наименование		Всего	Удельный показатель
V1IA	СТОИМОСТЬ			
V1IB	Общая сметная стоимость	т.руб.	2294,94	-
	в том числе:			
V1IL	строительно-монтажных работ	-"-	395,89	-
V1IO	оборудования и мебели	-"-	I897,98	-
	прочие затраты	-"-	I,07	-
V1IS	строительно-монтажных работ на I м2 общей площади	руб.	-	266,4
	То же, на I м2 полезной площади	-"-	-	332,0
V1IR	То же, на I м^3 строительного объема здания	-"-	-	55,0
V1IV	Стоимость общая на расчетный показатель	-"-	-	28686,75
V1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
V1JF	Построечные трудовые затраты	чел/дн.	6446	-
V1JS	То же, на I м2 общей площади	-"-	-	4,34
	То же, на I м2 полезной площади	-"-	-	5,39
V1JR	То же, на I м^3 строительного объема	-"-	-	0,90
V1JV	То же, на расчетный показатель	-"-	-	80,58
V1KA	РАСХОДЫ			
V1KB	Расход строительных материалов			-
	цемент	т	I5II	
	Цемент приведенный к марке 400	"	I360	-
	То же, на I м2 общей площади	"	-	0,9I5
	То же, на I м2 полезной площади	"	-	I,I39
	То же, на I м^3 строительного объема здания	"	-	0,I90
	Сталь	"	8,77	-

	Наименование		Всего	Удельный показатель
	Сталь приведенная к классам А-I и С38/23	т	I4,57	-
	Сталь приведенная к классам А-I и С38/23 на I м2 общей площади	т	-	0,0I0
	То же, на I м2 полезной площади	"	-	0,0I2
	То же, на расчетный показатель	"	-	0,I8
	Бетон и железобетон	м^3	3928,62	-
	в том числе:			
	монолитный	"	3I00,0	-
	сборный тяжелый	"	828,62	-
	Бетон и железобетон на I м2 общей площади		-	2,64
	То же, на I м2 полезной площади	"	-	3,29
	То же, на расчетный показатель	"	-	49,I
	Лесоматериалы	"	85,5	
	лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	"	I32	-
	Кирпич	тыс.шт.	299	-
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
V4KH	Расход воды	м^3/сут	4,07	-
	холодной	м^3/ч	3,07	-
	горячей	м^3/ч	I	-
V4KI	Канализационные стоки	м^3/сут	4,07	-
V4KN	Тепла	ккал	373 000	
		кВт	434	-
	в том числе:			
	на отопление	-"-	90 000 / I05	-
	на вентиляцию	-"-	233000 / 27I	-
	на горячее водоснабжение	-"-	50 000 / 58	-
	Тепла на отопление I м2 общей площади	-"-	-	60,565 / 0,07I
	То же, на I м2 полезной площади	-"-	-	75,377 / 0,088
V4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	-	200

РАДИОЛОГИЧЕСКИЙ КОРПУС ДЛЯ МЕГАВОЛЬТНОЙ ТЕРАПИИ | ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 254-09-II3.86 | Лист 3 Страница 6

	Наименование		Всего	Удельный показатель
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
G3NB	Объем строительный	$м^3$	7I55	-
V1NN	Объем строительный на I м2 общей площади	"	-	4,8
	Объем строительный на I м2 полезной площади	"	-	5,99
	То же, на I м2 рабочей площади (K_2)	"	-	9,3
V1NP	То же, на расчетный показатель	"	-	89,4
G30C	Площадь застройки	м2	I387	-
G30B	Общая	"	I486	-
	Полезная площадь	м2	II94	-
V10K	Общая площадь на расчетный показатель	"	-	I8,6
	Полезная площадь на расчетный показатель	"	-	I4,93
G30Q	Рабочая	"	767	-
	То же, на I м2 общей площади (K_I)	"	-	0,52
	То же, на расчетный показатель	"	-	9,59

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расчетный показатель - I чел/см (всего - 80чел/см)

B7EA

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I. Общая пояснительная записка

Альбом 2. Основные чертежи

Альбом 3. Сметная документация

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 246 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА Институт Гипронииздрав, II7802, г.Москва В-246, Научный проезд, I2

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден Госгражданстроем приказ № 26I от 29 августа I985г.

B7KA ПОСТАВЩИК Введены в действие институтом "Гипронииздрав" приказ №90 от 5.06.I986г. Новосибирский филиал ЦИТП, 630051, Новосибирск 51, проспект Дзержинского 81/2

gost.e-ecolog.ru

Инв.№ 21370
Кат.л.№ 054632