

СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ, ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 262-I2-253.85 УДК 728.48:691.327
ЦИТП	КЛУБ (В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ I.020-I/83) НА 500 ПОСЕТИТЕЛЕЙ (ЗАЛ НА 300 МЕСТ)	DTGA
МАРТ 1986		На 3-х листах На 5-и страницах Страница I


ФАСАД I - II

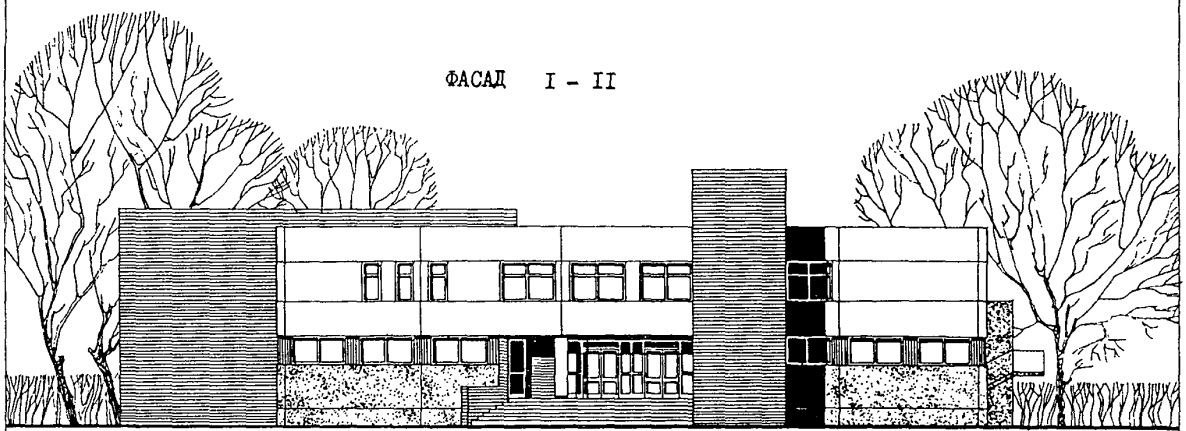

ПЛАН I ЭТАЖА

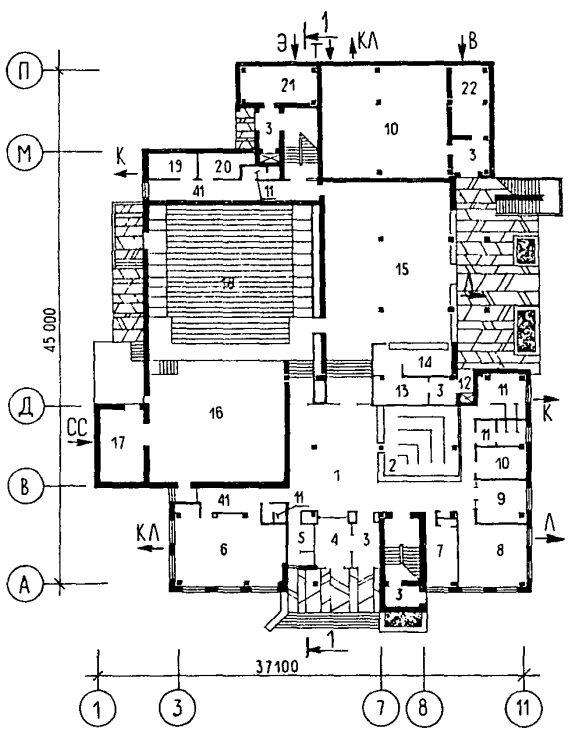


ПЛАН 2 ЭТАЖА

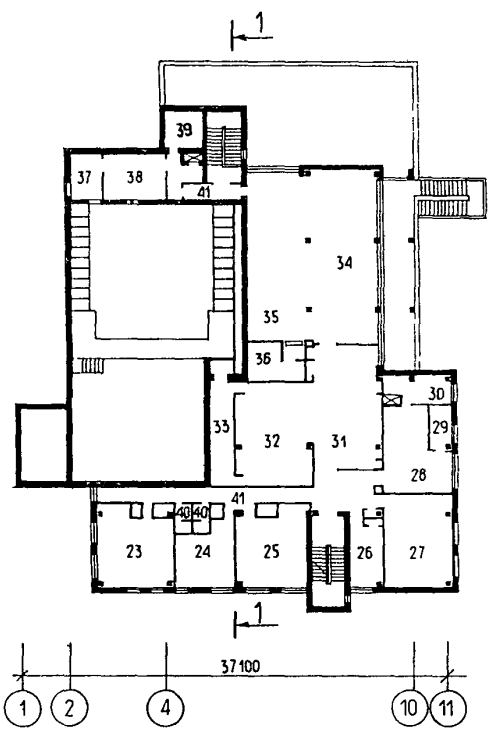

gost.e-ecolog.ru

КЛУБ (В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ I.020-I/83) НА 500 ПОСЕТИТЕЛЕЙ (ЗАЛ НА 300 МЕСТ)	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 262-I2-253.85	Лист I Страница 2

РАЗРЕЗ I-I

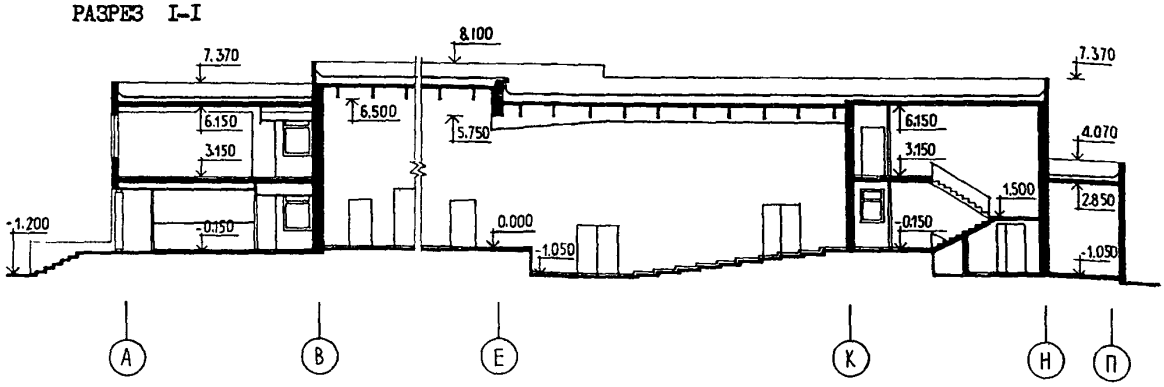


ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь, м2
	I ЭТАЖ	
I	Вестибюль	I20,6
2	Гардероб	36,0
3	Тамбуры	33,8
4	Кассовый вестибюль	I5,0
5	Дежурный администратор и касса	7,0
6	Театрально-драматический кружок	60,0
7	Помещение административного персонала	I4,4
8	Методический кабинет	30,5
9	Курительная	I8,0
I0	Венткамеры	II9,4
II	Санузлы	26,5
I2	Загрузочная	I,7
I3	Подсобная	II,0
I4	Буфетная стойка	I7,7
I5	Фойе-зал массовых мероприятий	I35,5
I6	Эстрада с авансценой	I22,4
I7	Склад декораций	24,3
I8	Зрительный зал	I92,7
I9	Хозяйственная кладовая	I0,7
20	Кладовая мебели	II,4
2I	Электрощитовая	20,8
22	Водомерный узел	I8,2
	II ЭТАЖ	
23	Оркестровый кружок	40,5
24	Кино-фото кружок	29,3
25	Технический кружок	36,I
26	Помещение клубного актива	I4,4
27	Кабинет передового опыта	44,2
28	Буфет	4I,3
29	Моечная	6,6
30	Подсобная	9,7
3I	Гостиная	62,0
32	Помещение выставок	57,5
33	Подсобная	20,5
34	Библиотека	I7I,0
35	Рабочее место сотрудника	4,9
36	Фонд закрытого доступа	I2,0
37	Звукоаппаратная	I0,4
38	Кинопроекционная и перемоточная	22,0
39	Венткамера	I0,3
40	Санузлы	6,0
4I	Коридоры	III,7

Номер	Наименование	Площадь, м2
	ВАРИАНТ С ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ В ПОДВАЛЕ	
42	Бильярдная	66,8
43	Помещение для настольного тенниса	57,7
44	Помещение для игровых автоматов	6I,3
45	Комната художника	24,I
46	Санузлы	30,4
47	Венткамера	28,5
48	Коридоры и тамбуры	46,7

ПЛАН ПОДВАЛА
(вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале)

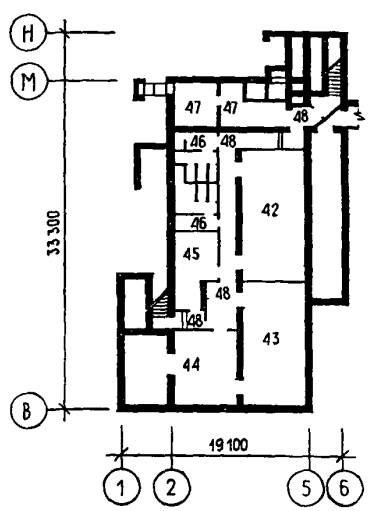

КЛУБ (В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ I.020-I/83)
НА 500 ПОСЕТИТЕЛЕЙ (ЗАЛ НА 300 МЕСТ)

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 262-I2-253.85

Лист 2
Страница 3

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты – сборные железобетонные по серии I.020-I/83 вып.I-I, типоразмеров – 4, по серии I.II2-5, вып.2, типоразмеров – 9, по ГОСТ I3579-78, типоразмеров – 6.

Колонны – сборные железобетонные по серии I.020-I/83, вып.2-I, типоразмеров – 7.

Ригели – сборные железобетонные по серии I.020-I/83, вып.3-I, типоразмеров – 4.

Портальная балка и рама – монолитные ж.б.

Перекрытия – сборные железобетонные панели по серии I.04I.I-2, вып.I,5,6, типоразмеров –9, по серии I.I4I-I, вып.60, 63, типоразмеров –6, по серии I.243.I-4 , типоразмеров –I и монолитные.

Стены – сборные ,керамзитобетонные навесные панели по серии I.030.I-I, вып.I-I, типоразмеров – 24.

Стены зала и лестниц – кирпичные.

Покрытие – сборные железобетонные панели по серии I.04I.I-2 , вып.I, 5,6, типоразмеров – 9, по серии I.I4I-I, вып.60,63, типоразмеров–8, по серии I.242-I, вып.2,3, типоразмеров – 2.

Кровля – рулонная из 4-х слоев рубероида с защитным слоем гравия, утеплитель – ячеистобетонные плиты с объемной массой γ = 400 кг/м3.

Лестницы – сборные, железобетонные по серии I.25I.I-4, вып.I, типоразмеров –4, по серии I.252.I-4, вып.I, типоразмеров –2, по серии I.055.I-I, вып.I, типоразмеров–8 и монолитные

Перемычки – сборные железобетонные по серии I.I38-I0, вып.I,2, типоразмеров –I8.

Опорные плиты – сборные железобетонные по серии I.225-2, вып.II, типоразмеров – 2 и монолитные ж.б.

Подпольные каналы – сборные железобетонные по серии 3.006.I-2/82, вып. I-I ÷ I-4, типоразмеров – I4 и монолитные ж.б.

Ограждения – металлические по серии I.256-I, типоразмеров – 3 и индивидуальные.

Полы – мозаичные, линолеум, керамическая плитка, бетонные, деревянные реечные.
Окна – деревянные по серии I.I36.5-I6, ч.I, типоразмеров–I, по серии I.236-6, вып.I,4, I и 2, типоразмеров –3.
Двери – деревянные по серии I.I36-I0, типоразмеров–6, по серии I.236-5,вып.2, типоразмеров–4.
Витражи – алюминиевые с применением типовых конструкций, изделий и узлов по серии I.236.4-7/84, вып.2,3 и 4
Наибольшая масса монтажного элемента (плита покрытия – I4,2 т).

J3OB СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА – $\frac{45\ кгс/м2}{0,44\ кПа}$

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ – вторая

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -20^0, – 30^0 (основное решение), -40^0С.

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОНЫ СССР– II и III районы, IB подрайон.

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ

Лицевой керамический кирпич с расшивкой швов.
Отделка керамзитобетонных панелей – облицовка керамической плиткой, окраска кремнеорганическими красителями.

ВНУТРЕННЯЯ

Лицевой керамический кирпич с расшивкой швов, гипсовые плиты, керамическая плитка, покраска

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод – хозяйственно-питьевой от городской сети.
Система кольцевая.

Напоры на вводах: при хозяйственно-питьевом водоснабжении – 20 м, при пожаротушении –245 кПа

Канализация – бытовая в городскую сеть. Водостоки – в городскую сеть.

Отопление – центральное, водяное от наружных сетей.
Параметры теплоносителя
T= 95^0 ÷ 70^0С.

Вентиляция – приточно-вытяжная с механическим побуждением и естественно-вытяжная.

Электроснабжение – от наружных сетей напряжением 380/220В.

Связь и сигнализация – телефонизация, радиофикация, звукофикация, телевизионный прием.

Пожарная сигнализация.

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА–$\frac{100кгс/м2}{0,98кПа}$

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ– обычные.

КЛУБ (В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ I.020-I/83)
НА 500 ПОСЕТИТЕЛЕЙ (ЗАЛ НА 300 МЕСТ)

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 262-I2-253.85

Лист 2
Страница 4

	Наименование		Всего		Удельный показатель	
			основной вариант	вариант с подвалом	основной вариант	вариант с подвалом
V1IA	СТОИМОСТЬ					
V1IB	Общая сметная стоимость	тыс.руб.	353,48	400,8I	-	-
	в том числе:					
V1IL	строительно-монтажных работ	"	292,59	339,3I	-	-
V1IO	Оборудования и мебели	"	58,06	58,67	-	-
	Прочие затраты	"	2,83	2,83	-	-
	Стоимость строительно-монтажных работ I м2 полезной площади	руб.	-	-	I62,59	I60,40
V1IR	То же, I м3 строительного объема здания	"	-	-	30,02	30,7I
V1IV	Стоимость общая на расчетный показатель	"	-	-	706,96	80I,62
V1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ					
V1JF	Построечные трудовые затраты	чел.-ч.	37533,5	42869,3	-	-
	То же, на I м2 полезной площади	"	-	-	20,86	20,29
V1JR	То же, на I м3 строительного объема	"	-	-	3,85	3,88
V1JV	То же, на расчетный показатель	"	-	-	75,07	85,74
V1KA	РАСХОДЫ					
V1KB	Расход строительных материалов					
	Цемент	т	5I5,7I	708,28	-	-
	Цемент, приведенный к марке 400	"	534,3	7I2,62	-	-
	То же, на I м2 полезной площади	"	-	-	0,297	0,337
	То же, на I м3 строительного объема здания	"	-	-	0,055	0,065
	Сталь	"	48,82	55,07	-	-
	Сталь, приведенная к классам А-I и С38/23	"	73,96	84,49	-	-
	в том числе:					
	Сталь прокатная, приведенная к С38/23	"	5,2I	5,48	-	-
	Сталь, приведенная к классам А-I и С38/23 на I м2 полезной площади	"	-	-	0,040	0,040
	То же, на расчетный показатель	"	-	-	0,I48	0,I69
	Бетон и железобетон	м3	II36,35	I667,33	-	-
	в том числе:					
	монолитный	"	255,73	4I2,3I	-	-
	сборный тяжелый	"	675,3I	I049,7I	-	-
	сборный легкий	"	205,3I	205,3I	-	-
	Бетон и железобетон на I м2 полезной площади	"	-	-	0,63I	0,789
	Лесоматериалы	"	39,3	48,5	-	-
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	"	59,00	72,77	-	-
	Кирпич	тыс.шт.	422,3	443,2	-	-

КЛУБ (В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ I.020-I/83) НА 500 ПОСЕТИТЕЛЕЙ (ЗАЛ НА 300 МЕСТ)

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 262-I2-253.85

Лист 3 Страница 5

	Наименование		Всего: основной вариант	Всего: вариант с подвалом	Удельный показатель: основной вариант	Удельный показатель: вариант с подвалом
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ					
V4KH	Расход воды	м3/сут	I7,6	I7,6	-	-
	холодной	м3/ч	2,55	2,55	-	-
V4KI	Канализационные стоки	"	2,55	2,55	-	-
V4KN	Тепла	ккал/ч	430750	467380	-	-
	в том числе:	кВт	500,95	543,435		
	на отопление	"	I34400	I39060	-	-
			I56,30	I6I,7		
	на вентиляцию	"	296350	328320	-	-
			344,65	38I,735		
	Тепла на отопление I м2 полезной площади	"	-	-	74,68	65,75
					0,086	0,076
V4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	I29	I38	-	-
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
G3NB	Объем строительный здания	м3	9746,3	II047,3	-	-
	в том числе:					
	подземной части здания	"	-	I30I	-	-
V1NN	Объем строительный на I м2 полезной площади	"	-	-	5,42	5,22
	То же, на I м2 рабочей площади (K_2)	"	-	-	6,6I	6,45
V1NP	То же, на расчетный показатель	"	-	-	I9,49	22,09
	ПЛОЩАДЬ					
G30C	застройки	м2	I375,0	I375,0	-	-
G30B	общая	"	I890,5	2236,I	-	-
	полезная	"	I799,6	2II5,0	-	-
	Полезная площадь на расчетный показатель	"	-	-	3,60	4,23
G30Q	Рабочая	"	I474,0	I7I2,4	-	-
	То же, на расчетный показатель	"	-	-	2,95	3,42
	То же, на I м2 полезной площади (K_I)	"	-	-	0,82	0,8I

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расчетный показатель - I посетитель. Сметная документация - в нормах и ценах I984 г. В проекте разработаны варианты ограждающих конструкций для расчетной температуры -20^0 и -40^0С.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом О. Материалы по привязке и чертежи нулевого цикла.
Альбом I. Архитектурно-строительные чертежи, металлические конструкции, технологические чертежи.
Альбом П. Изделия заводского изготовления.
Альбом Ш. Отопление, вентиляция, водопровод, канализация.
Альбом IУ. Электрооборудование, связь и сигнализация, пожарная сигнализация. часть I
Альбом IУ. Электромонтажные изделия. часть 2
Альбом У. Автоматизация сантехустройств.
Альбом УI. Автоматизация сантехустройств. Задание заводу на изготовление щитов.
Альбом УП. Спецификации оборудования.
Альбом УШ. Ведомости потребности в материалах.
Альбом IX. Вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале.
Альбом X. Сметы.
Альбом XI. Мероприятия по переводу хозяйственно-бытовых помещений в подвале на режим укрытия.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 2451 форматка.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭП им.Б.С.Мезенцева, II733I, Москва, проспект Вернадского,29

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден Госгражданстроем 7.08.I984 г. приказ № 2I8
Введен в действие ЦНИИЭП им.Б.С.Мезенцева от 20.II.I984г. приказ № I66

B7KA ПОСТАВЩИК Минский филиал ЦИТП, 220600, г.Минск, ул.К.Маркса,32.

Инв. № 20882

Катал.л.№ 05290I

gost.e-ecolog.ru