

СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 252- 9-I07.85 УДК 725.5.011:666.973
ЦИТП	БЛОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ I.020-I/83) ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА СО СТАЦИОНАРОМ НА 240 КОЕК	DUCO
МАРТ 1986		На 3-х листах На 5-ти страницах Страница I

ФАСАД I-6

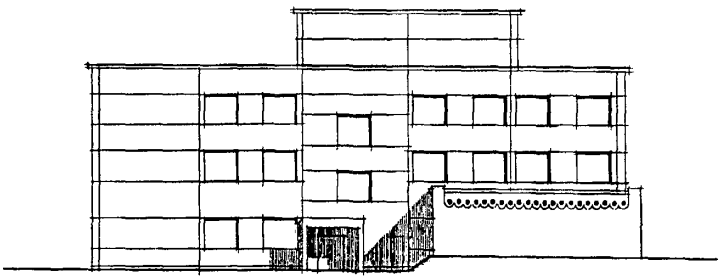


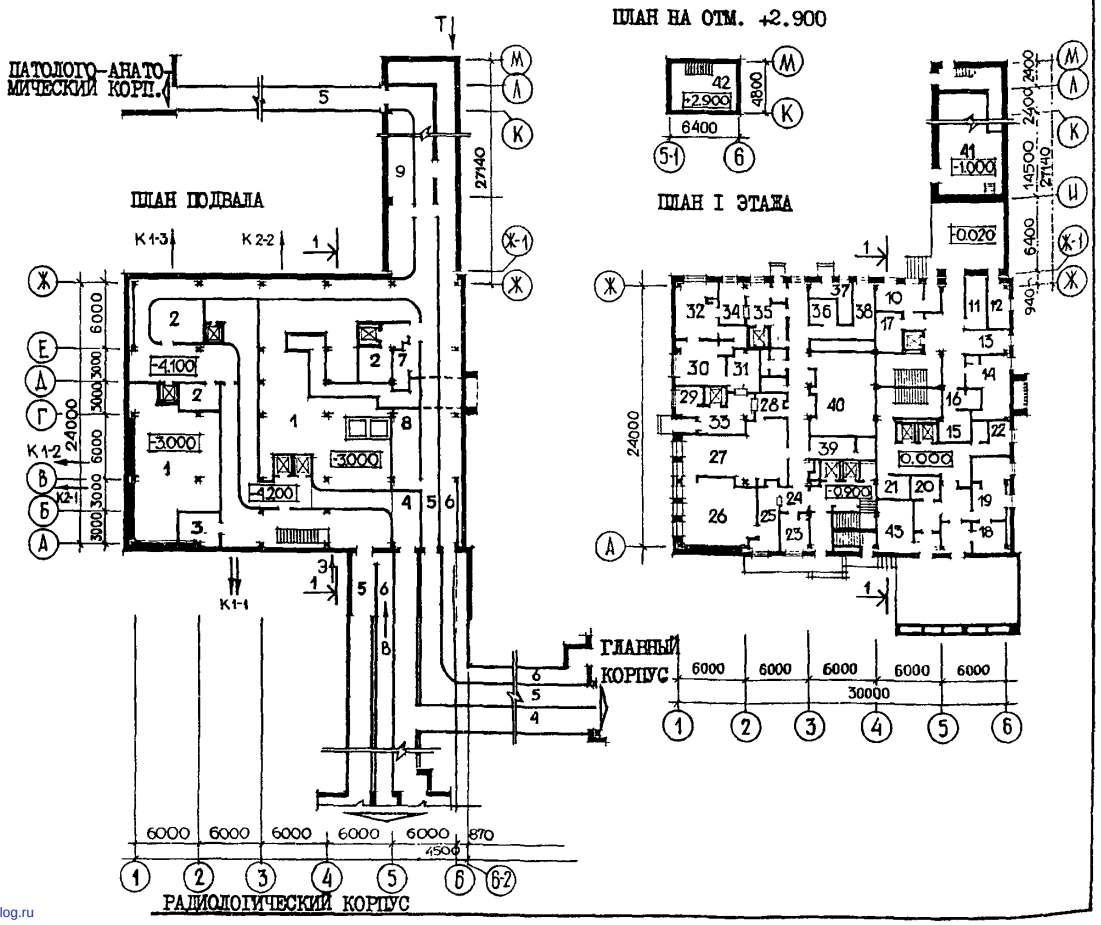


gost.e-ecolog.ru

БЛОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ I.020-I/83) ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА СО СТАЦИОНАРОМ НА 240 КОЕК	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 252- 9-I07.85	Лист I Страница 2


ПЛАН 2 ЭТАЖА

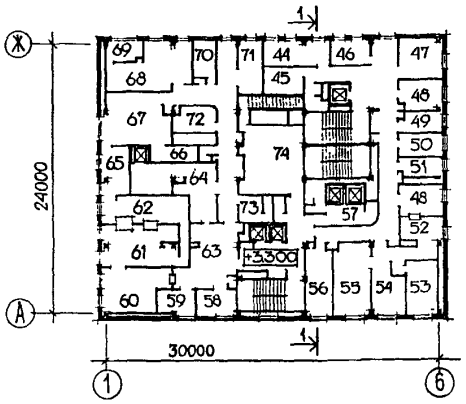


ПЛАН 3 ЭТАЖА

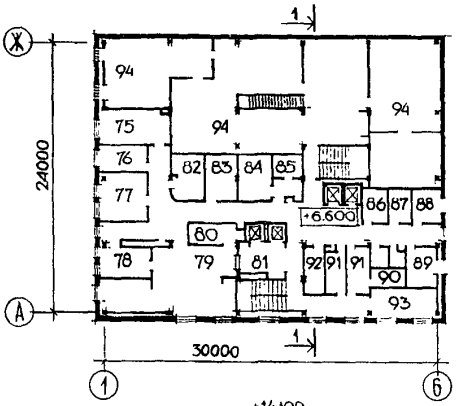

ПЛАН НА ОТМ. +9.900



РАЗРЕЗ I-I

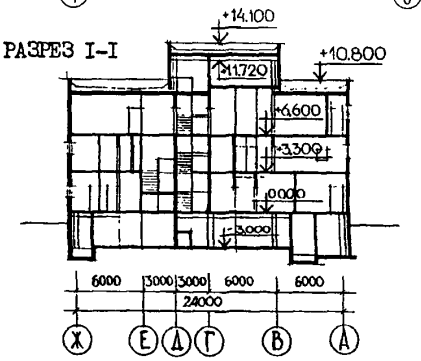

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь м2	Номер	Наименование	Площадь м2
	ПОДВАЛ			СЛУЖБА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ:	
I	Техподполье	98,7	I8	Кладовая овощей	I0,0
2	Машинное помещение	I66; I09; 9,84	I9	Цех заготовки овощей	I7,5
			20	Охлаждаемая камера отходов	6,9
3	Компрессорная	I2,0	2I	Помещение холодильной установки	6,2
4	Чистые коридоры	I88,6	22	Тарная	6,6
5	Грязные коридоры	320,4		Прачечная и дезотделение:	
6	Технические коридоры	I78,7	23	Кабинет заведующего	8.2
7	Техническое помещение	7,2	24	Выдача белья	5,6
8	Венкамера	2I,0	25	Цех разборки, починки и упаковки белья	I6.6
9	Узел ввода	48,0	26	Сушильно-гладильный цех	4I.0
	I ЭТАЖ		27	Стиральный цех	47.0
	Аптека:		28	Прием белья	6.7
I0	Дезинфекционная	9,9	29	Кладовая инвентаря	7.6
II	Распаковочная	8,8	30	Грязное отделение дезкамер	I6.5
I2	Кладовая ЛВЖ	8,4	3I	Кладовая инфецированных вещей	8,3
I3	Кладовая дез.средств и кислот	8,6	32	Разгрузочное отделение	20,0
I4	Кладовая медикаментов	22,0	33	Прием и сортировка вещей	I4,0
I5	Холодильная камера	7,8	34	Кладовая дезинфецированных вещей	7.0
I6	Помещение с холодильной установкой	7,2	35	Выдача вещей	9.8
I7	Кладовая стекла, тары, вспом. матер.	8,8	36	Кладовая дезинфекцион.средств	4,6
			37	Кладовая хлорной извести	5.6
			38	Комната персонала	I0.0
			39	Гардероб персонала	8.0;4.0
				Технические помещения:	
			40	Венткамера	43.0

БЛОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ I.020-I/83) ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА НА 240 КОЕК	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 252- 9-I07.85	Лист 2 Страница 3

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь м2	Номер	Наименование	Площадь м2
4I	Насосная	93,5	68	Разборка, мытье и сушка хирургических инструментов	25,0
42	Градирня	36,4	69	Ремонт и заточка хирург. инструментов	7,3
43	Электрощитовая	I4,6	70	Обработка резиновых перчаток	8,0
	2 ЭТАЖ		7I	Комната персонала	II,2
	Аптека		72	Комната личной гигиены	6,5
44	Кладовая перевяз.материалов и хирургических инструментов	I3,6	73	Гардероб персонала	5,7
45	Кладовая предметов санитарии и гигиены	8,7	74	Венткамера	37,0
46	Расфасовочная	8,7		3 ЭТАЖ	
47	Кладовая готовых лекарственных форм	I2,0		Служба приготовления пищи:	
48	Моечная	9.7;II.7	75	Цех заготовки мяса и рыбы	I9,0
49	Хранение чистой посуды	6,3	76	Комната заведующего производством	I0,0
50	Комната персонала	7,2	77	Кондитерский цех	I7,8
5I	Кабинет заведующего	7,2	78	Холодная заготовочная	I4,0
52	Стерилизационная	I2,0	79	Варочный цех	56,0
53	Асептическая со шлюзом	I4,0+2,0	80	Моечная кухонной посуды	9,I
54	Кабинет химика-аналитика	9,9	8I	Экспедиция	I5,6
55	Ассистентская	23,0	82	Кладовая суточного запаса	I2,3
56	Рецептурная-экспедиционная	I4,0	83	Помещение холодильной установки	II,4
57	Гардероб персонала	I2,2	84	Охлаждаемая камера	I0,6
	Центральное стерилизационное отд.:		85	Охлаждаемая камера мяса и рыбы	6,5
58	Кабинет заведующего	9,9	86	Кладовая сухих продуктов и хлеба	7,9
59	Комната старшей мед.сестры	9,I	87	Помещение кладовщика	6,3
60	Склад стерильных материалов	2I,6	88	Комната персонала	7,9
6I	Стерильная зона	2I,0	89	Комната диетврача	I0,0
62	Чистая зона	24,0	90	Комната личной гигиены	5,0
63	Экспедиционная	25,0	9I	Гардероб персонала	9,5;9,5
64	Прием и хранение нестерильных материалов	I4,0	92	Кладовая белья и инвентаря	7,6
65	Помещение контроля, комплектации и упаковки	I2,5		Технические помещения:	
66	Кладовая упаков.материалов и тары	6,5	93	Дистилляционная	I4,5
67	Изготовление и укладка перевязочных материалов	24,0	94	Технические помещения венткамер	268,I
			95	Машинное отделение лифтов	64,0
			96	Ремонтная мастерская	23,0

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Здание запроектировано в конструкциях серии I.020-I/83 каркасно-панельное с самонесущими панелями. Пространственная устойчивость здания обеспечивается собственной работой диафрагм жесткости и дисков перекрытий.

Фундаменты - сборные железобетонные стаканного типа по серии I.020-I/83 вып.I-I Типоразмеров-5 Ленточные из сб.бет. блоков по ГОСТ I3579-78.Типоразмеров-9

Колонны-сб.жел.бет.сеч.300х300 по серии I.020-I/83 вып 2-I Типоразмеров-I3

Диафрагмы жесткости-сб.жел.бет.по серии I.020-I/83 вып.4-I Типоразмеров-I2

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ

Керамическая плитка светлых тонов цоколь - керамическая плитка

ВНУТРЕННЯЯ

штукатурка, покраска, глазурованная плитка, подшивные потолки из гипсовых плит и алюминиевого профиля

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - хозяйственно-питьевой от внутриплощадочных сетей. Напор на вводе Н=40 М. При внутреннем пожаротушении напор на вводе Н=26 М

Ригели - сб.жел.бет.по серии I.020-I/83 вып.3-I, типоразмеров - 2
Стеновые панели - из легкого бетона по серии I.030.I-I вып.I-I ч.I и II,типоразмеров - 20
Стены подвала - легкобетонные по серии I.030.I-Iвып.I-I ч.III,типоразмеров - 3
Перекрытия и покрытие - сб.жел.бет. по серии I.04I.I-2 вып.I, 6, типоразмеров-3
Шахты лифтов - сборные железобетонные элементы по серии I.289.I-I вып.I и I.289.I-2 вып.I,типоразмеров-8 и кирпичные

Лестницы - сборные железобетонные по серии I.050.I-2 в.I. Типоразмеров - 5
Перегородки - гипсобетонные панели по серии I.23I.9-7, вып.I.2. Типоразмеров-90
Кирпичные
Перемычки - сборные железобетонные по серии I.I38-I0, вып.I,2. Типоразмеров-5.
Кровля - рубероидная с защитным слоем из гравия.
Полы - линолеум, керамическая плитка, бетонные по серии 2.244-I вып.2.

Окна - деревянные со стеклопакетами по ГОСТ 24700-8I для Т-20°С,типоразмеров-4
ГОСТ 24699-8I для Т-30°С,-40°С
Двери наружные - деревянные по ГОСТ 24698-8I, типоразмеров - 3
Двери внутренние - деревянные по ГОСТ 6629-74,ГОСТ 24699-8I,типоразмеров - 8

Наибольшая масса монтажного элемента (диафрагма жесткости) - 8,22 т.

Канализация - хозяйственно-бытовая и производственная

Отопление - водяное. Теплоснабжение от наружных тепловых сетей с параметрами теплоносителя Тп-I50°, То-70°С.

Вентиляция - приточно-вытяжная с механическим побуждением.

Горячее водоснабжение - централизованное от наружных сетей.

Электроснабжение - от ТП на территории больницы, напряжение 380/220 В.

Устройства связи - радиофикация, телефонизация, пожарно-охранная сигнализация электрочасофикация.

Лифты - грузовые грузоподъемностью 500кг.

C2ED ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ
медицинское, технологическое и санитарно-техническое оборудование

J30B СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - 45 кгс/м2 / 0,44 кПа

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 20°, 30° (основное решение), 40°С

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОН СССР - II, III и IB.

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - I00 кгс/м2 / 0,98 кПа

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
V1IA	СТОИМОСТЬ			
V1IB	Общая сметная стоимость	тыс. руб.	39443	-
	в том числе:			
V1IL	Строительно-монтажных работ	"	30I.94	-
V1IO	Оборудования и мебели	"	92.49	-
V1IS	Стоимость строительно-монтажных работ Iм2 полезной площади	руб.	-	205.I2
V1JR	То же, I м3 строительного объема здания	"	-	24.20
V1IV	Стоимость общая на расчетный показатель	тыс. руб.	-	I.3I5
V1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
V1JF	Построечные трудовые затраты	чел. дн.	940564	-
	То же, на I м2 полезной площади			6.32

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
V4KH	Расход воды холодной	м3/сут	7I,34	-
		м3/ч	I4,73	-
	горячей	"	7,48	-
V4KI	Канализационные стоки	"	22,2I	-
V4KN	Тепла	ккал/ч	II8I542	-
		кВт	I374,I3	
	в том числе:			
	на отопление	"	I54822	
			I80,06	-
	на вентиляцию	"	578000	-
			672,I	
	пар Р=8+06	кг	267,0	-
	на горячее водоснабжение	ккал	448720	
		кВт	52I,86	-
	Тепла на отопление I м2 полезной площади	"	-	I05.0 / 0,I2

БЛОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ I.020-I/83) ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА СО СТАЦИОНАРОМ НА 240 КОЕК	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 252- 9-I07.85	Лист 3 Страница 5

	То же, на Iм3 строительного объема	"	-	0,755	
	То же, на расчетный показатель	"	-	31,4	
V1KA	РАСХОДЫ				
V1KB	Расход строительных материалов				
	Цемент	т	324.2	-	
	Цемент, приведенный к марке М 400	"	325.2	-	
	То же, на I м2 полезной площади	"	-	0,22	
	То же, на I м3 строительного объема здания	"	-	0,026	
	Сталь	"	4719	-	
	Сталь, приведенная к классам А-I и С38/23	"	6807	-	
	в том числе:				
	Сталь прокатная, приведенная к С38/23	"	6.39	-	
	Сталь, приведенная к классам А-I и С38/23 на I м2 полезной площади	КГ	-	46.2	
	То же, на расчетный показатель	Т	-	0.227	
	Бетон и железобетон	м3	817.16	-	
	в том числе:				
	Монолитный	"	204.29	-	
	Сборный тяжелый	"	612.87	-	
	Бетон и железобетон на I м2 полезной площади	"	-	0.56	
	На расчетный показатель	"	-	27	
	Лесоматериалы	"	65,I	-	
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	"	I15,0	-	
	Кирпич	тыс.шт.	20.7	-	

V4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	412,0	-
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
G3NB	Объем строительный здания	м3	I2479	-
	в том числе:			
	подземной части здания с переходами	"	4329	-
V1NN	Объем строительный на I м2 полезной площади	"	-	8,48
	То же, на I м2 рабочей площади (K_2)	"	-	II,77
V1NP	То же, на расчетный показатель	"	-	41,59
	Площадь			
G30C	застройки	м2	1372	-
G30B	общая	"	3497	-
	в том числе:			
	подземной части	"	I2I5	-
V10K	Общая площадь на расчетный показатель	"	-	11,65
G30Q	Рабочая	"	I060	-
	То же, на расчетный показатель	"	-	3.53
	То же, на I м2 полезной площади (K_I)	"	-	0,72
	Полезная	"	I472	-
	То же, на расчетный показатель	"	-	4,9

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

В проекте разработан вариант стеновых панелей из ячеистого бетона.

Указанный проект является составной частью комплекса онкологического диспансера со стационаром на 240 коек и пансионатом на 60 мест. За расчетную единицу принята I койка-место (300). Сметная стоимость определена в нормах и ценах I984 г.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I – Архитектурно-строительные и технологические решения. Медгаз

Альбом II – Отопление и вентиляция. Водопровод и канализация

Альбом III – Электрическое освещение и силовое электрооборудование. Связь и сигнализация. Автоматика санитарно-технических устройств.

Альбом IУ – Изделия заводского изготовления

Альбом У – *Общие виды щитов автоматики*

Альбом УI – Ведомости потребности в материалах

Альбом УП – Спецификация оборудования

Альбом УШ – Сметы. Части 1 и 2.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 I67I форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА Проетный институт Минздрава РСФСР, I09028, Москва, ул.Солянка, 7

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден Госстроем РСФСР, постановление № 95 от 3I июля I98I г. Введен в действие Проектным институтом МЗ РСФСР приказ № 400 от 13.12.85

ИСПОЛНИТЕЛЬ Новосибирский филиал ЦИТП 630064, Новосибирск, 64, проспект Карла Маркса, I

Инв. № 20955

Катал. л. № 053152

gost.e-ecolog.ru