СССР

ЦИТП

МАРТ
1986

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ
ЧАСТЬ 2
ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ


ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
252- 3-48.85
УДК 725.512:666.973

ПАТАЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЙ КОРПУС (В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ I.020-I/83) ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА СО СТАЦИОНАРОМ НА 240 КОЕК


DUGD

На 3-х листах
На 5-ти страницах
Страница I


ФАСАД 5-I

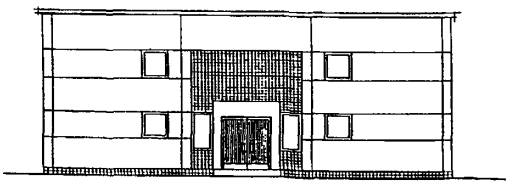


ПЛАН ПОДВАЛА

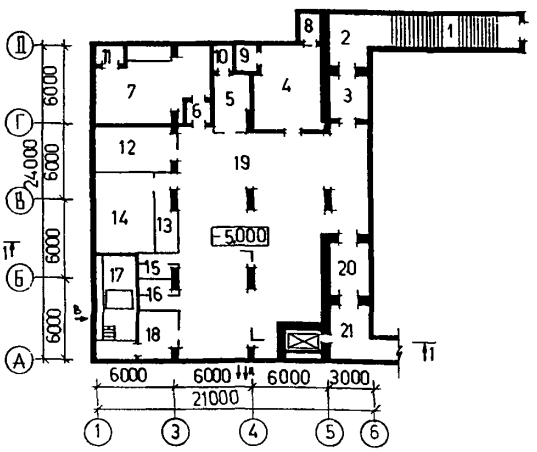


РАЗРЕЗ I-I

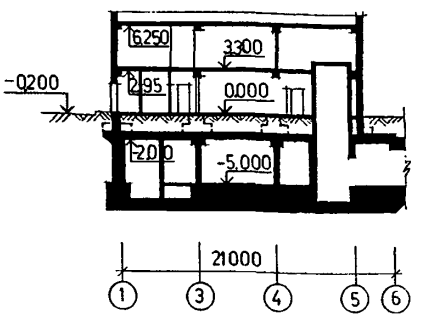

ПЛАН I ЭТАЖА

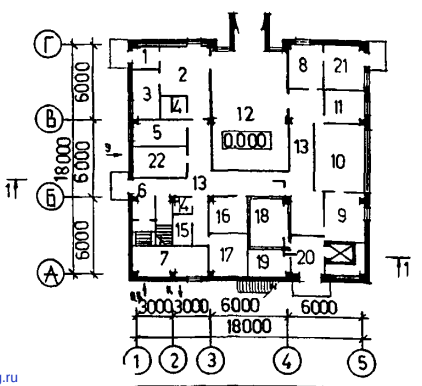

ПЛАН II ЭТАЖА

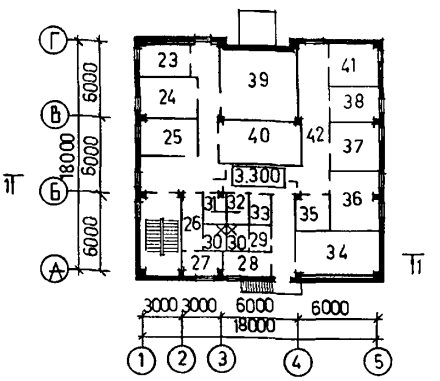

gost.e-ecolog.ru

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЙ КОРПУС (В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ I.020-I/83) ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА СО СТАЦИОНАРОМ НА 240 КОЕК	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 252-3-48.85	Лист I Страница 2

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь м2
	ПОДВАЛ	
I	Галерея входа № I	22,0
2	Предтамбур входа № I	8,0
3	Тамбур входа № I	9,6
4	Вентиляционная камера	33,0
5	Электрощитовая	I3,6
6	Тамбур ДЭС	3,2
7	ЦЭС	42,I
8	Расширительная камера	2,5
9	Расширительная камера	2,8
I0	Расширительная камера	3,0
II	Расширительная камера	3,0
I2	Помещение дежурных электриков и сантехников	20,3
I3	Помещение для хранения несгораемого инвентаря	7,4
I4	Помещение для хранения несгораемого инвентаря	23,9
I5	Мужской санузел	5,0
I6	Женский санузел	5,0
I7	Помещение баков запаса воды	I6,7
	НАСОСНАЯ	
I8	Кладовая уборочного инвентаря	I0,4
I9	Помещение для занятий по технике безопасности, сантигиены и ГО	209,3
20	Тамбур-шлюз входа № 2	9,6
2I	Предтамбур входа № 2	9,6
	I ЭТАЖ	
I	Тамбур	3,4
2	Вестибюль для посетителей	I9,2
3	Регистратура	7,3
4	Санузел для посетителей при вестибюле	2,8
5	Комната установки магнитофона	8,2
6	Тамбур	5,7
7	Узел ввода	I5,4
8	Комната для одевания трупов	II,4
9	Предсекционная	I0,5
I0	Секционная на I стол	22,9
II	Фиксационная	7,2
I2	Траурный зал	50,5
I3	Коридор	56,3
I4	Хранение уборочного инвентаря	2,25
I5	Кладовая грязного белья	2,95
I6	Помещение для хранения баллонов с углекислотой	6,0
I7	Кладовая хозяйственного инвентаря	8,8
I8	Холодильная камера для хранения трупов	I4,2
I9	Машинное отделение	7,2
20	Тамбур	8,6
2I	Кладовая похоронных принадлежностей	I0,6
22	Электрощитовая	I0,2
	II ЭТАЖ	
23	Кабинет заведующего	II,5
24	Кабинет врача и судебного эксперта	II,4
25	Комната персонала	II,8
26	Гардероб женский	7,9
27	Комната личной гигиены	5,5
28	Кладовая реактивов	7,0
29	Гардероб мужской	4,0
30	Душевые	3,5
3I	Санузел женский	2,3
32	Санузел мужской	2,3
33	Кладовая чистого белья	4,0
34	Машинное помещение	I7,4
35	Кладовая хранения ядов	7,2
36	Архив	I9,9
37	Лаборатория гистологических исследований биопсийного материала	I6,0
38	Моечная лабораторной посуды	I0,0
39	Приточная венткамера	3I,8
40	Вытяжная венткамера	25,0
4I	Лаборатория приготовления препаратов на замораживающем микротоме	I3,3
42	Коридор	66,I

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Здание запроектировано в конструкции серии I.020-I/83 с самонесущими и навесными панелями. Пространственная жесткость обеспечивается совместной работой диафрагм жесткости и дисков перекрытий.

Фундаменты-сб.жел.бет.по серии I.020-I/83 вып.I-I.Типоразмеров-2,и ленточные из сб. бет.блоков по ГОСТ I3579-I8. Типоразмеров-2
Колонны-сб.жел.бет.сечением 300х300 по серии I.020-I/83 вып.2-3.Типоразмеров-I

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ

керамическая плитка светлых и темных тонов

ВНУТРЕННЯЯ

штукатурка, покраска, глазурованная плитка, подшивные потолки из гипсовых плит

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЙ КОРПУС (В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ I.020-I/83) ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА СО СТАЦИОНАРОМ НА 240 КОЕК	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 252-3-48.85	Лист 2 Страница 3

Диафрагмы жесткости - сб.жел.бет. по серии I.020-I/83,вып.4-I,типоразмеров-6
Ригели - сб.жел.бет.по серии I.020-I/83 вып.3-I,типоразмеров -2
Стеновые панели - легкобетонные по серии I.030.I-I вып.I-I ч.I и III,типоразмеров-II
Стены подвала - легкобетонные по серии I.030.I-I вып.I-I ч.III,типоразмеров - 2
Перекрытия и покрытие - сб.жел.бет. по серии I.04I.I-2 вып.6, типоразмеров - 3
Шахта лифтов - сб.жел.бет.элементы по серии I.289.I-I вып.I и I.289.I-2 вып.I, типоразмеров - 4
Лестницы - сб.жел.бет. по серии I.050.I-2 вып.I, типоразмеров - 5
Перегородки - гипсобетонные панели по серии I.23I.9-7 вып.I, 2,типоразмеров-28, кирпичные

Перемычки - сборные железобетонные по серии I.I38-I0, вып.I,2. Типоразмеров - I0.

Кровля -рубероидная с защитным слоем из гравия

Полы - линолеум, керамическая плитка, бетонные, по серии 2.244-I вып.2.

Окна-деревянные по ГОСТ 24700-8I, ГОСТ 24699-8I. Типоразмеров-3

Двери-деревянные по ГОСТ 24698-8I, ГОСТ 6629-74. Типоразмеров-I0

Наибольшая масса монтажного элемента (диафрагма жесткости) - 8,22 т

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод-хозяйственно-питьевой от внутриплощадочной сети. Напор на вводе H=I7 м вод. ст.

Канализация-хозяйственно-бытовая

Отопление - водяное от наружных тепловых сетей с параметрами теплоносителя Тп-I50°, То-70°.

Вентиляция-приточно-вытяжная с механическим побуждением

Горячее водоснабжение - централизованная система с циркуляцией от ЦТП котельной хозкорпуса.

Электроснабжение - от ТП на территории больницы, напряжение 380/220 В

Устройства связи - радиофикация, телефонизация, пожарная сигнализация, электрочасофикация.

Лифт - больничный, грузоподъемностью 500 кг.

C2ED ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ

Медицинское и санитарно-техническое оборудование

J30B СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - $\frac{45\ кгс/м2}{0,44\ кПа}$

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 20°, 30°(основное решение), 40°С

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОН СССР - II, III и IB

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - $\frac{I00\ кгс/м2}{0,98\ кПа}$

	Наименование		Всего		Удельные показатели	
			с подвалом	без подвала	с подвалом	без подвала
V1IA	СТОИМОСТЬ					
V1IB	Общая сметная стоимость	тыс.руб.	328.35	127.94	-	-
	в том числе:					
V1IL	Строительно-монтажных работ-	"	288.96	99.30	-	-
V1IO	Оборудования и мебели	"	39.39	28.64	-	-
		"	-	-	-	-
	Стоимость строительно-монтажных работ I м2 полезной площади	руб.	-	-	283.29	182.20
V1IR	То же, на I м3 строительного объема здания	"	-	-	56.48	40.88
V1IV	Стоимость общая на расчетный показатель	тыс.руб.	-	-	1.368	0.533
V1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ					
V1JF	Построечные трудовые затраты	чел.дн.	4897.4	2058.7	-	-
	То же, на I м2 полезной площади	"	-	-	4.80	3.78
	То же, на расчетный показатель	"	-	-	20.36	8.58
V1KA	РАСХОДЫ					
V1KB	Расход строительных материалов					
	Цемент		440,48	73,88		
	Цемент, приведенный к марке М400	"	441.9	75.38	-	-

	Наименование		Всего		Удельные показатели	
			с подвалом	без подвала	с подвалом	без подвала
	То же, на I м2 полезной площади	т	-	-	0.43	0.14
	То же, на I м3 строительного объема здания	"	-	-	0.08	0.03
	Сталь		136,0	12.6	-	-
	Сталь, приведенная к классам A-I и C38/23	т	182,7	16.92	-	-
	в том числе:					
	Сталь прокатная, приведенная к C38/23	"	13,09	1,09	-	-
	Сталь, приведенная к классам A-I и C38/23 на I м2 полезной площади	"	-	-	0.18	0.03
	То же, на расчетный показатель	"	-	-	0.76	0.07
	Бетон и железобетон	м3	1387	360	-	-
	в том числе:					
	Монолитный	"	795	15	-	-
	Сборный тяжелый	"	590	345	-	-
	Бетон и железобетон на Iм2 полезной площади	"	-	-	1.36	0,66
	На расчетный показатель	"	-	-	5.8	1,49
	Лесоматериалы	"	72,58	23,68	-	-
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	"	I29.I5	31,5	-	-
	Кирпич	тыс.шт.	52,7	20,7	-	-
V1KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ					
V4KH	Расход воды	м3/сут	6,5	6,5	-	-
	холодной	м3/час	2,73	2,73	-	-
	горячей	"	I,95	I,95	-	-
V4KI	Канализационные стоки	"	4,68	4,68	-	-
V4KN	Тепла	ккал/кВт	263350 / 306.35	- 236650 / 275.3	-	-
	в том числе:					
	на отопление	"	4I200 / 47.95	37200 / 43.3	-	-
	на вентиляцию	"	I05300 / I22.5	82600 / 96.I	-	-
	на горячее водоснабжение	"	II6850 / I35.9	116850 / 135.9	-	-
	Тепла на отопление I м2 полезной площади	"	-	-	40.4 / 0.047	68.3 / 0.080
V4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	54,I	38,6	-	-
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
G3NB	Объем строительный здания	м3	5II6	2429	-	-
	в том числе:					
	подземной части здания	"	2687	-	-	-
	Объем строительный на I м2 полезной площади	"	-	-	5,0	4,46
	То же, на I м2 рабочей площади (K_2)	"	-	-	8,27	8,0
V1NP	То же, на расчетный показатель	"	-	-	2I,32	I0,I2
G3OC	Застройки площадь	м2	537,5	537,5	-	-
G3OB	Общая	"	II65,0	673,0	-	-
	в том числе:					
	подземной части	"	673,0	-	-	-

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЙ КОРПУС (В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ I.020-I/83) ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА СО СТАЦИОНАРОМ НА 240 КОЕК	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 252-3-48.85	Лист 3 Страница 5

НАИМЕНОВАНИЕ		Всего		Удельные показатели	
		с подвалом	без подвала	с подвалом	без подвала
V10K Общая площадь на расчетный показатель	м2	-	-	4,8	2,8
G30Q Рабочая	"	618,0	305,0	-	-
То же, на расчетный показатель		-	-	2,57	I,27
То же, на I м2 полезной площади(K_I)	"	-	-	0,61	0,55
Полезная		I020,0	545,0	-	-
То же, на расчетный показатель	"	-	-	4,25	1,27

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

В проекте разработан вариант стеновых панелей из ячеистого бетона

Указанный проект является составной частью комплекса онкологического диспансера со стационаром на 240 коек . За расчетную единицу принята I койка. Сметная стоимость определена в нормах и ценах 1984 г. Проект разработан с вариантом строительства без подвала.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I - Архитектурно-строительные и технологические решения. Отопление и вентиляция. Водопровод и канализация.

Альбом II - Электрическое освещение и силовое электрооборудование. Связь и сигнализация. Автоматика санитарно-технических устройств.

Альбом III - Изделия заводского изготовления.

АльбомIУ- Общие виды щитов автоматики

Альбом У - Ведомости потребности в материалах

Альбом УI - Спецификация оборудования.

Альбом УП - Сметы

Сооружение вспомогательного назначения под паталогоанатомическим корпусом А-II-I00

Альбом УШ - Архитектурно-строительная и технологическая части

Альбом IX - Инженерно-техническое оборудование

Альбом X - Общие виды щитов автоматики

Альбом XI - Изделия заводского изготовления

Альбом XII - Ведомости потребности в материалах

Альбом XIII - Спецификация оборудования.

Альбом XIУ - Сметы

Альбом XУ - Проектная документация на перевод вспомогательных помещений на режим убежища

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, I606 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА — Проектный институт Минздрава РСФСР I09028, Москва, ул.Солянка, 7

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ — Утвержден Госстроем РСФСР, постановление от 3I июля I98I г. № 95. Введен в действие Проектным институтом Минздрава РСФСР, приказ № 400 от I3.12.85 г.

B7KA ПОСТАВЩИК — Новосибирский филиал ЦИТП 630064, Новосибирск, 64, проспект Карла Маркса, I

gost.e-ecolog.ru

Инв. № 20956

Катал.л. № 053153