

СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 224-3-30.85 УДК 727.1:691.421
ЦИТП	ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, НА 380 ВОСПИТАННИКОВ (стены кирпичные)	DUHD
МАРТ 1986		на 4-х листах на 8-ми страницах Страница I


ФАСАД 39-I



ПЛАН НА ОТМ.- 3.600

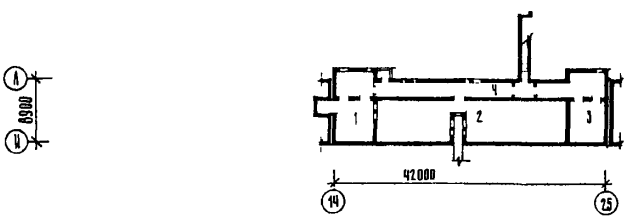


ПЛАН НА ОТМ.0,000; 0,500

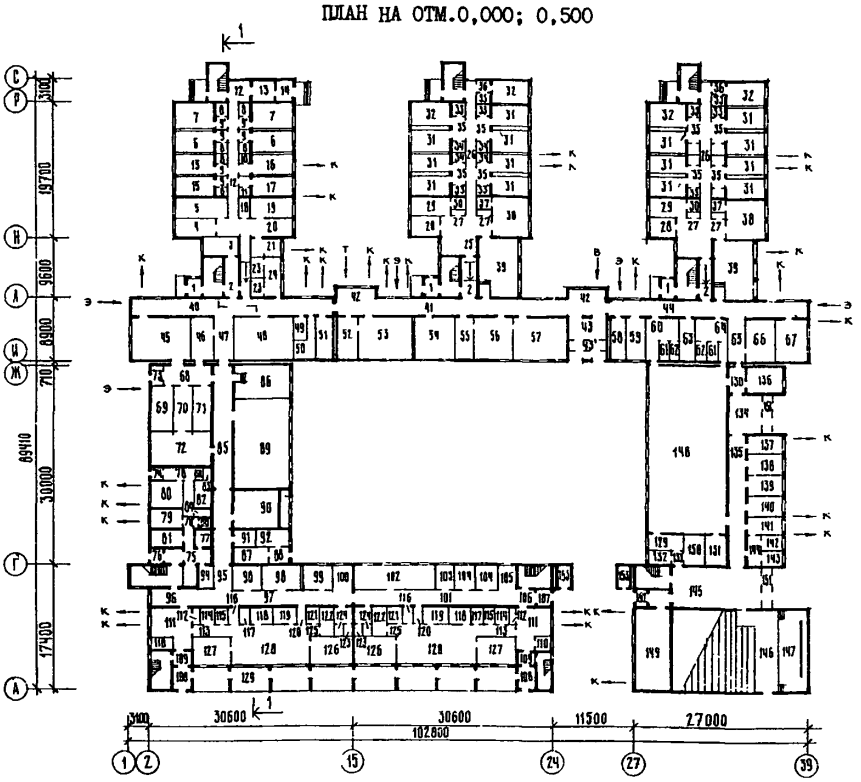


gost.e-ecolog.ru

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ -СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, НА 380 ВОСПИТАННИКОВ (стены кирпичные)	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 224-3-30.85	Лист I Страница 2


ПЛАН НА ОТМ.3.300

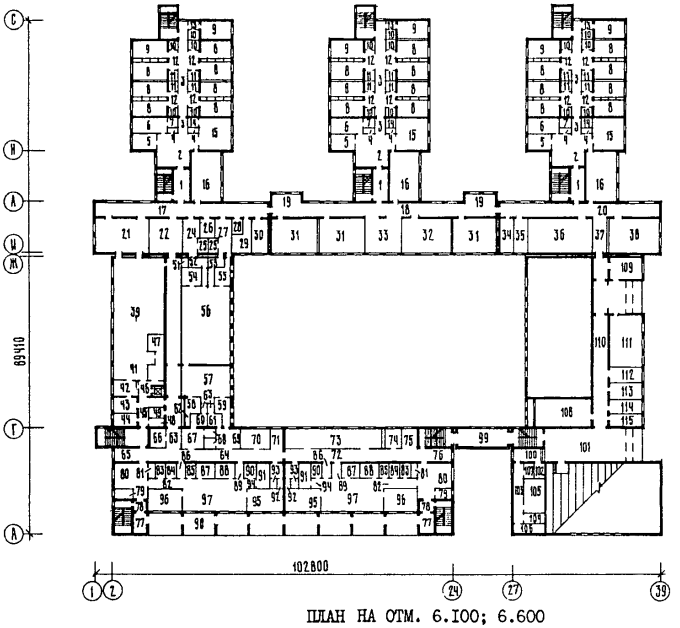

ПЛАН НА ОТМ. 6.100; 6.600

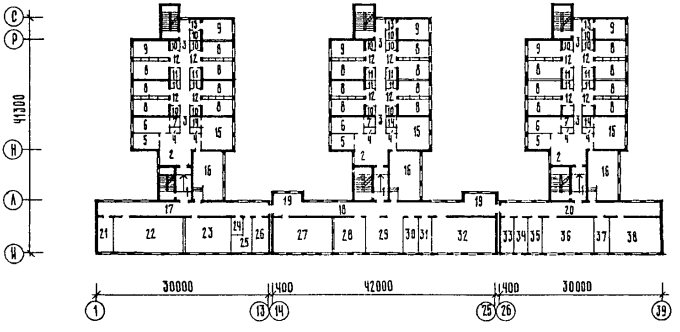

РАЗРЕЗ I-I

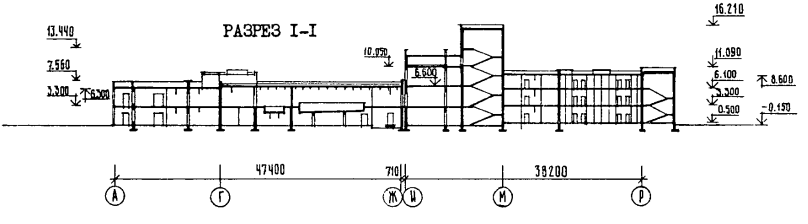

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, НА 380 ВОСПИТАННИКОВ (стены кирпичные)	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 224-3-30.85	Лист 2 Страница 3

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь м2
	ПОДВАЛ	
I	Тепловой пункт	54,62
2	Венткамера	I75,I0
3	Насосная	63,75
4	Коридор	42,82
	I ЭТАЖ	
I	Тамбур (3,IIx3)	9,33
2	Коридор (I4,48x3)	43,44
3	Комната старшего воспитателя	I6,04
4	Кабинет врача	I5,99
5	Физиотерапевтический кабинет	2I,09
6	Палата изоляционная(I7,9x3)	53,64
7	Палата изоляционная (20,6x2)	4I,28
8	Санузел (2,9x6)	I7,28
9	Тамбур-шлюз на I палату (2,56+2,62x3+3,42x2)	I7,26
I0	Ванная	3,0
II	Кладовая	3,0
I2	Коридор (5,28+37,0+5,76)	48,04
I3	Тамбур (5,44+9,52)	I4,96
I4	Тамбур	20,64
I5	Палата	I7,88
I6	Процедурная	I7,88
I7	Комната дежурной медсестры	I7,9
I8	Буфет-раздаточная	5,5
I9	Кабинет зубного врача	I5,30
20	Холл	3I,57
2I	Кладовая чистого белья	I0,97
22	Коридор	I8,07
23	Комната личной гигиены (5,94x2)	II,88
24	Коридор-шлюз	9,70
25	Вестибюль с гардеробом (34,55x2)	69,I
26	Коридор (5,77+3I,55)2	74,24
27	Сушилка для одежды и обуви (I,44x4)	5,76
28	Комната чистки и глажения (I0,27x2)	20,54
29	Комната воспитателя (I7,97x2)	35,94
30	Кладовая личных вещей(3,6x2)	7,20
3I	Спальная комната на 4 человека (I6,5xI4)	23I,00
32	Угловая спальная комната на 4 человека (I9,32+I8,I8)x2	75,00
33	Санузел (2,99x3+2,69x2)x2	28,70
34	Душевая (2,99x8)	23,92
35	Тумбур-шлюз на 2 спальни (5,4x3+6,28)x2	44,96
36	Тамбур-шлюз на I спальню (3,I6x2)	6,32
37	Кладовая игрушек и пособий (3,6x2)	7,20
38	Комната отдыха(32,69x2)	65,38
39	Комната приготовления домашних заданий(52,4x2)	I04,80
40	Коридор	59,8I
4I	Коридор	6I,85
42	Рекреация	39,02
43	Вестибюль	I8,03
43_I	Тамбур	8,05
44	Коридор	59,8I
45	Мастерская по обработке дерева	53,45
46	Кладовая	I9,39
47	Коридор	I5,06
48	Кладовая хозинвентаря	54,54
49	Санузел для персонала (2,2+I,3)	3,43
50	Санузел для мальчиков (4,7+8,4)	I3,06
5I	Комната ремонта обуви	I6,6I
52	Кладовая	I6,73
53	Каб.по обработке тканей	53,5I
54	Каб.иностранного языка	35,39
55	Кладовая	I7,64
56	Кабинет по кулинарии	35,76
57	Гостиная	52,9I
58	Электрощитовая	I7,33
59	Санузел для девочек	I7,05
60	Раздевалка для девочек	I9,86
6I	Санузел (3,Ix2)	6,20
62	Душевая (3,Ix2)	6,20
63	Кладовая зимнего спорт.инвентаря	I6,49
64	Раздевалка для мальчиков	I9,86
65	Коридор	I2,56
66	Кладовая лыж и коньков	2I,56
67	Методический кабинет	35,03
68	Тамбур-загрузочная	20,67
69	Электрощитовая	I4,4I
70	Кладовая мастерской	I6,4I
7I	Кладовая	I6,4I
72	Мастерская по обработке металла	50,63
73	Тамбур	3,73
74	Тамбур	2,I8
75	Тарная-загрузочная	I2,36
76	Тамбур	2,65
77	Машинное отделение	7,50
78	Коридор	22,8I
79	Овощной цех	I2,45
80	Кладовая овощей	I5,69
8I	Кладовая сухих продуктов	I2,45

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, НА 380 ВОСПИТАННИКОВ (стены кирпичные)	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 224-3.30.85	Лист 2 Страница 4

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь м2
82	Раздевальная персонала	I0,50
83	Санузел и душевая	3,24
84	Санузел персонала	3,45
85	Коридор	70,8I
86	Фильтровальная	42,I0
87	Хлораторная	I5,07
88	Тамбур	4,8I
89	Техпомещение под бассейном	II0,64
90	Венткамера	5I,83
9I	Кладовая	8,02
92	Венткамера хлораторной	I4,82
93	Фреоновая установка	2,05
94	Холодильная камера	6,05
95	Коридор	8,I7
96	Рекреация	24,06
97	Коридор	28,05
98	Кладовая вещей, бывших в употреблении (I5,3+I9,5)	38,84
99	Воспитательская	I5,77
I00	Световой карман	II,I7
I0I	Коридор	3I,73
I02	Кабинет ручного труда	42,97
I03	Кладовая	I0,40
I04	Кабинет логопеда (I0,4x2)	20,80
I05	Световой карман	8,62
I06	Рекреация	I5,I3
I07	Тамбур	3,55
I08	Тамбур (6,05x2)	I2,I0
I09	Тамбур (7,42x2)	I4,84
II0	Кладовая прогулочного инвентаря (5,Ix2)	I0,20
III	Раздевальная (25,92x2)	5I,84
II2	Помещение сушки одежды (I,76x2)	3,52
II3	Коридор (9,83x2)	I9,96
II4	Кладовая зимнего инвентаря (3,64x2)	7,28
II5	Кладовая игрушек (3,34x2)	6,68
II6	Буфетная (2,94x2)	5,88
II7	Кладовая спальных мешков (2,46x2)	4,92
II8	Санузел для девочек (2,9+3,2)2	I2,20
II9	Санузел для мальчиков (2,9+3,2)2	I2,20
I20	Коридор (2,82x2)	5,64
I2I	Ванная (3,I7x2)	6,34
I22	Кладовая личных вещей(9,I3x2)	I8,26
I23	Санузел для персонала (4,74x2)	9,48
I24	Кладовая уборочного инвентаря (I,35x2)	2,70
I25	Коридор (2,4x2)	4,80
I26	Спальная комната на I2 человек (3I,2Ix2)	62,42
I27	Спальная комната на I3 человек (3I,2x2)	62,42
I28	Столовая-групповая(78,2x2)	I56,40
I29	Комната инструктора	I3,90
I30	Коридор	6,84
I3I	Снарядная	I9,32
I32	Пожарный пост	9,I5
I33	Коридор	4,I9
I34	Вестибюль	2I,8I
I35	Коридор	42,64
I36	Комната приема родителей	I8,92
I37	Каб.заведующего дошкольным отд.	I5,93
I38	Методический каб.дошкольного отд.	I6,79
I39	Каб.помощника директора	I6,79
I40	Кабинет зам.директора	I6,79
I4I	Кабинет директора	I6,79
I42	Канцелярия	I0,25
I43	Бухгалтерия	I0,I4
I44	Холл	II,35
I45	Фойе-рекреация	76,65
I46	Актовый зал на 280 мест	I79,37
I47	Сцена	58,63
I48	Спортзал	274,II
I49	Зал для гимнастики дошкольников	70,35
I50	Кладовая-артистическая	I9,32
I5I	Тамбур (6,I7x2)	I2,34
I52	Тамбур	3,76
I53	Кладовая уборочного инвентаря территории (4,85x2)	9,70
	2 ЭТАЖ	
I	Коридор (I4,48x3)	43,44
2	Вестибюль с гардеробом (34,55x3)	I03,65
3	Коридор (5,77+3I,33)x3	III,30
4	Сушилка для одежды и обуви (I,44x6)	8,64
5	Комната чистки и глажения (I0,27x3)	30,8I
6	Комната воспитателя(I7,97x3)	53,9I
7	Кладовая личных вещей(3,6x3)	I0,80
8	Спальная комната на 4 человека (I6,5x2I)	346,50
9	Угловая спальная комната (I9,32+I8,I8)x3	II2,50
I0	Санузел (2,88xI5)	43,20
II	Душевая (2,88xI2)	34,56
I2	Тамбур-шлюз на 2 спальных комнаты (5,4x3+6,28)x3	67,44
I3	Тамбур-шлюз на I спальную комнату (3,I6x3)	9,48
I4	Кладовая игрушек и пособий (3,6x3)	I0,80

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, НА 380 ВОСПИТАННИКОВ (стены кирпичные)	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 224-3.30.85	Лист 3 Страница 5

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь м2	Номер	Наименование	Площадь м2
I5	Комната отдыха (32,69х3)	98,07	62	Кладовая уборочного инвентаря	I,23
I6	Комната подготовки домашн. заданий (52,4х3)	I57,20	63	Помещение с ножной ванной (4,2х2)	8,40
I7	Коридор	59,8I	64	Коридор	34,68
I8	Коридор	6I,85	65	Рекреация	23,I6
I9	Рекреация (I9,5х2)	39,02	66	Кладовая сезонной одежды	8,I7
20	Коридор	59,8I	67	Раздевалка для девочек	I4,08
2I	Обеденный зал	55,57	68	Санузел	4,I0
22	Умывальная	I8,30	69	Раздевалка для мальчиков	I4,08
23	Коридор	II,05	70	Кладовая сезонной одежды	I6,86
24	Раздевалка мальчиков	I8,88	7I	Световой карман	I0,92
25	Санузлы (I,44х2+2,79х2)	8,46	72	Коридор	3I,73
26	Бытовки обслуж.персонала бассейна	8,58	73	Игротека	64,33
27	Раздевалка девочек	I8,88	74	Кладовая игротеки	I0,40
28	Санузел персонала(I,26+2,I7)	3,43	75	Световой карман	8,62
29	Санузел для мальчиков(4,69х8,37)	I3,06	76	Рекреация	I8,94
30	Кладовая сезонной обуви	I6,6I	77	Тамбур (6,05х2)	I2,I
3I	Учебный класс для I-3 кл (52,6Iх2+53,I5)	I58,37	78	Тамбур (7,42х2)	I4,82
32	Универсальн.помещ.для ручного труда	53,I5	79	Кладовая прогулочного инвентаря (5,Iх2)	I0,20
33	Рекреация	36,89	80	Раздевалка (25,92х2)	5I,84
34	Кладовая сезонной обуви	I6,6I	8I	Помещение сушки одежды (I,76х2)	3,52
35	Санузел для девочек(7,0+I0,03)	I7,03	82	Коридор (9,83х2)	I9,66
36	Кладовая новой одежды и белья	72,78	83	Кладовая зимнего инвентаря (3,64х2)	7,28
37	Коридор	I2,56	84	Кладовая игрушек (3,34х2)	6,68
38	Кабинет музыки и пения	56,47	85	Кладовая спальных мешков (2,46х2)	4,92
39	Обеденный зал	I06,46	86	Буфетная (2,94х2)	5,88
40	Раздаточная	4,5	87	Санузел для девочек (3,I7+2,93)х2	I2,20
4I	Горячий цех	47,56	88	Санузел для мальчиков (3,I7+2,93)х2	I2,20
42	Холодный цех	I2,78	89	Коридор (2,82х2)	5,64
43	Помещение хлеборезки	9,49	90	Ванная (3,I7х2)	6,34
44	Мясорыбный цех	I0,65	9I	Кладовая личных вещей (9,I3х2)	I8,26
45	Коридор	II,02	92	Санузел для персонала (I,35 +3,39)х2	9,48
46	Лифтовый холл	8,83	93	Кладовая уборочного инвентаря (I,35х2)	2,70
47	Моечная стол.и кухон.посуды	I9,47	94	Коридор (2,48х2)	4,96
48	Помещение электрощитовой	5,38	95	Спальная комната на I2 человек (3I,2Iх2)	62,42
49	Кладовая сезонной одежды	5,00	96	Спальная комната на I3 человек (3I,2I х2)	62,42
50	Коридор (46,95+9,9I)	56,86	97	Столовая-групповая 78,2х2	I56,40
5I	Кладовая	2,55	98	Лоджия (I7,7+I6,8+I6,8+I7,7)	69,00
52	Душевая для мальчиков	5,95	99	Переход	27,67
53	Душевая для девочек	5,95	I00	Коридор	I3,I0
54	Инвентарная	9,38	I0I	Гостиная- живой уголок	68,II
55	Комната медсестры(9,I2+2,7I)	II,83	I02	Венткамера	6,6I
56	Бассейн школьников	II9,76			
57	Бассейн дошкольников	56,II			
58	Инвентарная	8,82			
59	Комната инструкторов(II,45х2,7I)	I4,I6			
60	Душевая для мальчиков	5,95			
6I	Душевая для девочек	5,95			

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, НА 380 ВОСПИТАННИКОВ (стены кирпичные).	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 224-3-30.85	Лист 3 Страница 6

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь м2
I03	Коридор	II,22
I04	Радиоузел	7,75
I05	Киноаппаратная	20,36
I06	Инвентарная	I2,73
I07	Перемоточная	6,I8
I08	Венткамера	64,67
I09	Книгохранилище	I8,92
II0	Коридор	6I,76
III	Библиотека	6I,75
II2	Кружковая	I6,79
II3	Кружковая	I6,79
II4	Кружковая	I6,I0
II5	Фотолаборатория	I5,93
	3 ЭТАЖ	
I	Коридор	I4,48
2	Вестибюль с гардеробом (34,55x3)	I03,65
3	Коридор (5,77+3I,33)x3	III,30
4	Сушилка для одежды и обуви (I,44x2)x3	8,64
5	Комната чистки и глажения (I0,27x3)	30,8I
6	Комната воспитателя(I7,97x3)	53,9I
7	Кладовая личных вещей (3,6x3)	I0,80
8	Спальная комната на 4 человека (I6,5x7)x3	346,50
9	Угловая спальня на 4 человека (I9,32+I8,I8)x3	II2,50
I0	Санузел (2,88x5)x3	43,20
II	Душевая (2,88x4)x3	34,56
I2	Тамбур-шлюз на 2 спальных комнаты(5,4x3+6,28)x3	67,44
I3	Тамбур-шлюз на I спальную комнату (3,I6x3)	9,48
I4	Кладовая игрушек и пособий (3,6x3)	I0,80
I5	Комната отдыха (32,69x3)	98,07
I6	Комната для подгот.дом.заданий (52,4x3)	I57,20
I7	Коридор	59,8I
I8	Коридор	6I,85
I9	Рекреация (I9,5Ix2)	39,02
20	Коридор	59,8I
2I	Лаборантская	I6,67
22	Кабинет химии и биологии	7I,63
23	Кабинет математики	53,39
24	Санузел для персонала (2,I7+I,26)	3,43
25	Санузел (4,69+8,37)	I3,06
26	Лаборантская	I6,6I
27	Кабинет физики	70,73
28	Учительская	35,03
29	Рекреация	36,89
30	Комната общественных организаций	I7,27
3I	Лаборантская	I7,64
32	Каб.черчения и изобразит. искусства	70,73
33	Комната техперсонала	I6,8I
34	Санузел для девочек (7,03+I0,0)	I7,03
35	Лаборантская	I7,52
36	Каб.истории,обществоведения и географии	53,88
37	Лаборантская	I7,64
38	Кабинет русского языка и литературы	52,9I

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, НА 380 ВОСПИТАННИКОВ (стены кирпичные)	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 224-3-30.85	Лист 4 Страница 7

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты-ленточные из монолитного бутобетона /бутовый камень МI00, бетон М50/, столбчатые из монолитного железобетона,сборные по серии I.II2-5 в.2, типоразмеров - I0

Перекрытия (и покрытия) - сборные железобетонные по серии I.I4I-I в.60,типоразмеров-I7; в.63, типоразмеров-I8; серия I.I37.I-6 в.I, типоразмеров-2; серия I.242-I в.I, типоразмер -I;в.2 типоразмер -I; серия I.24I-I в.2I,типоразмеров-3.

Наружные стены- из керамического пустотелого кирпича ГОСТ 530-80 МI00 и кирпича керамического лицевого ГОСТ 7484-78 М I00.

Внутренние стены- из керамического кирпича ГОСТ 530-80, М I00.
Перегородки - кирпичные, сборные гипсобетонные по серии I.I3I.9-2I, типоразмеров -6; серия I.23I.9-7 в.I, типоразмеров - I3.

Кровля - плоская, рулонная из 4 слоев рубероида на битумной мастике с защитным слоем из гравия.

Лестницы- сборные железобетонные по серии I.25I.I-4 в.I,типоразмеров -3; серия I.I52.I-8 в.I, типоразмеров-2; серия I.252.I-4, типоразмеров-6; серия I.I5I.I-6 в.I, типоразмер -I; серия I.055.I-I, типоразмеров-6.

Ограждения лестниц- металлические сборные по серии I.256-I, типоразмеров-7.

Полы -паркет, линолеум,дощатые, керамическая плитка, бетонные по серии 2.244-I в.4

Двери наружные - по серии I.I36.5-I9 типоразмеров-5

Двери внутренние - по серии I.I36-I0, типоразмеров-7; серия I.236-5 в.I, типоразмеров-3

Окна- с двойным остеклением по серии I.236-6 в.I ч.I и 2, типоразмеров-8; с одинарным остеклением по ГОСТ II2I4-78, типоразмеров-2;

- с тройным остеклением по ГОСТ I6289-80, типоразмер-I.

Наибольшая масса монтажного элемента (плита перекрытия) - 9,8т

J3OB СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - $\frac{45\ кгс/м2}{0,44\ кПа}$

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 20,30 (основной вариант), 40°С

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОН СССР
- II,III районы, IВ подрайон.

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ

Наружный слой кладки - из лицевого кирпича с гладкой лицевой поверхностью МI00 по ГОСТ 7484-78 с расшивкой швов. Цоколь - керамическая плитка типа "Кабанчик"

ВНУТРЕННЯЯ

Покраска водоэмульсионной,масляной краской, известковая побелка, облицовка глазурованной плиткой.

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - хозяйственно-питьевой из городской сети, расчетный напор на вводе Н=I9,0м

Канализация - хозяйственно-бытовая в городскую сеть. Ливнестоки - в наружную сеть

Отопление - центральное,водяное от городских сетей. Параметры теплоносителя Т=95÷70°С.

Вентиляция - приточно-вытяжная с механическим побуждением и естественная.

Электроснабжение - от городских сетей напряжением 380/220 В.

Устройство связи - телефонизация, радиофикация, телевидение, пожарно-охранная сигнализация, электрочасофикация.

Звукоусиление, кинофикация

C2ED ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ

Оборудование пищеблока и санузлов, лифты грузовые грузоподъемностью I00 кг, 500 кг; кинопроекторы "Мир-3" для демонстрации 35мм широкоэкранных, обычных и кашетированных фильмов.

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - $\frac{I00\ кгс/м2}{0,98\ кПа}$

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, НА 380 ВОСПИТАННИКОВ (стены кирпичные). | ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 224-3-30.85 | Лист 4 Страница 8

	Наименование		Всего	Удельный показатель
V1IA	СТОИМОСТЬ			
V1IB	Общая сметная стоимость	тыс.руб.	I509,64	-
	в том числе:			
V1IL	строительно-монтажных работ	"	I275,45	-
V1IO	Оборудования и мебели	"	234,I9	-
	Стоимость строительно-монтажных работ Iм2 полезной площади	руб.	-	I24,52
V1IR	То же, Iм3 строительного объема здания	"	-	28,38
V1IV	Стоимость общая на расчетный показатель	"	-	3972,74
V1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
V1JF	Построечные трудовые затраты	чел.дн.	24632	
	То же, на Iм2 полезной площади	"	-	2,40
V1JR	То же,на Iм3 строительного объема здания	"	-	0,55
V1JV	То же,на расчетный показатель	"	-	64,82
V1KA	РАСХОДЫ			
V1KB	Расход строительных материалов			
	Цемент	т	20II,6	
	Цемент,приведенный к марке 400	"	I9I4,8(I2I0)	
	То же, на Iм2 полезной площади	"	-	0,I9(0,I2)
	То же, на Iм3 строительного объема здания	"	-	0,04(0,03)
	Сталь	"	I56,4	-
	Сталь,приведенная к классам А-I и С 38/23	"	207,5	-
	В том числе:			
	Сталь прокатная,приведенная к С 38/23	"	5,74	-
	Сталь,приведенная к классам А-I и С 38/23 на Iм2 полезной площади	"	-	0,02
	То же, на расчетный показатель	"	-	0,55
	Бетон и железобетон	м3	4I93,3	-
	В том числе:			
	монолитный	м3	I684,6	-
	сборный тяжелый	"	2508,7	-
	Бетон и железобетон на Iм2 полезной площади	"		0,4I
	То же, на расчетный показатель	"	-	II,03

	Наименование		Всего	Удельный показатель
	Лесоматериалы	м3	526,0	-
	Лесоматериалы,приведенные к круглому лесу	"	I046,4	-
	Кирпич	тыс.шт.	2724	-
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
	Расход	м3/сут.	204,26	-
V4KH	Воды			
	холодной	м3/час	I6,I5	-
	горячей	"	I2,00	-
V4KI	канализационные стоки	"	28,I5	-
V4KW	тепла	ккал/ч / квт	I895900 / 2204,6	-
	в том числе:			
	на отопление	"	600500 / 698,3	-
	на вентиляцию	"	575I00 / 668,7	-
	на горячее водоснабжение	"	720300 / 837,6	-
	тепла на Iм2 полезной площади	"	-	58,6 / 0,07
V4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	287,0	-
	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА			
G3NB	Объем строительный здания	м3	44947	-
	в том числе: подземной части	м3	I539	-
V1NN	Объем строительный на Iм2 общей площади	м3	-	3,69
	То же, на Iм2 рабочей площади (K_2)	"	-	5,73
V1NP	То же, на расчетный показатель	"	-	II8,28
	Площадь			
G3OC	застройки	м2	5528	-
G3OB	общая	"	I2I86	-
	В том числе: подземной части	"	375	-
V1CK	Общая площадь на расчетный показатель	"	-	32,07
	Полезная	"	I0243	-
	То же, на расчетный показатель	"	-	26,95
G3OQ	Рабочая	"	7840	-
	То же,на расчетный показатель	"	-	20,63
	То же, на Iм2 полезной площади (K_I)	"	-	0,77

В скобках указана потребность строительных материалов без учета расходов на изготовление сборных изделий, конструкций

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Расчетный показатель -I воспитанник
Сметная стоимость определена в ценах I984г.

B7EA

С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Альбом I	- Общая пояснительная записка. Архитектурные решения.
Альбом II	- Архитектурные интерьеры.Технология
Альбом III	- Конструкции железобетонные. Конструкции металлические.
Альбом IУ	- Изделия железобетонные, арматурные и металлические.
Альбом У	- Отопление и вентиляция. Холодоснабжение.
Альбом УI	- Внутренние водопровод и канализация.
Альбом УII	- Электроосвещение. Силовое электрооборудование. Автоматизация.
Альбом УIII	- Связь и сигнализация. Кинотехнология. Звукоусиление. Технические средства обучения.
Альбом IX	- Спецификации оборудования.
Альбом X	- Сметы ч.I, ч.2.
Альбом XI	- Ведомость потребности в материалах.
Альбом XII	- Проектная документация по переводу помещений I-го этажа на режим ПРУ.

Объем проектных материалов,приведенных к формату А4-2776. форматок

B7KA ПОСТАВЩИК Новосибирский ф-ал, 630051,Новосибирск,51, пр.Дзержинского, 81/2

gost.e-ecolog.ru

Катал.л.№ 053243 Инв.№ 20985