

СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 2I4-I-336.85 УДК 725.573:691.421
ЦИТП	ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ) НА IO ГРУПП (240 МЕСТ) С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОЭТАПНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	DSBA
МАРТ 1986		На 3-х листах На 5-и страницах Страница I


ФАСАД I-I5

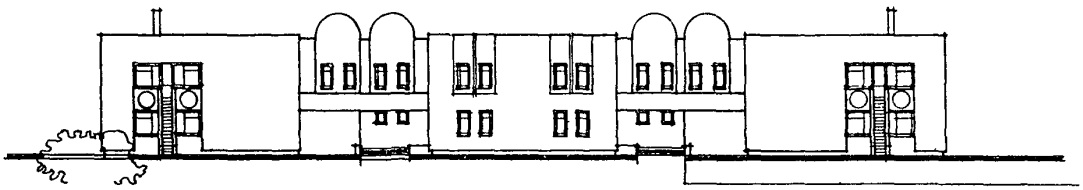


ПЛАН НА ОТМ. - 2,800

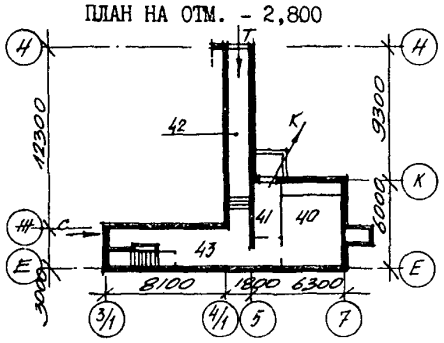

РАЗРЕЗ I-I

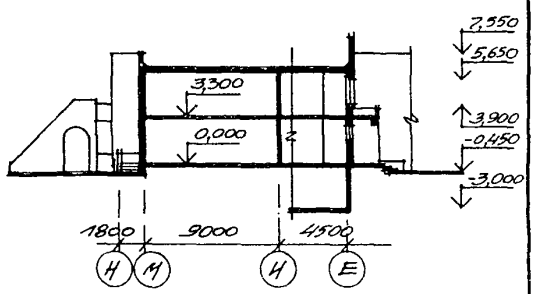


ПЛАН НА ОТМ. 0,000

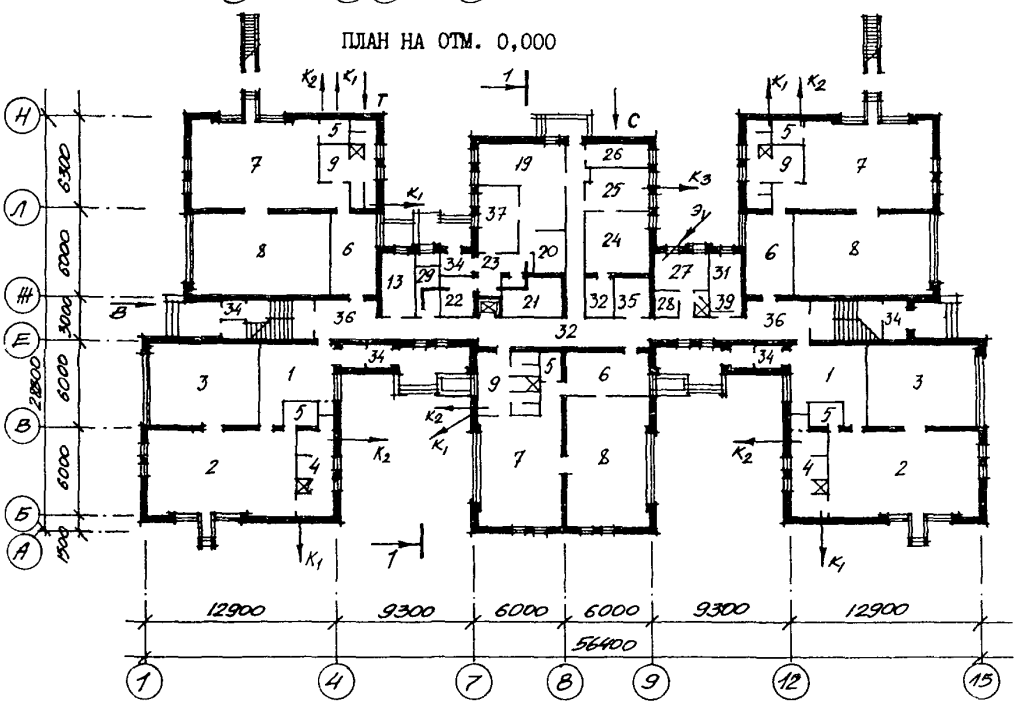

gost.e-ecolog.ru

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ) НА IO ГРУПП (240 МЕСТ) С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОЭТАПНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 2I4-I-336.85	Лист I Страница 2

ПЛАН НА ОТМ.3,300

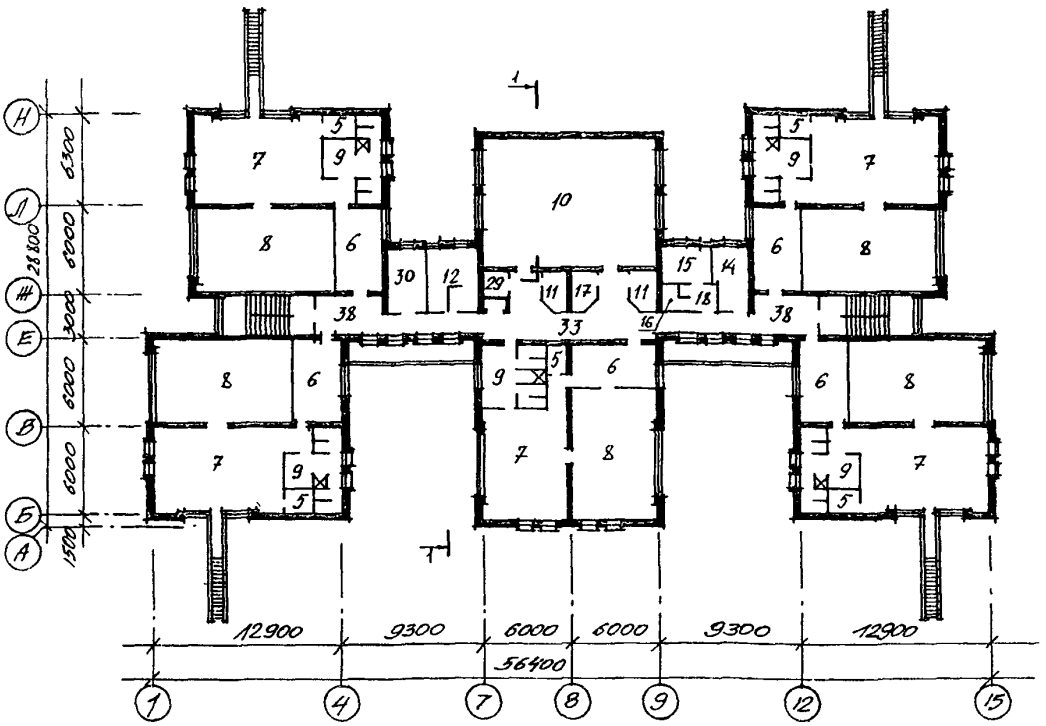

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь, м2
I	Приемные	45,92
2	Игральные	II4,70
3	Спальни ясельной группы	84,70
4	Туалетные ясельной группы	26,80
5	Буфетные	3I,00
6	Раздевальные	I50,50
7	Групповые	402,08
8	Спальни дошкольных групп	4I7,8
9	Туалетные дошкольных групп	I24,56
I0	Зал для музыкальных и гимнастических занятий	I03,30
II	Кладовые для хранения физкультурного инвентаря	7,50
I2	Методический кабинет	I4,00
I3	Кабинет заведующего	8,63
I4	Медицинская комната	8,30
I5	Палата изолятора	6,60
I6	Туалетная изолятора	2,30
I7	Помещение для приготовления дезинфицирующих средств	3,75
I8	Приемная изолятора	4,00
I9	Кухня с раздаточной	27,97
20	Моечная кухонной посуды	5,I3
2I	Кладовая сухих продуктов	I0,48

Номер	Наименование	Площадь, м2
22	Кладовая овощей	5,II
23	Загрузочная	4,I0
24	Стиральная	I5,87
25	Гладильная	II,36
26	Кладовая чистого белья	7,87
27	Комната персонала	I0,90
28	Туалетная персонала	2,42
29	Хозяйственные кладовые	6,45
30	Процедурный кабинет	8,20
3I	Кабинет завхоза	7,40
32	Коридор I этажа	63,I7
33	Коридор II этажа	53,95
34	Тамбуры	I7,50
35	Электрощитовая	5,9I
36	Холлы I этажа	23,80
37	Заготовочный цех	II,84
38	Холлы II этажа	23,80
39	Душевая	I,53
40	Венткамера	I7,92
4I	Тепловой пункт	6,79
42	Техническое подполье	I4,80
43	Коридор	I8,40

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ) НА 10 ГРУПП (240 МЕСТ) С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОЭТАПНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 214-1-336.85	Лист 2 Страница 3

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты - монолитные из бетона М100; стены подвала из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78, типоразмеров - 4

Стены - из эффективного кирпича марки 75 и обыкновенного глиняного марки 75 по ГОСТ 530-80

Перекрытие и покрытие - сборные железобетонные многопустотные панели по серии 1.141-1, вып.14,60,63, типоразмеров - 5; по серии 1.241-1, вып.7, типоразмеров - 1.

Лестницы - сборные железобетонные марши по серии 1.251.1-4,вып.1, типоразмеров - 1; сборные железобетонные площадки по серии 1.252.1-4, вып.1, типоразмеров - 1; ступени по серии 1.055.1-1, типоразмеров - - 5

Перемычки - сборные железобетонные по серии 1.138-10, вып.1,2,4, типоразмеров - 20

Кровля - рулонная, совмещенная из 3-х слоев рубероида на битумной мастике

Полы - из линолеума поливинилхлоридного, дощатые, керамические по ГОСТ 6787-80, бетонные по серии 2.244-1, вып.4

Окна - с раздельными переплетами по серии 1.236-6, вып.1, части 1 и 2, типоразмеров - 5

Двери - по ГОСТ 6629-74, типоразмеров - 5; по серии 1.136.5-19, типоразмеров - 2

Наибольшая масса монтажного элемента (панель перекрытия) - 2,80 т

J30B СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - 35 кгс/м2 / 0,34 кПа

R2C0 СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 21, 26°С (основное решение)

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОДРАЙОН СССР - IIВ Белорусской ССР

H5UA ОТДЕЛКА НАРУЖНАЯ

Облицовка лицевым эффективным кирпичом по ГОСТ 7484-78

ВНУТРЕННЯЯ

Клеевая и известковая побелка, масляная покраска, облицовка глазурованной керамической плиткой

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - хозяйственно-питьевой от наружной сети. Напор на вводе Н = 12,7м

Канализация - хозяйственно-бытовая и производственная в наружную сеть

Отопление - центральное водяное от внешнего источника. Параметры теплоносителя 95°С - 70°С

Вентиляция - приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением

Горячее водоснабжение - от наружной сети. Напор на вводе Н = 15,0 м

Электроснабжение - от внешней сети напряжением 380/220В

Устройства связи - радиофикация, телефонизация, телефикация, охранно-пожарная сигнализация

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - 100кгс/м2 / 0,98кПа

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ) НА IO ГРУПП (240 МЕСТ) С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОЭТАПНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 2I4-I-336.85

Лист 2
Страница 4

	Наименование		Всего	Удельн. показат.
Y1IA	СТОИМОСТЬ			
Y1IB	Общая сметная стоимость	тыс.руб.	3I7,25	-
	в том числе:			
Y1IL	строительно-монтажных работ	"	232,35	-
Y1IO	Оборудования и мебели	"	84,90	-
	Стоимость строительно-монтажных работ на Iм2 полезной площади	руб.	-	II8,47
Y1IR	То же, на Iм3 строительного объема здания	"	-	26,89
Y1IY	Стоимость общая на расчетный показатель	"	-	I322,0
Y1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
Y1JF	Построечные трудовые затраты	чел.-ч.	29OIO,34	-
	То же, на Iм2 полезной площади	"	-	I4,79
Y1JR	То же, на Iм3 строительного объема	"	-	3,36
Y1JY	То же, на расчетный показатель	"	-	I20,88
Y1KA	РАСХОДЫ			
Y1KB	Расход строительных материалов			
	Цемент	т	293,46	-
	Цемент, приведенный к марке 400	"	276,9(I69,I7)	-
	То же, на Iм2 полезной площади	кг	-	I4I,I8
	То же, на Iм3 строительного объема	"	-	32,05
	Сталь	т	I8,54(3,90)	-
	Сталь, приведенная к классам A-I и C38/23	"	29,4I	-
	в том числе:			
	сталь прокатная, приведенная к C38/23	"	4,07	-
	Сталь, приведенная к классам A-I и C38/23 на Iм2 полезной площади	кг	-	I5,00
	То же, на расчетный показатель	"	-	I22,54

	Наименование		Всего	Удельн. показат.
	Бетон и железобетон	м3	834,85	-
	в том числе:			
	монолитный	"	445,55	-
	сборный тяжелый	"	389,30	-
	Бетон и железобетон на Iм2 полезной площади	м3	-	0,43
	на расчетный показатель	"	-	3,48
	Лесоматериалы	"	67,09	-
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	"	97.28(38,08)	
	Кирпич	тыс.шт.	52I,20	-
Y4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
Y4KH	Расход воды	м3/сут	39,8I	-
	холодной	м3/ч	8,I8	-
	горячей	"	3,8I	-
Y4KI	Канализационные стоки	"	II,99	-
Y4KN	тепла	ккал/ч	395760	
		кВт	460,27	-
	в том числе: на отопление	"	I54600	
			I79,80	-
	на вентиляцию	"	50660	
			58,92	-
	на горячее водоснабжение	"	I90500	
			22I,55	
	Тепла на отопление на Iм2 полезной площади	"	-	78,82 / 0,09I
Y4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	8I,0	-
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
G3NB	Объем строительный здания	м3	8639,I4	-
	в том числе:			
	подвала	"	28I,4I	-
Y1NN	Объем строительный на Iм2 полезной площади	"	-	4,40
Y1NP	То же, на расчетный показатель	"	-	36,0
G30C	Площадь застройки	м2	II92,33	-
G30B	общая	"	2209,47	-
	в том числе:			
	подземной части	"	74,8I	-
	полезная	"	I96I,3I	-
	Полезная площадь на расчетный показатель	"	-	8,I7

В скобках указывается потребность строительных материалов без учета расходов на изготовление сборных изделий, конструкций

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ) НА 10 ГРУПП (240 МЕСТ) С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОЭТАПНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 214-1-336.85	Лист 3 Страница 5

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Сметы составлены в ценах, введенных в действие с I января 1984 г. по каталогам ЕРЕР для сельской местности Белорусской ССР.

Показатели приведены для здания с совмещенной крышей для условий строительства при расчетной температуре наружного воздуха минус 26 °С.

В проекте разработан вариант наружных стен из кирпича рядового керамического обыкновенного для температуры наружного воздуха минус 21 °С, вариант со стропильной крышей, вариант блокировки с бассейном и вариант подвала. Разработан вариант системы водоснабжения и канализации с применением пластмассовых труб.

За расчетную единицу принято одно место.

Расчетных единиц 240.

Альбомы УП и УШ введены в действие "БелНИИгипросельстроем" 17.06.87г., приказ № 157

B7EA

С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Альбом I – Архитектурно-строительные и технологические решения

Альбом II – Внутренний водопровод и канализация, отопление и вентиляция, электротехническая часть, устройства связи

Альбом III – Сметы (части I, II, III)

Альбом IУ – Ведомости потребности в материалах

Альбом У – Показатели результатов применения научно-технических достижений в строительных решениях проекта

Альбом УI – Проектная документация на перевод служебных помещений подвала для использования под ПРУ

Альбом УП – Вариант системы водоснабжения и канализации с применением пластмассовых труб

Альбом УШ – Сметы. Вариант системы водоснабжения и канализации с применением пластмассовых труб

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 – 1735 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА –" БелНИИгипросельстрой ," 220002 г.Минск,ул.В.Хоружей,29

B7HB УТВЕРЖДЕНИЕ – Утвержден Госстроем БССР 18.05.1984г., приказ № 84
Введен в действие "БелНИИгипросельстроем" 13.09.85г., приказ № 231

B7KA ПОСТАВЩИК – Минский филиал ЦИТП, 220600,г.Минск,ул.К.Маркса,32

Инв.№
Катал.л.№ 052988

gost.e-ecolog.ru