

СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 254-8-35С.85 УДК 725.51:615.12
ЦИТП	СЕЛЬСКАЯ АПТЕКА(СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА) ПРИ АМБУЛАТОРИИ НА 3 ВРАЧЕБНЫХ ДОЛЖНОСТИ	DUKB
ФЕВРАЛЬ 1986		На 2-х листах На 4-х страницах Страница I


ФАСАД I-3




РАЗРЕЗ I-I

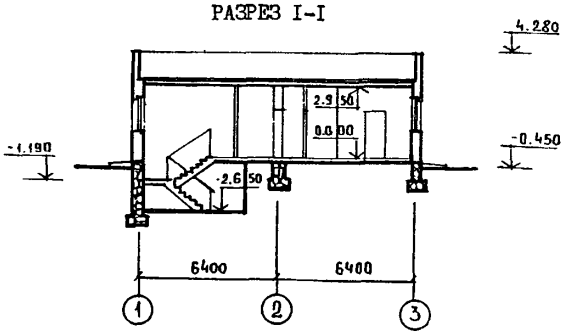

ПЛАН I ЭТАЖА

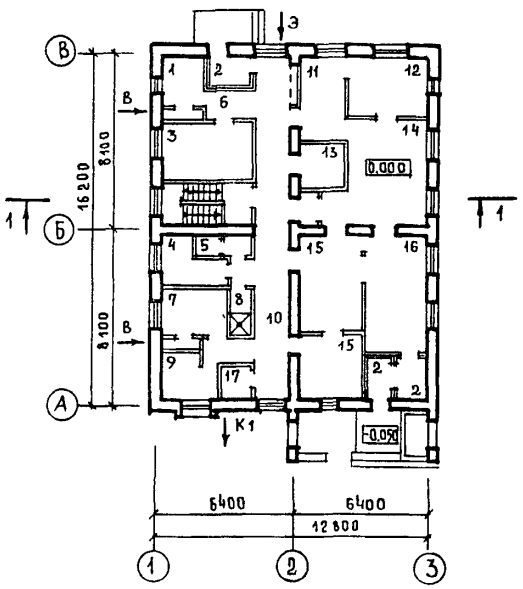

ПЛАН ПОДВАЛА



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь м2
	Подвал	
I	Тепловой и водомерный узел	I2,0
2	Тамбур	I,7
3	Подвал для хозяйственных нужд (хранение стеклотары)	I0,0
	I этаж	
I	Помещение хранения тары	4,5
2	Тамбуры	7,6
3	Помещения для сушки трав	II,2
4	Комната персонала	6,6
5	Уборная персонала	2,2
6	Распаковочная	3,4
7	Кабинет заведующего	7,2
8	Душевая персонала	2,2
9	Помещение хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей	5,7
I0	Коридор	29,5
II	Моечная	8,8
I2	Дистилляционно-стерилизационная	9,8
I3	Кладовая девсредств и кислот	4,6
I4	Ассистентская	I9,0
I5	Материальная	23,2
I6	Торговый зал	I7,6
I7	Помещение хранения уборочного инвентаря	2,3

gost.e-ecolog.ru

СЕЛЬСКАЯ АПТЕКА (СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА) ПРИ АМБУЛАТОРИИ НА 3 ВРАЧЕБНЫХ ДОЛЖНОСТИ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 254-8-35с.85	Лист I Страница 2

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты - ленточные, бутобетонные бетон М-100, бутовый камень М-200

Перекрытия и покрытия - сборные железобетонные по сериям:
I.141-9 вып.5, типоразмеров - I
I.141.1-19С вып.I, типоразмеров - 4
I.243-3 вып.3с, типоразмеров - I

Стены-кирпичные

Перегородки - кирпичные, армированные
Перемычки - сборные железобетонные по серии I.138-10 вып. I,2.
Типоразмеров - 12.

Кровля - совмещенная, рулонная с наружным водостоком
Утеплитель - плиты из ячеистых бетонов γ=400 кг/м3

Полы - линолеум, керамическая плитка, мозаичные, бетонные по серии 2.244-1 вып. 2

Лестницы - сборные железобетонные по серии I.055.1-1
Типоразмеров - 4.

Окна-деревянные по серии I.236.5-9.
Типоразмеров - 2.

Двери - деревянные: наружные по серии I.136,5-19 , типоразмеров - 2
внутренние по серии I.136-10, типоразмеров - 6

Наибольшая масса монтажного элемента (панель перекрытия) - 3,35 т

H5UA ОТДЕЛКА
НАРУЖНАЯ

Облицовка лицевым керамическим кирпичом
ВНУТРЕННЯЯ
Штукатурка, покраска, глазурованная плитка

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - хозяйственно-питьевой от поселковых сетей. Напор на вводе H=20,0 м (0,2 Мпа)

Канализация - хозяйственно-бытовая в сеть поселка. Ливнестоки - наружные

Отопление - центральное, водяное от сетей поселка. Параметры теплоносителя T=95° + 70°C.

Вентиляция - общеобменная, приточно-вытяжная с механическим побуждением и естественная
Горячее водоснабжение - от сетей поселка

Электроснабжение - от местных эл. сетей напряжением 380/220В

Устройства связи - телефонизация, радиофикация, пожарная сигнализация, электрочасофикация.

C2ED ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ

Оборудование туалетов - унитазы, умывальники

J30B СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - 45 кгс/м2 (0,44 кПа)

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 20°, 30° (основное решение), 40°C

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОН СССР - II.III и IB

G2MQ СЕЙСМИЧНОСТЬ - 7-8 баллов (основное решение)

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - 100 кгс/м2 (0,98 кПа)

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

СЕЛЬСКАЯ АПТЕКА (СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА) ПРИ АМБУЛАТОРИИ НА 3 ВРАЧЕБНЫХ ДОЛЖНОСТИ | ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 254-8-35С.85 | Лист 2 Страница 3

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
V1IA	СТОИМОСТЬ			
V1IB	Общая сметная стоимость	тыс. руб.	46,53	-
	в том числе:			
V1IL	строительно-монтажных работ	"	36,36	-
V1IO	оборудования и мебели	"	I0,I7	-
	Стоимость строительно-монтажных работ Iм2 полезной площади	руб.		I90,87
V1IR	То же, I м3 строительного объема здания	"	-	45,46
V1IV	Стоимость общая на расчетный показатель	"	-	I55I
v1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
V1JF	Построечные трудовые затраты	чел. дн.	I083,02	-
	То же, на I м2 полезной площади	"	-	5,69
V1JR	То же, на I м3 строительного объема здания	"	-	I,35
V1JV	То же, на расчетный показатель	"	-	36,I0
V1KA	РАСХОДЫ			
V1KB	Расход строительных материалов			
	Цемент	т	55,78	
	Цемент, приведенный к марке М400	"	52,42	-
	То же, на I м2 полезной площади	"	-	0,275
	То же, на I м3 строительного объема здания	"	-	0,066
	Сталь	"	4,573	-
	Сталь, приведенная к классам А-I и С38/23	"	6,78	-
	в том числе:			
	Сталь прокатная, приведенная к С38/23	"	0,04	-
	Сталь, приведенная к классам А-I и С38/23 на I м2 полезной площади	т	-	0,036
	То же, на расчетный показатель	"	-	0,226
	Бетон и железобетон	м3	I84,8	-
	в том числе:			
	монолитный	"	I5I,8	
	сборный тяжелый	"	33,0	-
	Бетон и железобетон на I м2 полезной площади	"	-	0,97
	То же,на расчетный показатель	"	-	6,I6

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
	Лесоматериалы	"	I6,0	-
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	"	23,98	-
	Кирпич	тыс. шт.	6I,97	-
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
V4KH	Расход воды	м3/сут	4,8	-
	холодной	м3/ч	0,5	-
	горячей	"	0,2	-
V4KI	Канализационные стоки	м3/ч	0,7	-
V4KN	тепла	ккал/ч	66500	-
		кВт	77,25	
	в том числе:			
	на отопление	"	20200 / 23,5	-
	на вентиляцию	"	I4400 / I6,75	-
	на горячее водоснабжение	"	3I900 / 37	-
	Тепла на отопление Iм2 полезной площади	"		I06,04 / 0,I23
V4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	I8,7	-
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
G3NB	Объем строительный здания	м3	799,8	-
	в том числе: подземной части здания	"	I45,6	
	Объем строительный на I м2 полезной площади	"	-	4,I9
	То же, на I м2 рабочей площади (K_2)	"	-	6,65
V1NP	То же, на расчетный показатель	"	-	26,66
G3OC	Площадь застройки	м2	236	-
G3OB	Общая	м2	2I5,7	-
	в том числе: подземной части	"	33,2	
V1OK	Общая площадь на расчетный показатель	"	-	7,I9
	Полезная	"	I90,5	-
	То же, на расчетный показатель	"	-	6,35
G3OQ	Рабочая	"	I20,3	-
	То же, на расчетный показатель	"	-	4,0I
	То же, на Iм2 полезной площади	"	-	0,63

СЕЛЬСКАЯ АПТЕКА (СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА) ПРИ АМБУЛАТОРИИ НА 3 ВРАЧЕБНЫХ ДОЛЖНОСТИ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 254-8-35С.85	Лист 2 Страница 4

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Расчетный показатель мощности аптеки - 1000 руб. годового товарооборота (всего расчетных единиц 30)

Сметная стоимость определена в ценах 1984 г.

B7EA

С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Альбом I - Архитектурно-строительная часть
Технологическая часть
Отопление и вентиляция
Водопровод и канализация
Электрическое освещение и силовое электрооборудование
Связь и сигнализация

Альбом II - Ведомость потребности в материалах

Альбом III - Спецификация оборудования

Альбом IУ - Сметы

Альбом У - Проектная документация на перевод вспомогательных помещений в подвале для использования под ПРУ

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 409 Форматок.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА

Проектный институт Минздрава РСФСР
109028, Москва, ул. Солянка, 7

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ

Утвержден Госстроем РСФСР
Постановление № 11 от 11.02.85 г.

Введен в действие Проектным институтом Минздрава РСФСР
приказ № 348 от 25.10.85 г.

B7KA ПОСТАВЩИК

Новосибирский филиал ЦИТП
630051, Новосибирск, 51
проспект Дзержинского, 81/2

Инв. № 20797

Катал.л. № 052627

gost.e-ecolog.ru