

СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 256-8-34.85 УДК 725.51:615.12
ЦИТП	СЕЛЬСКАЯ АПТЕКА /В ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ/ ПРИ АМБУЛАТОРИИ НА 3 ВРАЧЕБНЫХ ДОЛЖНОСТИ	DUKB
ФЕВРАЛЬ 1986		На 2-х листах На 4-х страницах Страница I


ФАСАД I-3

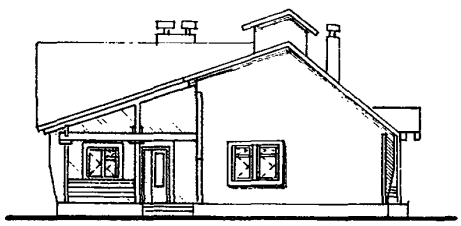

РАЗРЕЗ I-I

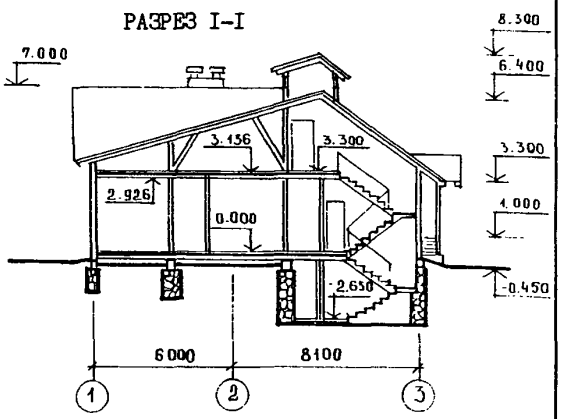


ПЛАН I ЭТАЖА

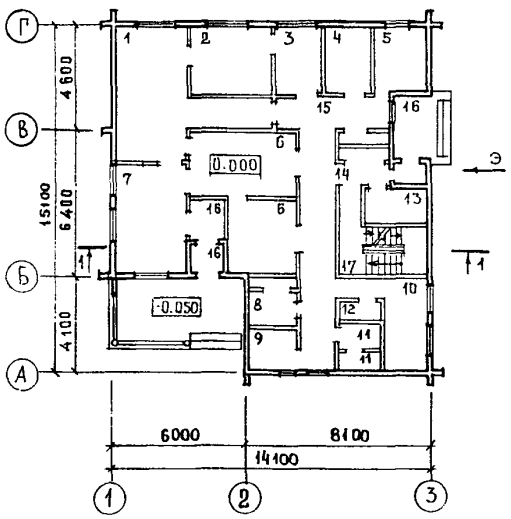


ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь м2
	Подвал	
I	Подвал для хозяйственных нужд (хранение стеклотары)	I4,3
2	Тепловой и водомерный узел	I3,7
3	Лестница	7,6
	I этаж	
I	Ассистентская	I8,0
2	Дистилляционно-стерилизационная	I0,0
3	Моечная	6,0
4	Помещение хранения тары	6,0
5	Контора	6,0
6	Материальная	25,3
7	Торговый зал	I4,0
8	Помещение хранения дезсредств и кислот	3,9
9	Помещение хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей	4,0
I0	Комната персонала	6,0
II	Уборная персонала	3,2
I2	Душевая персонала	I,8
I3	Помещение хранения уборочн.инв.	3,3
I4	Распаковочная	4,0
I5	Коридор	27,5
I6	Тамбур	6,6
	Чердак	
I	Помещение хранения лекарственных трав	I5,2
2	Чердак	I5I,8
3	Лестница	I0,I

ПЛАН ЧЕРДАКА



ПЛАН ПОДВАЛА



gost.e-ecolog.ru

СЕЛЬСКАЯ АПТЕКА /В ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ/ ПРИ АМБУЛАТОРИИ НА 3 ВРАЧЕБНЫХ ДОЛЖНОСТИ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 256-8-34.85	Лист I Страница 2

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты - столбчатые, бутобетонные из бетона М-100 и бутового камня М-200

Стены ниже 0,000 - кирпичные

Перекрытия и покрытия из деревянных щитов по деревянным балкам

Стены наружные и внутренние - деревянные брусчатые

Перегородки - деревянные, каркасные

Кровля - из волнистых асбестоцементных листов по деревянным стропилам

Утеплитель - минераловатные плиты γ =100 кг/м3

Полы - линолеум, керамическая плитка, мозаичные, бетонные по серии 2.244 - I вып.2.

Лестницы (наружные) - из сборных ступеней по серии I.055.I-I типоразмеров-2

Окна - деревянные по ГОСТ 11214-78, типоразмеров - 5

Двери - деревянные: внутренние по ГОСТ 6629-74, типоразмеров - 4, наружные по серии I.136-10, типоразмеров - 3

Наибольшая масса монтажного элемента- 1,50 т. (ступени)

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ

Обшивка брусчатых стен строганными досками с покрытием лаком

ВНУТРЕННЯЯ

Масляная покраска, глазурованная плитка

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - хозяйственно-питьевой от поселковых сетей. Напор на вводе H=20,0 м. (0,2 МПа)

Отопление - центральное, водяное от сетей поселка. Параметры теплоносителя T=95° - 70°C.

Канализация - хозяйственно-бытовая. Ливнестоки - наружные

Вентиляция - общеобменная, приточно-вытяжная с механическим побуждением и естественная.

Горячее водоснабжение - от сетей поселка

Электроснабжение - от местных эл.сетей напряжением 380/220В

Устройства связи - телефонизация, радиофикация, пожарная сигнализация

C2ED ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ

Оборудование туалетов - унитазы, умывальники

J30B СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - 45 кгс/м2 (0,44 кПа)

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - пятая

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 20°, 30° (основной вариант), 40°C

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОН СССР - II, III и IB

J3MB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - 100 кгс/м2 (0,98 кПа)

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

СЕЛЬСКАЯ АПТЕКА (В ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ) ПРИ АМБУЛАТОРИИ НА 3 ВРАЧЕБНЫХ ДОЛЖНОСТИ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 256-8-34.85	Лист 2 Страница 3

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
V1IA	СТОИМОСТЬ			
V1IB	Общая сметная стоимость	тыс. руб.	48,I5	-
V1IL	в том числе: строительно-монтажных работ	"	37,24	-
V1IO	Оборудования и мебели	"	I0,9I	-
	Стоимость строительно-монтажных работ I м2 полезной площади	руб	-	I83,27
V1IR	То же, Iм3 строительного объема здания	"	-	46,72
V1IV	Стоимость общая на расчетный показатель	"	-	I605
V1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
V1JF	Построечные трудовые затраты	чел.дн.	I036,03	-
	То же, на I м2 полезной площади	"	-	5,I0
V1JR	То же, на I м3 строительного объема здания	"	-	I,30
V1JV	То же, на расчетный показатель	"	-	34,53
V1KA	РАСХОДЫ			
V1KB	Расходы строительных материалов			
	Цемент	т	23,73	-
	Цемент, приведенный к марке М400	"	2I,4	-
	То же, на Iм2 полезной площади	"	-	0,I05
	То же, на Iм3 строительного объема здания	"	-	0,027
	Сталь	"	0,II0	-
	Сталь, приведенная к классам А-I и С38/23	"	0,284	-
	Сталь, приведенная к классам А-I и С38/23 на Iм2 полезной площади	т	-	0,00I4
	То же, на расчетный показатель	"	-	0,009
	Бетон и железобетон	м3	0,370	-
	в том числе:			
	монолитный	"	0,363	-
	сборный тяжелый	"	0,007	-
	Бетон и железобетон на Iм2 полезной площади	"	-	0,00I8
	То же, на расчетный показатель	"	-	0,0I23
	Лесоматериалы	"	63,056	
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	"	I22,27	-
	Кирпич	тыс. шт.	3,43	-

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
V4KH	Расход воды	м3/сут	4,8	-
	холодной	м3/ч	0,5	-
	горячей	"	0,2	-
V4KI	Канализационные стоки	м3/ч	0,7	-
V4KN	тепла	ккал/ч	68I90	-
		кВт	79,I4	
	в том числе:			
	на отопление	"	2I890 / 25,39	-
	на вентиляцию	"	I4400 / I6,75	-
	на горячее водоснабжение	"	3I900 / 37	-
	Тепла на отопление Iм2 полезной площади	"	-	I07,7 / 0,I25
V4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	I8,6	-
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
G3NB	Объем строительный здания	м3	797,I	-
	В том числе: подземной части	"	I4I,8	-
	Объем строительный на Iм2 полезной площади	"	-	3,92
	То же, на I м2 рабочей площади (K_2)	"	-	6,43
V1NP	То же, на расчетный показатель	"	-	26,57
G3OC	Площадь застройки	м2	223	-
G3OB	общая	м2	208,3	-
	в том числе: подземной части		32,4	
V1OK	Общая площадь на расчетный показатель	"	-	6,940
	Полезная	"	203,2	-
	То же, на расчетный показатель	"	-	6,773
G3OQ	Рабочая	"	I23,8	-
	То же, на расчетный показатель	"	-	4,I26
	То же, на Iм2 полезной площади (K_I)	"	-	0,6I

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Расчетный показатель мощности аптеки - 1000 руб. годового товарооборота (всего расчетных единиц 30)

Сметная стоимость определена в ценах 1984 г.

B7EA **С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И**

Альбом I	-	Архитектурно-строительная часть технологическая часть
		Отопление и вентиляция
		Водопровод и канализация
		Электрическое освещение и силовое электрооборудование
		Связь и сигнализация
Альбом II	-	Ведомости потребности в материалах
Альбом III	-	Спецификация оборудования
Альбом IУ	-	Сметы
Альбом У	-	Проектная документация на перевод вспомогательных помещений в подвале для использования под ПРУ

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 430 форматок

B7BA **АВТОР ПРОЕКТА**

Проектный институт Минздрава РСФСР
109028, Москва, ул. Солянка, 7

B7HA **УТВЕРЖДЕНИЕ**

Утвержден Госстроем РСФСР
Постановление № II от II.02.85 г.
Введен в действие Проектным институтом Минздрава РСФСР
приказ № 347 от 25.10.85 г.

B7KA **ПОСТАВЩИК**

Новосибирский филиал ЦИТП
630051, Новосибирск, 51,
проспект Дзержинского, 81/2

Инв. № 20798

Катал.л. № 052628

gost.e-ecolog.ru