

СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 254-8-33.85 УДК 725.51:615.12
ЦИТП	СЕЛЬСКАЯ АПТЕКА (СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА) ПРИ АМБУЛАТОРИИ НА 3 ВРАЧЕБНЫХ ДОЛЖНОСТИ	DUKB
ФЕВРАЛЬ 1986		На 2-х листах На 4-х страницах Страница I


ФАСАД I-3




РАЗРЕЗ I-I

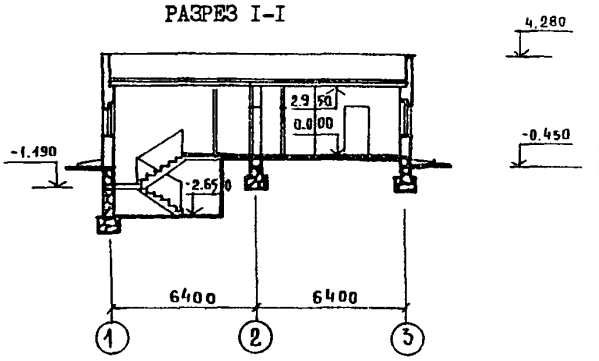

ПЛАН I ЭТАЖА

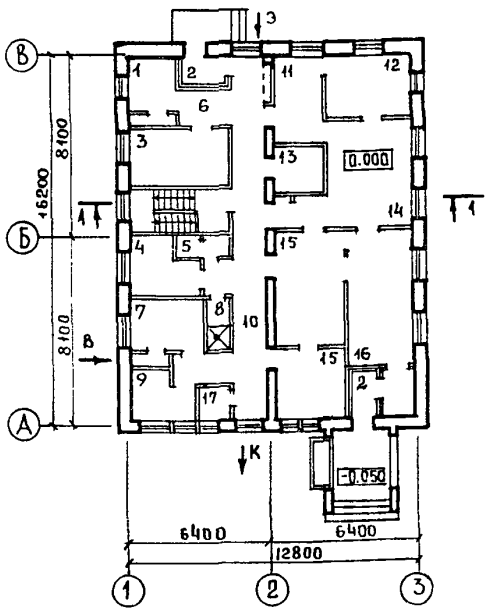

ПЛАН ПОДВАЛА



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь м2
	Подвал	
I	Тепловой и водомерный узел	I2,0
2	Тамбур	I,7
3	Подвал для хозяйственных нужд (хранение стеклотары)	I0,0
	I этаж	
I	Помещение хранения тары	4,5
2	Тамбуры	7,6
3	Помещения для сушки трав	II,2
4	Комната персонала	6,6
5	Уборная персонала	2,2
6	Распаковочная	3,4
7	Кабинет заведующего	7,2
8	Душевая персонала	2,2
9	Помещение хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей	5,7
I0	Коридор	29,5
II	Моечная	8,8
I2	Дистилляционно-стерилизационная	9,9
I3	Кладовая дезсредств и кислот	4,6
I4	Ассистентская	20,0
I5	Материальная	23,6
I6	Торговый зал	I7,2
I7	Помещение хранения уборочного инвентаря	2,3

gost.e-ecolog.ru

СЕЛЬСКАЯ АПТЕКА (СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА) ПРИ АМБУЛАТОРИИ НА 3 ВРАЧЕБНЫХ ДОЛЖНОСТИ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 254-8-33.85	Лист I Страница 2

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты - ленточные, бутобетонные бетон М-100, бутовый камень - М-200

Стены ниже 0.000 кирпичные

Перекрытия и покрытия - сборные железобетонные по сериям:
I.141-1 вып.60, типоразмеров - 4
I.243.1-4, типоразмеров - I
I.243.1-5 вып.I, типоразмеров - I

Стены наружные и внутренние - кирпичные

Перегородки - кирпичные

Перемычки - сборные железобетонные по серии I.138-10 вып. I,2, типоразмеров - I3

Кровля - совмещенная, рулонная с наружным водостоком

Утеплитель - плиты из ячеистых бетонов γ = 400 кг/м3

Полы - линолеум, керамическая плитка, мозаичные, бетонные по серии 2.244-1 вып. 2.

Лестницы - сборные железобетонные по серии I.055.1-1, типоразмеров - - 4

Окна-деревянные по серии I.236.5-9, типоразмеров - 2

Двери - наружные по серии I.136.5-19, типоразмеров - 2 внутренние - по серии I.136-10, типоразмеров - 6

Наибольшая масса монтажного элемента - 2,9 т (панель перекрытия)

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ лицевым керамическим кирпичом

ВНУТРЕННЯЯ штукатурка, покраска, глазурованная плитка

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - хозяйственно-питьевой от поселковых сетей. Напор на вводе H = 20,0 м (0,2Мпа)

Канализация - хозяйственно-бытовая в сеть поселка. Ливнестоки - наружные

Отопление - центральное, водяное от сетей поселка. Параметры теплоносителя T =95°+70°C.

Вентиляция - общеобменная, приточно-вытяжная с механическим побуждением и естественная

Горячее водоснабжение - от сетей поселка

Электроснабжение - от местных ал. сетей напряжением 380/220В

Устройства связи - телефонизация, радиофикация, пожарная сигнализация, электрочасофикация.

C2ED ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ -
Оборудование туалетов - унитазы, умывальники

J3OB СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - 45 кгс/м2 (0,44 кПа)

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 20°, 30° (основное решение), 40°С

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОН СССР - II, III и IB

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - 100 кгс/м2 (0,93 кПа)

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ- обычные

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
V1IA	СТОИМОСТЬ			
V1IB	Общая сметная стоимость	тыс. руб.	44,41	-
	в том числе:			
V1IL	строительно-монтажных работ	"	34,24	-
V1IO	оборудования и мебели	"	I0,I7	-
	Стоимость строительно-монтажных работ I м2 полезной площади	руб.	-	I79,74
V1IR	То же, I м3 строительного объема здания	"	-	42,8I

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
V1IV	Стоимость общая на расчетный показатель	руб.	-	I480
V1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
V1JF	Построечные трудовые затраты	чел. дн.	I006,I8	-
	То же, на Iм2 полезной площади	"	-	5,28
V1JR	То же, на I м3 строительного объема здания	"	-	I,26
V1JV	То же, на расчетный показатель	"	-	33,54

СЕЛЬСКАЯ АПТЕКА (СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА)
ПРИ АМБУЛАТОРИИ НА 3 ВРАЧЕБНЫХ ДОЛЖНОСТИ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 254-8-33.85 | Лист 2 Страница 3

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
V1KA	РАСХОДЫ			
V1KB	Расход строительных материалов			
	Цемент	т	43,58	
	Цемент приведенный к марке М400	"	40,73	-
	То же, на I м2 полезной площади	"	-	0,2I3
	То же, на I м3 строительного объема здания	"	-	0,05I
	Сталь	"	I,7I4	-
	Сталь приведенная к классам А-I и С38/23	"	3,775	-
	в том числе:			
	Сталь прокатная, приведенная к С38/23	"	0,045	-
	Сталь, приведенная к классам А-I и С38/23 на I м2 полезной площади	т	-	0,0I98
	То же, на расчетный показатель	"	-	0,I25
	Бетон и железобетон	м3	2II,4	-
	в том числе:			
	монолитный	"	I75,2	-
	сборный тяжелый	"	36,2	-
	Бетон и железобетон на I м2 полезной площади	"	-	I,II0
	То же, на расчетный показатель	"	-	7,05
	Лесоматериалы	м3	I4,52	
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	"	2I,78	-
	Кирпич	тыс. шт	6I,4I	-
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
	Расход			
V4KH	воды	м3/сут	4,8	-
	холодной	м3/ч	0,5	-
	горячей	"	0,2	-
V4KI	Канализационные стоки	м3/ч	0,7	-
V4KN	тепла	ккал/ч	66500	-
		кВт	77,25	
	в том числе:			
	на отопление	"	20200	-
			23,5	
	на вентиляцию	"	I4400	-
			I6,75	
	на горячее водоснабжение	"	3I900	-
			37	
	Тепла на отопление Iм2 полезной площади	"	-	I06 / 0,I23
V4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	I8,7	-

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
G3NB	Объем строительный здания	м3	799,8	-
	в том числе: подземной части здания	"	I45,6	
	Объем строительный на I м2 полезной площади	"	-	4,I9
	То же, на I м2 рабочей площади (K_2)	"	-	6,64
V1NP	То же, на расчетный показатель	"	-	26,66
G30C	Площадь застройки	м2	236	-
G30B	Общая	м2	2I5,7	-
	В том числе:			
	подземной части здания	"	33,2	
V10K	Общая площадь на расчетный показатель	"	-	7,I9
	Полезная	"	I90,5	-
	То же, на расчетный показатель	"	-	6,35
G30Q	Рабочая	"	I20,3	-
	То же, на расчетный показатель	"	-	4,0I
	То же, на I м2 полезной площади (K_I)	"	-	0,63

СЕЛЬСКАЯ АПТЕКА (СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА) ПРИ АМБУЛАТОРИИ НА 3 ВРАЧЕБНЫХ ДОЛЖНОСТИ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 254-8-33.85	Лист 2 Страница 4

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Расчетный показатель мощности аптеки - 1000 руб. годового товарооборота (всего расчетных единиц 30)

Сметная стоимость определена в ценах 1984 г.

B7EA **С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И**

Альбом I	-	Архитектурно-строительная часть Технологическая часть Отопление и вентиляция Водопровод и канализация Электрическое освещение и силовое электрооборудование Связь и сигнализация
Альбом II	-	Ведомость потребности в материалах
Альбом III	-	Спецификация оборудования
Альбом IУ	-	Сметы
Альбом У	-	Проектная документация на перевод вспомогательных помещений в подвале для использования под ПРУ

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4-378 форматок

B7BA **АВТОР ПРОЕКТА**

Проектный институт Минздрава РСФСР
109028, Москва, ул.Солянка, 7

B7HA **УТВЕРЖДЕНИЕ**

Утвержден Госстроем РСФСР
Постановление № 11 от 11.02.85 г.
Введен в действие Проектным Институтом Минздрава РСФСР
приказ № 349 от 25.10.85г.

B7KA **ПОСТАВЩИК**

Новосибирский филиал ЦИТП
630051, Новосибирск, 51,
проспект Дзержинского, 81/2

Инв. № 20799
Катал.л.№ 052629

gost.e-ecolog.ru