СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 2I4-I-326.85 УДК 725.573:691.421
ЦИТП	ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА I4 ГРУПП /330 МЕСТ/ СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ	DSBD
ФЕВРАЛЬ 1986		На 2-х листах На 4-х страницах Страница I

ФАСАД I-I4



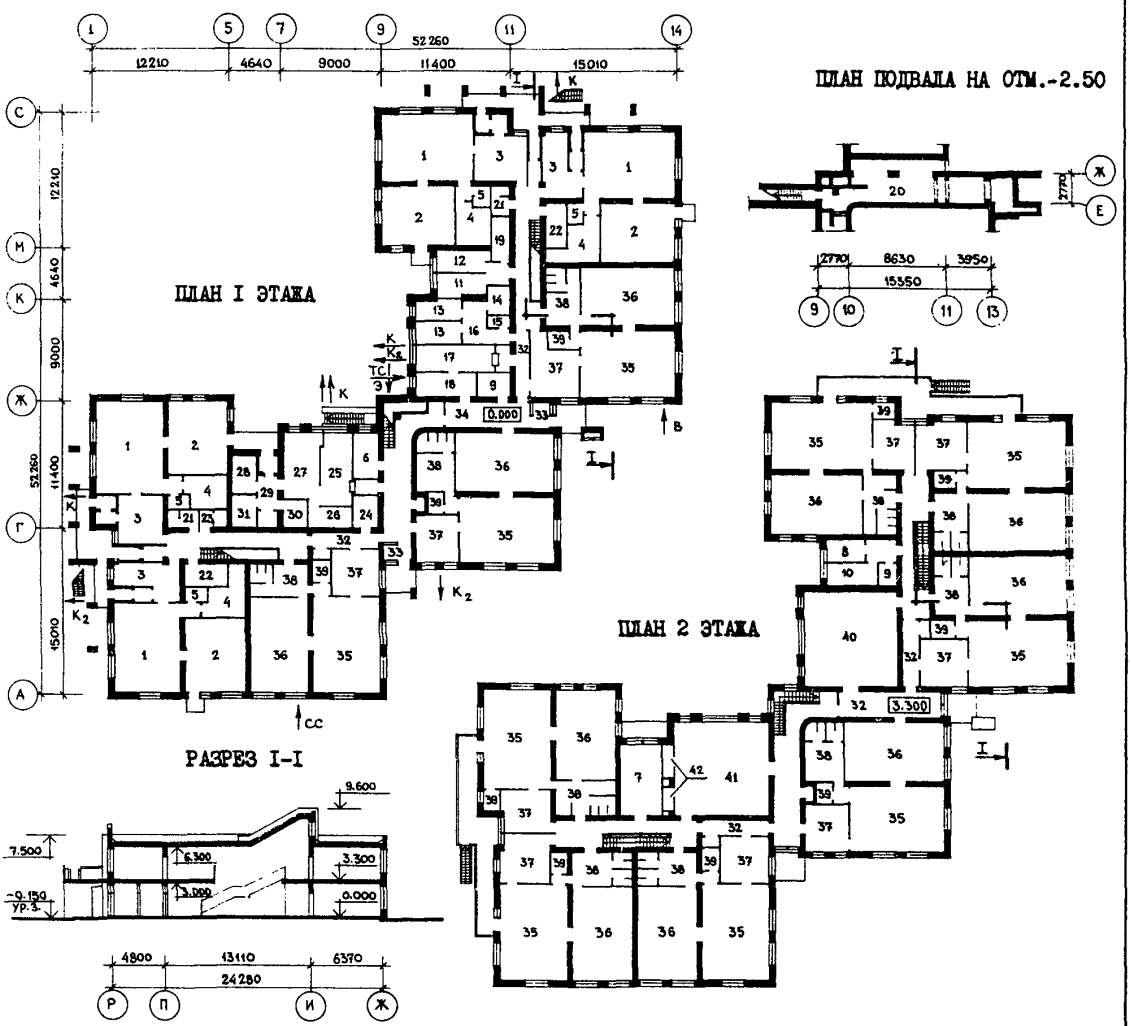

gost.e-ecolog.ru

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА I4 ГРУПП (330 МЕСТ), СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 2I4-I-326.85	Лист I Страница 2

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь м2	Номер	Наименование	Площадь м2
А.	ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ЯСЕЛЬНОГО ВОЗРАСТА		2I.	Туалетная персонала	8,I
			22.	Комната персонала	I5,6
I.	Игральные	207,2	23.	Душевая персонала	4,2
2.	Спальни	I44,0	24.	Электрощитовая	6,3
3.	Приемные	70,8	25.	Кухня с раздаточной	23,8
4.	Туалетные	53,0	26.	Моечная	7,6
5.	Буфетные	I2,0	27.	Заготовочный цех	I8,9
			28.	Кладовая овощей	7,8
Б.	АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ		29.	Загрузочная	5,5
			30.	Кладовая сухих продуктов	6,0
			3I.	Охлаждаемая камера с машинным отделением	8,4
6.	Кабинет заведующего	9,0			
7.	Методический кабинет	2I,5	32.	Коридоры	59,0
8.	Кабинет завхоза	6,7	33.	Тамбуры	35,2
9.	Кладовая чистого белья	9,8	34.	Холл	I6,5
I0.	Комната кастелянши	9,2			
II.	Медицинская комната	9,4	В.	ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА	
I2.	Процедурная	9,I			
I3.	Палаты	I6,2	35.	Групповые	54I,I
I4.	Туалетная изолятора	5,5	36.	Спальни	462,0
I5.	Хлораторная	2,0	37.	Раздевальные	I80,6
I6.	Приемная	II,8	38.	Туалетные	I62,8
I7.	Стиральная	20,5	39.	Буфетные	30,6
I8.	Гладильная	II,5	40.	Зал для музыкальных занятий	73,5
I9.	Хозяйственная кладовая	II,3	4I.	Зал для гимнастических занятий	73,5
20.	Венткамера	34,3	42.	Кладовая спортинвентаря	5,8

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты - ленточные железобетонные по серии I.II2-5 вып.2,4. Типоразмеров - 8 Блоки стен подвала - бетонные по ГОСТ I3579-78.

Наружные стены - из кирпича глиняного пустотелого пластического прессования по ГОСТ 7484-78 с облицовкой лицевым кирпичом.

Внутренние стены - из кирпича глиняного полнотелого пластического прессования.

Перегородки - глиняный пустотелый кирпич, сборные гипсобетонные по серии I.23I.9-7 вып.I. Типоразмеров - I8. Поэлементной сборки по серии I.23I.9-8, вып.I Типоразмеров - I.

Покрытия и перекрытия - многопустотные панели по серии I.I4I-I вып.I5,60,63. Типоразмеров - I9. По серии I.24I-I вып.2I. Типоразмеров - 3.

Перемычки - брусковые железобетонные по серии I.I38-I0 вып.I,2. Типоразмеров - 22.

Лестницы - сборные бетонные из наборных ступеней по серии I.055.I-I Типоразмеров - 3.

Кровля - плоская, невентилируемая, рулонная с внутренним водостоком. Утеплитель - пенобетон ≈ 400 кг/м3.

Окна - по серии I.236.5-9. Типоразмеров - 8.

Двери наружные - по серии I.I36.5-I9 Типоразмеров - 3.

Двери внутренние - по серии I.I36-I0, типоразмеров - 9.

Наибольшая масса монтажного элемента панель железобетонная многопустотная - 4,26 т.

H5VA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ

Облицовка лицевым пустотелым кирпичом ГОСТ 7484-78 с частичной штукатуркой

ВНУТРЕННЯЯ

Окраска силикатными и масляными красками, облицовка керамической плиткой.

C3VA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - объединенный, хозяйственно-питьевой и пожарный. Напор при вводе - H=2I,0 м водн.ст.

Канализация - хозяйственно-бытовая к местным сетям

Отопление - центральное от наружной тепловой сети T= I50 ÷ 70°C

Горячее водоснабжение - от наружной тепловой сети. Напор на вводе - H=I9,0 м.

Вентиляция - приточно-вытяжная с механическим побуждением и естественная

Электроснабжение - от наружных сетей напряжением 380/220 вольт.

Освещение - люминесцентное, лампы накаливания.

Устройства связи - радиофикация, телефон, телевидение.

Оборудование кухни - на электричестве.

J30B СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - 45 кг/м2 (0,44 кПа)

R200 СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 20 С, 30 С (основное решение), 40 С.

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОНЫ СССР - II и III районы, IB подрайон.

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - 0,98I кПа (I00 кгс/м2)

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - - обычные

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА I4 ГРУПП (330 МЕСТ), СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 2I4-I-326.85	Лист 2 Страница 3

	Наименование		ВСЕГО		Удельные показатели	
			по грунту	с тех. подпольем	по грунту	с тех. подпольем
V1IA	СТОИМОСТЬ					
V1IB	Общая сметная стоимость	тыс. руб.	4I3,49	44I,43		
	в том числе:					
V1IL	строительно-монтажных работ	"	303,8I	33I,75		
V1IO	оборудования и мебели	"	I09,68	I09,68		
V1IS	Стоимость строительно-монтажных работ на I м2 полезной площади	руб.			I24,57	I36,35
V1IR	То же, на I м3 строительного объема зданий	"			28,87	3I,59
V1IV	Стоимость общая на расчетный показатель	"			I253,00	I337,66
V1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ					
V1JF	Построечные трудовые затраты	чел/дни	56I6,66	5896,04		
V1JS	То же, на I м2 полезной площади	"			2,3I	2,42
V1JR	То же, на I м3 строительного объема здания	"			0,53	0,56
V1JV	То же, на расчетный показатель	"			I7,02	I7,87
V1KA	РАСХОДЫ					
V1KB	Расход строительных материалов					
	Цемент	т	433,4	487,77		
	Цемент, приведенный к марке М 400	"	4I9,0I	470,82		
	То же, на I м2 полезной площади	"			0,I7	0,I9
	То же, на I м3 строительного объема зданий	"			0,04	0,04
	Сталь	"	34,24			
	Сталь, приведенная к классам А-I и С 38/23	"	50,I9			
	в том числе:					
	Сталь прокатная, приведенная к С 38/23	"	4,38			
	Сталь, приведенная к классам А-I и С 38/23 на I м2 полезной площади	"			0,02I	
	То же, на расчетный показатель	"			0,I52	
	Бетон и железобетон	м3	I347,2	I560,34		
	в том числе:					
	монолитный	"	2I6,23	I06,78		
	сборный тяжелый	"	788,35	III0,94		
	сборный легкий	"	342,62	342,62		
	Бетон и железобетон на I м2 полезной площади	"			0,55	0,64
	То же, на расчетный показатель	"			4,08	4,73
	Лесоматериалы	"	9I,42	9I,42		
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	"	I32,56	I32,56		
	Кирпич	тыс. шт	547,40	596,35		

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА I4 ГРУПП (330 МЕСТ), СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 2I4-I-326.85	Лист 2 Страница 4

	Наименование		Всего	Удельный показатель		Наименование		Всего	Удельный показатель
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ					ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
	Расход воды				G3NB	Строительный объем здания	м3	I0500	
V4KH	холодной	м3/ч	II,5		V1NN	Строительный объем на I м2 полезной площади	"		4,32
		м3/сут	49,0			То же, на I м2 рабочей площади (K_2)			4,57
		л/сек	3,8						
	горячей	м3/ч	5,4		V1NP	То же, на расчетный показатель	"		3I,8
		м3/сут	I9,0		G30C	Площадь застройки	м2	I540	
		л/сек	I,8		G30B	Полезная	"	2433	
V4KI	Канализационные стоки	м3/сут	68,0		V1OK	То же, на расчетный показатель	"		7,37
V4KN	Тепла	ккал/ч	59I000		G300	Рабочая	"	2298	
		квт	686,3			То же, на расчетный показатель	"		6,96
	в том числе:								
	на отопление	"	I43000			То же, на I м2 полезной площади (K_I)	-		0,94
			I66,0						
	на вентиляцию	"	58000			Общая	"	2840	
			67,3						
	на горячее водоснабжение	"	390000						
			453,0						
	Тепла на отопление I м2 полезной площади	"	58,78						
			0,07						
V4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	I33,0						

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Расчетный показатель вместимости детских яслей-сада - I место.
Показатели приведены для основного решения при $T_н$= -30°С. В проекте разработан вариант с техническим подпольем. Сметная документация выполнена в нормах и ценах 0I.0I.84г.

B7EA

С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Альбом 0	Материалы для привязки и чертежи нулевого цикла работ	Альбом IУ	Ведомость потребности в материалах
Альбом I	Архитектурно-строительные и технологические чертежи	Альбом У	Сметы
Альбом II	Санитарно-технические чертежи	Альбом УI часть I	Спецификация оборудования (СО) технологическое оборудование
Альбом III	Электротехнические чертежи	часть II	санитарно-техническое оборудование
		часть III	электротехническое оборудование

Объем проектных материалов, приведенных к формату А 4 - 95I форматка

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭП учебных зданий, I27434, Москва, Дмитровское шоссе, дом 9.

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден Госгражданстроем, приказ № 273 от I4.I0.I982г.
Введен в действие ЦНИИЭП учебных зданий, приказ № I02 от 30.09.I985 г.

B7KA ПОСТАВЩИК Свердловский филиал ЦИТП, 620062, г.Свердловск, ул.Чебышева, 4

Инв. № 20770

Катал.л. № 052536

gost.e-ecolog.ru