СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 2I2-I-332.85 УДК 725.573:691.327
ЦИТП	ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 330 МЕСТ В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ I.020-I/83	DSBD
ФЕВРАЛЬ 1986		На 2-х листах На 4 страницах Страница I

ФАСАД I-I7



ПЛАН I ЭТАЖА

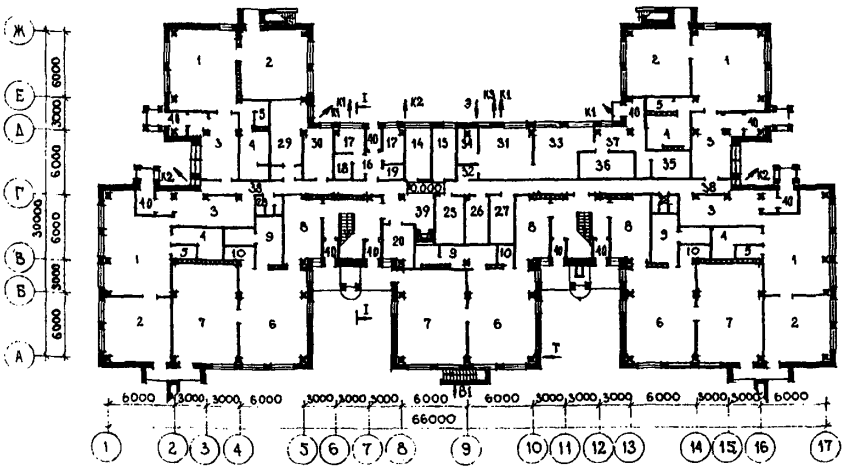

РАЗРЕЗ I-I

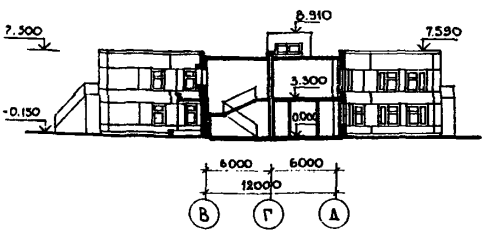

ПЛАН ПОДВАЛА



gost.e-ecolog.ru

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 330 МЕСТ В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ I.020-I/83	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 2I2-I-332.85	Лист I Страница 2

ПЛАН 2 ЭТАЖА

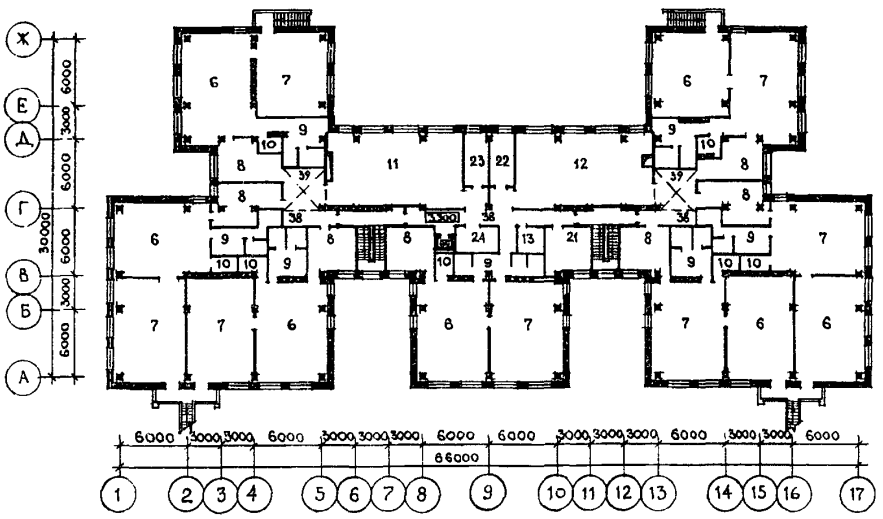

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь м2
А.	ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ЯСЕЛЬНОГО ВОЗРАСТА	
I.	Игральные	I95,I
2.	Спальни	I46,3
3.	Приемные	72,9
4.	Туалетные	49,0
5.	Буфетные	I4,4
Б.	ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА	
6.	Групповые	53I,6
7.	Спальни	524,7
8.	Раздевальные	I79,2
9.	Туалетные	I67,6
I0.	Буфетные	35,4
II.	Зал для музыкальных занятий	75,0
I2.	Зал для гимнастических занятий	75,0
I3.	Кладовая физкультинвентаря	5,6
В.	МЕДИЦИНСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ	
I4.	Медицинская комната	I0,4
I5.	Процедурный кабинет	9,5
I6.	Приемная изолятора	6,2
I7.	Палаты	I2,I
I8.	Туалетная	4,3
I9.	Помещение для приготовления дезинфицирующих средств	2,4

Номер	Наименование	Площадь м2
Г.	АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ	
20.	Кабинет заведующего	8,8
2I.	Методический кабинет	I7,2
22.	Комната завхоза	9,7
23.	Комната кастелянши	9,7
24.	Кладовая чистого белья	9,4
25.	Комната персонала	II,2
26.	Электрощитовая	7,4
27.	Хозяйственная кладовая	II,I
28.	Туалетные и душевые персонала	I0,8
29.	Стиральная	I7,9
30.	Гладильная	I2,0
3I.	Кухня	22,4
32.	Раздаточная	2,4
33.	Заготовочный цех	2I,2
34.	Моечная	5,5
35.	Кладовая овощей	9,3
36.	Кладовая сухих продуктов и охлаждаемая камера	I3,0
37.	Загрузочная	I0,6
38.	Коридоры	II4,3
39.	Холлы	34,8
40.	Тамбуры	34,8
4I.	Венткамера	35,8
42.	Водомерный узел	8,9

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 330 МЕСТ В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ I.020-I/83	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 2I2-I-332.85	Лист 2 Страница 3

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты - сборные железобетонные по серии I.II2-5, вып.I,2. Типоразмеров - 3 по серии I.020-I/83 вып.I-I. Типоразмеров - 4

Фундаментные блоки - бетонные по ГОСТ I3579-78. Типоразмеров - 7

Колонны - сборные железобетонные по серии I.020-I/83, вып.2-I. Типоразмеров - 6

Ригели - сборные железобетонные по серии I.020-I/83, вып3-I. Типоразмеров - 6

Перекрытия (и покрытие) - сборные железобетонные плиты по серии I.04I.I-2, вып.I,5,6. Типоразмеров - I5

Стены наружные - однослойные керамзитобетонные панели по серии I.030.I-I, вып.I-I Типоразмеров - 28

Диафрагмы жесткости - сборные железобетонные по серии I.020-I/83, вып.4-I. Типоразмеров - 2

Вентблоки - сборные железобетонные по серии I.034.I-I, вып.I. Типоразмеров - 4, вып.2. Типоразмеров - 9

Лестницы - сборные железобетонные по серии I.050.I-2, вып.I. Типоразмеров - 5

Ступени - бетонные и железобетонные по ГОСТ 87I7-8I. Типоразмеров - 3

Перемычки - сборные железобетонные по серии I.I38-I0, вып.I,2. Типоразмеров - I4

Кровля - рулонный четырехслойный ковер

Утеплитель - плиты из ячеистых бетонов γ = 400 кг/м3

Перегородки - сборные гипсобетонные по серии I.23I.9-7, вып.I,2 часть I,2. Типоразмеров - 73

Полы - линолеум, керамическая плитка, бетонные по серии 2.244-I, вып.4

Окна - деревянные по ГОСТ I6289-80. Типоразмеров - 8

Двери - деревянные по ГОСТ 24698-8I. Типоразмеров - 4, по серии I.I36-I0.Типоразмеров - 7, по серии I.236-5, вып.2. Типоразмеров - I

Фрамуги - деревянные по серии I.I36-I2, вып.I. Типоразмеров - I

Наибольшая масса монтажного элемента (диафрагма жесткости) - 7,23 т

J3OB СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА $\frac{0{,}44\ кПа}{45\ кгс/м2}$

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА минус 20°, 30°(основное решение), 34°С

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОН СССР - II,III,IB

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ

Панели - окраска гидрофобными красками, кирпичные вставки - облицовка лицевым керамическим кирпичем

Цоколь - облицовка плиткой "кабанчик"

ВНУТРЕННЯЯ

Побелка, покраска, облицовка глазурованной плиткой

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - хозяйственно-питьевой от городской сети. Напор на вводе H=I6,0м

Канализация - хозяйственная в городскую сеть

Ливнестоки - в городскую сеть

Отопление - центральное, водяное от городских сетей. Параметры теплоносителя 95-70°С

Вентиляция - приточно-вытяжная с механическим побуждением и естественная

Горячее водоснабжение - от внешней сети. Напор на вводе I9,0 м

Электроснабжение - от городских сетей напряжением 380/220 В.

Устройства связи - радиофикация, телефонизация, телевидение, пожарная сигнализация.

C2ED ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ

Оборудование кухни - электрические плиты, мойки

Оборудование санузлов - унитазы, душевые поддоны, умывальники, видуары

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА $\frac{0{,}98\ кПа}{I00\ кгс/м2}$

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 330 МЕСТ В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ I.020-I/83	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 2I2-I-332.85	Лист 2 Страница 4

	Наименование		Всего	Удельн. показ.
V1IA	СТОИМОСТЬ			
V1IB	Общая сметная стоимость	тыс. руб.	430,80	-
	в том числе:			
V1IL	строительно-монтажных работ	"	3I9,63	-
V1IO	оборудования и мебели	"	III,I7	-
	Стоимость строительно-монтажных работ Iм2 полезной площади	руб	-	I27,54
V1IR	То же, Iм3 строительного объема здания	"	-	3I,50
V1IV	Стоимость общая на расчетный показатель	"		I305,46
V1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
V1JF	Построечные трудовые затраты	чел/дн	4821,50	-
	То же, на I м2 полезной площади	"	-	I,92
V1JR	То же, на I м3 строительного объема	"	-	0,48
V1JV	То же, на расчетный показатель	"	-	I4,6I
V1KA	РАСХОДЫ			
V1KB	Расход строительных материалов			
	Цемент	т	525,2I	-
	Цемент, приведенный к марке М400	"	45I,90	-
	То же, на I м2 полезной площади	"	-	0,I8
	То же, на I м3 строительного объема	"	-	0,044
	Сталь	"	70,05	-
	Сталь, приведенная к классам А-I и С38/23	"	94,99	-
	в том числе:			
	Сталь прокатная, приведенная к классу С38/23	"	I,97	-
	Сталь, приведенная к классам А-I и С38/23 на I м2 полезной площади	"	-	0,0379
	То же, на расчетный показатель	"	-	0,288
	Бетон и железобетон	м3	2229,8I	-
	в том числе:			
	монолитный	"	394,72	-
	сборный тяжелый	"	I008,40	-
	сборный легкий	"	826,69	-
	Бетон и железобетон на I м2 полезной площади	"	-	0,89
	на расчетный показатель	"	-	6,76
	Лесоматериалы	"	I75,90	-
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	"	252,90	-
	Кирпич	т.шт.	62,98	-

	Наименование		Всего	Удельн. показ.
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
	Расход			
V4KH	воды			
	холодной	м3/ч	II,5	-
		м3/сут	49,0	-
		л/с	3,8	-
	горячей	м3/ч	5,4	-
		м3/сут	I9,0	-
		л/с	I,8	-
V4KI	Канализационные стоки	м3/сут	68,0	-
V4KN	Тепла	кВт	592,223	-
		ккал/ч	509220	
	в том числе:			
	на отопление	"	I93,407	-
			I66300	
	на вентиляцию	"	6I,546	-
			52920	
	на горячее водоснабжение	"	337,270	-
			290000	
	Тепла на отопление I м2 полезной площади	"	-	0,077
				66,36
V4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	I27,5	-
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
G3NB	Объем строительный здания	м3	I0I48,0	-
	в том числе: подземной части	"	I94,0	-
	Объем строительный на I м2 полезной площади	"	-	4,05
	То же, на I м2 рабочей площади	"	-	4,37
V1NP	То же, на расчетный показатель	"	-	30,75
G3OC	Площадь застройки	м2	I480,0	-
	полезная	"	2506,0	-
G3OQ	рабочая	"	2322,0	-
G3OB	общая	"	2750,0	-
	в том числе: подземной части	"	44,7	-
	Полезная площадь на расчетный показатель	"	-	7,59
	Рабочая площадь на расчетный показатель	"	-	7,04
	То же, на I м2 полезной площади	"	-	0,93

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расчетный показатель вместимости детских яслей-сада - I место.
Сметная документация выполнена в нормах и ценах 0I.0I.84г.
Проектом разработан вариант с техническим подпольем.

B7EA

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I - Архитектурно-строительные и технологические чертежи
Альбом П - Санитарно-технические чертежи
Альбом Ш - Электротехнические чертежи
Альбом IУ - Изделия заводского изготовления
Альбом У - Сметы, часть I,П
Альбом УI - Ведомость потребности в материалах
Альбом УП - Спецификация оборудования
часть I - Технологическое оборудование
часть 2 - Санитарно-техническое оборудование
часть 3 - Электротехническое оборудование

Объем проектных материалов, приведенных к формату А-4 - I0I8 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА - ЦНИИЭП учебных зданий,I27434,МОСКВА,Дмитровское шоссе,9
ЕНИЕ - Утвержден Госграждастроем 28.I2.82г., приказ № 374
Введен в действие ЦНИИЭП учебных зданий 04.II.85г., приказ № II9
B7KA ПОСТАВЩИК - Свердловский филиал ЦИТП,620062,Свердловск,ул.Чебышева,4

Инв.№ 20807
Катал.л.№ 052670

gost.e-ecolog.ru