СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 254-9-II2.86 УДК 725.5.011:666.973
ЦИТП	ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОРПУС СЕЛЬСКОЙ УЧАСТКОВОЙ БОЛЬНИЦЫ НА I00 КОЕК С ПОЛИКЛИНИКОЙ НА I50 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ СО СТЕНАМИ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ БЛОКОВ	DUKB
АВГУСТ 1986		На 2-х листах На 4-х страницах Страница I

ФАСАД I - 7

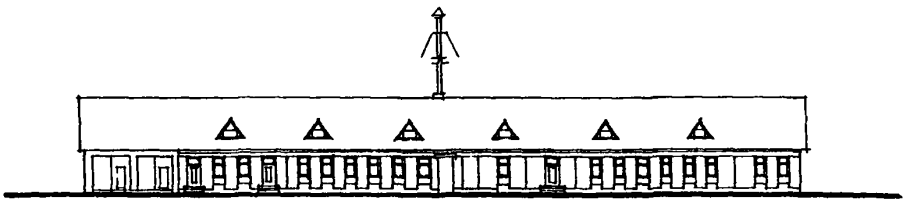

ФАСАД А - В



РАЗРЕЗ I - I

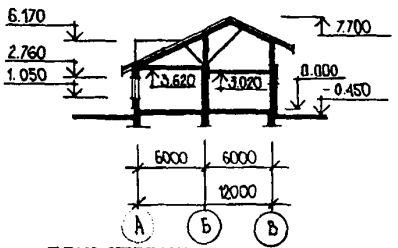

ПЛАН ЧЕРДАКА
между осями 3 - 4 и Б - В



ПЛАН ЧЕРДАКА
между осями 6 - 7 и Б - В



ПЛАН I ЭТАЖА

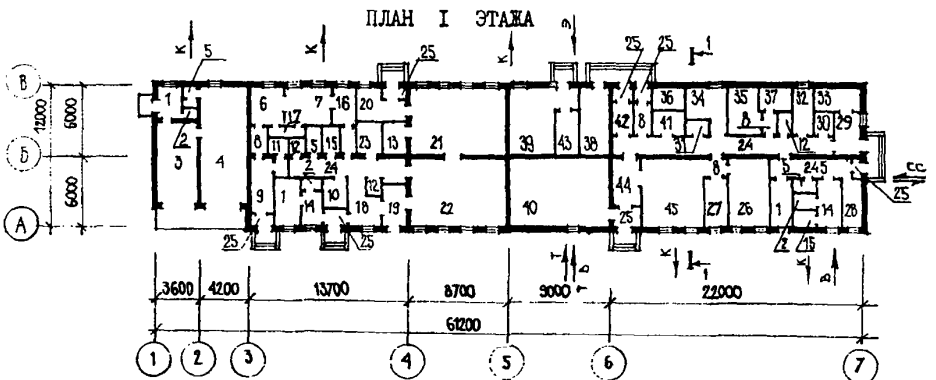

gost.e-ecolog.ru

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОРПУС СЕЛЬСКОЙ УЧАСТКОВОЙ БОЛЬНИЦЫ НА 100 КОЕК С ПОЛИКЛИНИКОЙ НА 150 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ СО СТЕНАМИ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ БЛОКОВ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 254-9-112.86	Лист I Страница 2

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь м2	Номер	Наименование	Площадь м2
I	Комната персонала	21,3	24	Коридор	58,2
2	Душевая кабина	5,7	25	Тамбур	16,8
3	Помещение для легкового автомобиля	21,8	26	Цех заготовки мяса, рыбы	19,1
4	Помещение для грузового автомобиля	35,9	27	Холодная заготовка	10,6
5	Уборная	4,6	28	Комната медсестры	9,1
6	Грязное отделение	9,2	29	Загрузочная	7,5
7	Разгрузочное отделение	14,6	30	Тарная	3,9
8	Шлюз	12,3	31	Кладовая инвентаря	3,3
9	Прием и сортировка вещей	8,2	32	Кладовая суточного запаса	6,7
10	Кладовая дезинфицирующих средств	5,2	33	Кладовая овощей	8,0
11	Кладовая хлорной извести	4,3	34	Помещение холодильной установки	11,3
12	Кладовая хозяйственного инвентаря и предметов уборки	7,1	35	Охлаждаемая камера фруктов, зелени	9,6
13	Стиральные растворы	6,0	36	Охлаждаемая камера отходов	5,7
14	Гардеробная персонала	14,5	37	Охлаждаемая камера мяса, рыбы	6,5
15	Комната личной гигиены женщин	6,1	38	Электрощитовая	22,4
16	Кладовая дезинфицированных вещей	6,8	39	Помещение мусоросжигательной печи	27,6
17	Санпропускник для персонала	3,2	40	Венткамера	51,0
18	Выдача вещей	10,0	41	Моечная кухонной посуды	6,0
19	Цех разборки, починки и упаковки белья	8,4	42	Кладовая сухих продуктов	5,2
20	Помещение приема белья	8,7	43	Кладовая твердого топлива	6,4
21	Стиральный цех	49,3	44	Экспедиция	9,2
22	Сушильно-гладильный цех	49,3	45	Гарочный цех	26,0
23	Компрессорная	5,2	46	Венткамера	110,2

D2BA

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты - сборные бетонные блоки по ГОСТ 13579-78. Типоразмеров - 12 /Вариант - бутобетонные. Бут марки 200 и бетон класса В7,5/

Подпольные каналы - сборные железобетонные элементы по серии 3.006.1-2/82 в. 1-1. Типоразмеров - 2; по серии 1.243.1-4. Типоразмеров - 3

Перемычки - сборные железобетонные по серии 1.138-10, в. 1,2. Типоразмеров - 11

/Вариант. Типоразмеров - 15/

Прогоны - сборные железобетонные по серии 1.225-2, в.11.Типоразмеров - 2

Перекрытия - сборные железобетонные панели по серии 1.141-1, в.60. Типоразмеров - 6
/Вариант. Типоразмеров - 4/
по серии 1.141-1, в.63.Типоразмеров - 6

/Вариант. Типоразмеров - 6/
по серии 1.242.1-3, в.1. Типоразмеров - 1
/Вариант. Типоразмеров - 1/

по серии 1.243.1-5, в.1. Типоразмеров - 2
/Вариант. Типоразмеров - 4/

Стены наружные - легкобетонные блоки по серии 1.133-2, в.7, 8. Типоразмеров - 18
/Вариант - кирпичные/

Стены внутренние - блоки железобетонные по серии 1.134-2, в. 4,5. Типоразмеров - 18
/Вариант - кирпичные/

Перегородки - кирпичные

Стаканы - по серии 1.494-24, в. 1. /Вариант. Типоразмеров - 2/

Опорные плиты по серии 1.225-2, в.11. Типоразмеров - 2

Карнизные плиты по серии 1.138-3, в.1. /Вариант. Типоразмеров - 4/

Козырьки по серии 1.238-1 в.2 /Вариант. Типоразмеров - 2/

Ступени по серии 1.055.1-1. Типоразмеров - 1

Кровля - скатная из асбестоцементных листов по деревянным конструкциям /Вариант - рулонная из 4-х слоев биостойкого рубероида с защитным слоем из гравия/

Полы - линолеумные, керамическая плитка, бетонные по серии 2.244-1, вып.2

Окна - деревянные по ГОСТ 11214-78 со спаренными переплетами. Типоразмеров - 1

Двери наружные - деревянные по ГОСТ 24698-81. Типоразмеров - 3

Двери внутренние - деревянные по ГОСТ 6629-74*. Типоразмеров - 3

Наибольшая масса монтажного элемента /сборная железобетонная панель перекрытия/ - 4,84 т

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОРПУС СЕЛЬСКОЙ УЧАСТКОВОЙ БОЛЬНИЦЫ НА 100 КОЕК С ПОЛИКЛИНИКОЙ НА 150 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ СО СТЕНАМИ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ БЛОКОВ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 254-9-112.86	Лист 2 Страница 3

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ

Стены - окраска стойк. красителями /Вариант - облицовка лицевым кирпичом/

Цоколь - облицовка керамической плиткой

ВНУТРЕННЯЯ

Покраска водоэмульсионными составами и масляными красками, облицовка керамической плиткой

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - хозяйственно-питьевой и противопожарный от местной сети. Напор на вводе H= 0,2 мПа

Канализация - хозяйственно-бытовая в местную сеть

Отопление - центральное, водяное от местных сетей. Параметры теплоносителя 95 + 70°С

Вентиляция - приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением

Горячее водоснабжение - централизованное от наружной сети. Напор на вводе H= 0,2 мПа

Электроснабжение - от трансформаторной подстанции напряжением 380/220 В

Связь и сигнализация - радиофикация, телефонизации, электрочасофикация, охранная и пожарная сигнализация

C2ED ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ

Здание оснащено современным технологическим оборудованием и мебелью согласно действующим каталогам и паспортам заводов-изготовителей

J3OB СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - 45 кгс/м2 (0,44 кПа)

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 15, 20 /основное решение/, 25°С

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ УССР - II и III

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - 70 кгс/м2 (0,69 кПа)

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

	Наименование	Всего	Удельн. показатель
V1IA	СТОИМОСТЬ		
V1IB	Общая сметная стоимость	тыс. руб. 149,43	-
	в том числе:		
V1IL	строительно-монтажных работ	тоже 127,07	-
V1IO	оборудования и мебели	" 22,36	-
V1IS	Стоимость строительно-монтажных работ на 1м2 полезной площади	руб, -	210,35
V1IR	То же, 1м3 строительного объема здания	" -	46,60
V1IV	Стоимость общая на расчетный показатель	" -	1494,30
V1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ		
V1JF	Построечные трудовые затраты	чел.дн. 1643,19	-
V1JS	То же, на 1м2 полезной площади	" -	2,72
V1JR	То же, на 1м3 строительного объема	" -	0,6
V1JV	То же, на расчетный показатель	" -	16,43

	Наименование	Всего	Удельн. показатель
V1KA	РАСХОДЫ		
V1KB	Расход строительных материалов		
	Цемент т	т 218,13	-
	Цемент, приведенный к марке М 400	" 209,46/101,29/	-
	То же, на 1м2 полезной площади	" -	0,35
	То же, на 1м3 строительного объема здания	" -	0,08
	Сталь	" 20,09/6,92/	-
	Сталь, приведенная к классам А-I и С38/23	" 26,11	-
	в том числе: сталь прокатная, приведенная к С38/23	" 4,75	-
	Сталь, приведенная к классам А-I и С38/23 на 1м2 полезной площади	" -	0,04
	То же, на расчетный показатель	" -	0,26
	Бетон и железобетон	м3 549,56	-
	в том числе: монолитный	" 128,25	-
	сборный	" 421,31	-
	Бетон и железобетон на 1м2 полезной площади	" -	0,91
	на расчетный показатель	" -	5,50
	Лесоматериалы	" 87,87	-
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	" 135,52/106,74/	-
	Кирпич	тыс. шт. 74,30	-

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОРПУС СЕЛЬСКОЙ УЧАСТКОВОЙ БОЛЬНИЦЫ НА 100 КОЕК С ПОЛИКЛИНИКОЙ НА 150 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ СО СТЕНАМИ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ БЛОКОВ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 254-9-112.86

Лист 2
Страница 4

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
V4KH	Расход воды	м3/сут	49,4	-
	холодной	м3/ч	1,52	-
	горячей	тоже	1,44	-
V4KI	канализационные стоки	"	2,96	-
V4KN	тепла	ккал/ч	296240	-
		кВт	344,47	
	в том числе: на отопление	тоже	50600	-
			58,84	
	на вентиляцию	"	159040	-
			184,93	
	на горячее водоснабжение	"	86600	-
			100,70	
	Тепла на отопление 1м2 полезной площади	"	-	83,76
				0,097
V4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	100,7	-

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
G3NB	Объем строительный здания	м3	2727,1	-
V1NN	Объем строительный на 1м2 полезной площади	"	-	4,51
	То же, на 1м2 рабочей площади /K_2/	"	-	6,14
V1NP	То же, на расчетный показатель	"	-	27,27
G3OC	Площадь застройки	м2	793,2	-
G3OB	общая	"	804,7	-
	полезная	"	604,1	-
V1OK	Полезная площадь на расчетный показатель	"	-	6,04
G3OQ	Рабочая площадь	"	443,8	-
	То же,на расчетный показатель	"	-	4,44
	То же, на 1м2 полезной площади /K_1/	"	-	0,73

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расчетный показатель - 1 койка /расчетных единиц - 100/

Сметная стоимость составлена в нормах и ценах 1984 г.

Разработан вариант со стенами из кирпича

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом 1	Архитектурно-строительные решения
Альбом 2	Технологическое оборудование. Холодоснабжение. Отопление и вентиляция. Водопровод и канализация. Электрооборудование. Связь и сигнализация. Автоматизация
Альбом 3	Спецификация оборудования
Альбом 4	Сметы. Части 1 и 2
Альбом 5	Ведомости потребности в материалах

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4-1272 форматки

B7BA АВТОР ПРОЕКТА Киевский филиал Гипронииздрав, 252023, Киев-23, ул.Мечникова, 3

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден Госстроем УССР постановлением от 14 октября 1983 г. № 100
Введен в действие Киевским филиалом Гипронииздрава приказом №5 от 30 января 1986 года

B7KA ПОСТАВЩИК Киевский филиал ЦИТП-252057,Киев,57, ул.Жена Потье,12

Инв. № Катал.л. №05456I

gost.e-ecolog.ru