
СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 254-9-108с.85 УДК 725.5.011:691.421
ЦИТП	ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОРПУС УЧАСТКОВОЙ БОЛЬНИЦЫ НА 100 КОЕК С ПОЛИКЛИНИКОЙ НА 150 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА	DUKB
АНГУСТ 1986		На 2-х листах На 4 страницах Страница I

ФАСАД I – 9




ПЛАНЫ ТЕХНИЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ


на отм.3.300

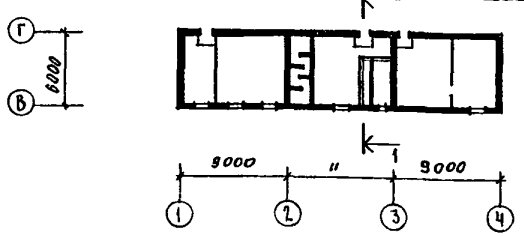


на отм. 4.000

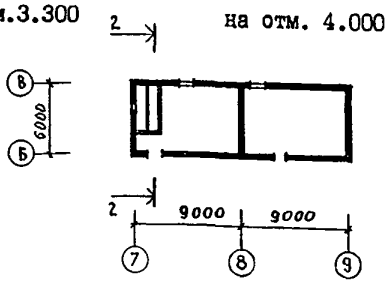


ПЛАН I ЭТАЖА

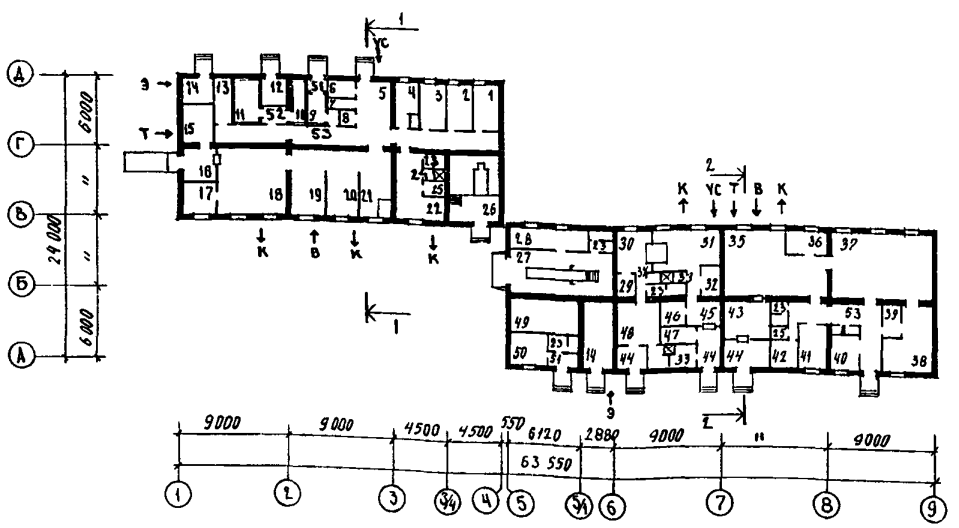

РАЗРЕЗ I-I

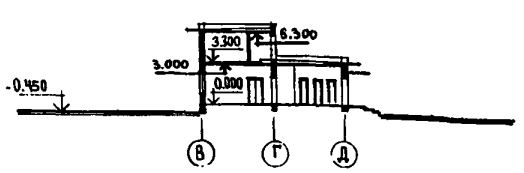

РАЗРЕЗ 2-2

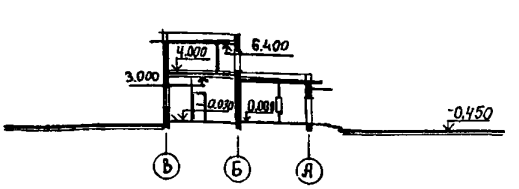

gost.e-ecolog.ru

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОРПУС
УЧАСТКОВОЙ БОЛЬНИЦЫ НА 100 КОЕК С ПОЛИКЛИНИКОЙ
НА 150 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
254-9-108с.85

Лист I
Страница 2

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь м2	Номер	Наименование	Площадь м2
I	Комната врача диетического питания	8,5	27	Помещение для стоянки автомашины с местом для профилактики и ремонта	3I,5
2	Кладовая суточного запаса продуктов	8,5	28	Мастерская	I2,8
3	Кладовая сухих продуктов, хлеба	8,5	29	Кладовая хлорной извести	3,0
4	Кладовая овощей	8,5	30	Грязное отделение	I0,7
5	Загрузочная	I0,7	3I	Разгрузочное отделение	22,5
6	Тарная	3,7	32	Кладовая дезинфицированных вещей	4,0
7	Кладовая белья	3,0	33	Санитарный пропускник для персонала	II,0
8	Кладовая предметов уборки	3,I	34	Шлюз между грязным и разгрузочным отделениями	2,0
	Охлаждаемые камеры хранения:		35	Стиральный цех	40,6
9	отходов	4,5	36	Компрессорная	7,3
I0	мяса, рыбы, молочных продуктов	5,0	37	Сушильно-гладильный цех	48,0
II	фруктов, зелени, консервов и квашений	8,6	38	Цех разборки, починки и упаковки белья	I9,5
I2	Помещение фреоновой установки	5,4	39	Выдача белья	4,2
I3	Кладовая инвентаря	5,8	40	Комната заведующего	7,0
I4	Электрощитовая	I9,3	4I	Комната персонала	8,4
I5	Помещение хранения и мытья мармитных тележек	8,0	42	Гардеробная персонала	7,0
I6	Экспедиция	7,7	43	Помещение приема и сортировки вещей в прачечную	I0,0
I7	Моечная кухонной посуды	7,3	44	Ожидальные	22,6
I8	Варочный зал	32,8	45	Выдача вещей	4,9
I9	Цех заготовки рыбы, мяса, птицы	I6,I	46	Кладовая дезинфицирующих средств	3,7
20	Кондитерский цех, холодная заготовка	I6,I	47	Кладовая хозяйственного инвентаря	4,2
2I	Заготовка овощей	I6,I	48	Помещение приема и сортировки вещей в дезинфекционное отделение	II,8
22	Комната персонала, гардеробная	I5,5	49	Хранилище рентгенограмм	I7,I
23	Уборные	I0,9	50	Рабочая комната	9,0
24	Душевая	I,8	5I	Тамбур	4,8
25	Комната личной гигиены	4,I	52	Шлюз	3,7
26	Помещение мусоросжигательной печи	23,0	53	Коридор	58,2

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОРПУС УЧАСТКОВОЙ БОЛЬНИЦЫ НА 100 КОЕК С ПОЛИКЛИНИКОЙ НА 150 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 254-9-108с.85	Лист 2 Страница 3

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Фундаменты – ленточные, монолитные, из бетона марки 100

Перекрытие (и покрытие) – сборные железобетонные плиты по серии I.141-17С, вып.I Типоразмеров – 3, I.465-7, вып.3 Типоразмеров – 1, I.465-8С, вып.I Типоразмеров – I

Стены – кирпичные

Перегородки – гипсобетонные и гипсоцементнопуццолановые по серии I.231.9-7, вып.I. Типоразмеров – I6

Кровля – рулонная плоская, из 4-х слоев рубероида с защитным слоем из гравия.

Полы – линолеум, керамическая плитка, бетонные, по серии 2.244-I, вып.2.

Окна – по серии I.236-6, вып.I. Типоразмеров – 3

Двери – по серии I.I36-I0. Типоразмеров – 4

По серии I.I36.5-I9. Типоразмеров – 3

Наибольшая масса монтажного элемента (плита перекрытия) – 2,7 т

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ

Кирпичная кладка с расшивкой швов. Цоколь оштукатуривается цементно-песчаным раствором

ВНУТРЕННЯЯ

Масляная окраска, известковая побелка, облицовка глазурованной плиткой

C5GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод – хозяйственно-питьевой от внешней сети. Напор на вводе Н=22,7 м

Канализация – хозяйственно-бытовая во внутриплощадочную сеть

Отопление – центральное, водяное от внешних сетей. Параметры теплоносителя – 95 – 75°С

Вентиляция – приточно-вытяжная с механическим побуждением и естественно-вытяжная

Горячее водоснабжение – централизованное

Электроснабжение – от трансформаторной подстанции напряжением 380/220 В

Устройства связи – телефонизация, радиофикация, электрочасофикация, пожарная сигнализация

C2ED ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ

Современное технологическое оборудование

J30B СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА – 45 кГс/м2 (0,44 кПа)

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА – 70 кГс/м2 (0,7I кПа)

R2C0 СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ – вторая

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ – обычные

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА – минус I0, I5°С (основное решение)

G2MQ СЕЙСМИЧНОСТЬ – 7, 8 (основное решение) баллов

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЙ РАЙОН СССР – IУ А

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
V1IA	СТОИМОСТЬ			
V1IB	Общая сметная стоимость	тыс. руб.	I38,4I	–
	в том числе:			
V1IL	строительно-монтажных работ	"	I08,38	–
V1IO	оборудования и мебели	"	30,03	–
V1IS	Стоимость строительно-монтажных работ I м2 полезной площади	руб.	–	III,0
V1IR	То же, I м3 строительного объема здания	"	–	33,I
V1JV	Стоимость общая на расчетный показатель	"	–	I42,4
V1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
V1JF	Построечные трудовые затраты	чел.-дн.	2474,I	–
V1JS	То же, на I м2 полезной площади	"	–	2,55
V1JR	То же, на I м3 строительного объема	"	–	0,76

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
V4KH	Расход воды			
	холодной	м3/сут	I,5	–
		м3/ч	5,I	–
		л/с	I,5	–
	горячей	то же	I,0	–
V4KI	Канализационные стоки	м3/ч	7,87	–
V4KN	Тепла	ккал/ч	374I65	–
		кВт	433,88	
	в том числе: на отопление	то же	48275	–
			56,03	
	на вентиляцию	"	I29690	–
			I50,4	

V1KA РАСХОДЫ

V1KB Расход строительных материалов

Цемент	т	172,8	-
Цемент, приведенный к марке М400	"	166,0 (127,4)	-
То же, на 1 м2 полезной площади	"	-	0,171
То же, на 1 м3 строительного объема здания	"	-	0,051
Сталь	"	13,7 (7,9)	-
Сталь, приведенная к классам А-I и С38/23	"	18,4	-
в том числе: сталь прокатная, приведенная к С38/23	"	0,79	-
Сталь, приведенная к классам А-I и С38/23 на 1 м2 полезной площади	"	-	0,018
Бетон и железобетон	м3	476,9	-
в том числе: монолитный	"	369,0	-
сборный тяжелый	"	97,6	-
сборный легкий	"	10,3	-
Бетон и железобетон на 1 м2 общей площади	"	-	0,477
Лесоматериалы	"	35,3	-
Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	"	56,8 (25,2)	-
Кирпич	тыс. шт.	193,3	-

на горячее водоснабжение	ккал/ч кВт	196200 227,45	-
Тепла на отопление 1 м2 общей площади	"	-	49,7 0,058
V4KK Потребная электрическая мощность	кВт	93,4	-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

C3NB	Объем строительный здания	м3	3268,2	-
	в том числе: подземной части	"	-	-
V1NN	Объем строительный на 1 м2 общей площади	"	-	3,10
	То же, на 1 м2 рабочей площади (K_2)	"	-	6,4
V1NP	То же, на расчетный показатель	"	-	3,36
C30C	Площадь застройки	м2	789,3	-
C30B	общая	"	1054,6	-
	полезная	"	971,4	-
	в том числе: подземной части	"	-	-
C30Q	Рабочая	"	507,7	-
	То же, на 1 м2 полезной площади (K_1)	"	-	0,67

В скобках указывается потребность строительных материалов без учета расходов на изготовление сборных изделий, конструкций.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расчетный показатель - 1 м2 полезной площади

Показатели приведены для условий строительства при расчетной зимней температуре наружного воздуха -15°С и сейсмичности 8 баллов.

Прочие затраты учтены в стоимости строительно-монтажных работ.

Сметная документация составлена в нормах и ценах 1984 г.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

АЛЬБОМ I	Архитектурно-строительная часть ниже и выше отм. 0.000. Отопление и вентиляция. Водопровод и канализация. Технология. Электрооборудование. Устройства связи. Пожарная сигнализация. Пароснабжение. Холодоснабжение.	АЛЬБОМ II	Спецификации оборудования
		АЛЬБОМ III	Ведомости потребности в материалах.
		АЛЬБОМ IУ	Задания заводу-изготовителю.
		АЛЬБОМ У	Сметы

Объем проектных материалов приведенных к формату А4, - 594 форматки

B7BA АВТОР ПРОЕКТА — Среднеазиатский филиал ГИПРОНИИЗДРАВ
700007, Ташкент, 7, проспект М.Горького, 30

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ — Утвержден Госстроем УзССР, приказ № 38 от 5.04.85 г.
Введен в действие Среднеазиатским филиалом ГИПРОНИИЗДРАВ, Приказ № 49-П от 10.06.85 г.

B7KA ПОСТАВЩИК — Новосибирский филиал ЦИТП
630051, Новосибирск, 51, проспект Дзержинского, 81/2

Инв. №

Катал.л.№ 052995

gost.e-ecolog.ru