

СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 254-I-I32с.85 УДК 725.5.011:691.421
ЦИТП	ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЙ КОРПУС УЧАСТКОВОЙ БОЛЬНИЦЫ НА I00 КОЕК С ПОЛИКЛИНИКОЙ НА I50 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА	DUDD
АВГУСТ 1986		На 2 листах На 3 страницах Страница I


ФАСАД I - 3

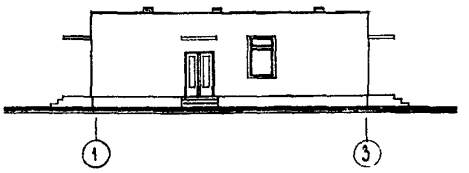


ФАСАД Б - А

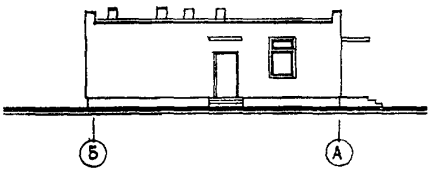

ПЛАН ЭТАЖА

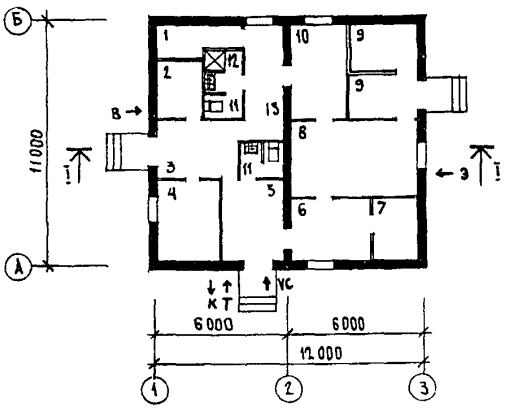

РАЗРЕЗ I - I

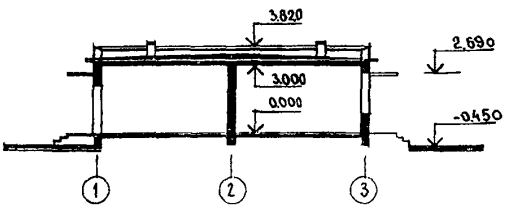

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь м2	Номер	Наименование	Площадь м2
I	Кладовая грязного белья	4,4	7	Кладовая похоронных принадлежностей	5,5
2	Кладовая хозяйственного инвентаря	6,0	8	Секционная на I стол	I9,2
3	Вестибюль-гардеробная персонала	9,7	9	Помещение для хранения трупов и холодильной установки	II,4
4	Кабинет врача судебно-медицинской экспертизы	I0,0	I0	Подсекционная при секционной	I0,6
5	Вестибюль посетителей	I0,0	II	Уборные (2)	6,4
6	Комната одевания трупов	9,7	I2	Душевая	I,4
			I3	Коридор	9,0

gost.e-ecolog.ru

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЙ КОРПУС УЧАСТКОВОЙ БОЛЬНИЦЫ НА 100 КОЕК С ПОЛИКЛИНИКОЙ НА 150 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 254-I-I32с.85	Лист I Страница 2

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты – ленточные монолитные бетонные.

Покрытие – сборные железобетонные плиты по серии I.I4I-I7С, вып.I. Типоразмеров – 3.

Стены – кирпичные.

Перегородки – гипсобетонные и гипсоцементнопуццолановые по серии I.23I.9-7, вып.I. Типоразмеров – I2.

Кровля – рулонная из 4-х слоев рубероида с защитным слоем из гравия.

Полы – линолеум, керамическая плитка, бетонные, мозаичные по серии 2.244-I, вып.2.

Окна – по серии I.236-6, вып.I. Типоразмеров – I.

Двери – по серии I.I36-I0. Типоразмеров – 2.

По серии I.I36.5-I9. Типоразмеров – 2.

Наибольшая масса монтажного элемента (плита покрытия) – 2,7 т

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ

Кирпичная кладка с расшивкой швов. Цоколь оштукатуривается цементно-песчаным раствором.

ВНУТРЕННЯЯ

Масляная окраска, известковая побелка, облицовка глазурованной плиткой.

C3QA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод – хозяйственно-питьевой от внешних сетей. Напор на вводе Н=I0,5 м.

Канализация – хозяйственно-бытовая во внутриплощадочную сеть.

Водосток – наружный неорганизованный.

Отопление – центральное, водяное от тепловых сетей. Параметры теплоносителя – 95–70°С.

Вентиляция – вытяжная с механическим побуждением и естественно-вытяжная.

Горячее подоснабжение – централизованное.

Электроснабжение – от трансформаторной подстанции на напряжений 380/220 В.

Устройства связи – телефонизация, радиофикация, пожарная сигнализация, электрочасофикация.

C2ED ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ

Современное технологическое оборудование

J30B СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА – 45 кГс/м2 (0,44 кПа)

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА – 70 кГс/м2 (0,7I кПа)

R2C0 СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ – вторая

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ – обычные

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА – минус I0, I5°С (основное решение)

G2MQ СЕЙСМИЧНОСТЬ – 7,8 (основное решение) баллов

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЙ РАЙОН СССР – IУ А

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
V1IA	СТОИМОСТЬ			
V1IB	Общая сметная стоимость	тыс. руб.	2I,3	–
	в том числе:			
V1IL	строительно-монтажных работ	"	I7,69	–
V1IO	оборудования и мебели	"	3,6I	–
V1IS	Стоимость строительно-монтажных работ I м2 полезной площади	руб.	–	I56,0
V1IR	Тоже, I м3 строительного объема здания	"	–	37,I
V1JV	Стоимость общая на расчетный показатель	"	–	I87,8
V1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
V1JF	Построечные трудовые затраты	чел.-дн.	39I,0	–
V1JS	То же, на I м2 полезной площади	"	–	3,44

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
V4KH	Расход воды холодной	м3/сут	0,3	–
		м3/ч	0,7	–
		л/с	0,3	–
	горячей	"	0,3	–
V4KI	Канализационные стоки	"	I,3	–
V4KN	Тепла	ккал/ч	5I740	–
		кВт	60,0	
	в том числе:			
	на отопление	то же	II540	–
			I3,4	

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЙ КОРПУС УЧАСТКОВОЙ БОЛЬНИЦЫ НА 100 КОЕК С ПОЛИКЛИНИКОЙ НА 150 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 254-I-I32с.85	Лист 2 Страница 3

V13R	То же, на I м3 строительного объема	чел.-дн.	-	0,8I	
V1KA	РАСХОДЫ				
V1KB	Расход строительных материалов				
	Цемент	т	28,3	-	
	Цемент, приведенный к марке М400	"	26,9 (2I,2)	-	
	То же, на I м2 полезной площади	"	-	0,226	
	То же, на I м3 строительного объема здания	"	-	0,056	
	Сталь	"	2,0 (I,I)	-	
	Сталь, приведенная к классам А-I и С38/23	"	2,6	-	
	в том числе: сталь прокатная, приведенная к С38/23	"	0,2	-	
	Сталь, приведенная к классам А-I и С38/23 на I м2 полезной площади	"	-	0,022	
	Бетон и железобетон	м3	76,4	-	
	в том числе: монолитный	"	60	-	
	сборный тяжелый	"	I4,6	-	
	сборный легкий	"	I,8	-	
	Бетон и железобетон на I м2 полезной площади	"	-	0,65	
	Лесоматериалы	"	5,3	-	
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	"	8,7 (2,8)	-	
	Кирпич	тыс.шт.	27,0	-	

	на горячее водоснабжение	ккал/ч	40200	-
		кВт	46,6	
	Тепла на отопление на I м2 общей площади	"	-	97,36 / 0,II
V4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	3,I	-
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Q3NB	Объем строительный здания	м3	479,0	-
	в том числе: подземной части здания	"	-	-
V1NN	Объем строительный на I м2 общей площади	"	-	4,04
	То же, на I м2 рабочей площади (K_2)	"	-	4,60
V1NP	То же, на расчетный показатель	"	-	4,22
	Площадь			
Q30C	застройки	м2	I40,9	-
Q30B	общая	"	II8,5	-
	полезная	"	II3,4	-
	в том числе: подземной части	"	-	-
Q30Q	Рабочая	"	I04,4	-
	То же, на I м2 полезной площади (K_I)	"	-	0,92

В скобках указывается потребность строительных материалов без учета расходов на изготовление сборных изделий, конструкций.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Показатели приведены для условий строительства при расчетной зимней температуре наружного воздуха -I5°С и сейсмичности 8 баллов.

Прочие затраты учтены в стоимости строительно-монтажных работ. Сметная документация составлена в нормах и ценах I984 г. Расчетный показатель - I м2 полезной площади.

B?EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

АЛЬБОМ I	Архитектурно-строительная часть ниже и выше отм. 0.000. Отопление и вентиляция. Водопровод и канализация. Технология. Электрооборудование. Устройства связи. Пожарная сигнализация. Холодоснабжение	АЛЬБОМ II	Спецификации оборудования
		АЛЬБОМ III	Ведомости потребности в материалах
		АЛЬБОМ IV	Сметы

Объем проектных материалов, приведенных к формату А/4 - 249 форматок

B?BA АВТОР ПРОЕКТА Среднеазиатский филиал ГИПРОНИИЗДРАВ, 700007, Ташкент, 7, проспект М.Горького, 30

B?HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден Госстроем УзССР, приказ № 38 от 5.04.84 г. Введен в действие Среднеазиатским филиалом ГИПРОНИИЗДРАВ, приказ № 49-П от I0.06.85 г.

B?KA ПОСТАВЩИК Новосибирский филиал ЦИТП 630051, Новосибирск, 51, проспект Дзержинского, 8I/2

Инв. №

Катал. № 052992

gost.e-ecolog.ru