

СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 264-I2-246.85 УДК 728.48:691.421
ЦИТП	КЛУБ (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ) НА 375 ПОСЕТИТЕЛЕЙ (ЗАЛ НА 300 МЕСТ)	DTGD
МАЙ 1986		На 3-х листах На 5-ти страницах Страница I

ФАСАД 1-7

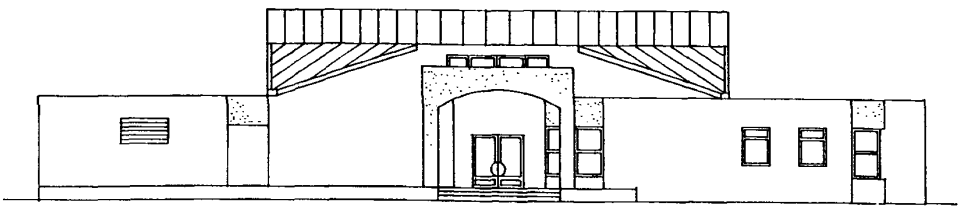

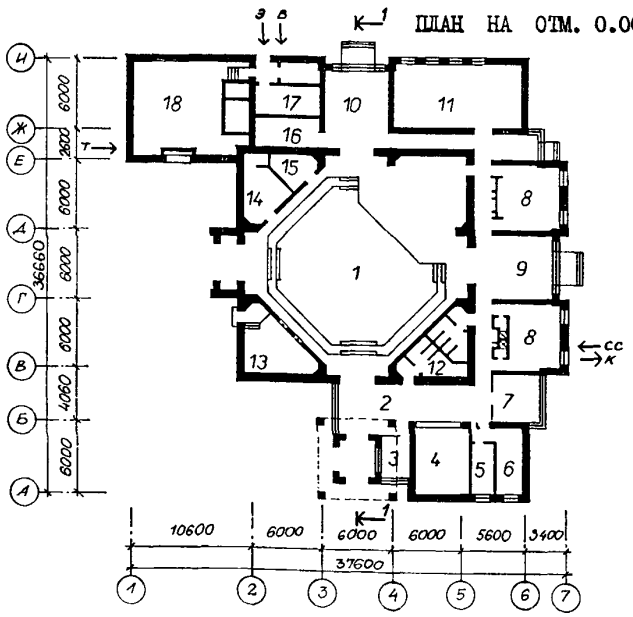


ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь, м2	Номер	Наименование	Площадь, м2
I	Зрительный зал на 300 мест	I80,0	I0	Кабинет передового опыта	38,7
2	Вестибюль	37,0	II	Библиотека с читальным залом	6I,0
3	Администратор, кассы	7,6	I2	Санузлы	I0,6 I0,4
4	Гардероб	26,5	I3	Кинопроекционная	22,0
5	Комната персонала	I0,2	I4	Радиоузел, звукоаппаратная	I5,4
6	Помещение клубного актива	I3,2	I5	Кладовая спортинвентаря	6,8
7	Курительная	I4,7	I6	Кладовая мебели, реквизит	I3,7
8	Кружковая	6I,5	I7	Электрощитовая	I5,3
9	Гостиная	29,6	I8	Венткамера	86,8


gost.e-ecolog.ru

КЛУБ (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ) НА 375 ПОСЕТИТЕЛЕЙ (ЗАЛ НА 300 МЕСТ)	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 264-I2-246.85	Лист I Страница 2


РАЗРЕЗ I-I

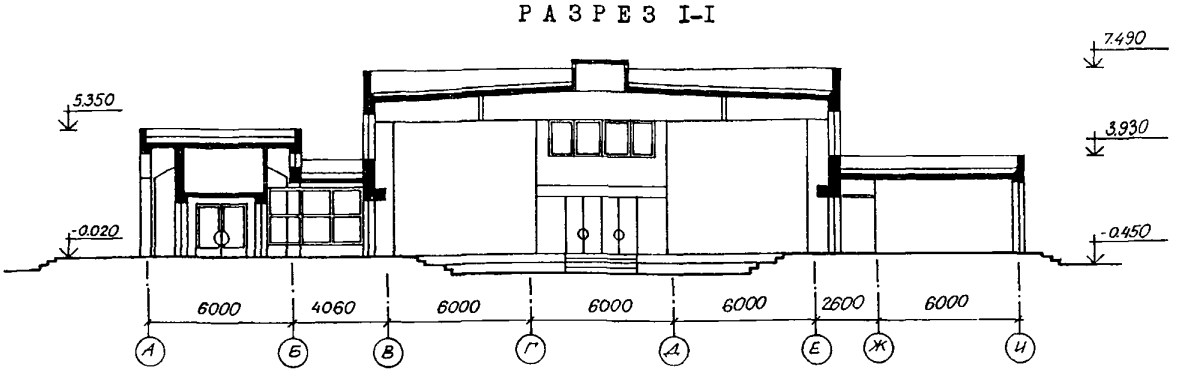

ПЛАН ПОДВАЛА НА ОТМ.-3.30 (Вариант с хоз.бытовыми помещениями в подвале)

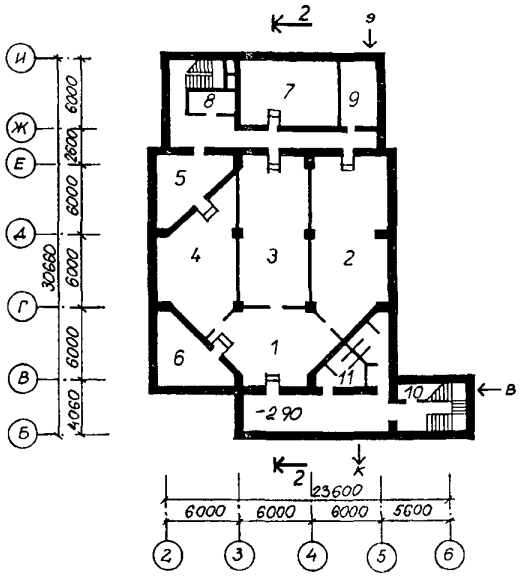

РАЗРЕЗ 2-2

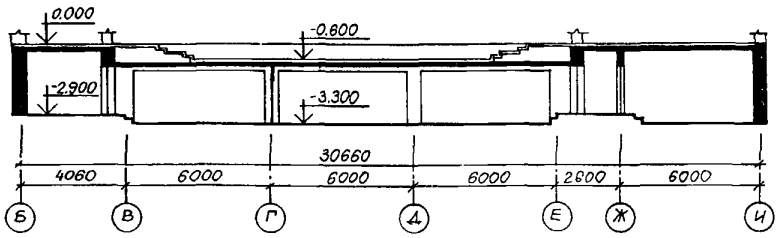

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь м2	Номер	Наименование	Площадь, м2
I	Холл	50,0	6	Курительная	22,0
2	Помещение для игры в настольный теннис	8I,0	7	Венткамера	44,5
3	Бильярдная	7I,0	8	Вытяжная венткамера	8,3
4	Изостудия	53,2	9	Электрощитовая	I6,0
5	Кладовая при изостудии	22,0	I0	Водомерный узел	9,4
			II	Санузлы	2I,0

КЛУБ (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ) НА 375 ПОСЕТИТЕЛЕЙ
(ЗАЛ НА 300 МЕСТ)

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 264-I2-246.85

Лист 2
Страница 3

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты - монолитные, бетонные ленточные и сборные железобетонные по серии I.II2-5, вып.I,2,4, типоразмеров - I0. Бетон М200.

Стены - кирпичные

Перегородки - кирпичные

Покрытие (и перекрытия) - сборные железобетонные плиты по серии I.I4I-I, вып.63, типоразмеров - 6, I.I4I-9, вып.I,3,5,6,7, типоразмеров- 7, I.24I-I, вып.I7, типоразмеров - 2,I.04I.I-2вып.63, типоразмеров - 2.

Балки покрытия (и перекрытия) - сборные железобетонные по серии I.225.I-3, типоразмеров - 3, I.225-2, вып.4,I0,II, типоразмеров - 8, I.462.I-I6, вып.I, типоразмеров - I.

Кровля - рулонная плоская из 4-х слоев рубероида с защитным слоем из гравия, утеплитель - ячеистый бетон γ = 400 кгс/м3
Наклонные участки кровли - кровельное железо по деревянной обрешетке

Крыша - плоская, частично наклонная.

Полы - линолеум, паркет, брусчатый, мозаичный, керамическая плитка, бетонный по серии 2.244-I, вып.4

Окна - по ГОСТ II2I4-78, типоразмеров - II

Двери наружные - по серии I.I36.5-I9, типоразмеров - 3, внутренние - по ГОСТ 6629-74, типоразмеров - 6, индивидуальные, типоразмеров - I.

Наибольшая масса монтажного элемента (двутавровая балка) - I0,4 т

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ

Облицовка лицевым керамическим кирпичом, плитка "Кабанчик", декоративная штукатурка

ВНУТРЕННЯЯ

Лицевой кирпич, керамическая плитка, штукатурка, затирка, покраска

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - хозяйственно-питьевой от поселковой или городской сети

Напор на вводе H = I2,0 м.

Канализация - хозяйственная в поселковую или городскую сеть.

Ливнестоки - наружные.

Отопление - центральное, водяное от ТЭЦ, или котельных.
Параметры теплоносителя - T= $95^0 \div 70^0$C и $II5^0 \div 70^0$C.

Вентиляция - приточно-вытяжная с механическим побуждением и естественная.

Электроснабжение-от внешних сетей напряжением 380/220В.

Устройства связи - радиофикация, телефонизация, электрочасофикация, пожарная сигнализация

C2ED ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ

Кинооборудование:

кинопроекторы типа 23КПК-2 с 2 кВт ксеноновой лампой.

J30B СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - 45 кгс/м2 (0,44 кПа)

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - I00 кгс/м2 (0,98 кПа)

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 20^0, 30^0 (основное решение) 40^0C.

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОН СССР - II и III, IB

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные.

КЛУБ (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ) НА 375 ПОСЕТИТЕЛЕЙ (ЗАЛ НА 300 МЕСТ)

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 264-I2-246.85 | Лист 2 | Страница 4

	Наименование		Основной вариант		Вариант с хоз.бытовыми помещениями в подвале	
			Всего	удельный показатель	Всего	удельный показатель
V1IA	СТОИМОСТЬ					
V1IB	Общая сметная стоимость	тыс. руб.	206,28	-	244,73	-
	в том числе:					
V1IL	строительно-монтажных работ	"	I52,0I	-	I9I,83	-
V1IO	Оборудования, мебели и прочие затраты	"	54,27	-	52,9	-
V1IS	Стоимость строительно-монтажных работ I м2 полезной площади	руб.	-	I87,8	-	I50,9
V1IR	То же, I м3 строительного объема здания	"	-	32,04	-	30,I8
V1IV	Стоимость общая на расчетный показатель	"	-	550,09	-	652,6I
V1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ					
V1JF	Построечные трудовые затраты	чел.дн.	3247	-	4583	-
V1JS	То же, на I м2 полезной площади	"	-	4,0I	-	3,6I
V1JR	То же, на I м3 строительного объема	"	-	0,68	-	0,72
V1JV	То же, на расчетный показатель	"	-	8,65	-	I2,22
V1KA	РАСХОДЫ					
V1KB	Расход строительных материалов					
	Цемент	т	28I,4	-	393,7	-
	Цемент, приведенный к марке М400	"	273,4	-	38I,5	-
	То же, на I м2 полезной площади	"	-	0,336	-	0,30
	То же, на I м3 строительного объема здания	"	-	0,06	-	0,06
	Сталь	"	I9,8	-	26,9	-
	Сталь, приведенная к классам A-I и C38/23	"	28,7	-	40,2	-
	в том числе:					
	Сталь, прокатная ,приведенная к C38/23	"	5,3	-	5,8	-
	Сталь, приведенная к классам A-I и C38/23 на I м2 полезной площади	"	-	0,035	-	0,032
	То же, на расчетный показатель	"	-	0,076	-	0,II
	Бетон и железобетон	м3	502,38	-	925,59	-
	в том числе:					
	Монолитный	"	335,I8	-	2I9,I9	-
	Сборный тяжелый	"	I49,8	-	577,6	-
	Сборный легкий	"	I7,4	-	I28,8	-
	Бетон и железобетон на I м2 полезной площади	"	-	0,62	-	0,728
	То же, на расчетный показатель	"	I02,5	I,34	93,6	2,47
	Лесоматериалы					
	Лесоматериалы , приведенные к круглому лесу	"	I53,8	-	I40,4	-
	Кирпич	тыс.шт.	3I4,64	-	355,47	-
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ					
V4KH	Расход воды	м3/сут.	6,80		7,I0	
	холодной	м3/ч.	I,72		I,80	
	горячей	"	0,I0		0,II	
V4KI	Канализационные стоки	"	I,72		I,80	
V4KN	Тепла	ккал/ч	299560		359060	
		кВт	347200	-	4I6200	-
	в том числе: на отопление	"	I08800 / I26000	-	I09300 / I27000	-
	на вентиляцию	"	I70760 / I98000	-	229760 / 266000	-
	на горячее водоснабжение	"	20000 / 23200	-	20000 / 23200	-
	Тепла на отопление I м2 полезной площади	"	-	I34,4 / I55	-	86 / I00
V4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	62,5	-	7I,4	-

КЛУБ (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ) НА 375 ПОСЕТИТЕЛЕЙ (ЗАЛ НА 300 МЕСТ)

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 264-I2-246.85

Лист 3 Страница 5

	Наименование		Основной вариант		Вариант с хоз.бытовыми помещениями в подвале	
			Всего	Удельный показатель	Всего	Удельный показатель
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
G3NB	Объем строительный здания	м3	4744,0	-	6355,5	-
	в том числе:					
	подземной части здания	"	-	-	I6II,5	-
V1NN	Объем строительный на I м2 полезной площади	"	-	5,86	-	5,0
	То же, на I м2 рабочей площади (K_2)	"	-	6,26	-	5,94
V1NP	То же, на расчетный показатель	"	-	I2,65	-	I6,94
	ПЛОЩАДЬ					
G30C	застройки	м2	998,0	-	998,0	-
G30B	общая	"	94I,6	-	I494,5	-
	полезная	"	809,3	-	I27I,I	-
	в том числе:					
	подземной части	"	-	-	552,9	-
V1OK	Полезная площадь на расчетный показатель	"	-	2,I6	-	3,39
G30Q	Рабочая	"	757,3	-	I068,5	-
	То же, на расчетный показатель	"	-	2,02	-	2,85
	То же, на I м2 полезной площади (K_I)	"	-	0,94	-	0,84

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расчетный показатель вместимости клуба - I посетитель

Сметная документация составлена в нормах и ценах I984 г.

B7EA **СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

Альбом I. Материалы для привязки. Архитектурно-строительные чертежи.

Альбом II. Отопление и вентиляция. Водопровод и канализация. Автоматизация сантехустройств.

Альбом III. Часть I. Электрооборудование, связь и сигнализация, пожарная сигнализация, кинотехнология, механооборудование.

Часть.2. Электромонтажные изделия.

Альбом IУ. Задание заводу-изготовителю на изготовление щитов.
Альбом У. Спецификации оборудования.
Альбом УI. Сметы (часть I, часть 2, часть 3, часть 4)
Альбом УII. Ведомости потребности в материалах.
Альбом УIII. Проектная документация по переводу помещений подвала на режим ПРУ.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А-4 - 2I93 форматки.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭП им.Б.С.Мезенцева
II7333I, Москва, проспект Вернадского, 29

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден Госгражданстроем 28.09.83 г., приказ № 28I
Введен в действие ЦНИИЭП им.Б.С.Мезенцева
приказ № 43 от 29.03.85 г.

B7KA ПОСТАВЩИК Минский филиал ЦИТП, 220600, Минск, ул.К.Маркса,32

Инв. № 20639
Катал.л. № 052205

gost.e-ecolog.ru