

СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 254-9-111.86 УДК 725.515:691.421
ЦИТП	ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОРПУС (СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА) ДОМА-ИНТЕРНАТА БОЛЬНИЧНОГО ТИПА ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ НА 300 МЕСТ	DUFD
МАЙ 1986		На 2-х листах На 4-х страницах Страница I

ФАСАД I-4

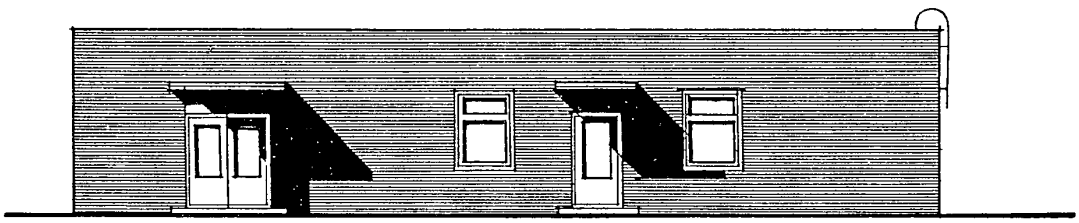


ПЛАН НА ОТМ. 0.000

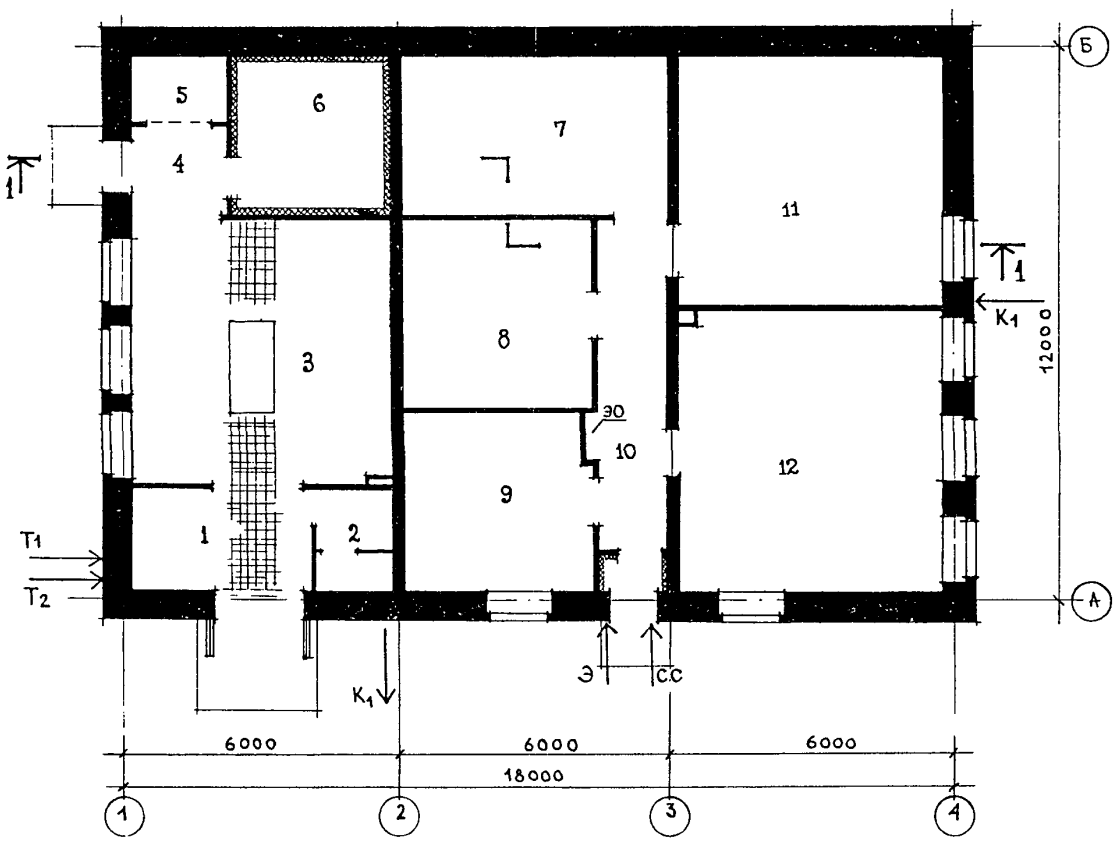

gost.e-ecolog.ru

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОРПУС (СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА) ДОМА-ИНТЕРНАТА БОЛЬНИЧНОГО ТИПА ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ НА 300 МЕСТ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 254-9-111.86	Лист I Страница 2

РАЗРЕЗ I-I

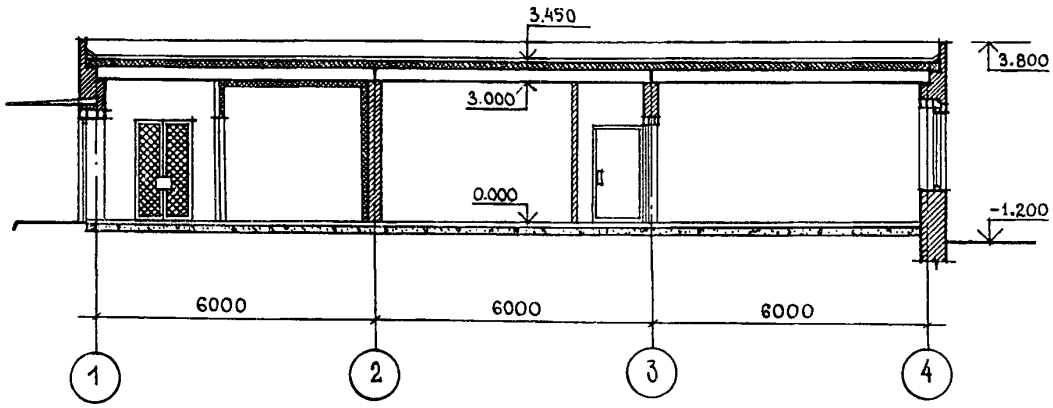

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь м2	Номер	Наименование	Площадь м2
I.	Вестибюль	9,6	7.	Хозяйственный склад	I8,4
2.	Санузел	3,4	8.	Хозяйственный склад	I6,0
3.	Покойницкая	3I,9	9.	Кладовая для садово-огородного инвентаря	I6,0
4.	Тамбур	3,2	I0.	Коридор	I0,8
5.	Холодильная установка	2,8	II.	Склад мебели	30,2
6.	Помещение временного хранения трупов	I2,0	I2.	Мастерская	33,2

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты – бетонные блоки по ГОСТ I3579-78 , типоразмеров – 3

Перекрытия – сборные железобетонные по серии I.I4I-I вып.63 Типоразмеров – 2

Стены наружные – кирпич полнотелый марки "75" по ГОСТ 530-80 с лицевым слоем из облицовочного по ГОСТ 7484-78

Перемычки – сборные железобетонные по серии I.I38-I0, вып.I. Типоразмеров – 7

Перегородки – кирпичные

Ступени – бетонные набивные

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ

Облицовка лицевым кирпичем, цоколь – плиткой "Кабанчик"

ВНУТРЕННЯЯ

Водоэмульсионная, клеевая покраска, глазурованная плитка

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод – хозяйственно-питьевой от внешних источников. Напор на вводе H=24,0 м

Канализация – хозяйственно-фекальная к внешней сети

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОРПУС (СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА) ДОМА-ИНТЕРНАТА БОЛЬНИЧНОГО ТИПА ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ НА 300 МЕСТ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 254-9-111.86	Лист 2 Страница 3

Крыша – плоская совмещенная, частично вентилируемая, с рулонной кровлей и наружным водостоком

Плиты подоконные – сборные железобетонные по серии I.I36.I-I3,вып.I,типоразмеров - 9.

Полы – линолеум, керамическая плитка, бетонные, по серии 2.244-I, вып.4

Окна – деревянные ГОСТ II2I4-78, I6289-80. Типоразмеров – 9

Двери – деревянные по серии I.I36-I0. Типоразмеров – 8

Наибольшая масса монтажного элемента – (плита перекрытия) – 3.I75 т

Отопление – центральное, водяное, от внешних источников. Параметры теплоносителя Т=95° – 70°С.

Вентиляция – приточно-вытяжная с механическим побуждением и естественная

Горячее водоснабжение – от внешних источников

Электроснабжение – от внешней сети напряжением 380/220В

Освещение – люминисцентными лампами и лампами накаливания

Устройства связи – радификация, телефонизация, пожарная сигнализация

J3OBСКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА – 45 кгс/м2 / 0,44 кПа

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА – I00 кгс/м2 / 0,98 кПа

R2COСТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ – вторая

N1BDРАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА – минус 20, 30 (основное решение), 40°С

G2DDКЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОН СССР – II и III, IB

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ-обычные

	Наименование		Всего	Удельный показатель
V1IA	СТОИМОСТЬ			
V1IB	Общая сметная стоимость	тыс.руб	30,66	-
	в том числе:			
V1IL	строительно-монтажных работ	"	26,86	-
V1IO	оборудование и мебели	"	3,80	-
	Стоимость строительно-монтажных работ I м2 полезной площади	руб.	-	I44,I0
V1IR	То же, на I м^3 строительного объема	"	-	32,74
V1IV	Стоимость общая на расчетный показатель	"	-	I64,48
V1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
V1JF	Построечные трудовые затраты	чел.дн,	585,3	-
	То же, на I м2 полезной площади	"	-	3,I4
V1JR	То же, на I м3 строительного объема	"	-	0,7
V1JV	То же, на расчетный показатель	"	-	3,I4
V1KA	РАСХОДЫ			
V1KB	Расход строительных материалов			
	Цемент	т	23.78	-
	Цемент приведенный к марке М400	"	23.06	-
	То же, на I м2 полезной площади	"	-	0.I2
	То же, на I м3 строительного объема	"	-	0.03
	Сталь	"	I.33	
	Сталь приведенная к классам А-I и С38/23	"	2.08	-
	в том числе:			
	Сталь прокатная, приведенная к С38/23	т	0,04	-
	Сталь, приведенная к классам А-I С38/23 на I м2 полезной площади	кг	-	II,I6
	То же на расчетный показатель	"	-	II,I6
	Бетон и железобетон	м3	9I,43	-
	в том числе:			
	сборный тяжелый	"	9I,43	-
	Бетон и железобетон на I м2 полезной площади	"	-	0,49
	На расчетный показатель	"		0,49
	Лесоматериалы	"	0,39	-

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОРПУС (СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА) ДОМА-ИНТЕРНАТА БОЛЬНИЧНОГО ТИПА ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ НА 300 МЕСТ.	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 254-9-111.86	Лист 2 Страница 4

Продолжение

	Наименование		Всего	Удельный показатель
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	м3	0,59	-
	Кирпич	тыс.шт.	52,8I	-
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
V4KH	Расход воды	м3/сут	0,075	-
	холодной	м3/ч	0,054	-
	горячей	"	0,02	-
V4KI	Канализационные стоки	"	0,075	-
V4KN	тепла	ккал/ч / кВт	26050 / 30,220	-
	в том числе : на отопление	"	I7800 / 20,650	-
	на горячее водоснабжение	"	8250 / 9,570	-
	Тепла на отопление I м2 полезной площади	"	-	95,49 / 0,II0
V4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	6,8	-
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
G3NB	Объем строительный здания	м3	820.4	-
	Объем строительный на I м2 полезной	"	-	4,40
	То же, на I м2 рабочей площади (K_2)	"	-	4,90
V1NP	То же на расчетный показатель	"	-	4,40
	Площадь:			
G30C	застройки	м2	240,64	-
G30B	общая	"	204,I6	-
V10K	Общая площадь на расчетный показатель	"	-	I,09
G30Q	Рабочая	"	I66,4	-
	То же, на расчетный показатель	"	-	0,80
	То же, на I м2 полезной площади	"	-	0,80
	Полезная площадь	"	I86,4	-
	То же, на расчетный показатель	"	-	I,0

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Показатели приведены для условий строительства с расчетной температурой наружного воздуха - 30°С. Расчетный показатель - Iм2 полезной площади. Сметная документация составлена в нормах и ценах I984 г.

B7EA

С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Альбом I Архитектурно-строительные решения, технологическая часть и холодоснабжение, отопление и вентиляция, водопровод и канализация, электрическое освещение и силовое электрооборудование, автоматизация, связь и сигнализация, изделия заводского изготовления

Альбом II Ведомость потребности в материалах

Альбом III Спецификация оборудования

Альбом IУ С м е т ы

Объем проектных материалов, приведенных к формату А-4-241форматка

B7BA АВТОР ПРОЕКТА — Проектный институт Министерства здравоохранения РСФСР, 109028, Москва, ул. Солянка , 7

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ — Утвержден Госстроем РСФСР. Постановление №170 от 30.07.82г. Введен в действие Проектным институтом Минздрава РСФСР, приказ N21 от 20.01.86 г.

B7KA ПОСТАВЩИК — Новосибирский филиал ЦИТП - 630051. Новосибирск, 51 проспект Дзержинского, 81/2

Инв. № 21101

Катал. л. № 053556

gost.e-ecolog.ru