

СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 274-3I-97сп.I3.86 УДК 725.835:69I.42I
ЦИТП	ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ТИП I (200 - 300 ЖИТЕЛЕЙ) ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В УЗБЕКСКОЙ ССР	DMDO
ДЕКАБРЬ 1986		На 2-х листах На 4-х страницах Страница I

ФАСАД I-I4




ПЛАН НА ОТМ. 0.000

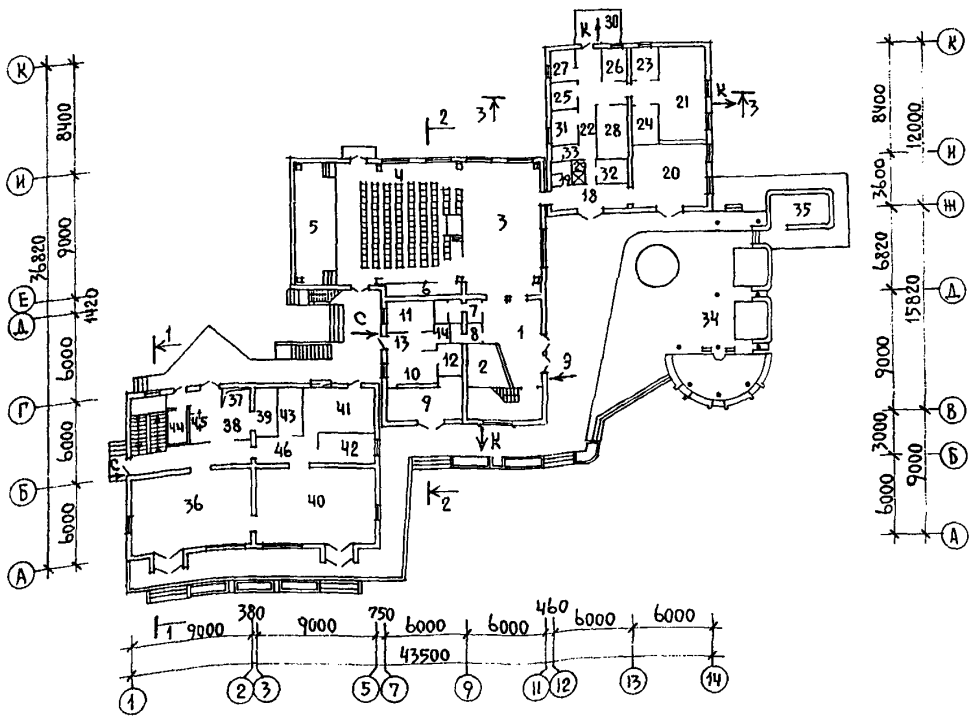


gost.e-ecolog.ru

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ТИП I (200 - 300 ЖИТЕЛЕЙ) ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В УЗБЕКСКОЙ ССР	ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 274-3I-97сп.I3.86	Лист I Страница 2


ПЛАН НА ОТМ. 3,300




ПЛАН НА ОТМ.-2,800

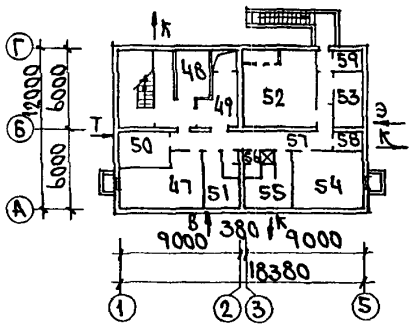


РАЗРЕЗ I-I



РАЗРЕЗ 2-2

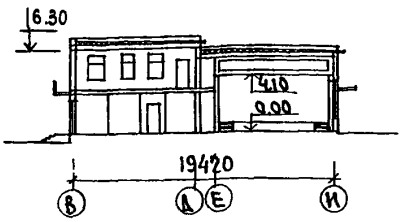

РАЗРЕЗ 3-3



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь м2
	Универсальный зал (I00 м2) Библиотека-читальня на 2,5 тыс. единиц хранения. Сельское отделение связи тип I.	
	I этаж	
I.	Вестибюль	20,7
2.	Гардероб	8,2
3.	Фойе	6I,9
4.	Универсальный зал	8I,4
5.	Эстрада	25,2
6.	Кладовая инвентаря	5,2
7.	Санузел мужской	5,2
8.	Санузел женский	3,6
9.	Операционный зал	I4,2
I0.	Рабочая комната	8,9
II.	Кладовая и обработка посылок	8,2
I2.	Кладовая посылок и ценностей	4,3
I3.	Коридор	6,3
I4.	Санузел	I,5
	2 этаж	
I5.	Комната администратора и обслуживающего персонала	I8,9
I6.	Холл	I5,7
I7.	Операционный зал	I4,2
	Чайхана на I6 мест	
I8.	Вестибюль с гардеробной	I0,6
I9.	Санузел для посетителей	2,4
20.	Зал с раздаточной	26,4
2I.	Горячий цех	28,4
22.	Коридор	7,8
23.	Моечная кухонной посуды	4,I
24.	Моечная столовой посуды	5,6
25.	Электрощитовая	3,6
26.	Кладовая овощей	4,I
27.	Кладовая сухих продуктов	3,7
28.	Помещение для холодильников	8,8
29.	Душевая для персонала	I,6
30.	Разгрузочная, моечная тары	7,3
3I.	Кабинет директора	5,6
32.	Гардероб персонала	5,6
33.	Санузел	2,2
34.	Летний зал чайханы	
35.	Место для индивидуального приготовления пищи	
	Магазин товаров повседневного спроса (I00м2 торговой площади)	
36.	Торговый зал - продтовары	50,5
37.	Грузовой лифт	
38.	Разгрузочная площадь	5,6
39.	Помещение для хранения тары	5,9
40.	Торговый зал - промтовары	50,5
4I.	Прием стеклотары	I7,4
42.	Кабинет директора. Контора	9,7
43.	Помещение для хранения упаковочного материала	6,7
44.	Камера отходов	5,3
45.	Место для холодильника	2,4
46.	Коридор	25,4
	Подвал	
47.	Кладовая продтоваров	20,8
48.	Охлаждаемая камера	I2,4
49.	Разгрузочная	9,I
50.	Венткамера	9,9
5I.	Моечная	7,8
52.	Венткамера	30,7
53.	Электрощитовая	8,2
54.	Кладовая непродовольственных товаров	2I,7
55.	Гардеробная с душевой	I0,8
56.	Санузел	4,4
57.	Коридор	32,4
58.	Помещение для уборочного инвентаря	2,8
59.	Помещение для хранения средств ПРУ	3,I

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ТИП I (200 - 300 ЖИТЕЛЕЙ) ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В УЗБЕКСКОЙ ССР	ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 274-3I-97сп.I3.86	Лист 2 Страница 3

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты - монолитные ленточные и столбчатые железобетонные из бетона М-I50

Стены подвала - из сборных бетонных блоков по ГОСТ I3579-78 Типоразмеров-4

Стены - кирпичные М-75 на растворе М-25

Колонны - сборные железобетонные по серии I.423-3 в.I,2 Типоразмеров-I

Балки-сборные железобетонные по серии I.462.I-I0/80 в. I,2 Типоразмеров-I

Покрытия (и перекрытия) - сборные железобетонные плиты по ГОСТ 2270I.0-77 Типоразмеров-I
по серии I.I4I.I-25с в.2 Типоразмеров-2
по серии I.I4I.I-29с в.I Типоразмеров-I

Перегородки - армокирпичные, гипсобетонные, по серии I.23I.9-7 в.I, 2 Типоразмеров-8

Лестницы - сборные железобетонные по серии I.050.I-2.I Типоразмеров-4

Кровля - рулонная плоская из 4-х слоев рубероида

Двери наружные - по серии I.I36.5-I9 Типоразмеров- 3

Двери внутренние - щитовой конструкции по серии I.I36-I0 Типоразмеров-5
ГОСТ I4624-69 Типоразмеров-2

Окна и балконная дверь - со спаренными переплетами по серии I.I36.5-I6 ч.I,2 Типоразмеров-3
I.236-6 в.I Типоразмеров-3

Полы - линолеумные, керамическая плитка, бетонные

Наибольшая масса монтажного элемента (панель перекрытия) - 2,65 т.

H5UA ОТДЕЛКА
НАРУЖНАЯ

Штукатурка стен терразитовым раствором, с частичным включением керамической плитки, цоколь - облицовка плиткой типа "кабанчик".

ВНУТРЕННЯЯ

Штукатурка, затирка. Водоэмульсионная окраска и облицовка керамической плиткой производственных помещений. Известковая окраска бытовых и складских помещений.

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - хозяйственно-питьевой от внутрипоселковой сети, расчетный напор на вводе - I4 м.

Отопление - центральное водяное от внешней сети. Параметры теплоносителя 95 - 70°С.

Вентиляция - приточно-вытяжная с естественным побуждением

Горячее водоснабжение от внешней сети, расчетный напор на вводе - I6 м.

Электроснабжение - от внешней сети, напряжение 380/220 В.

Освещение - лампами накаливания и люминесцентное

Устройства связи - телефонизация, радиофикация и пожарно-охранная сигнализация

C2ED ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ

Подъемник наклонный - ПН-200

Прилавок - витрина холодильный ПВХС-I-3I5 Тайр I02

Электроплита 4-х конфорочная ПЭСМ-4ШБ

Электрокотел пищеварочный емк. 60 л. КПЭСМ-60М

Электрокипятильник КНЭ-50

Шкафы холодильные - ШХ-080-I0

Киноустановка передвижная "Украина 7" I6УК 7.

Кинопроектор П16 П3.

J30B СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - 45 кгс/м2 (0,44 кПа)

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - 50 кгс/м2 (0,49 кПа)

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая

G1BF ОРИЕНТАЦИЯ - широтная

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА минус I0°, I5° (основное решение), 20°С

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - грунты просадочные II типа

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОДРАЙОНЫ СССР - IУА и IУГ (Узбекской ССР)

G2MQ СЕЙСМИЧНОСТЬ - 7, 8 (основное решение) баллов

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА
ТИП I (200 - 300 ЖИТЕЛЕЙ)
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В УЗБЕКСКОЙ ССР

ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 274-3I-97сп.I3.86

Лист 2
Страница 4

	Наименование		Всего	Удельн. показатель	
			Общественный центр		Пергола, суфы
V1IA	СТОИМОСТЬ				
V1IB	Общая сметная стоимость	тыс.руб.	I47,72	-	3,43
	В том числе:				
V1IL	строительно-монтажных работ	"	II8,I0	-	3,03
V1IO	Оборудования и мебели	"	26,I8	-	
	Прочие затраты	"	3,44	-	0,40
V1IS	Стоимость строительно-монтажных работ I м2 полезной площади	руб.		I43,85	
V1IR	То же, Iм3 строительного объема здания	"		29,77	
V1IV	Стоимость общая на расчетный показатель	"		492,40	
V1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ				
V1JF	Построечные трудовые затраты	чел.-дн.	2693		5I
V1JS	То же, на Iм2 полезной площади	"		3,28	
V1JR	То же, на Iм3 строительного объема здания	"		0,68	
V1JV	То же, на расчетный показатель	"		8,98	
V1JA	РАСХОДЫ				
V1KB	Расход строительных материалов				
	Цемент	т	209	-	8
	Цемент, приведенный к М-400	"	I95(9I)		7(5)
	То же, на Iм2 полезной площади	"		0,238	
	То же, на Iм3 строительного объема здания	"		0,049	
	Сталь	"	23(I3)		
	Сталь, приведенная к классам AI и C38/23	"	29		
	В том числе:				
	сталь прокатная, приведенная к C38/23	"	7		
	Сталь, приведенная к классам AI и C38/23 на I м2 полезной площади	"		0,035	
	То же, на расчетный показатель	"		0,097	
	Бетон и железобетон	м3	562	-	
	В том числе:				
	монолитный	"	336	-	
	сборный тяжелый	"	226	-	
	Бетон и железобетон на Iм2 полезн.площ.	"		0,685	
	На расчетный показатель	"		I,873	
	Лесоматериалы	"	35		
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	"	5I,6(26)	-	8
	Кирпич	тыс.шт.	I67	-	7

	Наименование		Всего	Удельный показатель
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
V4KH	Расход воды	м3/сут	9,7	-
	холодной	м3/ч	2,2	-
	горячей	м3/ч	I,3	-
V4KI	Канализационные стоки	"	3,5	-
V4KN	Тепла	ккал/ч	I45480	-
		кВт	I69,2	
	в том числе: на отопление	"	82480	-
			95,9	
	на горячее водоснабжение	"	63000	-
			73,3	
	Тепла на отопление Iм2 полезной площади	"	-	I00
				0,I2
V4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	64,3	-
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
G3NB	Объем строительный здания	м3	3967	-
	в т.ч. подземной части здания	"	666	-
V1NN	Объем строительный на Iм2 полезной площади	"	-	4,83
	То же, на Iм2 рабочей площади (K_2)	"	-	5,87
V1NP	То же, на расчетный показатель	"	-	I3,22
G3OC	Площадь застройки	м2	7II	-
G3OB	Общая	"	959	-
	Полезная	"	82I	-
	В т.ч. подземной части	"	I75	-
V1IK	Полезная площадь на расчетный показатель	"	-	2,74
G3OQ	Рабочая	"	676	-
	В т.ч. подземной части	"		
	То же, на расчетный показатель	"	-	2,25
	То же, на Iм2 полезной площади (K_I)	"	-	0,82

В скобках указывается потребность строительных материалов без учета расходов на изготовление сборных изделий, конструкций.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Расчетный показатель - I житель поселка. Сметная документация составлена в нормах и ценах, введенных с 0I.0I.I984г.

B7EA С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Альбом I - Архитектурные решения, конструкции железобетонные, технология производства, отопление и вентиляция, холодоснабжение, внутренние водопровод и канализация, электроосвещение и силовое электрооборудование, связь и сигнализация, автоматизация систем, кинотехнология.
Альбом II - Изделия заводского изготовления
Альбом III - Спецификации оборудования
Альбом IУ - Ведомости потребности в материалах
Альбом У - Сметы
Альбом УI - Проектная документация по переводу помещений подвала магазина на режим ПРУ. Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 704 форматки.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА — Узгипросельстрой, 700II5, Ташкент ЧГСП, Волгоградская, квартал "Ц".

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ — Утвержден Госстроем УзССР, приказ № 93 от II.08.I986г.
Введен в действие Узгипросельстроем, приказ № I22 от I2.08.I986г.

B7KA ПОСТАВЩИК — Узгипросельстрой, 700II5, Ташкент ЧГСП, Волгоградская, квартал "Ц"

gost.e-ecolog.ru