
СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 264-I2-249.85 УДК 728.48:691.421
ЦИТП	КЛУБ (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ) НА 425 ПОСЕТИТЕЛЕЙ (ЗАЛ НА 300 МЕСТ)	ОТГВ
СЕНТЯБРЬ 1986		На 3-х листах На 5-ти страницах Страница I


ФАСАД I-IO



ПЛАН I ЭТАЖА

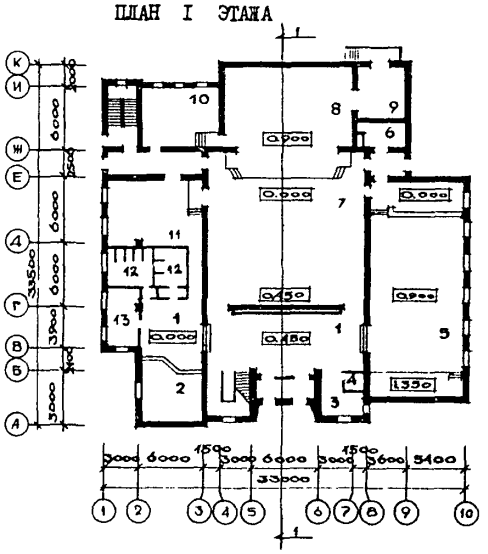


ПЛАН 2 ЭТАЖА

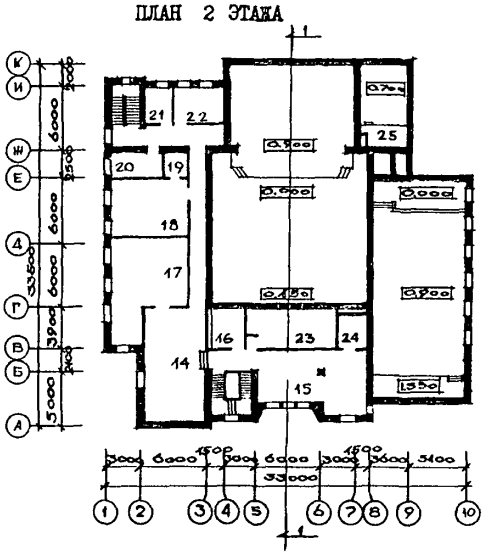

gost.e-ecolog.ru

КЛУБ (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ) НА 425 ПОСЕТИТЕЛЕЙ (ЗАЛ НА 300 МЕСТ)	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 264-12-249.85	Лист 1 Страница 2


РАЗРЕЗ I - I

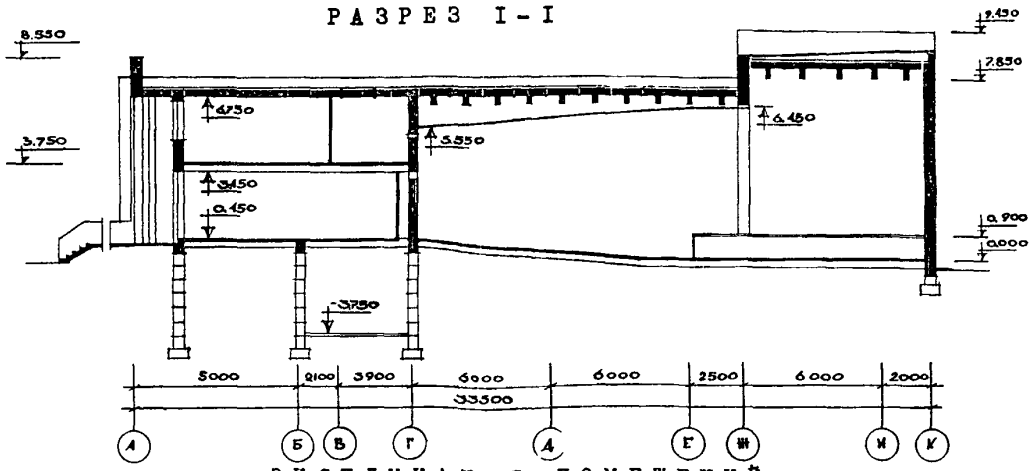


ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь, м2	Номер	Наименование	Площадь, м2
	I ЭТАЖ		19	Кладовая	4,9
I	Вестибюль	119,6	20	Кабинет директора	11,1
2	Гардероб	27,7	21	Помещение клубного актива	9,7
3	Комната дежурного администратора	10,1	22	Кружок универсального назначения	16,8
4	Кладовая	4,1	23	Киноаппаратная	28,7
5	Фойе-зал массовых мероприятий	175,3	24	Венткамера	8,7
6	Кладовая мебели	6,7	25	Венткамера	6,8
7	Зрительный зал на 300 мест	176,4		ПОДВАЛ	
8	Эстрада	118,4	25	Венткамера	107,7
9	Склад объемных декораций	23,2	26	Водомерный узел	15,5
10	Кружок универсального назначения	37,5	27	Электрощитовая	21,1
11	Гостиная	52,4	28	Игровая для настольного тенниса	81,4
12	Санузлы	22,4	29	Биллиардная	80,6
13	Курительная	14,2	30	Плакатная	39,0
	2 ЭТАЖ		31	Игротека	40,4
14	Помещение выставок (периодика)	58,0	32	Методический кабинет	56,9
15	Передовой опыт	57,0	33	Санпост	9,2
16	Подсобное помещение выставок	11,7	34	Санузлы	38,0
17	Библиотека	57,3			
18	Кружок универсального назначения	40,03			

ПЛАН ПОДВАЛА

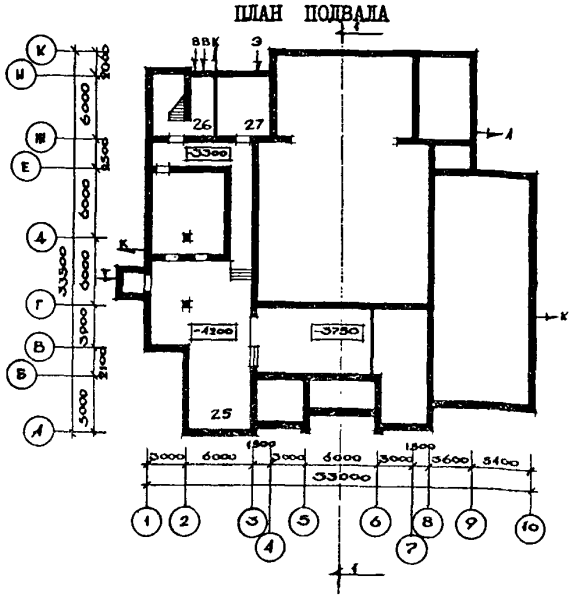

ПЛАН ПОДВАЛА (Вариант с хоз.бытовыми помещениями)

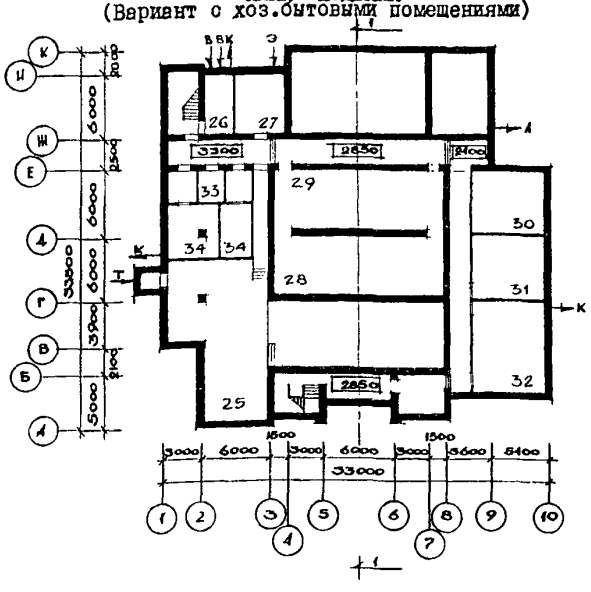

КЛУБ (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ) НА 425 ПОСЕТИТЕЛЕЙ (ЗАЛ НА 300 МЕСТ)	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 264-I2-249.85	Лист 2 Страница 3

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты - монолитные бутобетонные М200 и сборные железобетонные М200, по серии I.II2-5, вып.2, типоразмеров-I3

Перекрытие и покрытие - сборные железобетонные плиты по серии I.I4I-I, вып.I5, 60, 63, типоразмеров- I0, I.24I-I, вып.I, типоразмеров -4, I.242-I, вып.2, типоразмеров -I, I.242-I, вып.3, типоразмеров -I.

Перемычки - сборные железобетонные по серии I.I38-I0, типоразмеров - I4

Ригели - по серии I.225.I-3, типоразмеров-2, I.225.I-2,вып.2,типоразмеров-3

Стены - кирпичные, наружные стены подвала из сборных бетонных блоков по ГОСТ I3579-78, типоразмеров -7

Перегородки - кирпичные и из гипсокартонных листов по серии I.23I.9-8, вып.I

Кровля - совмещенная, рулонная, из 4-х слоев рубероида на горячей битумной мастике с защитным слоем из гравия

Лестницы - из сборных ступеней по серии I.055.I-I, типоразмеров - 6 и сборные железобетонные марши по серии I.25I.I-4, вып.I, типоразмеров-I, сборные железобетонные площадки по серии I.252.I-4, вып.I, типоразмеров - 2

Ограждения - металлические по серии I.256-I, типоразмеров - 2

Полы - линолеум, керамическая плитка, бетонные, мозаичные по серии 2.244-I, вып.4

Окна - по серии I.236-6, вып.I, типоразмеров - 5

Двери - по ГОСТ 6629-74, типоразмеров-I2, по серии I.I36.5-I9, типоразмеров-I5

Подвесные потолки - гипсовые по серии I.245-I, вып.3

Наибольшая масса монтажного элемента (панель покрытия) - 7,I т.

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ

Облицовка лицевым керамическим кирпичом

ВНУТРЕННЯЯ

Лицевой кирпич, керамическая плитка, декоративная штукатурка, затирка, покраска

O3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - хозяйственно-питьевой от городской сети

Напор на вводе H= I0,5 м

Канализация - хозяйственная в городскую сеть.
Ливнестоки - в городскую сеть.

Отопление - центральное, водяное от внешних сетей.
Параметры теплоносителя
T= I50 ÷ 70°C и 95 ÷ 70°C
Горячее водоснабжение T=60 ± 5°C .
Вентиляция - приточно-вытяжная с механическим побуждением и естественная

Электроснабжение - от городских сетей напряжением 380/220В.

Устройства связи - радиофикация, телефонизация, пожарная сигнализация.

C2ED ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ

Кинооборудование:

кинопроекторы 23КПК для демонстрации 35 мм кинофильмов.

J3OB СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - 45 кгс/м2 (0,44 кПа)

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - I00 кгс/м2 (0,98 кПа)

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА минус 20°, 30° (основное решение), 40°C

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОН СССР II и III , IB

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные.

КЛУБ (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ) НА 425 ПОСЕТИТЕЛЕЙ (ЗАЛ НА 300 МЕСТ) | ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 264-I2-249.85 | Лист 2 Страница 4

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
V1IA	СТОИМОСТЬ			
V1IB	Общая сметная стоимость	тыс.руб.	269,87 299,57	-
	в том числе:			
V1IL	Строительно-монтажных работ	"	213,41 243,23	-
V1IO	Оборудования и мебели	"	56,41 56,33	-
	Прочие затраты	тыс.руб.	0,05 0,01	-
	Стоимость строительно-монтажных работ I м2 полезной площади	руб.	-	154,05 129,76
V1IR	То же, I м3 строительного объема здания	"	-	29,23 26,73
V1IV	Стоимость общая на расчетный показатель	"	899,57 998,56	-
V1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
V1JF	Построечные трудовые затраты	чел.час.	28559 31097	-
V1JS	То же, на I м2 полезной площади	"	-	20,62 16,59
V1JR	То же, на I м3 строительного объема	"	-	3,91 3,42
V1JV	То же, на расчетный показатель	"	-	95,20 103,66
V1KA	РАСХОДЫ			
V1KB	Расход строительных материалов			
	Цемент	т	431,20 537,52	-
	Цемент, приведенный к М400	т	419,46 522,88	-
	То же, на I м2 полезной площади	"	-	0,30 0,28
	То же, на I м3 строительного объема здания	"	-	0,057 0,057
	Сталь	"	27,52 31,38	-
	Сталь, приведенная к классам A-I и C38/23	"	40,95 47,26	-
	в том числе:			
	Сталь, приведенная к классам A-I и C38/23 на I м2 полезной площади	"	-	0,029 0,025
	То же, на расчетный показатель	"	-	0,136 0,157
	Бетон и железобетон	м3	671,1 812,11	-
	в том числе:			
	Монолитный	"	55,4 47,25	-
	Сборный тяжелый	"	506,80 629,58	-
	Сборный легкий	"	108,90 135,28	-
	Бетон и железобетон на I м2 полезной площади	"	-	0,48 0,43
	на расчетный показатель	"		2,23 2,70
	Лесоматериалы		68 70	
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	"	94 97	-
	Кирпич	тыс.шт.	327 420	-

КЛУБ (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ) НА 425 ПОСЕТИТЕЛЕЙ (ЗАЛ НА 300 МЕСТ)

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 264-I2-249.85

Лист 3
Страница 5

	Наименование	Всего	Удельн. показатель
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
	Расход мЗ/сут	I6,0 / I7,5	-
V4KH	Воды холодной мЗ/ч	4,5 / 5,2	-
	горячей мЗ/ч	0,I9	
V4KI	Канализационные стоки "	4,5 / 5,2	-
V4KN	Тепла ккал/ч/кВт	467500/542,3 / 505260/586,I	-
	в том числе:		
	на отопление "	8II00/94,I / 85760/99,5	-
	на вентиляцию "	376400/436,55 / 409500/474,95	-
	на горячее водоснабжение теплоноситель I50-70 "	I0000/II,6	
	Тепла на отопление I м2 полезной площади	58,6/ 0,067 / 45,7/ 0,053	
V4KK	Потребная электрическая мощность кВт	89,2 / I02,7	

	Наименование	Всего	Удельн. показатель
G3NB	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
	Объем строительный здания мЗ	7300 / 9I00	-
	в том числе:		
	подземной части " здания	I089 / 2889	-
V1NN	Объем строительный на I м2 полезной площади "	-	5,26 / 4,85
	То же, на I м2 рабочей площади (K_2) "	-	6,83 / 6,42
V1NP	То же, на расчетный показатель "	-	24,3 / 30,3
	ПЛОЩАДЬ		
G30C	застройки м2	I009,43	-
G30B	полезная "	I385,3 / I874,54	-
	в том числе:		
	подземной части "	222,25 / 7II,54	-
V1OK	полезная площадь на расчетный показатель	-	4,62 / 6,25
G30Q	Рабочая м2	I068,I4 / I4I5,27	-
	То же, на расчетный показатель м2	-	3,56 / 4,72
	То же, на I м2 полезной площади (K_I) "	-	0,77 / 0,75

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

В числителе указаны данные для основного варианта. В знаменателе - для варианта с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале.

Расчетный показатель - I место зала.

В проекте разработаны варианты - ограждающие конструкции (стены из пустотелого кирпича) для расчетных температур $T_н$ -20°С и 40°С - ограждающие конструкции (стены сплошной кладки из керамического полнотелого кирпича) для расчетной наружной температуры -20°С.

Сметная документация составлена в нормах и ценах I984 г.

B7EA

С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Альбом I. Архитектурно-строительные решения ниже отм.0.000
Альбом II. Архитектурно-строительные решения выше отм.0.000
Альбом III. Вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале.
Альбом IУ. Отопление и вентиляция, внутренние водопровод и канализация.
Альбом У. Автоматизация сантехустройств.
Альбом УI. часть I. Электрооборудование , связь и сигнализация, пожарная сигнализация.
Альбом УI. часть 2. Электромонтажные изделия.
Альбом УII. Автоматизация сантехустройств.
Задание заводу на изготовление щитов.
Альбом УIII. Спецификации оборудования
Альбом IX. Сметы (часть1,2,3).
Альбом X. Ведомость потребности в материалах.
Альбом XI. Мероприятия по переводу хозяйственно-бытовых помещений в подвале на режим укрытия.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 2I58 форматок.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭП им.Б.С.Мезенцева, II7331, Москва, проспект Вернадского,29

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден Госгражданстроем от 2I.09.83 г. приказ № 275
Введен в действие ЦНИИЭП им.Б.С.Мезенцева , приказ № 69 от 7.04.86 г.

B7KA ПОСТАВЩИК Минский филиал ЦИТП, 220600, г.Минск,ул.Карла Маркса,32

Инв. № 2I42I

Катал.л. № 054300

gost.e-ecolog.ru