СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 224-9-I9Ic.86 УДК 727.053:691.421
ЦИТП	БЛОК АКТОВОГО ЗАЛА НА I60 ЗРИТЕЛЬСКИХ МЕСТ С ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ	ОТХС
СЕНТЯБРЬ 1986		На 2 листах На 4 страницах Страница I

Ф А С А Д I-7

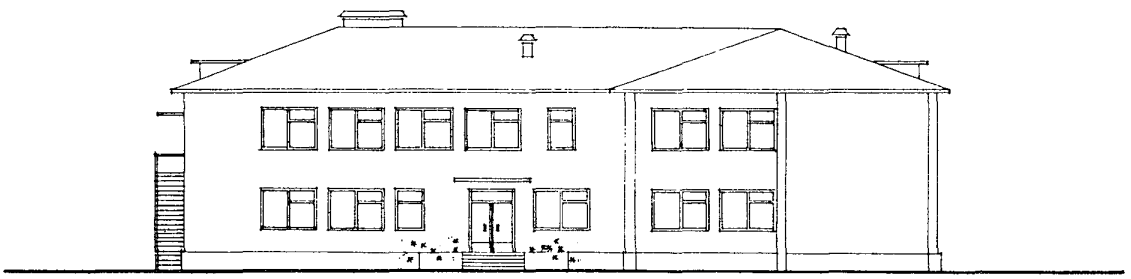

П Л А Н I Э Т А Ж А

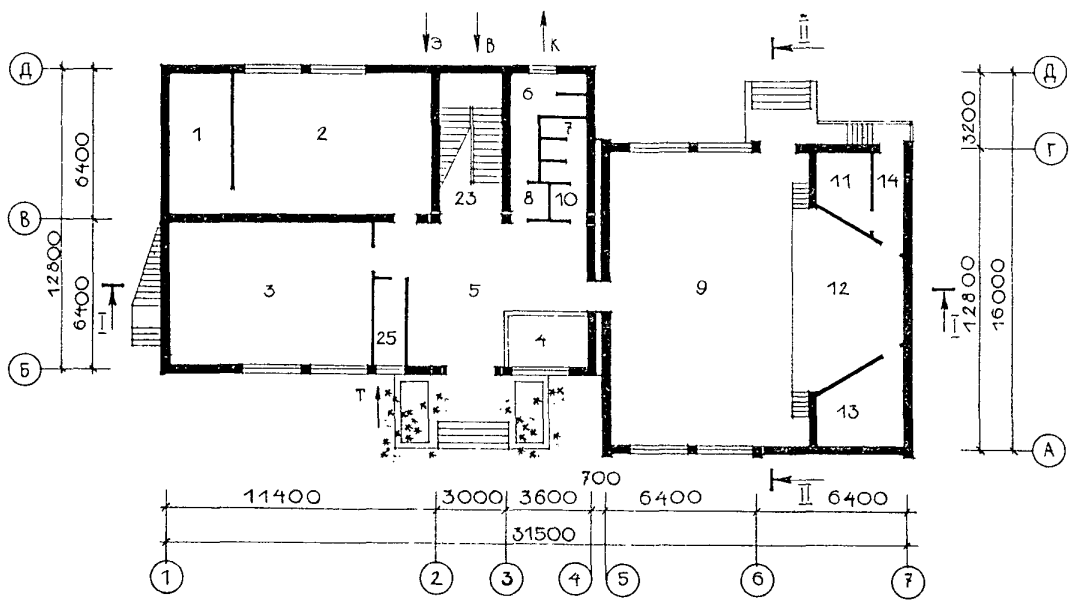

gost.e-ecolog.ru

БЛОК АКТОВОГО ЗАЛА НА 160 ЗРИТЕЛЬСКИХ МЕСТ С ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 224-9-191с.86	Лист I Страница 2

П Л А Н П Э Т А Ж А

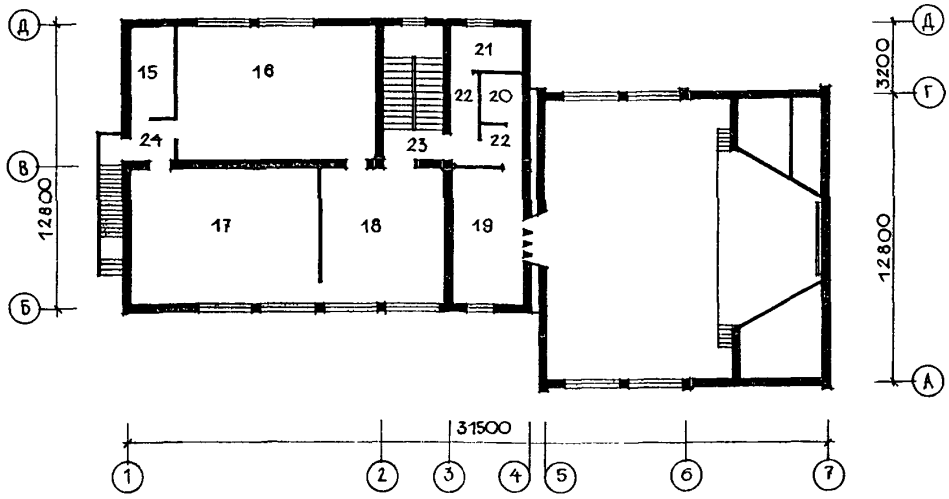

Р А З Р Е З I-I

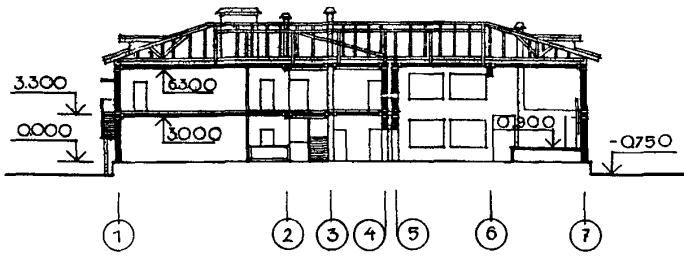

Р А З Р Е З П-П

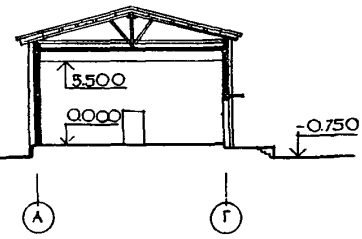

Э К С П Л И К А Ц И Я П О М Е Щ Е Н И Й

Номер	Наименование	Площадь, м2	Номер	Наименование	Площадь, м2
I	Инвентарная	14.83	I3	Инвентарная эстрады	I2.04
2	Кабинет технических средств обучения	50.29	I4	Коридор	5.00
3	Кабинет пения	49.87	I5	Инвентарная	7.90
4	Гардероб	8.97	I6	Помещение для организации продленного дня	53.58
5	Вестибюль	41.04	I7	Помещение для организации продленного дня	49.51
6	Санузел для мальчиков	8.02	I8	Рекреация	33.55
7	Санузел для девочек	5.07	I9	Киноаппаратная и радиодикторская	20.00
8	Умывальная для мальчиков	2.95	20	Перемоточная	4.18
9	Актовый зал на I60 мест	96.99	2I	Фотолаборатория	5.98
I0	Умывальная для девочек	2.95	22	Тамбур	8.06
II	Уборная	6.53	23	Лестничная клетка	I6.5I
I2	Эстрада	29.I7	24	Коридор	3.45
			25	Тепловой пункт	4.22

БЛОК АКТОВОГО ЗАЛА НА 160 ЗРИТЕЛЬСКИХ МЕСТ С ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 224-9-191с.86	Лист 2 Страница 3

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Конструктивная схема с поперечными и продольными несущими стенами и опиранием панелей перекрытий на несущие стены

Фундаменты - ленточные, бетонные

Стены - кирпичные толщиной 380 мм с железобетонными включениями

Перекрытия - из сборных железобетонных многопустотных плит по серии I.I4I-I9с. Типоразмеров - 2

Перегородки - гипсобетонные. Типоразмеров - 8 и гипсоцементнобетонные Типоразмеров - 7

Кровля - скатная из асбоцементных листов по деревянным стропилам

Лестницы - сборные железобетонные по серии I.252-2с вып.I. Типоразмеров - 2
I.25I-2с вып.I. Типоразмеров - I
I.25I.I-4 вып.I. Типоразмеров- 4

Двери наружные - серия I.I36.5-I9 Типоразмеров - 3

Двери внутренние - серия I.I36-I0. Типоразмеров -3.
Серия 2.435-6, вып.I. Типоразмеров -I

Окна со спаренными переплетами - серия I.236-6, вып.I.
Типоразмеров - 2

Полы - дощатые, линолеумные, из керамической плитки, мозаичные и поливинилацетатно-цементобетонные

Наибольшая масса монтажного элемента (плита покрытия) - 2.2 т

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ

Штукатурка сложным раствором с последующей покраской силикатными красками

ВНУТРЕННЯЯ

Штукатурка, затирка, покраска клеевым раствором
Панели из керамической плитки и масляные

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - хозяйственно-питьевой от местной сети. Напор на вводе 7.62 м

Канализация - хозяйственно-бытовая в местную сеть

Отопление - центральное водяное, система однотрубная с радиаторами типа "М-90". Температура теплоносителя 95-70°С

Вентиляция - естественная и с механическим побуждением

Горячее водоснабжение - от внешних сетей. Потребный напор на вводе - 7.72 м

Электроснабжение - от внешней сети напряжением 380/220

Освещение - светильниками с люминесцентными лампами и лампами накаливания

Связь и сигнализация - радио, телевидение, электрочасофикация, звуковая сигнализация, пожарная сигнализация

C2ED ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ

Оборудование: школьная мебель, унитазы, умывальники, стол-мойка

Кинооборудование:

кинопроектор узкопленочный типа I6ПС-2А-С

J30B СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - 45 кгс/м2 (0.44 кПа)

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - 70 кгс/м2 (0.69 кПа)

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус I4°С

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОДРАЙОНЫ СССР - - IУ А, IУ Г

G2MQ СЕЙСМИЧНОСТЬ - 7, 8, 9 (основное решение) баллов

БЛОК АКТОВОГО ЗАЛА НА 160 ЗРИТЕЛЬСКИХ МЕСТ С ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 224-9-191с.86	Лист 2 Страница 4

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
V1IA	СТОИМОСТЬ			
V1IB	Общая сметная стоимость	тыс. руб.	86.32	-
	в том числе:			
V1IL	строительно-монтажных работ	"	67.27	-
V1IO	оборудования и мебели	"	19.05	-
V1IS	Стоимость строительно-монтажных работ I м2 полезной площади	руб.	-	128.38
V1IR	То же, Iм3 строительного объема здания	"	-	24.44
V1IV	Стоимость общая на расчетный показатель	"	-	539.5
V1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
V1JF	Построечные трудовые затраты	чел.-дн.	1303	-
V1JS	То же, на Iм2 полезной площади	"	-	2.20
V1JR	То же, на Iм3 строительного объема	"	-	0.42
V1JV	То же, на расчетный показатель	"	-	7.2
V1KA	РАСХОДЫ			
V1KB	Расход строительных материалов			
	Цемент	т	100.53	-
	Цемент, приведенный к марке М 400	"	99.3(71.5)	-
	То же, на Iм2 полезной площади	"	-	0.19
	То же, на Iм3 строительного объема здания	"	-	0.04
	Сталь	"	16.0(13.4)	-
	Сталь, приведенная к классам А-I и С38/23	"	23.0	-
	в том числе:			
	сталь прокатная, приведенная к С38/23	"	1.2	-
	Сталь, приведенная к классам А-I и С38/23 на Iм2 полезной площади	"	-	0.044
	То же, на расчетный показатель	"	-	0.14
	Бетон и железобетон	м3	303.4	-
	в том числе:			
	монолитный	"	237.3	-
	сборный тяжелый	"	66.1	-
	Бетон и железобетон на Iм2 полезной площади	"	-	0.58
	на расчетный показатель	"	-	1.9
	Лесоматериалы	"	87.9	-
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	"	133.1(89.81)	-
	Кирпич	тыс.шт.	115.2	-

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
V4KH	Расход воды холодной	м3/ч	0.52	-
		м3/сут	1.20	-
		л/с	0.37	-
	горячей	"	0.34	-
V4KI	Канализационные стоки	"	2.19	-
V4KN	Тепла	ккал/ч	76876	-
		кВт	89.2	
	в том числе: на отопление	то же	46476	-
			53.9	
	на вентиляцию	"	7400	-
			8.6	
	на горячее водоснабжение	"	23000	-
			26.7	
	Тепла на отопление Iм2 полезной площади	"	-	89 / 0.10
V4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	11.2	-
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
G3NB	Объем строительный	м3	2753	-
V1NN	Объем строительный на Iм2 полезной площади	"	-	5.25
	То же, на Iм2 рабочей площади (K_2)	"	-	5,43
V1NP	То же, на расчетный показатель	"	-	17.21
	Площадь			
G3OC	застройки	м2	459	-
G3OB	общая	"	590	-
	полезная	"	524	-
V1OK	Общая площадь на расчетный показатель	"	"	3.69
G3OQ	Рабочая площадь	"	507	-
	То же, на расчетный показатель	"	-	3.17
	То же, на Iм2 общей площади (K_1)	"	-	0.86

В скобках указывается потребность строительных материалов без учета расходов на изготовление сборных изделий, конструкций

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Проект разработан взамен типового проекта № 224-9-105с
В проекте разработан вариант строительства на просадочных грунтах II типа

Расчетный показатель - I зрительское место. Сметная документация составлена в нормах и ценах 1984 года

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I - Архитектурно-строительная часть, водопровод и канализация, отопление и вентиляция, электроосвещение, связь и сигнализация, кинотехнология
Альбом II - Спецификации оборудования
Альбом III - Сметы
Альбом IУ - Ведомости потребности в материалах

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 449 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ГПИ "Таджикгипросельхозстрой", 734018, г.Душанбе, проспект Правды, 21

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден Госстроем Таджикской ССР, 24.07.1984г., приказ № 103
Введен в действие ГПИ "Таджикгипросельхозстрой" 31.10.1984г, приказ № 111-од

B7KA ПОСТАВЩИК Казахский филиал ЦИТП, 480010, г.Алма-Ата, проспект Абая, 50а

Инв. №
Катал.л.№ 054534

gost.e-ecolog.ru