СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 2II-I-339с.86 УДК 725.573:691.327
ЦИТП	ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА I40 МЕСТ	DSBD
ОКТЯБРЬ 1986		На 2-х листах На 4 страницах Страница I

ФАСАД I-IO



ПЛАН I ЭТАЖА

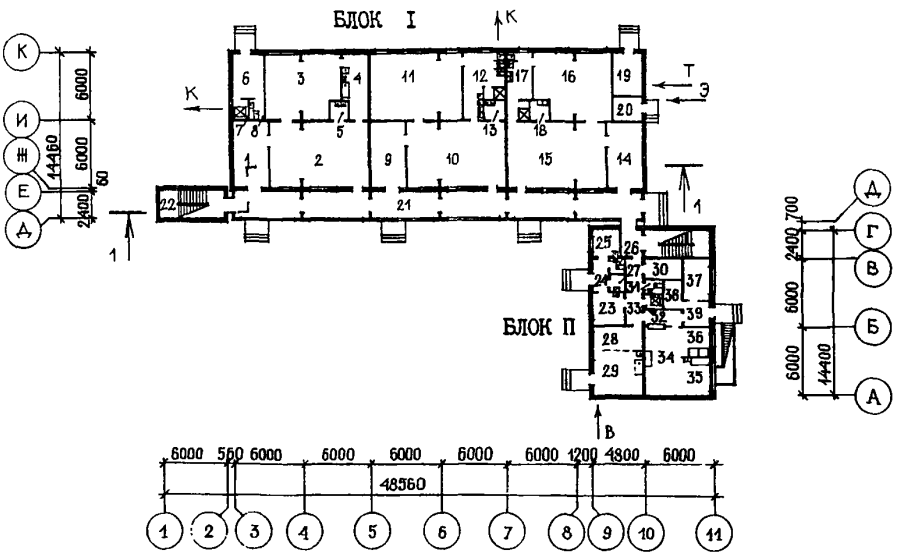

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь м2
	Блок I Этаж I	
I	Приемная	I7,83
2	Игральная младшей ясельной группы	50,37
3	Спальня	36,82
4	Туалетная	I2,06
5	Буфетная	3,03
6	Комната персонала	I0,3I
7	Душевая для персонала	2,29
8	Уборная для персонала	2,29
9	Раздевальная	I7,83
I0	Групповая младшей дошкольной группы	49,9I
II	Спальня	46,45
I2	Туалетная	I7,94
I3	Буфетная	3,03
I4	Приемная	I7,83
I5	Игральная ср.и старш.ясельн.группы	50,37
I6	Спальня	36,36
I7	Туалетная	I2,06
I8	Буфетная	3,03
I9	Тепловой пункт	I0,07
20	Электрощитовая	5,43
2I	Галерея I этажа	77,I0
22	Лестничная клетка	
	Блок II I этаж	
23	Медицинская комната	9,I2
24	Приемная изолятора	3,88
25	Палата изолятора	6,03
26	Туалетная изолятора	2,I7
27	Помещение для приготовления дезинфицирующих средств	2,I7
28	Гладильная	I0,07
29	Стиральная	I6,93
30	Кладовая чистого белья	6,00
3I	Уборная для персонала	2,20
32	Душевая для персонала	2,20
33	Коридор кухни	I7,08
34	Кухня с раздаточной	2I,20
35	Заготовочный цех	7,I3
36	Моечная кухонной посуды	5,72
37	Кладовая сухих продуктов	7,77
38	Кладовая овощей	4,II
39	Загрузочная	4,80

gost.e-ecolog.ru

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА I40 МЕСТ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 2II-I-339с.86	ЛИСТ I Страница 2

РАЗРЕЗ I-I

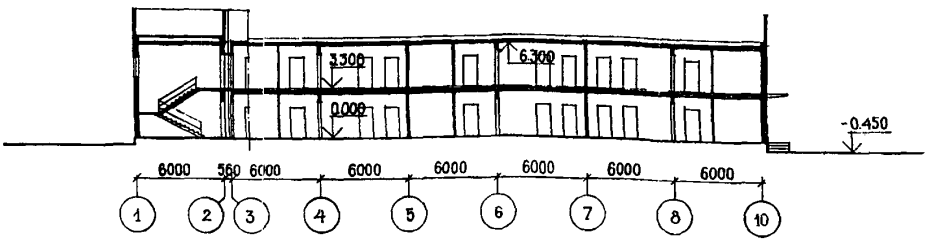

ПЛАН 2 ЭТАЖА

БЛОК I

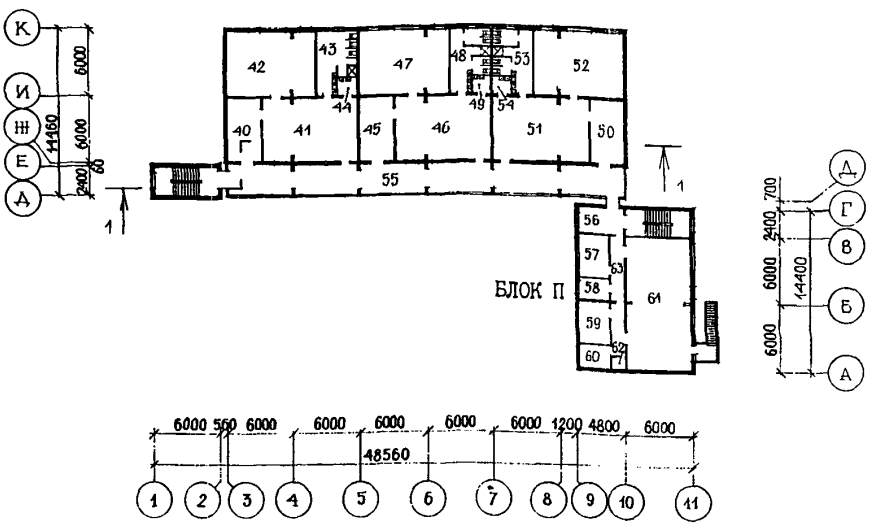

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь м2	Номер	Наименование	Площадь м2
	Блок I 2 этаж		52	Спальня	46,9I
40	Раздевальная	I7,83	53	Туалетная	I8,05
4I	Групповая средней дошкольной группы	50,37	54	Буфетная	2,92
42	Спальня	46,9I	55	Галерея 2 этажа	77,I0
43	Туалетная	I7,94		Блок П 2 этаж	
44	Буфетная	3,03	56	Холл	I0,57
45	Раздевальная	I7,83	57	Кабинет заведующего	II,7I
46	Групповая старшей дошкольной группы	49,9I	58	Кладовая спортинвентаря	6,03
47	Спальня	46,45	59	Методический кабинет	I2,02
48	Туалетная	I8,05	60	Хозяйственная кладовая	5,96
49	Буфетная	2,92	6I	Зал для гимнастических занятий	68,72
50	Раздевальная	I7,83	62	Аккумуляторная	I,38
5I	Групповая подготовительной группы	50,37	63	Коридор	I5,37

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА I40 МЕСТ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 2II-I-339с.86	Лист 2 Страница 3

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты - монолитные бетонные

Перекрытия и покрытия - сборные железобетонные многопустотные панели по серии I.I4I.I-25с в.I,2,3. Типоразмеров - 6, по серии I.I4I.I-23с в.I,2,3.Типоразмеров- 3

Стены наружные - сборные керамзитобетонные панели толщиной 300 мм по серии 225. Типоразмеров -6

Стены внутренние - сборные железобетонные панели толщиной I60 мм по серии 225. Типоразмеров -2

Перегородки - сборные гипсобетонные и гипсоцементобетонные по ГОСТ 6428-83. Типоразмеров - I7

Лестницы - сборные железобетонные марши и площадки по серии 225. Типоразмеров - 2

Кровля - рулонная плоская из 4-х слоев рубероида с защитным слоем из гравия

Полы - дощатые, линолеумные, бетонные из керамической плитки по серии 2.244-I вып.4

Окна по серии I.236-6 вып.I.Типоразмеров--4

Двери - по серии I.I36.5-I9 ч.I,2. Типоразмеров-3, по серии I.I36.I0. Типоразмеров -2

Наибольшая масса монтажного элемента (наружная стеновая панель) - 4.38 т

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ

Заводская отделка панелей наружных стен

ВНУТРЕННЯЯ

Затирка, покраска, облицовка глазурованной плиткой.

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - хозяйственно-питьевой от поселковой сети. Напор на вводе I8.3 м

Канализация - в поселковую сеть

Отопление - центральное, водяное, система двухтрубная тупиковая с конвекторами типа "Аккорд". Параметры теплоносителя 95-70°С

Вентиляция - приточно-вытяжная с механическим или естественным побуждением

Горячее водоснабжение - от внешних сетей. Потребный напор на вводе I4.63 м

Электроснабжение - от внешней сети напряжением 380/220 В

Связь и сигнализация - радиофикация, телефонизация, звонковая сигнализация, пожарная сигнализация

J30B СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - 55 кгс/м2 (0.54 кПа)

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - 70 кгс/м2 (0.69 кПа)

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус I4°С

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОДРАЙОН СССР - IУ А

G2MQ СЕЙСМИЧНОСТЬ - 9 баллов

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
V1IA	СТОИМОСТЬ			
V1IB	Общая сметная стоимость	тыс. руб.	I97.I3	-
	в том числе			
V1IL	строительно-монтажных работ	"	I48.I0	-
V1IO	Оборудование и мебель	"	49.03	-
V1IS	Стоимость строительно-монтажных работ I м2 полезной площади	руб	-	I20.63
V1IR	То же, I м3 строительного объема	"	-	30.37
V1IV	Стоимость общая на расчетный показатель	"	-	I408.07
V1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
V1JF	Построечные трудовые затраты	чел. дн.	2332.I	-
V1JS	То же, на Iм2 полезной площади	то же	-	I.9
V1JR	То же, Iм3 строительного объема	"	-	0.48
V1JV	То же, на расчетный показатель	"	-	I6.66

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
	Расход			
V4KH	воды холодной	м3/сут	I8.2	-
		м3/ч	3.6	-
		л/с	I.8	-
	горячей	"	I.25	-
V4KI	Канализационные стоки	"	5.0	-
V4KN	тепла	ккал/ч	232263	-
		кВт	269.42	
	в том числе:			
	на отопление	"	72560	-
			84.I7	
	на вентиляцию	"	4270	-
			4.95	
	на горячее водоснабжение	"	I55433	-
			I80.30	
	Тепла на отопление Iм2 полезной площади	"	-	59.I0
				0.068
V4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	45	-

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА I40 МЕСТ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 2II-I-339с.86	Лист 2 Страница 4

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
V1KA	РАСХОДЫ			
V1KB	Расход строительных материалов			
	Цемент	т	266.3	-
	Цемент, приведенный к марке М 400	"	259.6(I09.3)	-
	То же, на Iм2 полезной площади	т	-	0.2I
	То же, на Iм3 строительного объема здания	"	-	0.053
	Сталь	"	3I.8(5.2)	-
	Сталь, приведенная к классам А-I и С38/23 в том числе:	"	4I.9	-
	Сталь прокатная, приведенная к С38/23	"	I.5	-
	Сталь, приведенная к классам А-I и С38/23 на Iм2 полезной площади	"	-	0.034I
	То же, на расчетный показатель	"	-	0.299
	Бетон и железобетон в том числе:	м3	877.5	-
	монолитный	"	403.3	-
	сборный тяжелый	"	270.9	-
	сборный легкий	"	203.3	-
	Бетон и железобетон на Iм2 полезной площади	"	-	0.7I
	То же, на расчетный показатель	"	-	6.27
	Лесоматериалы	"	68.3	-
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	"	I02.4(II.0)	-
	Кирпич	тыс.шт.	I0.80	-

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
G3NB	Объем строительный здания	м3	4877.0	-
V1NN	Объем строительный на Iм2 полезной площади	м3	-	3.97
V1NP	То же, на Iм2 рабочей площади (K_2)	"	-	4.76
	То же, на расчетный показатель	"	-	34.84
	Площадь			
G30C	застройки	м2	72I.47	-
G30B	полезная	"	I227.77	-
V10K	Полезная площадь на расчетный показатель	"	-	8.77
G30Q	Рабочая	"	I024.0	-
	То же, на расчетный показатель	"	-	7.3I
	То же, на I м2 полезной площади (K_I)	"	-	0.83

В скобках указывается потребность строительных материалов без учета расходов на изготовление сборных конструкций и изделий

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

В проекте разработы варианты: для сейсмичности 7,8 баллов на просадочных грунтах П типа; 3 варианта фасада.
Стоимость определена в нормах и ценах I984г.
Прочие затраты учтены в стоимости строительно-монтажных работ.

B7KA **С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И**

Альбом I - Архитектурно-строительные решения, внутренние водопровод и канализация, отопление и вентиляция, электроснабжение, связь и сигнализация
Альбом П - Монтажные узлы
Альбом Ш - Изделия заводского изготовления
Альбом IУ - Арматурные изделия
Альбом У - Спецификация оборудования
Альбом УI - С м е т ы
Альбом УП - Ведомости в потребности в материалах

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4. - I057 форматок
В том числе изделий заводского изготовления - 226 форматов

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ГПИ "Таджикгипросельхозстрой",734018, г.Душанбе, пр.Правды,2I

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден Госстроем Таджикской ССР I9 июля I983г. Приказ № 92
Введен в действие ГПИ"Таджикгипросельхозстрой" 4 ноября I985г.Приказ №I27-од

B7KA ПОСТАВЩИК Казахский филиал ЦИТП, г.Алма-Ата, I0, проспект Абая, 50-а

Инв. №
Катал.л.№ 054476

gost.e-ecolog.ru