

СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 252-9-II4.86 УДК 725.51:616.89:666.973
ЦИТП	ПИЩЕБЛОК ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ НА 240 КОЕК (В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ I.020-I/83)	DMGB
СЕНТЯБРЬ 1986		На 3-х листах На 5-и страницах Страница I


ФАСАД I-4



РАЗРЕЗ I-I

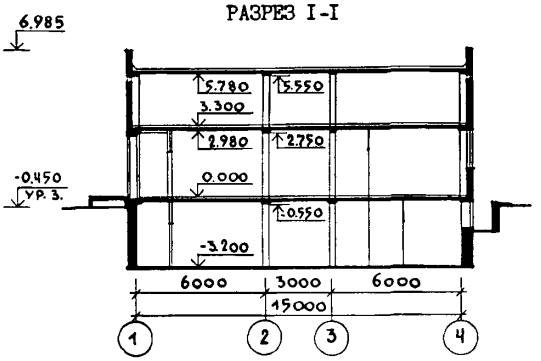

ПЛАН ПОДВАЛА

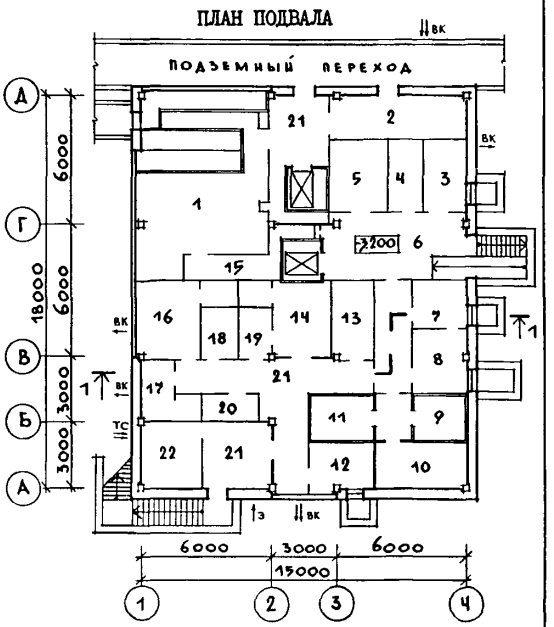


ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь м2	Номер	Наименование	Площадь м2
I.	Венткамера	52,6	I2.	Фреон	6,6
2.	Хранение и мытье мармитных тележек	I4,2	I3.	Кладовая белья и инвентаря	6,2
3.	Помещение кладовщика	5,8	I4.	Комната персонала	8,6
4.	Тарная	5,I	I5.	Подсобная	2,I
5.	Кладовая сухих продуктов и хлеба	8,5	I6.	Гардеробная с душем женская	II,4
6.	Загрузочная	20,5	I7.	Гардеробная с душем мужская	5,9
7.	Первичная обработка овощей	6,0	I8.	Уборная	3,0
8.	Кладовая овощей	8,0	I9.	Уборная	3,3
9.	Холодильная камера фруктов,	5,0	20.	Личная гигиена персонала	3,6
I0.	Холодильная камера мяса, рыбы, молока	II,4	2I.	Коридор	40,7
II.	Холодильная камера квашения, консервов	5,0	22.	Узел управления	8,4


gost.e-ecolog.ru

ПИЩЕБЛОК ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ НА 240 КОЕК (В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ I.020-I/83)	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 252-9-II4.86	Лист I Страница 2

ПЛАН I ЭТАЖА

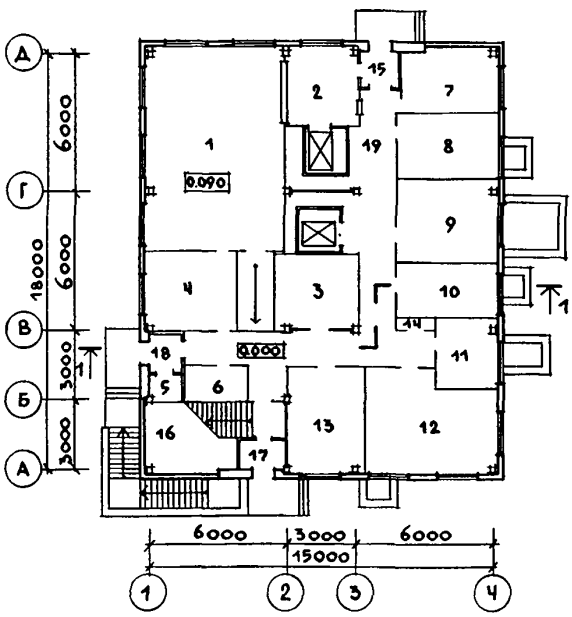

ПЛАН ЧЕРДАКА

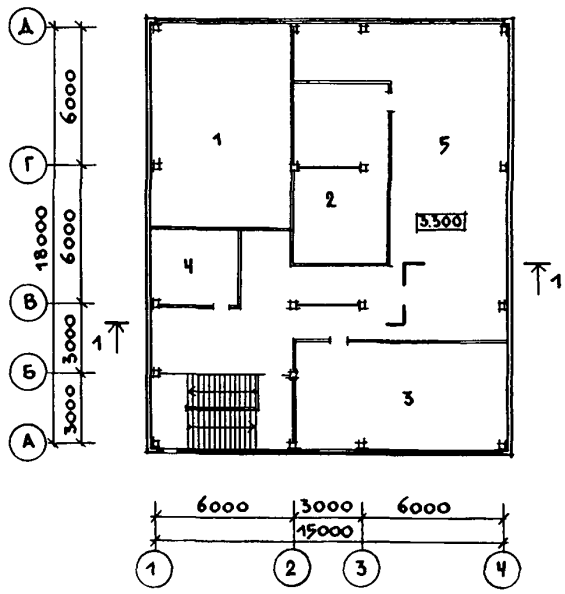

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь м2	Номер	Наименование	Площадь м2
	I ЭТАЖ		I3.	Цех заготовки мяса, птицы, рыбы	I5,5
I.	Варочный зал	53,I	I4.	Кладовая предметов уборки	I,0
2.	Экспедиция	II,3	I5.	Тамбур	2,2
3.	Электрощитовая	9,7	I6.	Лестница	II,2
4.	Моечная	I3,3	I7.	Тамбур	2,I
5.	Камера отходов	2,5	I8.	Тамбур	2,3
6.	Фреон	3,0	I9.	Коридор	39,5
7.	Комната зав.производством	II,I		ЧЕРДАК	
8.	Холодная заготовочная	II,7	I.	Второй свет варочного зала	
9.	Кондитерский цех	I5,8	2.	Машинное помещение лифтов	34,4
I0.	Кладовая суточного запаса продуктов	I0,I	3.	Венткамера	43,7
II.	Комната мед.сестры диетпитания	7,6	4.	Венткамера	II,0
I2.	Цех заготовки овощей	2I,8	5.	Коридор	II3,I

ПИЩЕБЛОК ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ НА 240 КОЕК (В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ I.020-I/83)	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 252-9-II4.86	Лист 2 Страница 3

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты - монолитные железобетонные и сборные железобетонные по серии I.020-I/83 вып. I-I

Типоразмеров 2

Колонны - сборные железобетонные по серии I.020-I/83 вып. 2-I; вып.2-5

Типоразмеров - 5

Перекрытия (и покрытия) - сборные железобетонные плиты по серии I.04I.I-2 вып. I; 5; 6. Типоразмеров - 6

Стены - панели самонесущие по серии I.030.I-I вып. I-I.Типоразмеров - I2

Перегородки - кирпичные и сборные гипсобетонные по серии I.23I.9-7 вып. 2 ч. I и 2. Типоразмеров - I4

Кровля - рулонная плоская, из 3-х слоев гидроизола с защитным слоем гравия

Лестницы - сборные железобетонные по серии I.050.I-2 вып. I; 2

Типоразмеров - I

Полы - бетонные, линолеум, керамическая плитка, мозаичные по серии 2.244-I вып. 2, 4. Типоразмеров - II

Окна-по серии I.236-6 вып. I

Типоразмеров - I; по серии I.I36.5-I6 ч.I

Типоразмеров - I; по ГОСТ 9272-8I*

Типоразмеров - I

Двери - по серии I.I36-I0 Типоразмеров - 3; по серии I.I36.5-I9 Типоразмеров - 6; по серии I.236-5 вып. 2
Типоразмеров - I

Подоконные доски - по серии I.I36-2

Типоразмеров - I

Наибольшая масса монтажного элемента элемента (диафрагма жесткости) - 7,25 т

J3OB СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - 45 кгс/м2 / 0,44 кПа

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 20,30 (основное решение), 40°С

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОН СССР - - II и III; IB

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ

Стеновые панели облицованы декоративным заполнителем с мраморной крошкой, цокольплитка типа "кабанчик", терразитовая штукатурка

ВНУТРЕННЯЯ

Водоэмульсионная краска, масляная, глазурованная плитка, штукатурка

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - хозяйственно-питьевой от городской сети. Напор на вводе H=I9,2 м

Канализация - хозяйственно-фекальная в городскую сеть. Ливнестоки - в наружную сеть водостока больницы

Отопление - центральное, водяное от городских сетей. Параметры теплоносителя T=I50÷70°С

Вентиляция - приточно-вытяжная с механическим побуждением и естественная

Электроснабжение - от наружных сетей напряжением 380/220 В

Устройства связи - радиофикация, телефонизация

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - I00 кгс/м2 / 0,98 кПа

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

ПИЩЕБЛОК ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ НА 240 КОЕК (В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ I.020-I/83)	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 252-9-II4.86	Лист 2 Страница 4

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
V1IA	СТОИМОСТЬ			
V1IB	Общая сметная стоимость	тыс. руб.	I30,48	-
	в том числе:			
V1IL	строительно-монтажных работ	"	I05,94	-
V1IO	оборудования и мебели	"	II,53	-
	прочие	"	I3,0I	-
V1IS	Стоимость строительно-монтажных работ I м2 полезной площади	руб.	-	I68,4
V1IR	То же, I м3 строительного объема здания	"	-	52,2
V1IV	Стоимость общая на расчетный показатель	"	-	543,6
V1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
V1JF	Построечные трудовые затраты	чел.-дн.	2068,29	-
V1JS	То же, на I м2 полезной площади	"	-	3,29
V1JR	То же, на I м3 строительного объема	"	-	I,02
V1JV	То же, на расчетный показатель	"	-	8,62
V1KA	РАСХОДЫ			
V1KB	Расход строительных материалов			
	Цемент	т	I07,I2	-
	Цемент, приведенный к марке М 400	"	95,96	-
	То же, на I м2 полезной площади	"	-	0,I52
	То же, на I м3 строительного объема здания	"	-	0,047
	Сталь	"	24,0I5	
	Сталь, приведенная к классам А-I и С 38/23	"	33,289	-
	в том числе:			
	Сталь прокатная приведенная к С 38/23	"	0,85	-
	Сталь, приведенная к классам А-I и С 38/23 на I м2 полезной площади	"	-	0,053
	То же, на расчетный показатель	"	-	0,I38
	Бетон и железобетон	м3	308,9I	-
	в том числе:			
	монолитный	"	65,62	-
	сборный тяжелый	"	202,0I	-
	сборный легкий	"	4I,28	-
	Бетон и железобетон на I м2 полезной площади	м3	-	0,49
	на расчетный показатель	"	-	I,29
	Лесоматериалы	"	I2,64	-
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	"	I8,96	-
	Кирпич	тыс. шт.	52,75	-
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
V4KH	Расход воды	м3/сут.	2I,5	-
	холодной	м3/ч	I3,5	-
	горячей	"	3,45	-
V4KI	Канализационные стоки	"	I3,5	-
V4KN	тепла	ккал/ч	326260	-
		Вт	379II3	
	в том числе:			
	на отопление	"	26000	-
			30232	
	на вентиляцию	"	I27760	-
			I49000	
	на горячее водоснабжение	"	I72500	-
			200581	
	Тепла на отопление I м2 полезной площади	"	-	4I,33
				48,06
V4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	I49,0	-
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
G3NB	Объем строительный здания	м3	2030,0	-
	в том числе:			
	подземной части здания	"	972,0	-
V1NN	Объем строительный на I м2 полезной площади	"	-	3,23
	То же, на I м2 рабочей площади (K_2)	"	-	6,55
V1NP	То же, на расчетный показатель	"	-	8,46
G3OC	Площадь застройки	м2	333,20	-
G3OB	общая	"	689,0	-
	полезная	"	629,0	-
	в том числе:			
	подземной части	"	32I,0	-
V1OK	Полезная площадь на расчетный показатель	"	-	2,62
G3OQ	Рабочая	"	3I0,0	-
	То же, на расчетный показатель	"	-	I,29
	То же, на I м2 общей площади (K_I)	"	-	0,45

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расчетный показатель вместимости - I койка

ПИЩЕБЛОК ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ НА 240 КОЕК (В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ I.020-I/83)	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 252-9-II4.86	ЛИСТ 3 Страница 5

B7EA

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I	Архитектурно-строительные решения, технологические решения
Альбом 2	Изделия заводского изготовления
Альбом 3	Отопление, вентиляция, водопровод, канализация, теплоснабжение, холодоснабжение, электрооборудование, связь и сигнализация, автоматизация инженерного оборудования
Альбом 4	Спецификации оборудования
Альбом 5	Общие виды щитов автоматизации
Альбом 6	Ведомости потребности в материалах
Альбом 7	С м е т ы

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 939 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА — Институт "Гипронииздрав" II7802 г. Москва В-246, Научный проезд, д. I2

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ — Утвержден Госгражданстроем СССР приказ № 293 от I5.I0.84 г. Введен в действие институтом "Гипронииздрав", приказом № 59 от 28.03.86

B7KA ПОСТАВЩИК — Новосибирский филиал ЦИТП 630051 г. Новосибирск, 51 проспект Дзержинского 81/2

Инв. № 2I4II
Катал.л.№ 054778

gost.e-ecolog.ru