ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ СБОРНИК

СМАЗКИ

gost.e-ecolog.ru

СССР ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ

СМАЗКИ

Издание официальное

ИЗДАТЕЛЬСТВО КОМИТЕТА СТАНДАРТОВ, МЕР И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
Москва — 1967 г.

УДК 621.892

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Сборник «Смазки» содержит стандарты, утвержденные до 1 апреля 1967 г.

В стандарты внесены все изменения, принятые до указанного срока. Около номера стандарта, в который внесено изменение, стоит знак.*

Текущая информация о вновь утвержденных и пересмотренных стандартах, а также о принятых к ним изменениях публикуется в выпускаемом ежемесячно «Информационном указателе стандартов».

Издание официальное

СССР	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ	ГОСТ 1036—50
Всесоюзный комитет стандартов при Совете Министров Союза ССР	СМАЗКИ КОНСИСТЕНТНЫЕ Метод техрацнефти определения содержания механических примесей	Взамен ГОСТ 1036—41
		Группа Б39

Настоящий стандарт распространяется на метод определения содержания в консистентных смазках веществ, нерастворимых в спирто-бензольной смеси и горячей дистиллированной воде.

Метод заключается в экстрагировании консистентной смазки спирто-бензольной смесью, обработке осадка на фильтре горячей дистиллированной водой и определении веса нерастворившегося остатка.

Применение метода устанавливается в стандартах, ведомственных технических условиях или иной технической документации на каждый вид смазки.

I. АППАРАТУРА, РЕАКТИВЫ И МАТЕРИАЛЫ

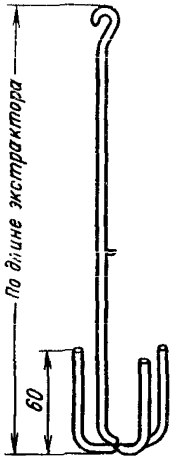

1. При проведении определения применяется следующая аппаратура;

а) аппарат Сокслета по ГОСТ 9777—61 с колбой номинальной емкостью 500 *мл*;

б) подставка для бумажного патрона, имеющего диаметр 50 *мм* (см. чертеж), стеклянная или алюминиевая;

общая длина подставки должна соответствовать длине экстрактора до шлифа;

в) чашка фарфоровая № 4 или № 5 по ГОСТ 9147—59;

г) шпатель;

д) часовое стекло диаметром 125—175 *мм* (по диаметру фарфоровой чашки);

е) посуда стеклянная лабораторная по ГОСТ 10394—63:

стаканы с носиком вместимостью 300—500 *мл*;

колбы конические вместимостью 250—500 *мл*;

Внесен Министерством нефтяной промышленности	Утвержден Всесоюзным комитетом стандартов 30/I 1950 г.	Срок введения 1/V 1950 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону. Перепечатка воспрещена

ж) стаканчики для взвешивания (бюксы) высокие по ГОСТ 7148—54, наружным диаметром 40—55 *мм*, высотой 60—70 *мм*;

з) эксикатор по ГОСТ 6371—64;

и) воронки стеклянные под углом 60°, диаметром 50—75 *мм*;

к) промывалка вместимостью 500—1000 *мл* с резиновой грушей;

л) стеклянные палочки длиной 150—200 *мм*, диаметром 3—4 *мм*, с оплавленными концами;

м) колбонагреватель или электроплитка с закрытой спиралью и реостат к ним;

н) электроплитка (с открытой спиралью) или горелка с асбестированной сеткой;

о) шкаф сушильный или термостат с температурой нагрева 105—110° С.

2. Для анализа необходимы следующие реактивы и материалы:

а) спирт этиловый ректификованный 95—96%-ный по ГОСТ 5962—67 и ГОСТ 5964—67;

б) бензол чистый каменноугольный по ГОСТ 8448—61 или бензол нефтяной чистый;

в) спирто-бензольная смесь в соотношении 1 : 4 (1 часть этилового спирта и 4 части бензола по объему);

г) вода дистиллированная по ГОСТ 6709—53;

д) патроны из фильтровальной бумаги «белая лента» длиной 60 *мм* и диаметром 55 *мм* или фильтры обеззоленные «белая лента» диаметром 150—180 *мм*.

II. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

3. С поверхности образца испытуемой смазки шпателем снимают и отбрасывают верхний слой. Затем в нескольких местах образца (не менее трех) берут пробы примерно в равных количествах не вблизи стенок сосуда. Пробы складывают вместе в фарфоровую чашку, тщательно размешивают и закрывают часовым стеклом.

Общий вес пробы после смешения должен быть не менее 200 *г*.

4. Для приготовления бумажного патрона к экстрактору аппарата Сокслета вырезают из беззольного фильтра прямоугольник со сторонами 100—120×110—130 *мм* и складывают его пополам по меньшей стороне (100—120 *мм*). Сложенный фильтр свертывают в трубочку, соответственно внутреннему диаметру бюксы; края соединяют внахлестку и сшивают белой ниткой; внутренний слой двухслойной трубки отгибают в сторону шва и таким образом получают патрон с закрытым дном.

Патрон помещают в бюксу и ставят в сушильный шкаф с температурой 105—110° С, выдерживают при этой температуре 2—3 *ч*, охлаждают в эксикаторе не менее 30 *мин* и взвешивают в закрытой бюксе с точностью до 0,0002 *г*. Операции высушивания, охлаждения и взвешивания повторяют до получения расхождений между двумя последовательными взвешиваниями не более 0,0004 *г*.

5. Экстрактор аппарата Сокслета присоединяют к колбе, установленной на холодные колбонагреватель или электроплитку с закрытой спиралью, и наливают в него спирто-бензольную смесь до тех пор, пока она не начнет стекать через отводную трубку в колбу, после чего добавляют еще половинное количество растворителя и сливают его в колбу.

III. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

6. Из приготовленной по п. 3 настоящего стандарта средней пробы испытуемой смазки берут в патрон навеску 1,5—2,0 *г* с точностью до 0,0002 *г*. Взвешивание производят в бюксе.

7. Патрон с навеской смазки ставят в подставку, которую затем устанавливают вместе с патроном вертикально в экстракторе и заполняют патрон горячим бензолом для лучшего набухания смазки.

После этого присоединяют к экстрактору холодильник, пускают воду, проверяют плотность соединения отдельных частей аппарата и прочность их крепления к штативу и включают нагрев.

8. Нагрев колбы ведут с такой интенсивностью, чтобы конденсат стекал в патрон с сливной части холодильника со скоростью 3—5 капель в 1 *сек*.

Экстрагирование продолжают в течение 1,5—3 *ч* до обесцвечивания раствора в экстракторе и изменения цвета стенок патрона от желтого до светло-желтого и белого.

Нагрев колбы прекращают в тот момент, когда растворитель стечет из экстрактора в колбу, после чего отсоединяют холодильник и осторожно извлекают из экстрактора подставку с патроном.

Патрон вынимают из подставки и помещают в воронку, установленную в конической колбе или через кольцо над стаканом, куда дают стечь остатку растворителя.

9. После удаления растворителя патрон ставят в подставку, которую затем вместе с патроном помещают в стакан с горячей дистиллированной водой, налитой до высоты 20—25 *мм*.

Стакан ставят на электроплитку (с открытой спиралью) или на сетку над горелкой и кипятят содержимое стакана в течение 5 *мин*, после чего сменяют горячую воду в стакане. Обработку содержимого патрона кипящей водой в стакане производят

3—4 раза, после чего в воду в стакане приливают несколько капель этилового спирта. Если при этом появляется муть, обработку кипящей водой повторяют еще 1—2 раза.

По окончании обработки кипящей водой осторожно извлекают из стакана подставку с патроном.

Патрон вынимают из подставки и помещают в воронку, установленную в конической колбе, или через кольцо над стаканом и промывают 100 *мл* горячей дистиллированной воды струей из промывалки.

Примечание. Для смазок, изготовленных без применения окисленных нефтепродуктов, обработку и промывку осадка водой можно не производить.

10. Патрон помещают в бюксу, в которой взвешивался сухой и чистый патрон и ставят в сушильный шкаф с температурой 105—110° С, выдерживают при этой температуре 2 *ч*, охлаждают в эксикаторе не менее 30 *мин* и взвешивают в закрытой бюксе с точностью до 0,0002 *г*.

Затем патрон снова ставят в сушильный шкаф на 1 *ч*, охлаждают в течение 30 *мин* и взвешивают. Эти операции повторяют до получения расхождений между двумя последовательными взвешиваниями не более 0,0004 *г*.

IV. ПОРЯДОК РАСЧЕТА

11. Содержание механических примесей в испытуемой смазке в весовых процентах (X) вычисляют по формуле:

$$X = \frac{G_1 - G_2}{G_3} \cdot 100,$$

где:

G_1 — вес бюкса с патроном и осадком в *г*;

G_2 — вес бюкса с чистым патроном в *г*;

G_3 — навеска испытуемой смазки в *г*.

V. ДОПУСКАЕМЫЕ РАСХОЖДЕНИЯ ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ

12. Содержание механических примесей в испытуемой смазке вычисляют как среднее арифметическое двух параллельных определений.

13. Расхождение между двумя параллельными определениями не должно превышать 0,1%.

Замена

ГОСТ 9777—61 введен взамен ОСТ 10075—39.
ГОСТ 9147—59 введен взамен ГОСТ 628—41.
ГОСТ 10394—63 введен взамен ГОСТ 3184—46 в части посуды из стекла «Пирекс» и в части посуды из стекла марок 23 и 846.
ГОСТ 7148—54 введен взамен ОСТ 10062—39.
ГОСТ 6371—64 введен взамен ОСТ НКТП 4299.
ГОСТ 5962—67 и ГОСТ 5964—67 введены взамен ОСТ НКПП 278.
ГОСТ 8448—61 введен взамен ОСТ 10463—39.

ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СБОРНИК

(по порядку номеров)

Номер стандарта	Стр.	Номер стандарта	Стр.	Номер стандарта	Стр.
32—53	266	2854—51	250	6370—59	347
33—66	365	2967—52	17	6405—52	404
542—50	264	3005—51	20	6407—52	415
782—59	119	3045—51	107	6411—52	276
783—53	152	3164—52	239	6479—53	454
784—53	235	3257—53	49	6707—57	458
797—64	211	3260—54	112	6708—53	51
982—56	260	3276—63	8	6757—53	252
1013—49	227	3333—55	13	6764—53	393
1033—51	23	4096—62	304	6793—53	384
1036—50	468	4113—48	116	6824—54	134
1045—41	154	4118—53	125	6953—54	462
1128—55	269	4225—54	256	7142—54	424
1304—60	158	4366—64	44	7143—54	436
1437—56	398	4699—53	442	7163—63	496
1461—59	360	4874—49	59	7171—63	74
1510—60	327	4952—49	61	7580—55	200
1544—52	130	5078—49	79	8295—57	140
1548—42	484	5211—50	473	8312—57	306
1631—61	25	5262—50	173	8551—57	37
1642—50	243	5344—50	70	8622—57	197
1707—51	247	5346—50	432	8773—63	35
1805—51	258	5570—50	53	8804—58	55
1840—51	245	5573—50	110	8893—58	98
1841—51	274	5649—51	47	9127—59	407
1842—52	224	5656—60	83	9179—59	162
1862—63	231	5702—51	101	9185—59	89
1957—52	28	5703—65	3	9270—59	451
2188—51	181	5730—51	63	9432—60	65
2263—59	278	5734—62	465	9433—60	41
2477—65	352	5757—67	480	9566—60	428
2488—47	308	5985—59	380	9645—61	77
2517—60	317	6037—51	448	9762—61	123
2605—51	85	6243—64	489	9811—61	104
2633—48	446	6258—52	387	9974—62	57
2649—52	72	6267—59	30	9975—62	315
2712—52	121	6307—60	357	10584—63	311
				10586—63	15
				10877—64	93
				11010—64	67
				11059—64	96
				11110—64	33
				11613—65	486
				12030—66	5
				12031—66	11

СОДЕРЖАНИЕ

I. Смазки универсальные

ГОСТ 5703—65 Конталин синтетический. Технические требования . . 3
ГОСТ 12030—66 Смазка ВНИИ НП-223. Технические требования . . . 5
ГОСТ 3276—63 Смазка ГОИ-54п. Технические требования 8
ГОСТ 12031—66 Смазка для электроверетен (смазка ВНИИ НП-262). Технические требования 11
ГОСТ 3333—55 Смазка графитная (УСсА). Технические условия . . . 13
ГОСТ 10586—63 Смазка ПВК (пушечная). Технические требования . . 15
ГОСТ 2967—52 Смазка приборная АФ-70 (смазка УНМА). Технические условия 17
ГОСТ 3005—51 Смазка пушечная (смазка УНЗ). Технические условия . 20
ГОСТ 1033—51 Смазка универсальная среднеплавкая УС (солидол жировой). Технические условия 23
ГОСТ 1631—61 Смазка 1-13 жировая. Технические требования . . . 25
ГОСТ 1957—52 Смазка универсальная тугоплавкая УТ (конталин жировой). Технические условия 28
ГОСТ 6267—59 Смазка ЦИАТИМ-201. Технические требования . . . 30
ГОСТ 11110—64 Смазка ЦИАТИМ-202. Технические требования . . . 33
ГОСТ 8773—63 Смазка ЦИАТИМ-203. Технические требования . . . 35
ГОСТ 8551—57 Смазка ЦИАТИМ-205. Технические требования . . . 37
ГОСТ 9433—60 Смазка ЦИАТИМ-221. Технические требования . . . 41
ГОСТ 4366—64 Солидол синтетический. Технические требования . . . 44

II. Смазки индустриальные

ГОСТ 5649—51 Смазка индустриальная для подшипников Каретникова ИПК. Технические условия 47
ГОСТ 3257—53 Смазка индустриальная для прокатных станов (смазка ИП1). Технические условия 49
ГОСТ 6708—53 Смазка индустриальная для прокатных станов (смазка ИП2). Технические условия 51
ГОСТ 5570—50 Смазка индустриальная канатная ИК (мазь канатная). Технические условия 53
ГОСТ 8804—58 Смазка индустриальная металлургическая № 10. Технические требования 55
ГОСТ 9974—62 Смазка индустриальная металлургическая № 137. Технические требования 57
ГОСТ 4874—49 Смазка ротационная (смазка ИР). Технические условия . 59
ГОСТ 4952—49 Смазка текстильная (смазка ИТ). Технические условия . 61

III. Смазки автотракторные

ГОСТ 5730—51 Смазка автомобильная для переднего ведущего моста АМ (карданная). Технические условия 63
ГОСТ 9432—60 Смазка автомбильная ЯНЗ-2. Технические требования . 65

IV. Смазки различного назначения

ГОСТ 11010—64 Жир синтетический для кожевенной промышленности (кожевенная смазка). Технические требования 67
ГОСТ 5344—50 Паста кожевенная эмульгирующая. Технические условия 70
ГОСТ 2649—52 Смазка амуничная. Технические условия 72
ГОСТ 7171—63 Смазка бензиноупорная. Технические требования . . . 74
ГОСТ 9645—61 Смазка вакуумная. Технические требования 77
ГОСТ 5078—49 Смазка лейнерная (смазка ВЛ). Технические условия . . 79
ГОСТ 5656—60 Смазка графитная БВН-1. Технические требования . . 83
ГОСТ 2605—51 Смазка жировая для юфтевой обуви. Технические условия 85
ГОСТ 9185—59 Смазка консервационная К-15. Технические требования . 89
ГОСТ 10877—64 Смазка консервационная К-17. Технические требования . 93
ГОСТ 11059—64 Смазка консервационная СХК. Технические требования . 96
ГОСТ 8893—58 Смазка консервационная ЦИАТИМ-215. Технические требования 98
ГОСТ 5702—51 Смазка предохранительная СП-3 (смазка 59ц). Технические условия 101
ГОСТ 9811—61 Смазка ружейная жидкая РЖ. Технические требования . 104
ГОСТ 3045—51 Смазка ружейная (смазка ВО). Технические условия . . 107
ГОСТ 5573—50 Смазка самолетомоторная тугоплавкая СТ (смазка НК-50). Технические условия 110
ГОСТ 3260—54 Смазка снарядная (смазка ВС). Технические условия . 112
ГОСТ 4113—48 Состав предохранительный (смазка ПП-95/5). Технические условия 116
ГОСТ 782—59 Смазка УН (вазелин технический). Технические условия 119

V. Смазки морские

ГОСТ 2712—52 Смазка АМС. Технические условия 121
ГОСТ 9762—61 Смазка МС-70. Технические требования 123

VI. Компоненты смазок

ГОСТ 4118—53 Асидолы. Технические условия 125
ГОСТ 1544—52 Битумы нефтяные дорожные. Технические условия . . 130
ГОСТ 6824—54 Глицерин дистиллированный 134
ГОСТ 8295—57 Графит П 140
ГОСТ 783—53 Гудрон масляный. Технические условия 152
ГОСТ 1045—41 Жир животный технический 154
ГОСТ 1304—60 Жиры морских млекопитающих и рыб технические . . 158
ГОСТ 9179—59 Известь строительная 162
ГОСТ 5262—50 Коллоидно-графитовые препараты масляные 173
ГОСТ 2188—51 Каучук синтетический (натрий бутадиеновый) . . . 181
ГОСТ 8622—57 Компонент консистентных смазок. Синтетические жирные кислоты. Технические требования 197
ГОСТ 7580—55 Кислота олеиновая техническая (олеин) 200
ГОСТ 797—64 Канифоль сосновая 211
ГОСТ 1842—52 Керосин тракторный. Технические условия 224
ГОСТ 1013—49 Масла авиационные. Технические условия 227
ГОСТ 1862—63 Масла автотракторные. Технические требования . . . 231
ГОСТ 3164—52 Масло вазелиновое медицинское. Технические условия . 239
ГОСТ 1642—50 Масло веретенное АУ. Технические условия 243
ГОСТ 1840—51 Масла для высокоскоростных механизмов. Технические условия 245
ГОСТ 1707—51 Масла индустриальные (веретенные и машинные). Технические условия 247
ГОСТ 2854—51 Масла индустриальные выщелоченные. Технические условия 250
ГОСТ 6757—53 Масло касторовое техническое 252

ГОСТ 4225—54 Масло парфюмерное. Технические условия 256
ГОСТ 1805—51 Масло приборное (МВП). Технические условия . . . 258
ГОСТ 982—56 Масло трансформаторное. Технические условия . . . 260
ГОСТ 542—50 Масло трансмиссионное автотракторное. Технические условия 264
ГОСТ 32—53 Масла турбинные. Технические условия 266
ГОСТ 1128—55 Масло хлопковое 269
ГОСТ 1841—51 Масла цилиндровые легкие (цилиндровое 2, Вискозин). Технические условия 274
ГОСТ 6411—52 Масла цилиндровые тяжелые (Вапор, цилиндровое 6). Технические условия 276
ГОСТ 2263—59 Натр едкий технический (сода каустическая) 278
ГОСТ 784—53 Парафины нефтяные 295
ГОСТ 4096—62 Петролатум. Технические требования 304
ГОСТ 8312—57 Присадка ЦИАТИМ-339. Технические условия 306
ГОСТ 2488—47 Церезин. Технические условия 308
ГОСТ 10584—63 Присадки МНИ к маслам и смазкам. Технические требования 311
ГОСТ 9975—62 Кислоты синтетические жирные для производства смазок (СЖКС). Технические требования 315

VII. Отбор проб и методы испытаний

ГОСТ 2517—60 Нефтепродукты. Методы отбора проб 317
ГОСТ 1510—60 Нефтепродукты. Упаковка и маркировка. Хранение и транспортирование 327
ГОСТ 6370—59 Нефтепродукты и присадки. Метод определения содержания механических примесей 347
ГОСТ 2477—65 Нефтепродукты. Метод количественного определения содержания воды 352
ГОСТ 6307—60 Нефтепродукты. Метод определения водорастворимых кислот и щелочей 357
ГОСТ 1461—59 Нефтепродукты. Метод определения зольности . . . 360
ГОСТ 33—66 Нефтепродукты. Метод определения кинематической вязкости 365
ГОСТ 5985—59 Нефтепродукты. Метод определения кислотности и кислотного числа 380
ГОСТ 6793—53 Нефтепродукты. Метод определения температуры каплепадения 384
ГОСТ 6258—52 Нефтепродукты. Метод определения условной вязкости 387
ГОСТ 6764—53 Нефтепродукты. Метод определения числа омыления и содержания свободных жиров 393
ГОСТ 1437—56 Нефтепродукты темные. Ускоренный метод определения содержания серы 398
ГОСТ 6405—52 Смазки консистентные. Метод ВНИИТНефти определения содержания водорастворимых мыл 404
ГОСТ 9127—59 Смазки консистентные. Методы определения вязкости и предела прочности пластивискозиметром 407
ГОСТ 6407—52 Смазки консистентные. Метод определения густоты (остаточного напряжения сдвига) 415
ГОСТ 7142—54 Смазки консистентные. Метод определения коллоидной стабильности 424
ГОСТ 9566—60 Смазки консистентные. Метод определения испаряемости в чашечках-испарителях 428
ГОСТ 5346—50 Смазки консистентные. Метод определения пенетрации . 432
ГОСТ 7143—54 Смазки консистентные. Метод определения предела прочности 436

ГОСТ 4699—53 Смазки консистентные. Метод определения предохранительных свойств 442
ГОСТ 2633—48 Смазки консистентные. Метод определения синерезиса . 446
ГОСТ 6037—51 Смазки консистентные. Метод определения склонности к сползанию 448
ГОСТ 9270—59 Смазки консистентные. Метод определения содержания механических примесей при помощи камеры для счисления 451
ГОСТ 6479—53 Смазки консистентные. Метод определения содержания механических примесей с применением разложения кислотой 454
ГОСТ 6707—57 Смазки консистентные. Метод определения содержания свободных щелочей и свободных органических кислот . . 458
ГОСТ 6953—54 Смазки консистентные. Метод определения способности смазки сохранять на поверхности металла непрырывный слой 462
ГОСТ 5734—62 Смазки консистентные. Метод определения стабильности против окисления 465
ГОСТ 1036—50 Смазки консистентные. Метод Техрацнефти определения содержания механических примесей 468
ГОСТ 5211—50 Смазки консистентные. Метод Техрацнефти определения содержания мыл, минерального масла и высокомолекулярных органических кислот 473
ГОСТ 5757—67 Смазки консистентные. Ускоренный метод определения коррозионного действия на металлы 480
ГОСТ 1548—42 Смазки специальные. Качественный метод определения воды 484
ГОСТ 11613—65 Смазки твердые. Метод определения истираемости и антифрикционных свойств твердых смазочных покрытий . . 486
ГОСТ 6243—64 Эмульсолы и пасты. Методы испытаний 489
ГОСТ 7163—63 Нефтепродукты. Метод определения вязкости автоматическим капиллярным вискозиметром 496

Сборник стандартов «СМАЗКИ»

Редактор *В. Г. Сазонова*
Обложка художника *Н. А. Савенко*
Технический редактор *Е. З. Рашевская*
Корректор *А. Г. Старостин*

Сдано в набор 29/IX 1966 г. Подписано в печать 24/V 1967 г.
Формат $60\times90^{1}/_{16}$. Бумага типографская № 3. 32,0 печ. л. 30,3 уч.-изд. л.
Тираж 15 000. Изд. № 933/2. Зак. 778
Цена 1 р. 62 к.

Издательство стандартов. Москва, К-1, ул. Щусева, 4

Великолукская городская типография Псковского областного управления по печати, г. Великие Луки, Половская, 13

gost.e-ecolog.ru