
| | | |
|---|---|---|
| СК-2 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ<br>Часть 2<br>ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ | 808-3-26с.89 |
| СССР<br>ЦИТП | ПРИВИВОЧНАЯ МАСТЕРСКАЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВИНОГРАДНЫХ ПРИВИВОК НА 5 МЛН.ШТУК В ГОД.<br>ЗДАНИЕ ПРИВИВОЧНОЙ МАСТЕРСКОЙ | УДК 728.94:631.541:634.1/8 |
| МАРТ<br>1990 | ТИПОВОЙ ПРОЕКТ | На 8 страницах<br>Страница 1 |


ФАСАД I-24



ПЛАН

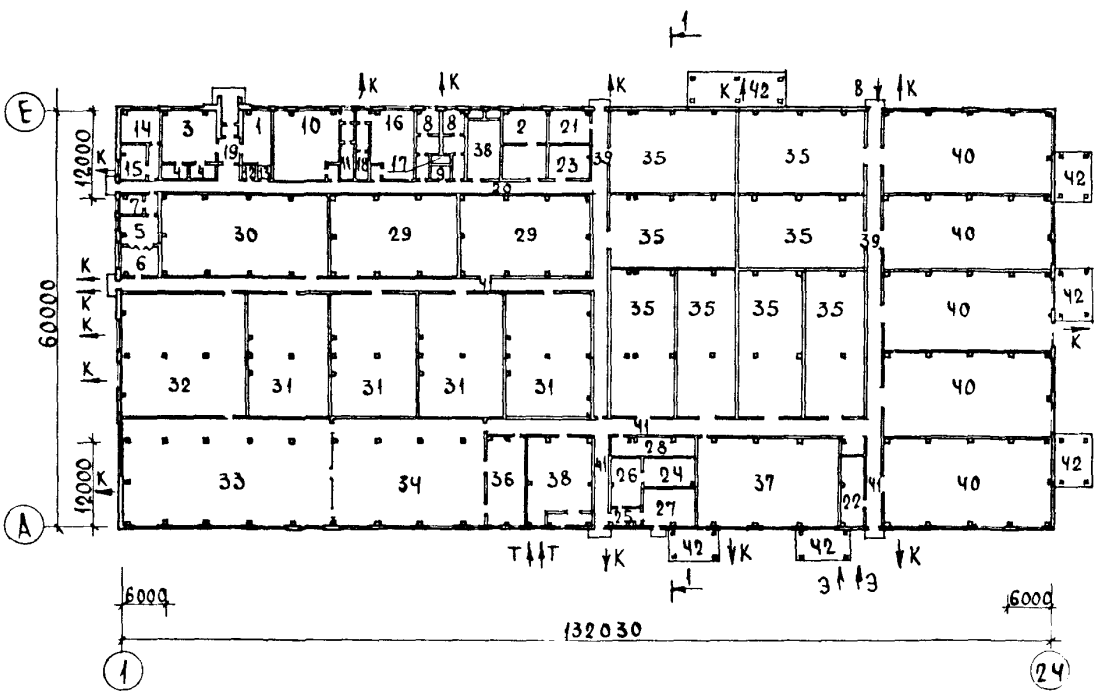


РАЗРЕЗ I-I

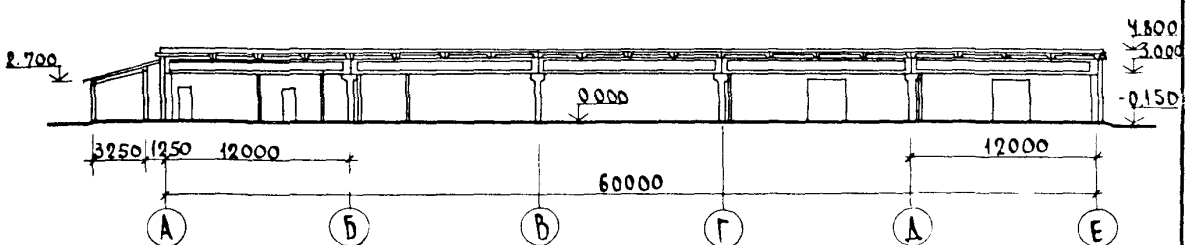





gost.e-ecolog.ru

| ПРИВИВОЧНАЯ МАСТЕРСКАЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВИНОГРАДНЫХ ПРИВИВОК НА 5 МЛН.ШТУК В ГОД. ЗДАНИЕ ПРИВИВОЧНОЙ МАСТЕРСКОЙ | ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 808-3-26с.89 | Страница 2 |
|---|---|---|

## ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

| Номер | Наименование | Площадь м2 | Номер | Наименование | Площадь м2 |
|---|---|---|---|---|---|
| I | Контора | ,5 | 24 | Агрегатная | 27,0 |
| 2 | Агролаборатория | 58,6 | 25 | Тамбур-шлюз | 7,6 |
| 3 | Буфет на 28 мест | 52,4 | 26 | Электрощитовая | 26,4 |
| 4 | Подсобная и моечная | I6,6 | 27 | Зарядная | 38,9 |
| 5 | Комната отдыха | 24,6 | 28 | Узел приготовления питательного раствора | 37,6 |
| 6 | Красный уголок | 26,9 | 29 | Камеры предпрививочной стратификации | 45I,7 |
| 7 | Медицинская комната | II,I | 30 | Камера стратификации и доращивания прививок | 294,2 |
| 8 | Санузлы(мужской и женский) | 45,5 | 3I | Камеры стратификации | 839,0 |
| 9 | Помещение для сушки одежды | 7,7 | 32 | Помещение для вымачивания черенков | 3I5,6 |
| I0 | Гардеробная мужская на 60 мест | 96,7 | 33 | Прививочный зал | 444,9 |
| II | Душевая мужская на 6 мест | I9,6 | 34 | Помещение упаковки,разборки и парафинирования прививок | 3I7,I |
| I2 | Кладовая чистой спецодежды | 4,3 | 35 | Камеры для хранения лозы и консервации прививок | I529,I |
| I3 | Кладовая грязной спецодежды | 4,3 | 36 | Помещение для тары | 67,6 |
| I4 | Кладовая инвентаря | 25,4 | 37 | Помещение для нарезки и калибровки черенков | 25I,4 |
| I5 | Кладовая уборочного инвентаря | 20,7 | 38 | Венткамеры | I66,2 |
| I6 | Гардеробная женская на 48 мест | 62,4 | 39 | Коридор | 304,0 |
| I7 | Помещение для гигиенического душа | 4,3 | 40 | *Камеры для хранения саженцев и* закалки прививок | I394,3 |
| I8 | Душевая женская на 5 мест | I9,6 | 4I | Коридор | 360,I |
| I9 | Вестибюль с тамбуром | I8,4 | 42 | Навесы холодильных установок | 234,0 |
| 20 | Коридор | I30,2 | | | |
| 2I | Слесарная мастерская | 29,7 | | | |
| 22 | Электрощитовая | 27,0 | | | |
| 23 | Склад материалов | 29,7 | | | |

## ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

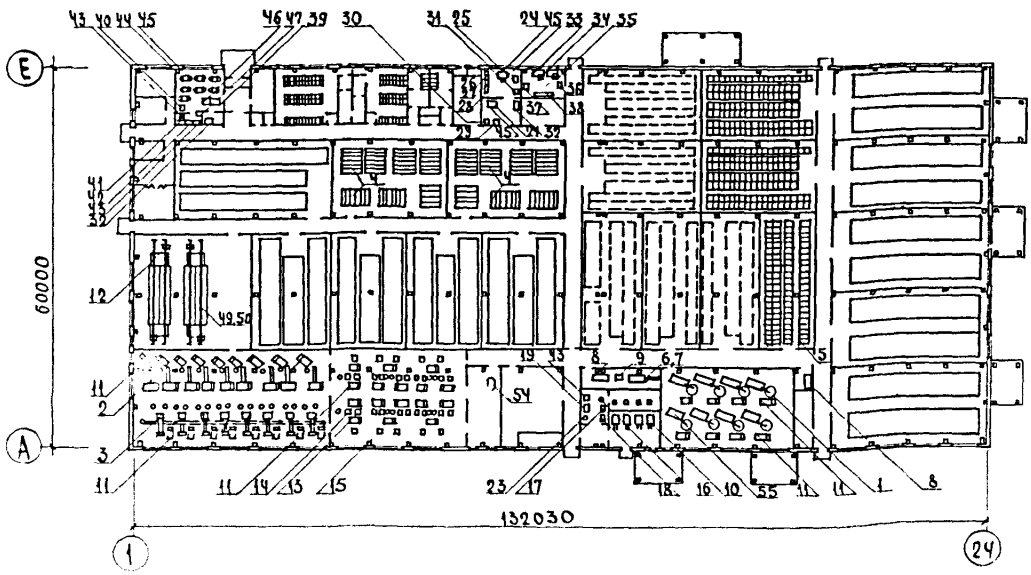

| ПРИВИВОЧНАЯ МАСТЕРСКАЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВИНОГРАДНЫХ ПРИВИВОК НА 5 МЛН.ШТУК В ГОД. ЗДАНИЕ ПРИВИВОЧНОЙ МАСТЕРСКОЙ | ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 808-3-26с.89 | Страница 3 |
|---|---|---|

## ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

| Поз. | Наименование и марка | Кол. | Поз. | Наименование и марка | Кол. |
|---|---|---|---|---|---|
| I | Полуавтомат для нарезки и калибровки ПНК-I | 8 | 27 | Мойка лабораторная пристенная МА-I | I |
| 2 | Полуавтомат для ослепления глазков на подвое ПУГ-I | 9 | 28 | Шкаф вытяжной с двумя выкатными тумбами ШВ-3.3 | I |
| 3 | Полуавтомат для прививки с транспортером ПП4 | 8 | 29 | Стол лабораторный физический СЛ-5 | I |
| 4 | Установка электростратификационная универсальная УЭС-6 | 7 | 30 | Шкаф для приборов | I |
| 5 | Поддон ящичный специализированный СП-5-060-2 | I800 | 31 | Шкаф для реактивов | I |
| 6 | Бак.емк.500л. ИП-0БМ-500 | I | 32 | Шкаф холодильный ШХ-0,4м | 2 |
| 7 | Бак емк.I000л. ИП-0БМ-I000 | I | 33 | Верстак слесарный | 2 |
| 8 | Бак емк.2000л. ИП-0БМ-2000 | 2 | 34 | Тиски параллельные | 2 |
| 9 | Насос центробежный К-20/30 | 2 | 35 | Станок настольно-сверлильный НС-I2А | I |
| I0 | Электропогрузчик ЭП-0806 | 4 | 36 | Станок точильно-шлифовальный 3Б63I | I |
| II | Тележка ручная универсальная ТУ-300 | 50 | 37 | Стол для настольных станков | I |
| I2 | Таль электрическая ТЭ0,25-3II | 4 | 38 | Стеллаж полочный металлический | I |
| I3 | Контователь ящиков | I0 | 39 | Прилавок-витрина для буфетов ПВШ | I |
| I4 | Рольганг наклонный | I0 | 40 | Кипятильник электрический с автоматическим включением КНЭ-25 | I |
| I5 | Электропарафинатор ЭП-I | I0 | 4I | Ванна моечная на одно отделение ВМ-I | I |
| I6 | Дистиллятор Д-4-2 | I | 42 | Ванна моечная,2-х гнездная ВМУ-2 | I |
| I7 | Ванна для дистилированной воды | I | 43 | Стол производственный металлический СП-I050А | 4 |
| I8 | Ванна для приготовления щелочного электролита | I | 44 | Стол обеденный | 7 |
| I9 | Ванна для слива щелочного электролита | I | 45 | Стул | 30 |
| 22 | Кронштейн под дистиллятор | I | 46 | Буфетный прилавок | I |
| 23 | Бочка со щелочью металлическая | I | 47 | Шкаф для посуды | I |
| 24 | Стол письменный | 2 | 49 | Рамка фиксирующая металлическая | 32 |
| 25 | Стол для аналитических весов СВ-2 | I | 50 | Контейнер для замочки черенков | 64 |
| 26 | Стол лабораторный химический пристенный СТХ-2 | I | 54 | Установка компрессорная,модель II0I В5 | I |
| | | | 55 | Тележка грузовая ТРП-2I | I0 |

I2ВА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты-сборные железобетонные по ГОСТ 24022-80. Типоразмеров -3

Фундаментные балки-сборные железобетонные по серии I.4I5.I-2,вып.I Типоразмеров -I

Колонны-сборные железобетонные по серии I.823.I-2,вып.0-I Типоразмеров -2

Балки покрытия-сборные железобетонные по серии I.462.I-I/8I,вып.I Типоразмеров -I

Прогоны-сборные железобетонные по серии I.462-I4,вып.I Типоразмеров -I

Стены-сборные легкобетонные панели по серии I.832.I-9,вып.I,2 Типоразмеров -II

Перегородки - из кирпича М75 ГОСТ 530-80 и сборные железобетонные по серии I.030.9-2,вып.I,6,7 Типоразмеров -5

Покрытие-сборные железобетонные плиты по серии I.865.I-4/84, вып.I,2 Типоразмеров -I

Кровля-рулонная,четырехслойная

Утеплитель-плиты минераловатные повышенной жесткости по ГОСТ 22950-78 $\gamma$ = 200кг/м2

Перемычки по серии I.038.I-I,вып.I Типоразмеров -6

Полы-бетонные, из керамической плитки,дощатые,мозаичные,из кислотоупорного бетона

Окна-деревянные по ГОСТ I2506-8I Типоразмеров -2

Двери-деревянные по ГОСТ I4624-84 Типоразмеров -2; по ГОСТ 24698-8I* Типоразмеров -2; по ГОСТ 6629-74* Типоразмеров -4

Ворота металлические по шифру I66/ВО-87 Типоразмеров -I. Разработал и распространяет Гипронисельпром.

Наибольшая масса монтажного элемента (балка покрытия) - 4,50т

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ- панели с фактурным слоем заводского изготовления.Кирпичные участки стен- - затирка,известковая окраска

ВНУТРЕННЯЯ - окраска латексом с алюминиевой пудрой,известковая,масляная,облицовка керамической плиткой

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод-хозяйственно-питьевой,производственный,противопожарный Напор на вводе - 0,20 МПа (20м)

Канализация-производственная и бытовая в наружную сеть

Отопление-центральное водяное с параметрами I30-70°С

Вентиляция-приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением.Кондиционирование

Горячее водоснабжение-централизованное от внешних сетей

Электроснабжение-от низковольтных сетей напряжением 380/220В

Электроосвещение-лампами люминесцентными и накаливания

Устройства связи-радиофикация,телефонизация,сигнализация

Автоматизация санитарно-технических систем

| ПРИВИВОЧНАЯ МАСТЕРСКАЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВИНОГРАДНЫХ ПРИВИВОК НА 5 МЛН.ШТУК В ГОД. ЗДАНИЕ ПРИВИВОЧНОЙ МАСТЕРСКОЙ | ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 808-3-26с.89 | Страница 4 |
|---|---|---|

J3OB НОРМАТИВНОЕ ЗДАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ – 0,60 кПа / 60 кгс/см2

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ – вторая

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА – минус 20°С

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ СССР – III и IУ

J3MB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СНЕГОВОЙ НАГРУЗКИ – 0,50 кПа / 50 кгс/м2

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ – обычные

G2MQ СЕЙСМИЧНОСТЬ – 7(основная),8 баллов

G3IT ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Последовательность процесса производства прививок следующая: заготовка и хранение лозы, нарезка,калибровка,вымочка черенков,предпрививочная стратификация и ослепление глазков подвойных черенков,прививка,упаковка,стратификация,консервация,разборка,доращивание,закалка,высадка в школку.

Заготавливаемые с осени лоза и саженцы хранятся в специальных камерах,охлаждаемых с помощью ФХI8-I-0 с регулируемыми параметрами воздуха. Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются электропогрузчиками.

Заготовленная лоза подвоя подается на нарезку,калибровку на полуавтоматы ПКК-I, готовые черенки в полиэтиленовых мешках на ящичных поддонах устанавливаются в 4-5 ярусов в камеры.

Скрепленные в пучки по 300 шт и уложенные в специальные контейнеры черенки подвоя вымачиваются в течение 72 часов. Загрузка и выгрузка контейнеров из чанов производится электрической талью. Вымочка черенков привоя предусматривается навалом в мешках продолжительностью I2-24 часа.

После замочки подвой проходит предпрививочную стратификацию на установке УЭС-6 с использованием влажных опилок и длится 7-8 дней. Перед прививкой у подвоя на полуавтоматических станках ПУГ-I производится ослепление глазков. Ослепленные черенки подвоя и вымоченные черенки привоя подаются к полуавтоматам ПШ4,где производится прививка их.

Тепловая стратификация 50% прививок предусматривается "в опилках" и 50% – "на воде"

– при стратификации "в опилках" предусматривается упаковка прививок в стандартные ящики по 700 штук,прослойка их пропаренными опилками; – при стратификации "на воде" скрепленные в пучки по 300 штук прививки устанавливаются вертикально в железобетонные корыта с питательным раствором,укрываются пленкой. Процесс тепловой стратификации протекает при температуре +30°С и относительной влажности воздуха 90-95%, продолжительностью I4-I6 дней.

Консервация прививок,пространифицированных в ранние сроки,проводится в камерах, освободившихся от лозы, в ящичных поддонах в 4-5 ярусов при температуре +I + +4°С , относительной влажности воздуха 80-85%.

Привитые черенки за I0 дней до высадки в грунт разбирают по сортам,парафинируют, первосортные прививки проходят открытую закалку на гидропоне,второсортные направляются на доращивание и закалку при температуре I0-I5°С. После закалки прививки высаживаются в грунт.

Выкопанные с осени саженцы хранятся в охлаждаемых камерах и подлежат реализации перед высадкой их в виноградники.

Учитывая сезонность работы мастерской,проектом предусматривается использование охлаждаемых камер для кратковременного (июль-сентябрь) хранения фруктов и овощей.

Для различных сортов подвоя проектом предусматривается возможность проведения электростратификации прививок в опилках во всех камерах для хранения лозы.

ПРИВИВОЧНАЯ МАСТЕРСКАЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВИНОГРАДНЫХ ПРИВИВОК НА 5 МЛН.ШТУК В ГОД.
ЗДАНИЕ ПРИВИВОЧНОЙ МАСТЕРСКОЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
808-3-26с.89

Страница 5

V1MA

## ТЕХНИКО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ

| | | | | | | | Наименование показателей | Код | Типовая проектная документация: Всего | Удельные показатели: на 1 м² общей площади / на 1 м³ строительного объема | Удельные показатели: на расчетную единицу | Удельные показатели: на 1 млн. руб. СМР | Примечание* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3DB | Производственная программа | Мощность предприятия | Расчетные единицы | | | | Единица мощности | ЕА05 | 1000 привив. | | | | |
| | | | | Единица годового объема товарной продукции | | | в натуральном выражении | ЕА07 | | | | | |
| | | | | | | | в оптовых ценах, тыс. руб. | ЕА08 | 5000 | | | | |
| | | | Количество расчетных единиц | | | | Мощность | ЕД06 | | | | | |
| | | | | Годовой объем товарной продукции | | | в натуральном выражении | ЕД09 | | | | | |
| | | | | | | | в оптовых ценах, тыс. руб. | ЕД10 | | | | | |
| | | | | | | | Затраты производства (себестоимость), тыс. руб. (удельные показатели на 1 руб. товарной продукции, коп.) | СП02 | | | | | |
| | | | | | | | Прибыль (годовая), тыс. руб. (удельные показатели на 1 руб. товарной продукции, коп.) | СП07 | | | | | |
| | | | | | | | Уровень рентабельности (прибыль к себестоимости), % | СП03 | | | | | |
| | | | | | | | Срок окупаемости капиталовложений (сметной стоимости), год | СП04 | | | | | |
| | | | | | | | Приведенные затраты, тыс. руб. (удельные показатели, руб.) | СП06 | | | | | |
| | | | | | | | Уровень механизации и автоматизации производственных процессов, % | ШТ11 | 52 | | | | |
| | | | | | | | Удельный вес рабочих, занятых ручным трудом, % | Ю062 | 38 | | | | |
| | | | | | | | Трудоемкость изготовления продукции (годовая), чел.-ч. | ТР07 | | | | | |
| | | | Производительность труда | | | | годовой выпуск продукции на одного работающего, тыс. руб. | ШТ06 | | | | | |
| | | | | | | | то же, в натуральном выражении | ШТ07 | | | | | |
| G3DD | | Режим работы и штаты | Численность работающих, чел. | | | | общая | ШТ02 | 108 | | | | |
| | | | | в том числе | | | рабочих | ШТ03 | 70 | | | | |
| | | | | | | | в наиболее многочисленную смену | ШТ04 | 70 | | | | |
| | | | | | | | количество рабочих дней в году | ШТ08 | 215 | | | | |
| | | | | | | | количество смен в сутки | ШТ01 | I | | | | |
| | | | | | | | продолжительность смены, ч. | ШТ09 | 7 | | | | |
| | | | | | | | коэффициент сменности по рабочим | ШТ05 | I | | | | |
| | | | | | | | коэффициент загрузки оборудования | ШТ10 | 0,8 | | | | |
| G3OC | | Техническая характеристика | Площадь, м² | | | | застройки | ХП01 | 8220,55 | | I,65 | | |
| G3OB | | | | | | | общая | ХП02 | 8124,25 | | I,62 | | |
| | | | | в том числе | | | подземной части | ХП03 | | | | | |
| | | | | | | | встроенных (бытовых) помещений | ХП09 | | | | | |
| G3NB | | | Объем строительный, м³ | | | | общий | ХБ01 | 37743,30 | | 7,55 | | |
| | | | | в том числе | | | подземной части | ХБ02 | | | | | |
| | | | | | | | встроенных (бытовых) помещений | ХБ03 | | | | | |



* для заполнения данных проекта привязки

ПРИВИВОЧНАЯ МАСТЕРСКАЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВИНОГРАДНЫХ ПРИВИВОК НА 5 МЛН.ШТУК В ГОД.
ЗДАНИЕ ПРИВИВОЧНОЙ МАСТЕРСКОЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 808-3-26с.89

Страница 6

| | Наименование показателей | | | | Код | Типовая проектная документация: Всего | Удельные показатели: на 1 м² общей площади / на 1 м³ строительного объема | Удельные показатели: на расчетную единицу | Удельные показатели: на 1 млн. руб. СМР | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1IA | Стоимость | Сметная стоимость, тыс. руб. (удельные показатели, руб.) | общая | | CC01 | 935,77 | | I87,I5 | | |
| V1IB | | | в том числе | строительно-монтажных работ | CC02 | 682,97 | 84,07<br>I8,09 | | | |
| V1IL | | | | оборудования | CC03 | 252,80 | | | | |
| V1IO | | | общая с учетом условной привязки | | CC10 | II87,45 | | 237,49 | | |
| | Трудоемкость | нормативная трудоемкость, чел.-ч | | | TP08 | I08750 | | 2I,75 | I5923I | |
| V1JF | | трудозатраты построечные, чел.-ч | | | TP06 | I0634I,47 | I3,09<br>2,82 | 2I,27 | I55704 | |
| V1KB | Материалоемкость | Цемент, т (удельные показатели, кг) | всего | | PЦ01 | 780,I9 | 96,03<br>20,67 | I56,04 | II42349 | |
| | | | приведенный к М400 | | PЦ02 | 762,56 | 93,86<br>20,20 | I52,5I | III6535 | |
| | | | в том числе на индустриальные изделия | | PЦ03 | 382,73 | 4 7II<br>I0,I4 | 76,55 | 56039I | |
| | | Сталь, т (удельные показатели, кг) | всего | | PC01 | II9,74 | I4,74<br>3,I7 | 23,95 | I75322 | |
| | | | приведенная к классу А-I и Ст3 | | PC02 | I89,9I | 23,38<br>5,03 | 37,98 | 278065 | |
| | | | в том числе на индустриальные изделия | | PC03 | I79,67 | 22,II<br>4,76 | 35,93 | 263072 | |
| | | Бетон и железобетон, м³ | всего | | PБ01 | 2959,34 | 0,36<br>0,08 | 0,59 | 4333,04 | |
| | | | в том числе | монолитный | PБ02 | I588,49 | 0,I9<br>0,04 | 0,32 | | |
| | | | | сборный тяжелый | PБ04 | 934,22 | 0,II<br>0,02 | 0,I9 | I367,88 | |
| | | | | сборный легкий | PБ05 | 436,63 | 0,05<br>0,0I | 0,09 | 639,3I | |
| | | Лесоматериалы, м³ | всего | | PЛ01 | I26,29 | 0,02<br>0,003 | 0,02 | I84,9I | |
| | | | приведенные к круглому лесу | | PЛ02 | I89,44 | 0,02<br>0,005 | 0,04 | 277,38 | |
| | | Кирпич, тыс. шт. | | | PK01 | 98,84 | 0,0I2<br>0,003 | 0,02 | I44,72 | |
| | | Стекло строительное, м² | | | PД01 | 520,42 | 0,06<br>0,0I4 | 0,I0 | 76I,99 | |
| | | Асбестоцемент, м² | | | PД02 | 259,87 | 0,03<br>0,007 | 0,05 | 380,50 | |
| | | Рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы, м² | | | PГ03 | 55044,2 | 6,77<br>I,46 | II,0I | 80595,3 | |
| | | Трубы пластмассовые | | м | PД04 | I682 | 0,2I<br>0,04 | 0,34 | 2462,8 | |
| | | | | т | PД05 | 0,937 | | 0,0002 | I,37 | |
| | | Трубы стеклянные, м | | | PД06 | | | | | |
| V1LH | Ресурсы на производственные и эксплуатационные нужды | Расход воды | холодной | расчетный | м³/сут | ЭВ13 | 35,29 | 0,004<br>0,00I | 0,007 | | |
| | | | | | л/с | ЭВ11 | 3,25 | | | | |
| | | | | годовой, м³ | | ЭВ14 | 307I | 0,38<br>0,08 | 0,6I | | |
| | | | горячей | расчетный | м³/сут | ЭВ23 | I3,03 | 0,002<br>0,0003 | 0,003 | | |
| | | | | | л/с | ЭВ21 | I,54 | | | | |
| | | | | годовой м³ | | ЭВ24 | I253 | 0,I5<br>0,03 | 0,25 | | |

ПРИВИВОЧНАЯ МАСТЕРСКАЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВИНОГРАДНЫХ ПРИВИВОК НА 5 МЛН. ШТУК В ГОД.
ЗДАНИЕ ПРИВИВОЧНОЙ МАСТЕРСКОЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 808-3-26с.89

Страница 7

| | Наименование показателей | | | Код | Типовая проектная документация: Всего | Удельные показатели: на 1 м² общей площади / на 1 м³ строительного объема | Удельные показатели: на расчетную единицу | Удельные показатели: на 1 млн. руб. СМР | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1LS | Ресурсы на производственные и эксплуатационные нужды. Расход пара: расчетный, кг/ч | | | ПС09 | | | | | |
| | Расход пара: годовой, т | | | ПС07 | | | | | |
| V1LA | Расход сжатого воздуха: расчетный, м³/ч | | | ЭС02 | | | | | |
| | Расход сжатого воздуха: годовой, м³ | | | ЭС03 | | | | | |
| | Расход тепла, всего: расчетный, | | кВт | ЭТ01 | 1287,9 | 0,16<br>0,03 | 0,26 | | |
| | | | ккал/ч | ЭТ14 | 1035405 | 127,45<br>27,43 | 207,08 | | |
| | | годовой, (удельные показатели, ГДж) | ГДж | ЭТ21 | 2915,7 | 0,36<br>0,08 | 0,58 | | |
| | | | Гкал | ЭТ25 | 694,23 | | | | |
| V1LN | в том числе на отопление: расчетный, | | кВт | ЭТ02 | 238,12 | 0,03<br>0,006 | 0,05 | | |
| | | | ккал/ч | ЭТ15 | 205285 | 25,27<br>5,44 | 41,06 | | |
| | | годовой, (удельные показатели, ГДж) | ГДж | ЭТ22 | 1572,9 | 0,19<br>0,04 | 0,31 | | |
| | | | Гкал | ЭТ26 | 374,5 | | | | |
| | на вентиляцию: расчетный, | | кВт | ЭТ03 | 888,5 | 0,11<br>0,02 | 0,18 | | |
| | | | ккал/ч | ЭТ16 | 691120 | 85,07<br>18,31 | 138,22 | | |
| | | годовой, (удельные показатели, ГДж) | ГДж | ЭТ23 | 772,0 | 0,09<br>0,02 | 0,15 | | |
| | | | Гкал | ЭТ27 | 183,82 | | | | |
| | на горячее водоснабжение: расчетный, | | кВт | ЭТ04 | 161,24 | 0,02<br>0,004 | 0,03 | | |
| | | | ккал/ч | ЭТ17 | 139000 | 17,11<br>3,68 | 27,8 | | |
| | | годовой, (удельные показатели, ГДж) | ГДж | ЭТ24 | 570,80 | 0,07<br>0,015 | 0,11 | | |
| | | | Гкал | ЭТ28 | 135,91 | | | | |
| V1LI | Канализационные стоки, расчетный, м³/сут. | | | ЭК01 | 39,71 | 0,005<br>0,001 | 0,008 | | |
| V1LJ | Расход газа: расчетный, м³/ч | | | ЭГ01 | | | | | |
| | Расход газа: годовой, м³ | | | ЭГ02 | | | | | |
| V1LL | Расход электроэнергии, годовой, МВт·ч (удельные показатели, кВт·ч) | | | ПС08 | 1281,0 | 157,68<br>33,93 | 256,20 | | |
| V1LK | Потребная электрическая мощность, кВт | | | ЭМ01 | 522,9 | | 0,10 | | |
| V1GB | Продолжительность строительства, мес. | | | ПС01 | 15 | | | | |

| ПРИВИВОЧНАЯ МАСТЕРСКАЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВИНОГРАДНЫХ ПРИВИВОК НА 5 МЛН.ШТУК В ГОД. ЗДАНИЕ ПРИВИВОЧНОЙ МАСТЕРСКОЙ | ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 808-3-26с.89 | Страница 8 |
|---|---|---|

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расчетный показатель I тыс.прививок.

Расчетных единиц - 5000.

Сметная документация составлена в нормах и ценах I984г.

Показатели приведены для районов сейсмичностью 7 баллов.

Проект разработан взамен 808-3-I0с.85

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I - Пояснительнительная записка. Технология производства.Архитектурно-строительные решения. Конструкции железобетонные.Конструкции металлические.

Альбом 2 - Внутренние водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. Холодоснабжение.

Альбом 3 - Электротехническая часть. Автоматизация санитарно-технических систем. Связь и сигнализация.

Альбом 4 - Изделия индустриального изготовления.

Альбом 5 - Спецификации оборудования.

Альбом 6 - Ведомости потребности в материалах

Альбом 7 - Сметы.

Объем проектных материалов,приведенных к формату А4,-I433 форматки.

**B7BA АВТОР ПРОЕКТА** Южгипроагропром,370601,Баку-ГСП,ул Басина,65

**B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ** Утвержден и введен в действие Южгипроагропромом
Приказ от 22.08.89 № 340-Т
Срок действия I994 год.

**B7KA ПОСТАВЩИК** Южгипроагропром,370601,
Баку-ГСП,ул.Басина,65

gost.e-ecolog.ru

Инв.№ Катал.л.№ 064156

Подписано в печать 26.01.90. Тираж 5890 экз. Заказ 806. ЦИТП Госстроя СССР