СК-2

СССР

ЦИТП

МАРТ
1990

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ

Часть 2

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

807-29-2I.89


УДК 725.35:658.7:6I9

НЕОТАПЛИВАЕМЫЙ СКЛАД ОБЛАСТНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "ЗООВЕТСНАБ" С ТОВАРООБОРОТОМ ДО I0 МЛН.РУБЛЕЙ В ГОД


ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

На 5 страницах


ФАСАД I–I6



ПЛАН НА ОТМ 0,000

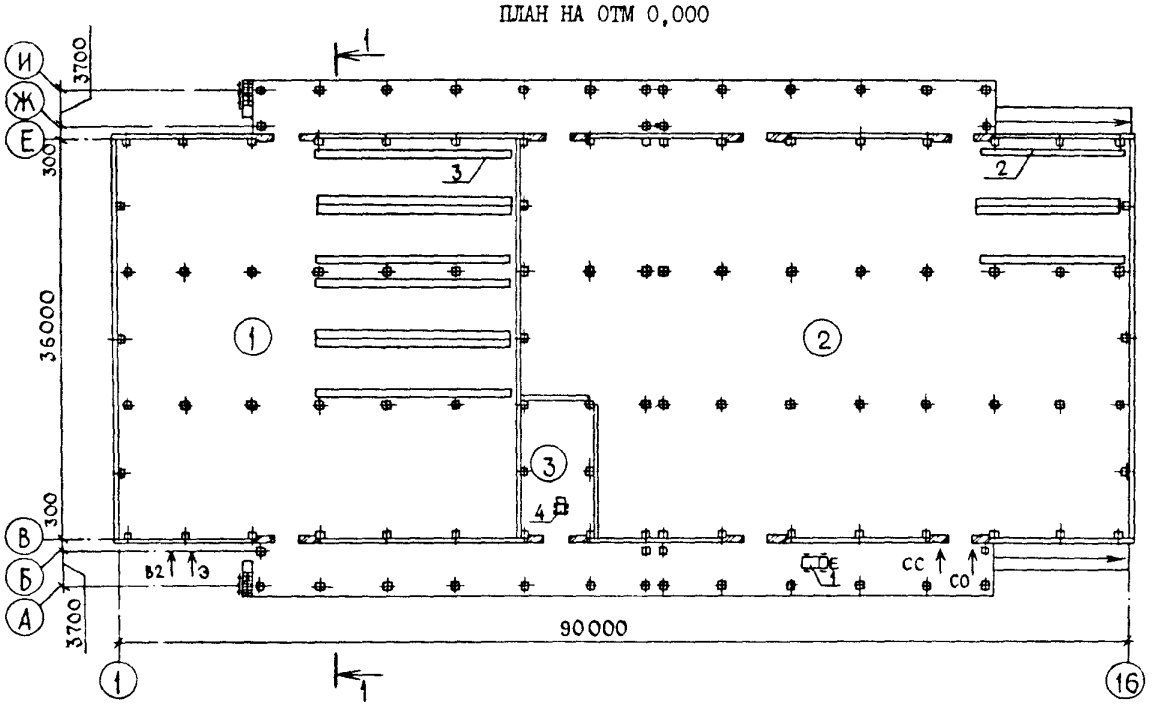

РАЗРЕЗ I–I

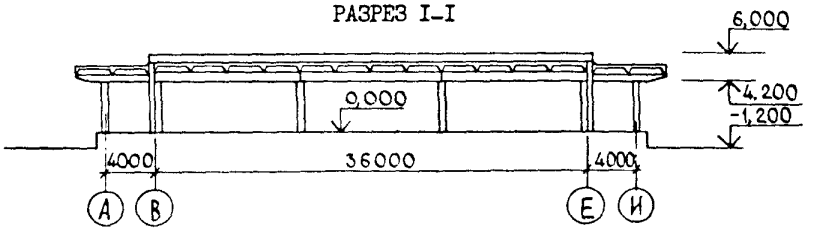

gost.e-ecolog.ru

НЕОТАПЛИВАЕМЫЙ СКЛАД ОБЛАСТНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "ЗООВЕТСНАБ" С ТОВАРООБОРОТОМ ДО 10 МЛН.РУБЛЕЙ В ГОД	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 807-29-21.89	Страница 2

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь, м2
I	Секция хранения химикатов и дезсредств	1289,2
2	Секция хранения крупногабаритного оборудования, тары, хозяйственного инвентаря и мебели	1871,7
3	Секция хранения кислот	75,7

ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поз.	Наименование и марка	Кол.
I	Электропогрузчик универсальный ЭП-205	I
2	Стеллаж сборно-разборный 1696-000-13 габариты мм: 13000х825х3600	4
3	Стеллаж сборно-разборный 1696-000-13 габариты мм: 18460х825х3600	8
4	Тележка грузовая ТГ-250 грузоподъемность-250 кг	6

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты – монолитные железобетонные серия 1.412.1-4 типоразмеров -1; серия 1.412-1/77, вып.1 типоразмеров -7; сборные бетонные блоки ГОСТ 13579-78 типоразмеров -2

Фундаментные и лицевые плиты – сборные железобетонные серия 2.002.1-1, вып.1 типоразмеров -5

Фундаментные балки – сборные железобетонные серия 1.415.1-2, вып.1 типоразмеров -2

Колонны – сборные железобетонные серия 1.423-3, вып.1 типоразмеров -2; серия 1.427.1-3, вып.1/87 типоразмеров -1; серия 1.030.9-2, вып.1 типоразмеров -1

Балки покрытия – сборные железобетонные серия 1.462.1-1/81, вып.1 типоразмеров -1; серия 3.019.1-1, вып.1 типоразмеров -1

Стены – сборные железобетонные панели серия 1.432-15, вып.1 типоразмеров -3

Перегородки – сборные железобетонные серия 1.030.9-2, вып.1 типоразмеров -6

Покрытие – сборные железобетонные плиты ГОСТ 22701.1-77 типоразмеров -1; ГОСТ 22701.2-77 типоразмеров -2

Кровля – рулонная из 4-х слоев рубероида с защитным слоем из гравия

Лестницы – монолитные, бетон класса В12,5

Полы – асфальтобетонные

Окна – деревянные, шифр 218-80 типоразмеров -1

Двери – деревянные, ГОСТ 6629-88 типоразмеров -1

Наибольшая масса монтажного элемента (балка покрытия) — 4,5т

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ – кирпичные участки окрасить силикатной краской

ВНУТРЕННЯЯ – известковая окраска

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод – противопожарный Напор на вводе 27м

Вентиляция – естественная

Электроснабжение —от ВРУ главного корпуса напряжение 380/220В

Связь и сигнализация – автоматическая пожарная сигнализация; автоматическая охранная сигнализация

J3OB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ – 0,23 кПа / 23 кгс/м2

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ – вторая

J3NB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА – 1,0 кПа / 100кгс/м2

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОДРАЙОНЫ СССР – – IA, IБ, IВ, IГ; IIВ

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ – – обычные

НЕОТАПЛИВАЕМЫЙ СКЛАД
ОБЛАСТНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "ЗООВЕТСНАБ"
С ТОВАРООБОРОТОМ ДО 10 МЛН.РУБЛЕЙ В ГОД

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
807-29-21.89

V1MA

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ

						Наименование показателей	Код	Типовая проектная документация: Всего	Удельные показатели: на 1 м² общей площади / на 1 м³ строительного объема	Удельные показатели: на расчетную единицу	Удельные показатели: на 1 руб. товарооборота	Примечание*
	Производственная программа	Мощность предприятия	Расчетные единицы	Единица годового объема товарной продукции		в натуральном выражении грузооборот, т	EA07	1				
						в оптовых ценах, тыс. руб.	EA08					
G3DB			Количество расчетных единиц			Мощность	ЕД06	3833				
				Годовой объем товарной продукции		в натуральном выражении, т	ЕД09	6017				
						в оптовых ценах, тыс. руб.: поступления / реализации	ЕД10	762,36 / 878,9				
						Затраты производства (себестоимость), тыс. руб. (удельные показатели , руб.)	СП02	34,66		9,04	0,04	
						Прибыль (годовая), тыс. руб. (удельные показатели , руб.)	СП07	81,88		21,36	0,09	
						Уровень рентабельности (прибыль к себестоимости), %	СП03	236,2				
						Срок окупаемости капиталовложений (сметной стоимости), год	СП04	4,2				
						Приведенные затраты, тыс. руб. (удельные показатели, руб.)	СП06	85,80		22,38	0,09	
						Уровень механизации и автоматизации производственных процессов, %	ШТ11	74				
						Удельный вес рабочих, занятых ручным трудом, %	ЮА62	15				
						Трудоемкость изготовления продукции (годовая), чел.-ч.	ТР07	6072		1,58	0,01	
			Производительность труда			годовой выпуск продукции на одного работающего, тыс. руб.	ШТ06	292,9				
						то же, в натуральном выражении, т	ШТ07	2005				
G3DD		Режим работы и штаты	Численность работающих, чел.			общая	ШТ02	3				
				в том числе		рабочих	ШТ03	3				
						в наиболее многочисленную смену	ШТ04	3				
						количество рабочих дней в году	ШТ08	253				
						количество смен в сутки	ШТ01	1				
						продолжительность смены, ч.	ШТ09	8				
						коэффициент сменности по рабочим	ШТ05	1				
						коэффициент загрузки оборудования	ШТ10	0,45				
G3OC		Техническая характеристика	площадь, м²			застройки	ХП01	3963		1,03		
G3OB						общая	ХП02	3833		1,0		
				в том числе		подземной части	ХП03					
						встроенных (бытовых) помещений	ХП09					
G3NB			объем строительный, м³			общий	ХБ01	18122		4,73		
				в том числе		подземной части	ХБ02					
						встроенных (бытовых) помещений	ХБ03					

* для заполнения данных проекта привязки

НЕОТАПЛИВАЕМЫЙ СКЛАД
ОБЛАСТНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "ЗООВЕТСНАБ"
С ТОВАРООБОРОТОМ ДО 10 МЛН.РУБЛЕЙ В ГОД

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
807-29-21.89

Страница 4

	Наименование показателей	Код	Типовая проектная документация: Всего	Удельные показатели: на 1 м² строительного объема	Удельные показатели: на расчетную единицу	Удельные показатели: на 1 млн. руб. СМР	Примечание
V1IA	Стоимость. Сметная стоимость, тыс. руб. (удельные показатели, руб.). общая	CC01	271,02		70,71		
V1IB	в том числе: строительно-монтажных работ	CC02	187,92	10,37			
V1IL	в том числе: оборудования	CC03	83,10				
V1IO	общая с учетом условной привязки	CC10	340,94		88,95		
	Трудоемкость. нормативная трудоемкость, чел.-ч	TP08	35445		9,25		
V1JF	трудозатраты построечные, чел.-ч	TP06	32789	1,81	8,55	174484	
V1KB	Материалоемкость. Цемент, т (удельные показатели, кг): всего	PI01	442,74	24,43	115,51	2356003	
	приведенный к М400	PI02	444,48	24,53	115,96	2365262	
	в том числе на индустриальные изделия	PI03	250,7	13,83	65,41	1334078	
	Сталь, т (удельные показатели, кг): всего	PC01	69,76	3,85	18,20	371222	
	приведенная к классу А-1 и Ст3	PC02	104,69	5,78	27,31	557099	
	в том числе на индустриальные изделия	PC03	89,24	4,92	23,28	474883	
	Бетон и железобетон, м³: всего	PБ01	1452,69	0,08	0,38	7730	
	в том числе: монолитный	PБ02	800,04	0,04	0,21		
	сборный тяжелый	PБ04	652,65	0,04	0,17	3473	
	сборный легкий	PБ05					
	Лесоматериалы, м³: всего	PЛ01	19,01	0,001	0,005	101	
	приведенные к круглому лесу	PЛ02	30,05	0,002	0,008	160	
	Кирпич, тыс. шт.	PK01	5,96	0,0003	0,002	32	
	Стекло строительное, м²	PД01	172,7	0,01	0,05	919	
	Асбестоцемент, м²	PД02	2,4	0,0001	0,001	13	
	Рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы, м²	PГ03	1839425	1,02	4,80	97883	
	Трубы пластмассовые, м	PД04	18	0,001	0,005	96	
	Трубы пластмассовые, т	PД05	1,34	0,07	0,35	7131	
V1GB	Продолжительность строительства, мес	ПС01	8				
V1LA	Ресурсы на производственные и эксплуатационные нужды. Расход воды, холодной, расчетный, м³/сут	ЭВ13					
	расчетный, л/с	ЭВ11					
	годовой, м³	ЭВ14					
	горячей, расчетный, м³/сут	ЭВ23					
	расчетный, л/с	ЭВ21					
V1LL	Расход электроэнергии, годовой, МВт.ч (удельные показатели, кВт.ч)	ПС08	5,28	0,293	1,378		
V1IK	Потребная электрическая мощность, кВт	ЭМ01	13,2		0,0034		

НЕОТАПЛИВАЕМЫЙ СКЛАД ОБЛАСТНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "ЗООВЕТСНАБ" С ТОВАРООБОРОТОМ ДО 10 МЛН.РУБЛЕЙ В ГОД	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 807-29-21.89	Страница 5

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Неотапливаемый склад предназначен для хранения химикатов и дезинфицирующих средств, незамерзающих кислот, крупногабаритного оборудования, тары, хозинвентаря и мебели.

Грузы поступают и отправляются автотранспортом.

Для хранения товаров в секциях применяются стеллажи типа I696 с использованием плоских поддонов типа I.0Д/ш ГОСТ 9557-87.

Для штабельного хранения грузов применяются поддоны типа I,0Д/ш и стоечные поддоны типа ПСМ-I.0.

Погрузочно-разгрузочные и транспортные работы осуществляются электропогрузчиком ЭП-205 грузоподъемностью 2000 кг и ручных тележек ТГ-250 грузоподъемностью 250 кг

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Проект разработан взамен 807-29-6.83. За расчетный показатель принят 1м2 общей площади. Всего расчетных единиц - 3833.
Сметная документация составлена в нормах и ценах I984 года

B7EA С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Альбом	I	-	ПЗ	Пояснительная записка
			ТХ	Технология производства
			АР	Архитектурные решения
			КЖ	Конструкции железобетонные
			ОВ	Отопление и вентиляция
			ВК	Внутренние водопровод и канализация
			ЭО	Электрическое освещение
			СС	Связь и сигнализация
Альбом	2	-	КЖ.И	Строительные изделия
Альбом	3	-	СО	Спецификации оборудования
Альбом	4	-	ВМ	Ведомости потребности в материалах
Альбом	5	-	С	С м е т ы

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, 318 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА — Гипроагрохим, 600640, г.Владимир, ул.Мира, 34

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ — Утвержден и введен в действие Гипроагрохимом Госагропрома СССР, приказ от I9.I0.89г № 29-Э.
Срок действия - I994 год

B7KA ПОСТАВЩИК — ЦИТП, I25878, ГСП, Москва, А-445, ул.Смольная, 23

Инв.№ 24070 Катал.л.№ 064621

gost.e-ecolog.ru