
СК-2	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	807-029-19.89
СССР ЦИТП	ОБЛАСТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ " ЗООВЕТСНАБ " С ТОВАРООБОРОТОМ ДО 10 МЛН.РУБЛЕЙ В ГОД	УДК 725.42:658.7:619
МАРТ 1990	ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ	На 4 страницах Страница 1

СХЕМА ГЕНПЛАНА

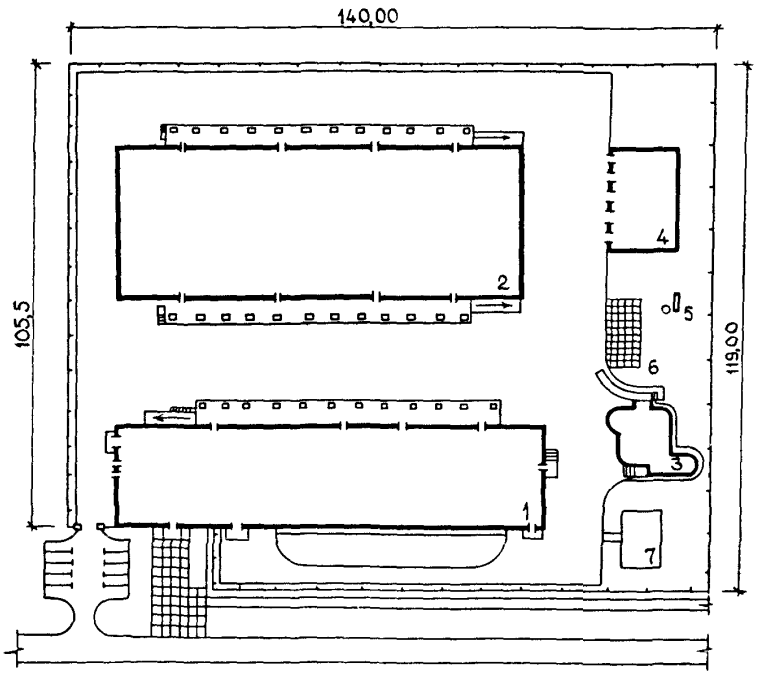

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Номер	Наименование	Обозначение типового проекта
I	Главный корпус	807-29-20.89
2	Неотапливаемый склад	807-29-21.89
3	Склад ЛВЖ	705-4-88.84
4	Гараж на 5 автомашин	503-2-10.84
5	Грязеотстойник с бензомаслоуловителем	816-1-74.86
6	Площадка для машин	
7	Площадка отдыха	

gost.e-ecolog.ru

ОБЛАСТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЗООВЕТСНАБ"
С ТОВАРООБОРОТОМ ДО IO МЛН.РУБЛЕЙ В ГОД

ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 807-029-I9.89

Страница 2

V1MA

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ

						Наименование показателей	Код	Типовая проектная документация: Всего	Удельные показатели: на 1 м² общей площади на 1 м³ строительного объема	Удельные показатели: на расчетную единицу	Удельные показатели: на 1 руб. товарооборота	Примечание*
G3DB	Производственная программа	Мощность предприятия	Расчетные единицы			Единица мощности: миллион рублей в год товарооборота	EA05	I				
				Единица годового объема товарной продукции		в натуральном выражении грузооборот,т	EA07	I				
						в оптовых ценах, тыс. руб.	EA08					
			Количество расчетных единиц			Мощность	ЕД06	I0				
				Годовой объем товарной продукции		в натуральном выражении, т	ЕД09	II789				
						в оптовых ценах, тыс. руб.	ЕД10	946974 I0000				
						Затраты производства (себестоимость), тыс. руб. (удельные показатели , руб.)	СП02	254 30		25430	0 03	
						Прибыль (годовая), тыс. руб. (удельные показатели , руб.)	СП07	275,96		27596	0,03	
						Уровень рентабельности (прибыль к себестоимости), %	СП03	I08,5				
						Срок окупаемости капиталовложений (сметной стоимости), год	СП04	5,5				
						Приведенные затраты, тыс. руб. (удельные показатели, руб.)	СП06	482,I4		482I4	0,048	
						Уровень механизации и автоматизации производственных процессов, %	МТ11	80				
						Удельный вес рабочих, занятых ручным трудом, %	ЮА62	I3,5				
						Трудоемкость изготовления продукции (годовая), чел.-ч.	ТР07	89056		8905	0,009	
			Производительность труда			годовой выпуск продукции на одного работающего, тыс. руб.	МТ06	227,27				
						то же, в натуральном выражении, т	МТ07	268				
G3DD		Режим работы и штаты	Численность работающих чел.			общая	МТ02	44				
				в том числе		рабочих	МТ03	23				
						в наиболее многочисленную смену	МТ04	23				
						количество рабочих дней в году	МТ08	253				
						количество смен в сутки	МТ01	I				
						продолжительность смены, ч.	МТ09	8				
						коэффициент сменности по рабочим	МТ05	I				
						коэффициент загрузки оборудования	МТ10	0,50				
G3OC		Технические характеристики	площадь, м²			застройки	ХП01	7465				
G3OB						общая	ХП02					
				в том числе		подземной части	ХП03					
						встроенных (бытовых) помещений	ХП09					
G3NB			объем строительный, м³			общий	ХБ01					
				в том числе		подземной части	ХБ02					
						встроенных (бытовых) помещений	ХБ03					

поступлений/реализации

* для заполнения данных проекта привязки

ОБЛАСТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЗООВЕТСНАБ"
С ТОВАРООБОРОТОМ ДО 10 МЛН.РУБЛЕЙ В ГОД

ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 807-029-19.89

	Наименование показателей	Код	Типовая проектная документация: Всего	Удельные показатели: на 1 м² общей площади / на 1 м³ строительного объема	Удельные показатели: на расчетную единицу	Удельные показатели: на 1 млн. руб. СМР	Примечание
V1IA							
V1IB	Стоимость. Сметная стоимость, тыс. руб. (удельные показатели, руб.) — общая	CC01	1234,79		123479		
V1IL	в том числе — строительно-монтажных работ	CC02	773,43				
V1IO	в том числе — оборудования прочие	CC03	268,29 193,07				
	общая с учетом условной привязки	CC10	1518,90		151890		
	Трудоемкость. нормативная трудоемкость, чел.-ч	TP08					
V1JF	трудозатраты построечные, чел.-ч	TP06					
V1LA	Ресурсы на производственные и эксплуатационные нужды. Расход тепла, всего, расчетный,	кВт	ЭТ01	993,489		99	
		ккал/ч	ЭТ14	854247		85425	
	всего, годовой, (удельные показатели, ГДж)	ГДж	ЭТ21	5281,23		528	
		Гкал	ЭТ25	1261,40			
	в том числе на отопление, расчетный,	кВт	ЭТ02	386,743		39	
		ккал/ч	ЭТ15	332539		33254	
	на отопление, годовой, (удельные показатели, ГДж)	ГДж	ЭТ22	3660,94		366	
V1LN		Гкал	ЭТ26	874,4			
	на вентиляцию, расчетный,	кВт	ЭТ03	471,896		47	
		ккал/ч	ЭТ16	405758		40576	
	на вентиляцию, годовой, (удельные показатели, ГДж)	ГДж	ЭТ23	1362,8		136	
		Гкал	ЭТ27	325,5			
	на горячее водоснабжение, расчетный,	кВт	ЭТ04	134,85		13	
		ккал/ч	ЭТ17	115950		11595	
	на горячее водоснабжение, годовой, (удельные показатели, ГДж)	ГДж	ЭТ24	257,48		26	
		Гкал	ЭТ28	61,5			
V1LI	Канализационные стоки, расчетный, м³/сут.	ЭК01	11,62		1,2		
V1LL	Расход электроэнергии, годовой, МВт·ч (удельные показатели, кВт·ч)	ПС08	1991,99		19199		
V1LK	Потребная электрическая мощность, кВт	ЭМ01	143,3		14,3		
V1LH	Ресурсы на производственные и эксплуатационные нужды. Расход воды, холодной, расчетный	м³/сут	ЭВ13	23,41		2,3	
		л/с	ЭВ11	2,05		0,2	
	холодной, годовой м³		ЭВ14	2302		230,2	
	горячей, расчетный	м³/сут	ЭВ23	5,29		0,5	
		л/с	ЭВ21	1,80		0,2	
	горячей, годовой м³		ЭВ24	1339		133,9	
V1GB	Продолжительность строительства, мес	ПС01	11				

ОБЛАСТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЗООВЕТСНАБ" С ТОВАРООБОРОТОМ ДО IO МЛН.РУБЛЕЙ В ГОД	ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 807-029-I9.89	Страница 4

15IA ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНПЛАНА

Площадь участка,га - I,6I; *плотность застройки,%* - 46;

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 30°С

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОДРАЙОНЫ СССР - IA,IБ,IВ,IГ; IВ

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Областное объединение "Зооветснаб" с товарооборотом до IO млн.рублей в год предназначено для приема, хранения ветеринарных и зоотехнических товаров, расфасовки, упаковки и отгрузки их потребителю.

В составе объединения предусмотрены главный корпус, неотапливаемый склад, склад ЛВЖ, гараж на 5 автомашин.

Главный корпус предназначен для хранения медикаментов, биопрепаратов, лабораторного оборудования, хирургического и зоотехнического имущества, перевязочных материалов. Наряду с этим, в главном корпусе предусмотрены помещения административного и подсобно-вспомогательного назначения.

Погрузо-разгрузочные работы производятся с помощью стеллажного крана - штабелера грузоподъемностью 500 кг, электропогрузчика ЭП-I03КИ грузоподъемностью I000 кг, тележек - штабелеров ЭТШ-250-3 грузоподъемностью 250 кг и тележек 6ТР-I грузоподъемностью I00 кг.

Здание неотапливаемого склада предназначено для хранения химикатов и дезинфицирующих средств, незамерзающих кислот, крупногабаритного оборудования, тары, хозяйственного инвентаря и мебели. Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются с помощью электропогрузчика ЭП-205 и ручных тележек - ТТ-250.

Оборачиваемость товаров всех складских помещений принята четырехкратной. Строительство зданий и сооружений предусматривается по типовым проектам, указанным на I-й странице каталожного листа

Номер	Наименование здания и сооружения	V1IB Общая сметная стоимость в тыс.руб.	G3NB Объем строительный в м3	G3OC Площадь застройки в м2
I	Главный корпус	439,08	I4759	2769
2	Неотапливаемый склад	27I,02	I8I22	3963
3	Склад ЛВЖ	70,72	965	235
4	Гараж на 5 автомашин	56,09	I480	360
5	Грязеотстойник с бензомаслоуловителем	I,94		

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Типовые материалы для проектирования разработаны взамен 807-029-4.83.
За расчетный показатель принят I миллион рублей в год товарооборота.
Всего расчетных единиц - I0.
Сметная стоимость зданий и сооружений приведена в ценах I984 года

B7EA С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Альбом I - ПЗ Пояснительная записка

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4,- 36 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА Гипроагрохим, 600640, г.Владимир, ул.Мира, 34

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены и введены в действие Гипроагрохимом Госагропрома СССР, приказ от I9.I0.89г № 29-9.
Срок действия - I994 год

B7KA ПОСТАВЩИК ЦИТП, I25878, Москва, А-445, ГСП, ул.Смольная, 22

gost.e-ecolog.ru

Инв.№ 24068 Катал.л.№ 0646I9

Подписано в печать 26.0I.90. Тираж 5890 экз. Заказ 806. ЦИТП Госстроя СССР