

К-2	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	816-2-46.13.90
СССР ЦИТП	ТЕПЛАЯ СТОЯНКА НА 2 АВТОМОБИЛЯ И 1 ТРАКТОР БАЗЫ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ КОКОНОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В УКРАИНСКОЙ ССР	УДК 631.252-725.38
СЕНТЯБРЬ 1990	ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ	На 6 страницах Страница 1


ФАСАД 1-6




ФАСАД В-А



РАЗРЕЗ 1-1

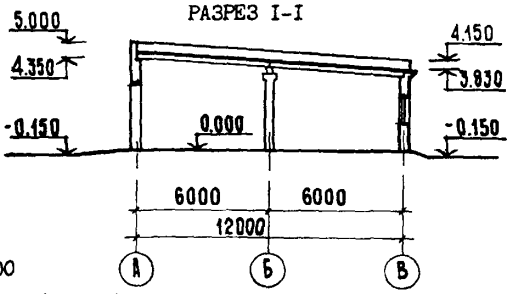

ПЛАН НА ОТМ. 0.000

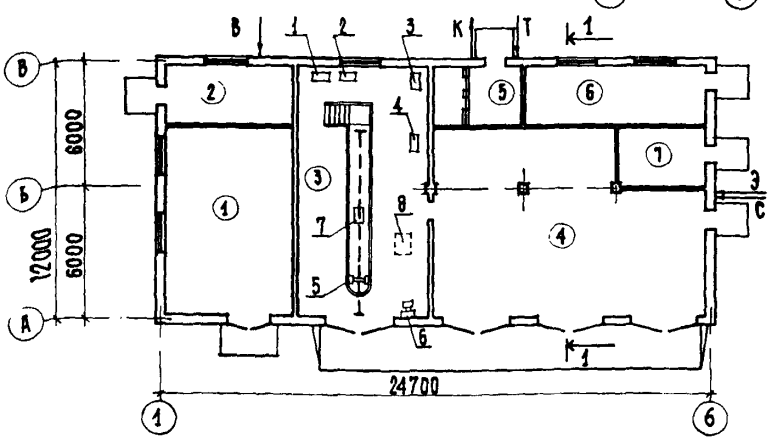

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площ., м2	Номер	Наименование	Площ., м2
1	Склад бумаги	50,0	5	Венткамера	10,30
2	Склад мелкого инвентаря	15,3	6	Склад дезсредств	21,9
3	Пост ТО и мелкого ремонта	67,74	7	Электрощитовая	11,07
4	Стоянка автомобилей	95,79			

gost.e-ecolog.ru

ТЕПЛАЯ СТОЯНКА НА 2 АВТОМОБИЛЯ И I ТРАКТОР БАЗЫ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ КОКОНОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В УКРАИНСКОЙ ССР	ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 816-2-46.13.90	Страница 2

ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поз.	Наименование и марка	Кол.	Поз.	Наименование и марка	Кол.
I	Станок настольно-сверлильный 2М112	I	5	Подъемник канавный гидравлический П113	I
2	Верстак слесарный 5101000 ГОСНИТИ	2	6	Станок обдирочно-шлифовальный ЗК634	I
3	Стеллаж ОРГ1468-05	I	7	Таль электрическая ТЭ050-711120-01	I
4	Пресс гидравлический 2153М2	I	8	Тележка грузовая ОПГ-7353	I

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты - монолитные бетонные, бетон класса В12,5 и В7,5, сборные железобетонные по ГОСТ 24022-80. Типоразмеров - I

Стены, перегородки - кирпичные из кирпича ГОСТ 530-80

Колонны - сборные железобетонные по серии I.823.I-2, вып.I типоразмеров - I

Балки покрытия - сборные железобетонные по серии 3.006.I-2.87, вып.6 Типоразмеров - I

Покрытие - сборные железобетонные плиты по серии I.I4I-I, вып.63 Типоразмеров - 2; по серии I.242.I-3 вып.I. Типоразмеров - 6

Кровля - рулонная 3-х слойная из рубероида марки РПП-350Б

Полы - асфальтобетонные, цементные из керамической плитки

Окна - деревянные ГОСТ I2506-8I Типоразмеров - I

Двери - деревянные ГОСТ 6629-88 типоразмеров - I; ГОСТ 24698-8I Типоразмеров - 2

Ворота - деревянные распашные по серии I.435.9-I7, вып.I Типоразмеров - 4

Наибольшая масса монтажного элемента /балка покрытия/ - 2,9 т

.H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ

Расшивка швов кирпичной кладки

ВНУТРЕННЯЯ

Затирка швов, штукатурка, окраска известковая, клеевая, водоэмульсионная, масляная

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - объединенный: хозяйственно-противопожарный от наружных сетей. Напор на вводе-I4 м

Канализация - бытовая в наружные сети

Отопление - водяное с параметрами теплоносителя 95-70°С от внутриплощадочных сетей

Вентиляция - приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением

Электроснабжение - от внешних сетей напряжением 380/220 в

Устройство связи - радиофикация, телефонизация, автоматическая пожарная сигнализация

J3OB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ

$\frac{0,3\ кПа}{30\ кГс/м^2}$

J3NB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА

$\frac{0,5\ кПа}{50\ кГс/м^2}$ $\frac{0,7\ кПа}{70\ кГс/м^2}$ /основное решение/

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЙ РАЙОН УССР - II

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 20, 23°С /основное решение/

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

G3DT ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Теплая стоянка предназначена для закрытого межсменного хранения и технического обслуживания 2 автомобилей и I трактора. Производится техническое обслуживание 2 автомобилей и I трактора с выполнением мелкого ремонта

Строительство стоянки предусматривается в составе базы по первичной обработки коконов тутового шелкопряда на 50 тонн коконов в год

ТЕПЛАЯ СТОЯНКА НА 2 АВТОМОБИЛЯ И 1 ТРАКТОР БАЗЫ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ КОКОНОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В УКРАИНСКОЙ ССР	ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 816-2-46.13.90	Страница 3

V1MA

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ

	Наименование показателей					Код	Типовая проектная документация				Примечание*
							Всего	Удельные показатели			
								на 1 м² общей площади на 1 м³ строительного объема	на расчетную единицу	на 1 млн. руб. СМР	
G3DB	Производственная программа	Мощность предприятия	Расчетные единицы	Единица мощности	машино-мест	ЕА05	1				
				Единица годового объема товарной продукции	в натуральном выражении	ЕА07					
					в оптовых ценах, тыс руб	ЕА08					
			Количество расчетных единиц	Мощность		ЕД06	3				
				Годовой объем товарной продукции	в натуральном выражении	ЕД09					
					в оптовых ценах, тыс. руб.	ЕД10					
		Затраты производства (себестоимость), тыс. руб. (удельные показатели на 1 руб. товарной продукции, коп.)				СП02					
		Прибыль (годовая), тыс. руб. (удельные показатели на 1 руб. товарной продукции, коп.)				СП07					
		Уровень рентабельности (прибыль к себестоимости), %				СП03					
		Срок окупаемости капиталовложений (сметной стоимости), год				СП04					
		Приведенные затраты, тыс. руб. (удельные показатели, руб.)				СП06					
		Уровень механизации и автоматизации производственных процессов, %				ШТ11	85				
		Удельный вес рабочих, занятых ручным трудом, %				ЮА62	15,00				
		Трудоемкость изготовления продукции (годовая), чел.-ч.				ТР07					
		Производительность труда	годовой выпуск продукции на одного работающего, тыс. руб.			ШТ06					
			то же, в натуральном выражении			ШТ07					
G3DD	Режим работы и штаты	Численность работающих чел	общая			ШТ02	4				
			в том числе	рабочих		ШТ03	4				
				в наиболее многочисленную смену		ШТ04	3				
		количество рабочих дней в году				ШТ08	253				
		количество смен в сутки				ШТ01	1				
		продолжительность смены, ч.				ШТ09	8				
		коэффициент сменности по рабочим				ШТ05	0,75				
		коэффициент загрузки оборудования				ШТ10	0,2				
G3OC	Техническая характеристика	Площадь, м²	застройки			ХП01	315,75		105,25		
G3OB			общая			ХП02	272,1		90,70		
			в том числе	подземной части		ХП03					
				встроенных (бытовых) помещений		ХП09					
G3NB		Объем строительный, м³	общий			ХБ01	1439,55		479,85		
			в том числе	подземной части		ХБ02					
				встроенных (бытовых) помещений		ХБ03					

* для заполнения данных проекта привязки

ТЕПЛАЯ СТОЯНКА НА 2 АВТОМОБИЛЯ И 1 ТРАКТОР БАЗЫ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ КОКОНОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В УКРАИНСКОЙ ССР

ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 816-2-46.13.90

Страница 4

	Наименование показателей	Код	Типовая проектная документация				Примечание
			Всего	Удельные показатели			
				на 1 м² общей площади / на 1 м³ строительного объема	на расчетную единицу	на 1 млн. руб. СМР	
V1IA	Стоимость. Сметная стоимость, тыс. руб. (удельные показатели, руб.). общая	CC01	34,41		11470		
V1IB	в том числе: строительно-монтажных работ	CC02	31,38	115,32 / 21,8			
V1IL	в том числе: оборудования	CC03	3,03				
V1IO	общая с учетом условной привязки	CC10	39,91		13303		
	Трудоемкость. нормативная трудоемкость, чел.-ч	TP08	5849		1949,66		
V1JF	трудозатраты построечные, чел.-ч	TP06	3446	12,66 / 2,39	1148,66	109815	
V1KB	Материалоемкость. Цемент, т (удельные показатели, кг): всего	PЦ01	36,64	135,0 / 25,4	12213	1168	
	приведенный к М400	PЦ02	33,46	123,0 / 23,0	11153	1066	
	в том числе на индустриальные изделия	PЦ03	10,64	39,0 / 7,4	3546	339	
	Сталь, т (удельные показатели, кг): всего	PC01	5,00	18,0 / 3,4	1666	159	
	приведенная к классу А-1 и Ст3	PC02	5,19	19,0 / 3,6	1730	165	
	в том числе на индустриальные изделия	PC03	0,02	0,07 / 0,014	7	0,6	
	Бетон и железобетон, м³: всего	PБ01	160,50	0,59 / 0,11	53,5	5114	
	в том числе: монолитный	PБ02	112,96	0,41 / 0,08	37,6		
	в том числе: сборный тяжелый	PБ04	47,54	0,17 / 0,03	15,8	1515	
	в том числе: сборный легкий	PБ05					
	Лесоматериалы, м³: всего	PЛ01	2,98	0,01 / 0,002	0,99	95	
	приведенные к круглому лесу	PЛ02	4,49	0,016 / 0,003	1,5	143	
	Кирпич, тыс. шт.	PK01	68,24	0,25 / 0,05	22,75	2175	
	Стекло строительное, м²	PД01	18,84	0,07 / 0,01	6,28	600	
	Асбестоцемент, м²	PД02	0,48	0,002 / 0,0003	0,16	15,3	
	Рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы, м²	PГ03	1562,2	5,7 / 1,08	521	49783	
	Трубы пластмассовые, м	PД04	23,0	0,08 / 0,016	7,66	733	
	Трубы пластмассовые, т	PД05	0,0024	0,0088 / 0,0016	0,8	76,48	
	Трубы стеклянные, м	PД06					
V1LH	Ресурсы на производственные и эксплуатационные нужды. Расход воды. холодной: расчетный, м³/сут	ЭВ13	1,08	0,004 / 0,0007	0,36		
	расчетный, л/с	ЭВ11	0,3	0,001 / 0,0002	0,1		
	годовой, м³	ЭВ14	129,6	0,48 / 0,09	43,2		
	горячей: расчетный, м³/сут	ЭВ23					
	расчетный, л/с	ЭВ21					
	годовой м³	ЭВ24					

ТЕПЛАЯ СТОЯНКА НА 2 АВТОМОБИЛЯ И 1 ТРАКТОР БАЗЫ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ КОКОНОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В УКРАИНСКОЙ ССР

ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 816-2-46.13.90

Страница 5

	Наименование показателей					Код	Типовая проектная документация: Всего	Удельные показатели: на 1 м² общей площади / на 1 м³ строительного объема	Удельные показатели: на расчетную единицу	Удельные показатели: на 1 млн. руб. СМР	Примечание
V1LS	Ресурсы на производственные и эксплуатационные нужды — Расход пара			расчетный, кг/ч		ПС09					
				годовой, т		ПС07					
V1LA	Расход сжатого воздуха			расчетный, м³/ч		ЭС02					
				годовой, м³		ЭС03					
V1LN	Расход тепла	всего		расчетный,	кВт	ЭТ01	96,44	0,35 / 0,067	32,14		
					ккал/ч	ЭТ14	82940	304,81 / 57,61	27646,6		
				годовой, (удельные показатели, ГДж)	ГДж	ЭТ21	491,92	1,81 / 0,34	163,97		
					Гкал	ЭТ25	118,25				
		в том числе	на отопление	расчетный,	кВт	ЭТ02	40,69	0,15 / 0,011	13,56		
					ккал/ч	ЭТ15	35000	128,62 / 24,3	11666		
				годовой, (удельные показатели, ГДж)	ГДж	ЭТ22	184,07	0,67 / 0,13	61,35		
					Гкал	ЭТ26	44,25				
			на вентиляцию	расчетный,	кВт	ЭТ03	58,1	0,21 / 0,04	19,36		
					ккал/ч	ЭТ16	49940	183,5 / 34,6	16646		
				годовой, (удельные показатели, ГДж)	ГДж	ЭТ23	307,84	1,13 / 0,21	102,61		
					Гкал	ЭТ27	74,0				
			на горячее водоснабжение	расчетный,	кВт	ЭТ04					
					ккал/ч	ЭТ17					
				годовой, (удельные показатели, ГДж)	ГДж	ЭТ24					
					Гкал	ЭТ28					
V1LI	Канализационные стоки, расчетный, м³/сут. дренажная канализация					ЭК01	0,25	0,0009 / 0,00002	0,8		
V1LJ	Расход газа			расчетный, м³/ч		ЭГ01					
				годовой, м³		ЭГ02					
V1LL	Расход электроэнергии, годовой, МВт·ч (удельные показатели, кВт·ч)					ПС08	0,0159		5300		
V1LK	Потребная электрическая мощность, кВт					ЭМ01	10,5		3,5		
V1GB	Продолжительность строительства, мес.					ПС01	4				

ТЕПЛАЯ СТОЯНКА НА 2 АВТОМОБИЛЯ И 1 ТРАКТОР БАЗЫ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ КОКОНОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В УКРАИНСКОЙ ССР	ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 816-2-46.13.90	Страница 6

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

За расчетную единицу принято 1 машиноместо. Расчетных единиц - 3

Сметная документация составлена для 1 территориального района в нормах и ценах 1984г.

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом 1	Пояснительная записка. Технология производства Архитектурно-строительные решения. Отопление и вентиляция Водопровод и канализация. Силовое электрооборудование и электроосвещение. Связь и сигнализация. Автоматизация отопления и вентиляции. Пожарная сигнализация
Альбом 2	Спецификация оборудования
Альбом 3	Ведомости потребности в материалах
Альбом 4	Сметы

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, 413 форматок

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА институт "Харьковагропроект" 310141, Харьков-141, ул. Космическая,21

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден и введен в действие объединением "УКРНИИагропроект" Госагропрома УССР. Приказ от 21.03.1990г. № 51

Срок действия зонального типового проекта - 1995г.

В7КА ПОСТАВЩИК институт "Харьковагропроект" 310141, Харьков-141, ул. Космическая, 21

gost.e-ecolog.ru

Инв.№ Катал.л.№ 065098

Подписано в печать 05.07.90. Тираж 5900 экз. Заказ №1600. ЦИТП Госстроя СССР