К-2	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	8I4-04-8с.90
СССР ЦИТП	ПУНКТ КОМБИНИРОВАННОЙ СУШКИ ВИНОГРАДА И ПЛОДОВ НА 500 Т ВЫСУШЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В СЕЗОН	УДК 728.94:664.854
ДЕКАБРЬ 1990	ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ	На 5 страницах Страница 1

СХЕМА ГЕНПЛАНА

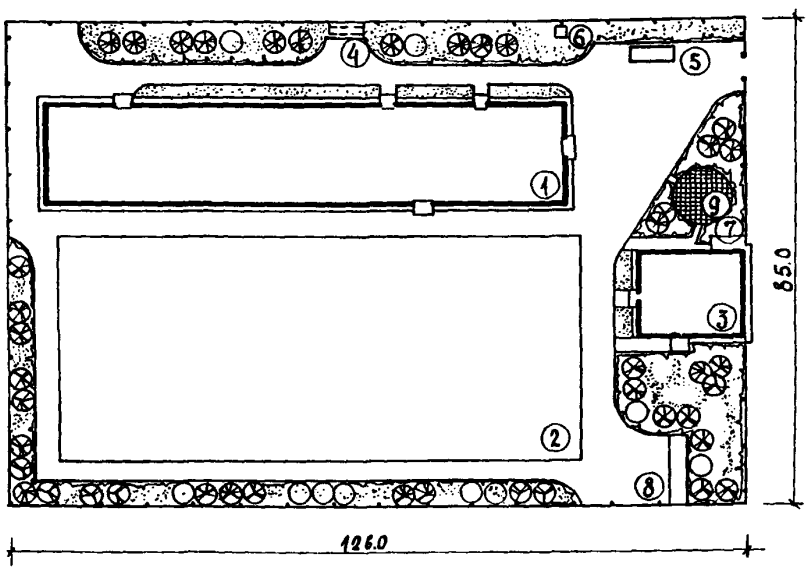

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Номер	Наименование	Обозначение типового проекта	Номер	Наименование	Обозначение типового проекта
I	Цех подготовки, сушки, обработки винограда и плодов на 500т высушенной продукции в сезон	8I4-4-9с.90	5	Весы автомобильные передвижные РП-I5Ш.I3	
2	Сушильная площадка		6	Комплектная трансформаторная подстанция	407-3-272
3	Служебно-бытовые помещения на 70 человек для пункта комбинированной сушки винограда и плодов	4I6-I-244с.90	7	Площадка аккумуляторных баков	
			8	Площадка для хранения отходов	
4	Заглубленное хранилище дизельного топлива емкостью 2х5,0м3	704-2-53.90	9	Площадка для отдыха	

gost.e-ecolog.ru

ПУНКТ КОМБИНИРОВАННОЙ СУШКИ ВИНОГРАДА И ПЛОДОВ НА 500 Т ВЫСУШЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В СЕЗОН	ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 8I4-04-8с.90	Страница 2

Номер	Наименование зданий и сооружений	УIIВ Общая сметная стоимость, тыс.руб.	СЗПВ Объем строительный, м3	СЗОС Площадь застройки, м2
I	Цех подготовки,сушки,обработки винограда и плодов на 500 т высушенной продукции в сезон	258,20	II366,94	I643,8I
2	Сушильная площадка	20,I4	-	3700,0
3	Служебно-бытовые помещения на 70 человек для пункта комбинированной сушки винограда и плодов	4I,83	854,30	283,36
4	Заглубленное хранилище дизельного топлива емкостью 2х5,0м3	I,84	-	I0,30
5	Весы автомобильные передвижные РП-I5Ш.I3	I,I0	-	27,0
6	Комплектная трансформаторная подстанция	I,9I	-	-
7	Площадка аккумуляторных баков	0,08	-	I2,5
8	Площадка для хранения отходов	0,20	-	30,0

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Строительство пункта комбинированной сушки винограда и плодов предусматривается по проектам,указанным на I-й странице каталожного листа. Комплекс предназначается для строительства в колхозах садово-виноградарского направления. Предусматривается обработка и сушка винограда кишмишных сортов на 300 т сушеного винограда и сушеных абрикосов на I00т, яблок на I00т в сезон.

I5IA ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНПЛАНА

Площадь участка - I,07 га
Плотность застройки - 53%

NIBD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус I0,20°С (основное решение)

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ СССР - III,IУ

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ- обычные

G2MQ СЕЙСМИЧНОСТЬ - 7 и 8 баллов

G3DT ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Предусматривается комбинированная сушка винограда и плодов,позволяющая получать сухофрукты высокого качества.

Сырье поступает на сырьевую площадку, моется и передается на инспекционный транспортер для удаления инородных включений,гнилых и поврежденных плодов и ягод. Затем сырье подготавливается к сушке,раскладывается на подносы и доставляется на сушильную площадку для подвяливания, а затем - для досушки в туннельную сушилку. Сушеную продукцию подают на линию обработки,затаривания в транспортную тару с последующей отправкой на заводскую обработку.

В проекте предусмотрена механизация технологических процессов с применением стандартного оборудования консервной промышленности и нестандартизированного специального оборудования.

ПУНКТ КОМБИНИРОВАННОЙ СУШКИ ВИНОГРАДА И ПЛОДОВ НА 500 Т ВЫСУШЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В СЕЗОН	ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 8I4-04-8с.90	Страница 3

V1MA

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ

						Наименование показателей	Код	Типовая проектная документация: Всего	Удельные показатели: на 1 м² общей площади / на 1 м³ строительного объема	Удельные показатели: на расчетную единицу	Удельные показатели: на 1 млн. руб. СМР	Примечание*
Производственная программа	Мощность предприятия	Расчетные единицы	Единица годового объема товарной продукции			Единица мощности, тонна	ЕА05	I				
G3DB				в натуральном выражении		тонна сухой продукции	ЕА07	I				
				в оптовых ценах, тыс. руб.			ЕА08					
		Количество расчетных единиц		Мощность			ЕД06	500				
			Годовой объем товарной продукции	в натуральном выражении			ЕД09	500				
				в оптовых ценах, тыс. руб.			ЕД10	II33,93				
						Затраты производства (себестоимость), тыс. руб. (удельные показатели на 1 руб. товарной продукции, коп.)	СП02	726,68		60		
						Прибыль (годовая), тыс. руб. (удельные показатели на 1 руб. товарной продукции, коп.)	СП07	407,25		35		
						Уровень рентабельности (прибыль к себестоимости), %	СП03	56,0				
						Срок окупаемости капиталовложений (сметной стоимости), год	СП04	I,I				
						Приведенные затраты, тыс. руб. (удельные показатели, руб.)	СП06	772,2I		I544		
						Уровень механизации и автоматизации производственных процессов, %	ШТ11	70				
						Удельный вес рабочих, занятых ручным трудом, %	ЮА62	30				
						Трудоемкость изготовления продукции (годовая), чел.-ч.	ТР07	42780		85,6		
		Производительность труда				годовой выпуск продукции на одного работающего, тыс. руб.	ШТ06	I6,20				
						то же, в натуральном выражении	ШТ07	7,I4				
	Режим работы и штаты	Численность работающих чел.				общая	ШТ02	70				
G3DD			в том числе			рабочих	ШТ03	66				
						в наиболее многочисленную смену	ШТ04	33				
						количество рабочих дней в году	ШТ08	95				
						количество смен в сутки	ШТ01	2				
						продолжительность смены, ч.	ШТ09	8				
						коэффициент сменности по рабочим	ШТ05	2				
						коэффициент загрузки оборудования	ШТ10	0,85				
G3OC	Техническая характеристика	площадь, м²			застройки		ХП01	567I		II,4I		
G3OB					общая		ХП02					
			в том числе		подземной части		ХП03					
					встроенных (бытовых) помещений		ХП09					
G3NB		объем строительный, м³			общий		ХБ01					
			в том числе		подземной части		ХБ02					
					встроенных (бытовых) помещений		ХБ03					

* для заполнения данных проекта привязки

ПУНКТ КОМБИНИРОВАННОЙ СУШКИ ВИНОГРАДА И ПЛОДОВ НА 500 Т ВЫСУШЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В СЕЗОН

ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 8I4-04-8с.90

	Наименование показателей	Код	Типовая проектная документация: Всего	Удельные показатели: на 1 м² общей площади / на 1 м³ строительного объема	Удельные показатели: на расчетную единицу	Удельные показатели: на 1 млн. руб. СМР	Примечание
V1IA	Стоимость. Сметная стоимость, тыс. руб. (удельные показатели, руб.): общая	CC01	374,69		749		
V1IB	в том числе: строительно-монтажных работ	CC02	203,38				
V1IL	в том числе: оборудования	CC03	I7I,I8				
V1IO	общая с учетом условной привязки	CC10	454,48		909		
V1LH	Ресурсы на производственные и эксплуатационные нужды. Расход воды, холодной, расчетный, м³/сут	ЭВ13	I45,22				
	расчетный, л/с	ЭВ11	6,44				
	годовой, м³	ЭВ14	I3796		27,59		
	горячей, расчетный, м³/сут	ЭВ23	I,57				
	расчетный, л/с	ЭВ21	0,44				
	годовой м³	ЭВ24	I49,I5		0,30		
V1LS	Расход пара, расчетный, кг/ч	ПС09	33I		0,66		
	годовой, т	ПС07	200		0,40		
	Расход топлива, годовой, т		I20		0,24		
V1LJ	Канализационные стоки, расчетный, м³/сут.	ЭК01	I45,22				
	Расход газа, расчетный, м³/ч	ЭГ01					
V1LJ	годовой, м³	ЭГ02					
V1LL	Расход электроэнергии, годовой, МВт·ч (удельные показатели, кВт·ч)	ПС08	255,4		5I0,8		
V1LK	Потребная электрическая мощность, кВт	ЭМ01	I28		0,26		
V1GB	Продолжительность строительства, мес.	ПС01	9				

ПУНКТ КОМБИНИРОВАННОЙ СУШКИ ВИНОГРАДА И ПЛОДОВ НА 500 Т ВЫСУШЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В СЕЗОН	ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 8I4-04-8с.90	Страница 5

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

За расчетный показатель принята I т сушеной продукции.

Расчетных единиц - 500

Сметная документация составлена для I.I территориального района в нормах и ценах I984 года.

B7EA

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I - Пояснительная записка.

Альбом 2 - Сметы.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 -84 форматки

B7BA АВТОР ПРОЕКТА Южгипроагропром, 370601, Баку-ГСП, ул. Физули, 65

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Главным Научно-Проектным Управлением по строительству Государственной комиссии Совета Министров СССР по продовольствию и закупкам, приказ от I4.09.90 №I0
Введен в действие Южгипроагропромом.
Приказ от I4.09.90г. № 349-Т
Срок действия - I995 год.

B7KA ПОСТАВЩИК ЦИТП, I25878, ГСП, Москва, А-445, ул. Смольная, 22

gost.e-ecolog.ru