СК-2	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	807-0I0-I36.90
СССР ЦИТП	ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 9,5 ТЫС.ГОЛОВ	УДК 725.59
ДЕКАБРЬ 1990	ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ	На 4 страницах Страница 1

СХЕМА ГЕНПЛАНА

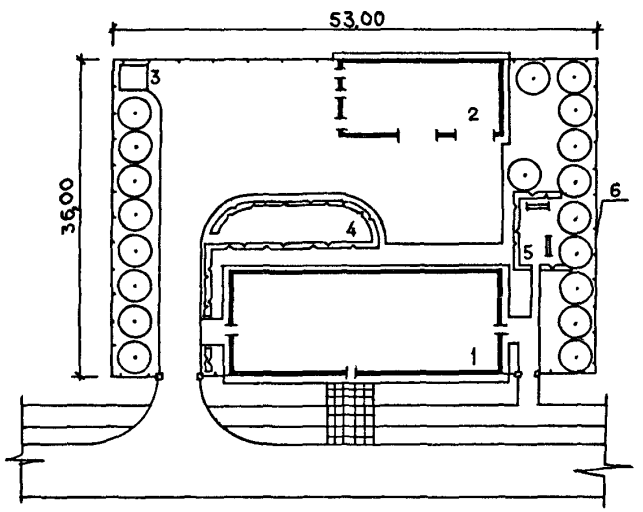

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Номер	Наименование	Обозначение типового проекта
I	Главный корпус	807-I0-I37.90
2	Вспомогательный корпус	807-I9-2
3	Площадка для мусороконтейнеров	
4	Площадка для выгула собак	
5	Место привязки собак	
6	Ограждение тип М4А	серия 3.0I 7-I

gost.e-ecolog.ru

ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 9,5 ТЫС.ГОЛОВ	ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 807-010-136.90	Страница 2

V1MA

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ

	Наименование показателей	Код	Типовая проектная документация: Всего	Удельные показатели: на 1 м² общей площади на 1 м³ строительного объема	на расчетную единицу	на 1 млн. руб. СМР	Примечание
G3DB	Производственная программа. Мощность предприятия. Расчетные единицы. Единица мощности: обслуживаемое поголовье, тыс.голов	ЕА05	I				
	Единица годового объема товарной продукции: в натуральном выражении	ЕА07					
	в оптовых ценах, тыс. руб.	ЕА08					
	Количество расчетных единиц. Мощность: обслуживаемое поголовье, тыс.голов	ЕД06	9,5				
	Годовой объем товарной продукции: в натуральном выражении	ЕД09					
	в оптовых ценах, тыс. руб.	ЕД10					
	Затраты производства (себестоимость), тыс. руб. (удельные показатели, 1)	СП02	78,03		8213,68		
	Прибыль (годовая), тыс. руб. (удельные показатели на 1 руб. товарной продукции, коп.)	СП07					
	Уровень рентабельности (прибыль к себестоимости), %	СП03					
	Срок окупаемости капиталовложений (сметной стоимости), год	СП04					
	Приведенные затраты, тыс. руб. (удельные показатели, руб.)	СП06	122,76		12922,1		
	Уровень механизации и автоматизации производственных процессов, %	МТ11					
	Удельный вес рабочих, занятых ручным трудом, %	ЮА62					
	Трудоемкость изготовления продукции (годовая), чел.-ч.	ТР07	38456		4048		
	Производительность труда: годовой выпуск продукции на одного работающего, тыс. руб.	МТ06					
	то же, в натуральном выражении	МТ07					
G3DD	Режим работы и штаты. Численность работающих чел.: общая	МТ02	19				
	в том числе: рабочих	МТ03	9				
	в наиболее многочисленную смену	МТ04	8				
	количество рабочих дней в году	МТ08	253				
	количество смен в сутки	МТ01	I				
	продолжительность смены, ч.	МТ09	8				
	коэффициент сменности по рабочим	МТ05	1,25				
	коэффициент загрузки оборудования	МТ10					
G3OC	Техническая характеристика. площадь, м²: застройки	ХП01	565,3		59,5		
G3OB	общая	ХП02					
	в том числе: подземной части	ХП03					
	встроенных (бытовых) помещений	ХП09					
G3NB	объем строительный, м³: общий	ХБ01					
	в том числе: подземной части	ХБ02					
	встроенных (бытовых) помещений	ХБ03					

* для заполнения данных проекта привязки

ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 9,5 ТЫС.ГОЛОВ

ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 807-0I0-I36.90

	Наименование показателей					Код	Типовая проектная документация: Всего	Удельные показатели: на 1 м² общей площади / на 1 м³ строительного объема	Удельные показатели: на расчетную единицу	Удельные показатели: на 1 млн. руб. СМР	Примечание
V1IA	Стоимость строительства, тыс. руб. (удельные показатели, руб.)	общая				CC01	245,I7		2580737		
V1IB		в том числе	строительно-монтажных работ			CC02	I47,28				
V1IL			оборудования			CC03	29,62				
V1IO			прочие				68,27				
		общая с учетом условной привязки				CC10	298,2		3I389,47		
	Трудоемкость	нормативная трудоемкость, чел.-ч				TP08					
V1JF		трудозатраты построечные, чел.-ч				TP06					
V1LA	Ресурсы на производственные и эксплуатационные нужды: Расход тепла	всего	расчетный,		кВт	ЭТ01	272,2I2		28,65		
					ккал/ч	ЭТ14	23406I		24638		
			годовой, (удельные показатели, ГДж)		ГДж	ЭТ21	I49I,6I		I57		
					Гкал	ЭТ25	356,3				
		в том числе	на отопление	расчетный,	кВт	ЭТ02	92,9		9,78		
					ккал/ч	ЭТ15	79880		8408,42		
				годовой, (удельные показатели, ГДж)	ГДж	ЭТ22	940,68		99		
					Гкал	ЭТ26	224,7				
V1LN			на вентиляцию	расчетный,	кВт	ЭТ03	99,647		I0,49		
					ккал/ч	ЭТ16	8568I		90I9,05		
				годовой, (удельные показатели, ГДж)	ГДж	ЭТ23	307,7		32,39		
					Гкал	ЭТ27	73,5				
			на горячее водоснабжение	расчетный,	кВт	ЭТ04	79,665		8,38		
					ккал/ч	ЭТ17	68500		72I0,53		
				годовой, (удельные показатели, ГДж)	ГДж	ЭТ24	243,23		25,6		
					Гкал	ЭТ28	58,I				
V1LI		Канализационные стоки, расчетный, м³/сут.				ЭК01	4,8I		0,5		
V1LL		Расход электроэнергии, годовой, МВт·ч (удельные показатели, кВт·ч)				ПС08	83,58		8797,89		
V1LK		Потребная электрическая мощность, кВт				ЭМ01	6I,9		6,52		
V1LH	Ресурсы на производственные и эксплуатационные нужды: Расход воды	холодной	расчетный		м³/сут	ЭВ13	4,62		0,49		
					л/с	ЭВ11	2,0I		0,2I		
			годовой, м³			ЭВ14	II68,86		I23,04		
		горячей	расчетный		м³/сут	ЭВ23	I,8		0,I9		
					л/с	ЭВ21	I,5		0,I6		
			годовой м³			ЭВ24	379,5		39,95		
V1GB	Продолжительность строительства, мес.					ПС01	9				

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Городская станция по борьбе с болезнями животных предусматривается в городе, который не обслуживается районной ветеринарной станцией или участковой ветеринарной лечебницей. Станция обслуживает в границах города 9,5 тысяч животных, принадлежащих как государственным организациям и хозяйствам, так и населению. Расстояние до жилой зоны - не менее 200 м

В состав станции входят: главный корпус, предназначенный для приема, амбулаторного и стационарного лечения мелких больных животных, проведения профилактических прививок, и вспомогательный корпус (т.п. 807-I9-2), включающий теплую стоянку на 2-3 спецмашины, профилакторий и складские помещения

Строительство зданий и сооружений предусматривается по типовым проектам, указанным на I-й странице каталожного листа

151A ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНПЛАНА

Площадь участка, га - 0,I9 Плотность застройки, % - 30

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 30°С

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОДРАЙОН И РАЙОНЫ СССР - IB; II; III

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

Номер	Наименование здания	V1IB Общая сметная стоимость в тыс.руб.	G3NB Объем строительный в м3	G3OC Площадь застройки,м2
I	Главный корпус	II5,33	2542,6	38I,2
2	Вспомогательный корпус	22,I9	789	I84

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Проект разработан взамен 807-I0-65.83
За расчетный показатель принято I000 голов обслуживаемых животных
Всего расчетных единиц - 9,5
Сметная стоимость зданий и сооружений приведена в ценах I984 года

B7EA С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Альбом I - ПЗ Пояснительная записка
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 28 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА Гипроагрохим, 600640, г.Владимир, ул.Мира, 34

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Главагропромнаучпроектом Государственной комиссии СМ СССР по продовольствию и закупкам
Приказ от 27.04.90г № 070-073-3/37
Введены в действие Гипроагрохимом
Приказ от I7.05.90г № 82
Срок действия-I995г.

B7KA ПОСТАВЩИК ЦИТП, I25878, Москва, А-445, ГСП, ул.Смольная, 22

Инв.№ 24426 Катал.л.№ 065580

gost.e-ecolog.ru

Подписано в печать I7.I0.90. Тираж 5980 экз. Заказ №I995. ЦИТП Госстроя СССР