

| | | |
|---|---|---|
| К-2 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ<br>Часть 2<br>ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ | 804-2-76.90 |
| СССР<br>ЦИТП | ПЕРЕДВИЖНОЙ ПУНКТ ДОЕНИЯ НА 50 КОБЫЛ | УДК 728.94:631.223.9.016 |
| ДЕКАБРЬ<br>1990 | ТИПОВОЙ ПРОЕКТ | На 4 страницах<br>Страница 1 |


ФАСАД



ПЛАН НА ОТМ. 0,000

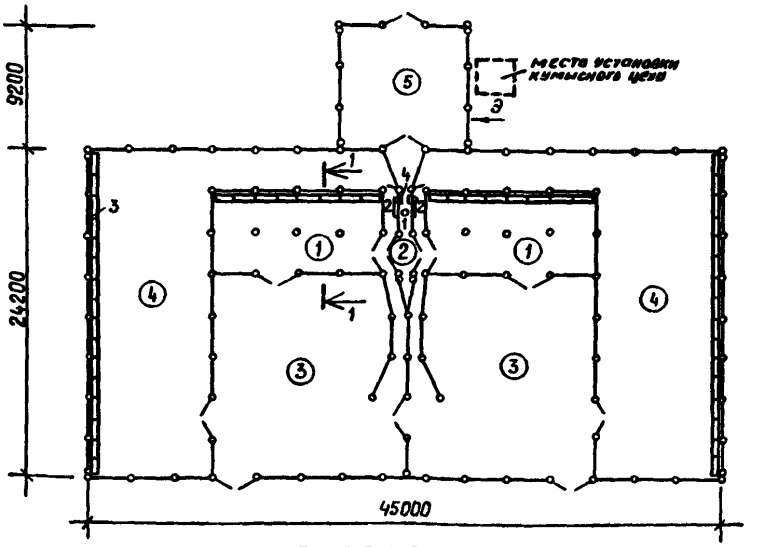


РАЗРЕЗ I-I

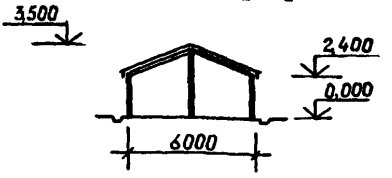


ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

| Номер | Наименование | Площадь, м2 | Номер | Наименование | Площадь, м2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Навес для содержания жеребят | 144,0 | 4 | Паддок для выдоенных кобыл | 522,0 |
| 2 | Доильная площадка с расколом | 38,0 | 5 | Хозяйственная площадка | 83,0 |
| 3 | Паддок для недоенных кобыл | 385,0 | | | |



gost.e-ecolog.ru

| ПЕРЕДВИЖНОЙ ПУНКТ ДОЕНИЯ НА 50 КОБЫЛ | ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 804-2-76.90 | Страница 2 |
|---|---|---|

ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

| Поз. | Наименование и марка | Кол. | Поз. | Наименование и марка | Кол. |
|---|---|---|---|---|---|
| I | Аппарат доильный унифицированный АИД-I | 2 | 3 | Кормушка групповая КГ | 48 |
| 2 | Кормушка индивидуальная КИ | 2 | 4 | Бункер | 2 |

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Стойки и прогоны - металлические

Кровля - парусина ГОСТ I5530-76*

Ограждение - из металлических труб

Полы - земляные

Ворота - металлические. Индивидуальные Типоразмеров - I

J3OB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ 0,38 кПа 38 кгс/м2

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - третья

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 20°и 30°С

G3DT ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Наибольшая масса монтажного элемента (щит станка - 0,06 т)

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - производственный хозяйственно-питьевой. Вода привозная

Электроснабжение - от низковольтных сетей напряжением 380/220 В

J3NB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА 0,5 кПа 50 кгс/м2

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ СССР - I,II,III

Передвижной пункт предназначен для доения 50 кобыл и содержания жеребят. Пункт располагается вблизи пастбищ с хорошим травостоем и водопоем

Доение кобыл сезонное с мая по сентябрь

На доильной площадке под навесом расположены два станка для доения кобыл, между которыми расположено место дояра

Кобыл первой выжеребки приучают к доению без подпуска жеребят для подсоса. В период приучения и во время дойки кобыл подкармливают концентрированными кормами в станке для доения

Доение кобыл шестикратное, осуществляется через каждые 2 часа согласно распорядку дня

В дойный период кобылы с жеребятами содержатся ночью на пастбище. Утром за 2 часа до начала первой дойки кобыл с жеребятами пригоняют на пункт доения, где жеребят отбивают от кобыл и размещают в секциях под навесом по 25 голов. Здесь они содержатся в период доения кобыл. Площадь в секции на одного жеребенка составляет 3,0 м2

Для дойки кобылы поступают из паддоков через раскол в станки для доения, оснащенные агрегатами для индивидуальной дойки "АИД-I"

Надоенное молоко после каждого очередного доения сливается во фляги и переносится в помещение кумысного цеха, где производится его переработка в кумыс

В промежутках между доениями кобылы выпасаются на пастбищах, а жеребята содержатся в секциях под навесом или в паддоках

| ПЕРЕДВИЖНОЙ ПУНКТ ДОЕНИЯ НА 50 КОБЫЛ | ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 804-2-76.90 | Страница 3 |
|---|---|---|

## ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ

| | Наименование показателей | | | | | Код | Типовая проектная документация | | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Всего | Удельные показатели | | | |
| | | | | | | | | на 1 м2 общей площади | на расчетную единицу | на 1 млн. руб. СМР | |
| G3DB | Производственная программа | Мощность предприятия | Расчетная единица (одна кобыла) | | | EA05 | I | | | | |
| | | | Количество расчетных единиц | | | ЕД06 | 50 | | | | |
| | | Уровень механизации и автоматизации производственных процессов, % | | | | ШТ11 | 50 | | | | |
| | | Удельный вес рабочих, занятых ручным трудом, % | | | | ЮА62 | 50 | | | | |
| | | Трудоемкость изготовления продукции (годовая), чел.-ч. | | | | ТР07 | 2I00 | | 42 | | |
| G3DD | Режим работы и штаты | Численность работающих чел. | общая | | | ШТ02 | 2 | | | | |
| | | | в том числе | рабочих | | ШТ03 | 2 | | | | |
| | | | | в наиболее многочисленную смену | | ШТ04 | 2 | | | | |
| | | количество рабочих дней в году | | | | ШТ08 | I50 | | | | |
| | | количество смен в сутки | | | | ШТ01 | I | | | | |
| | | продолжительность смены, ч. | | | | ШТ09 | 7 | | | | |
| | | коэффициент сменности по рабочим | | | | ШТ05 | I | | | | |
| | | коэффициент загрузки оборудования | | | | ШТ10 | 0,4 | | | | |
| G3OC | Техническая характеристика | площадь, м2 | застройки | | | ХП01 | I65 | | 3,30 | | |
| G3OB | | | общая | | | ХП02 | I65 | | 3,30 | | |
| G3NB | | объем строительный, м3 | | | | ХБ01 | 487 | | 9,74 | | |
| V1IA | Стоимость | Сметная стоимость, тыс. руб. (удельные показатели, руб.) | общая | | | СС01 | 5,44 | | I08,8 | | |
| V1IB | | | в том числе | строительно-монтажных работ | | СС02 | 5,I7 | 3I,33 | | | |
| V1IL | | | | оборудования | | СС03 | 0,27 | | | | |
| V1IO | | | общая с учетом условной привязки | | | СС10 | | | | | |
| | Трудоемкость | нормативная трудоемкость, чел.-ч. | | | | ТР08 | 695 | | I3,9 | | |
| V1JF | | трудозатраты построечные, чел.-ч. | | | | ТР06 | | | | | |
| V1KB | Материалоемкость | Сталь, т (удельные показатели, кг) | всего | | | РС01 | 6,68 | 40,48 | I33,60 | I292070 | |
| | | | приведенная к классу А-1 и Ст3 | | | РС02 | 6,68 | 40,48 | I33,60 | I292070 | |
| | | | в том числе на индустриальные изделия | | | РС03 | | | | | |
| V1LH | Ресурсы на производственные и эксплуатационные нужды | Расход воды | холодной | расчетный | м3/сут | ЭВ13 | 0,23 | 0,00I4 | 0,0046 | | |
| | | | | | л/с | ЭВ11 | | | | | |
| | | | | годовой, м3 | | ЭВ14 | 34,5 | 0,209 | 0,69 | | |
| V1LL | | Расход электроэнергии, годовой, МВт. ч (удельные показатели, кВт. ч) | | | | ПС08 | 0,6 | 3,64 | I2,0 | | |
| V1LK | | Потребная электрическая мощность, кВт | | | | ЭМ01 | I,4 | 0,0085 | 0,028 | | |
| V1GB | | Продолжительность строительства, мес. | | | | ПС01 | I,5 | | | | |

| ПЕРЕДВИЖНОЙ ПУНКТ ДОЕНИЯ НА 50 КОВЛ | ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 804-2-76.90 | Страница 4 |
|---|---|---|

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Сметная документация составлена в нормах и ценах 1984 года

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом 1 ПЗ Пояснительная записка

ТХ Технология производства

ЭМ Силовое электрооборудование и электрическое освещение

СО Спецификации оборудования

Альбом 2 С Сметы

ВМ Ведомости потребности в материалах

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4,- 168 форматок

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА Гипрониовцепром, 720391, Фрунзе, 10 ул.Московская, 172

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден и введен в действие Гипрониовцепромом, приказ от 06.06.90 № 41
Срок действия - 1995 год

В7КА ПОСТАВЩИК Казахский филиал ЦИТП, 480008, Алма-Ата,8 проспект Абая, 50а

gost.e-ecolog.ru

Инв.№ Катал.л.№ 065365

Подписано в печать 17.10.90. Тираж 5980 экз. Заказ №1995. ЦИТП Госстроя СССР