

СК-2	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	8I6-2-45.90
СССР ЦИТП	ЭСТАКАДА ДЛЯ МОЙКИ МАШИН	УДК 624.2I.033.6:63I.3
ИЮЛЬ 1990	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ	На 4-х страницах Страница 1

П Л А Н

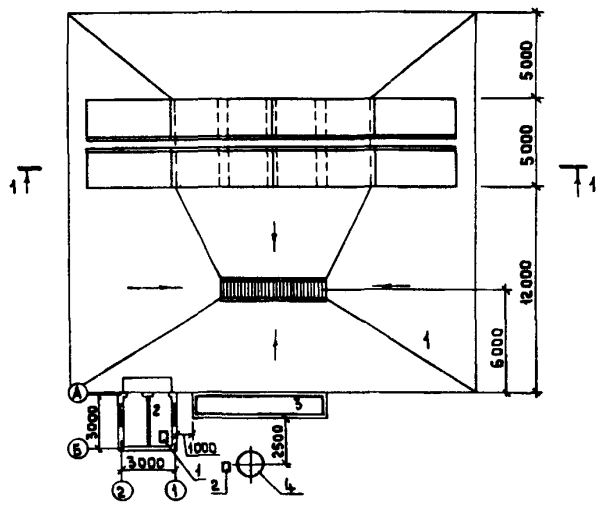

1-1



ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Номер	Наименование	Обозначение типового проекта	Номер	Наименование	Обозначение типового проекта
I	Площадка с эстакадой для мойки машин	8I6-2-45.90	3	Грязеотстойник	8I6-2-45.90
2	Насосная станция и резервуар чистой воды	8I6-2-45.90	4	Маслосборный колодец	8I6-2-45.90

ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поз.	Наименование и марка	Кол.
I	Машина моечная струйная монторная передвижная СМ-I-I0 (ОМ-536I-03)	I
2	Насос центробежный самовсасывающий НЦС-3	I

gost.e-ecolog.ru

ЭСТАКАДА ДЛЯ МОЙКИ МАШИН | ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 8I6-2-45.90 | Страница 2

V1MA

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателей					Код	Типовая проектная документация: Всего	Удельные показатели: на 1 м² общей площади / на 1 м³ строительного объема	Удельные показатели: на расчетную единицу	Удельные показатели: на 1 млн. руб. СМР	Примечание*
Производственная программа	Мощность предприятия	Расчетные единицы	Единица мощности		ЕА05					
			Единица годового объема товарной продукции	в натуральном выражении, мойка	ЕА07	I				
				в оптовых ценах, тыс. руб.	ЕА08					
		Количество расчетных единиц	Мощность		ЕД06					
			Годовой объем товарной продукции	в натуральном выражении	ЕД09	4200				
				в оптовых ценах, тыс. руб.	ЕД10					
	Затраты производства (себестоимость), тыс. руб. (удельные показатели на 1 руб. товарной продукции, коп.)				СП02	0,98				
	Прибыль (годовая), тыс. руб. (удельные показатели на 1 руб. товарной продукции, коп.)				СП07					
	Уровень рентабельности (прибыль к себестоимости), %				СП03					
	Срок окупаемости капиталовложений (сметной стоимости), год				СП04					
	Приведенные затраты, тыс. руб. (удельные показатели, руб.)				СП06	2,78		0,66		
	Уровень механизации и автоматизации производственных процессов, %				ШТ11	50				
	Удельный вес рабочих, занятых ручным трудом, %				ЮА62					
	Трудоемкость изготовления продукции (годовая), чел.-ч.				ТР07					
		Производительность труда	годовой выпуск продукции на одного работающего, тыс. руб.		ШТ06					
			то же, в натуральном выражении		ШТ07					
Режим работы и штаты		Численность работающих чел.	общая		ШТ02					
			в том числе	рабочих	ШТ03					
				в наиболее многочисленную смену	ШТ04					
	количество рабочих дней в году (режим работы сезонный)				ШТ08	I50				
	количество смен в сутки				ШТ01	I				
	продолжительность смены, ч.				ШТ09	7				
	коэффициент сменности по рабочим				ШТ05					
	коэффициент загрузки оборудования				ШТ10					
Техническая характеристика	площадь, м²		застройки		ХП01	62I				
			общая, насосная		ХП02	I4,I5				
		в том числе	подземной части, насосная		ХП03	7,07				
			встроенных (бытовых) помещений		ХП09					
	объем строительный, м³		общий, насосная		ХБ01	68,7I				
		в том числе	подземной части, насосная		ХБ02	3I,2I				
			встроенных (бытовых) помещений		ХБ03					

G3DB — Производственная программа

G3DD — Режим работы и штаты

G3OC — Техническая характеристика, площадь застройки

G3OB — Техническая характеристика, площадь общая

G3NB — Техническая характеристика, объем строительный

* для заполнения данных проекта привязки

ЭСТАКАДА ДЛЯ МОЙКИ МАШИН	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 8I6-2-45.90	Страница 3

						Наименование показателей	Код	Типовая проектная документация: Всего	Удельные показатели: на 1 м² общей площади на 1 м³ строительного объема	Удельные показатели: на расчетную единицу	Удельные показатели: на 1 млн. руб. СМР	Примечание
V1IA	Стоимость	Сметная стоимость, тыс. руб. (удельные показатели, руб.)				общая	CC01	I3,35		3,I8		
V1IB			в том числе			строительно-монтажных работ	CC02	II,67		2,78		
V1IL						оборудования	CC03	I,68		0,4		
V1IO						общая с учетом условной привязки	CC10	I8,02		4,29		
	Трудоемкость					нормативная трудоемкость, чел.-ч	TP08	I706		0,4I	I46I87	
V1JF						трудозатраты построечные, чел.-ч	TP06	I399		0,33	II9880	
V1KB	Материалоемкость		Цемент, т (удельные показатели, кг)			всего	PЦ01	35,49		8,45		
						приведенный к М400	PЦ02	36,37		8,66	3II6538	
						в том числе на индустриальные изделия	PЦ03	35,4I		8,43		
			Сталь, т (удельные показатели, кг)			всего	PC01	4,48		I,06		
						приведенная к классу А-1 и Ст3	PC02	5,24		I,25	449014	
						в том числе на индустриальные изделия	PC03	4,6I		I,09		
			Бетон и железобетон, м³			всего	PБ01	I54,I4		0,04		
				в том числе		монолитный	PБ02	I46,62		0,03		
						сборный тяжелый	PБ04	7,52		0,002		
						сборный легкий	PБ05					
			Лесоматериалы, м³			всего	PЛ01	4,68		0,00I		
						приведенные к круглому лесу	PЛ02	6,02		0,00I	5I6	
			Кирпич, тыс. шт.				PK01	2,92		0,0007	250	
			Стекло строительное, м²				PД01	4,27		0,00I	366	
			Асбестоцемент, м²				PД02					
			Рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы, м²				PГ03	75,34		0,02	6456	
			Трубы пластмассовые		м		PД04					
					т		PД05					
			Трубы стеклянные, м				PД06					
V1LH	Ресурсы на производственные и эксплуатационные нужды	Расход воды	холодной	расчетный	м³/сут		ЭВ13	0,7				
					л/с		ЭВ11					
				годовой, м³			ЭВ14	I05,0		0,025		
		Расход электроэнергии, годовой, мВт.ч (удельные показатели, кВт.ч)					ПС08	8,6		2,04		
		Потребная электрическая мощность, кВт					ЭМ0I	7,85				

ЭСТАКАДА ДЛЯ МОЙКИ МАШИН	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 8I6-2-45.90	Страница 4

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Стены насосной - обыкновенный глиняный кирпич марки I00/I650/I5 ГОСТ 530-80 на растворе марки 50

Стены резервуара - сборные ж.-б. стеновые панели по серии 3.900-3, вып.4/82, ч.I

Покрытие насосной - сборные ж.-б. плиты по серии I.I4I-I, вып.60

Перекрытие резервуара - сборные ж.-б.плиты по серии 3.006.I-2.87, вып.2

Кровля - рулонная 4-х слойная

Днище резервуара - монолитное ж.-б. Бетон класса BI5

Окна - деревянные по ГОСТ I2506-8I

Двери - деревянные по ГОСТ I4624-84

Площадка с эстакадой - из монолитного бетона класса BI5

Стены и днище грязеотстойника - монолитный ж.-б. бетон класса BI5

Наибольшая масса монтажного элемента (плита покрытия) - I425 т

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ

Кладка кирпичных стен с расшивкой швов

ВНУТРЕННЯЯ

Затирка швов, штукатурка, окраска водоэмульсионная и известковой краской

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - от существующих сетей. Напор 5 м

Электроснабжение - от внешних сетей напряжением 380/220В

J30B НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ 0,23 кПа
23 кгс/м2

J3MB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА I,0 кПа
I00 кгс/см2

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - II

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОДРАЙОНЫ СССР - IB,IБ;IВ;IБ

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 30°С

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Площадка с эстакадой предназначена для мойки тракторов, комбайнов и других самоходных и прицепных машин, а также автомобилей.

Производственная программа сооружения до 4-х моек машин в час.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Сметная документация составлена в нормах и ценах I984 г.

Типовой проект разработан взамен ТП 8I6-2-I.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I	ПЗ	Общая пояснительная записка
	АС	Архитектурно-строительные решения
	ВК	Внутренние водопровод и канализация
	ЭМ	Силовое электрооборудование
Альбом 2	СО	Спецификации оборудования
Альбом 3	ВМ	Ведомости потребности в материалах
Альбом 4	С	Сметы

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4,- 232 форматки

B7BA АВТОР ПРОЕКТА Гипроагротехпром, I53648, г.Иваново, пер.Семеновского,I0

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден и введен в действие Гипроагротехпромом, приказ от 09.0I.90 г., № 3
Срок действия - I994 г.

B7KA ПОСТАВЩИК ЦИТП, I25878, ГСП,Москва, А-445, ул.Смольная,22

Инв. № 24292
Катал.л. № 065217

gost.e-ecolog.ru

Подписано в печать 22.05.90. Тираж 5900 экз. Заказ №I3I8. ЦИТП Госстроя СССР