
К-2	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	254-4-71.13.89
СССР ЦИТП	СЕЛЬСКАЯ АМБУЛАТОРИЯ НА 100 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ (ДЛЯ БЕЛОРУССКОЙ ССР)	УДК 725.512
ФЕВРАЛЬ 1990	ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ	На 5-ти страницах Страница 1


ФАСАД




ПЛАН I ЭТАЖА

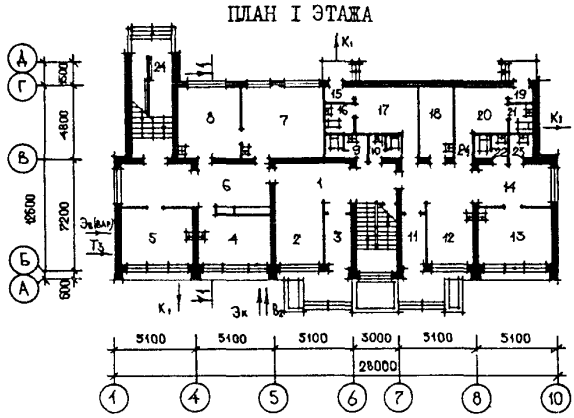


ПЛАН 2 ЭТАЖА

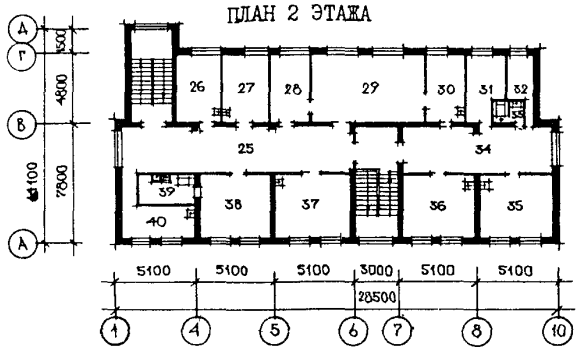

ПЛАН ПОДВАЛА

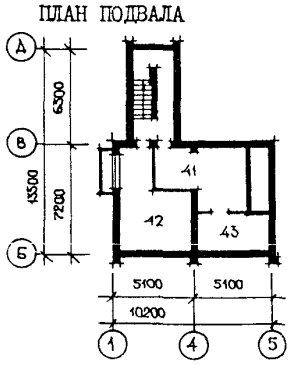

РАЗРЕЗ I-I

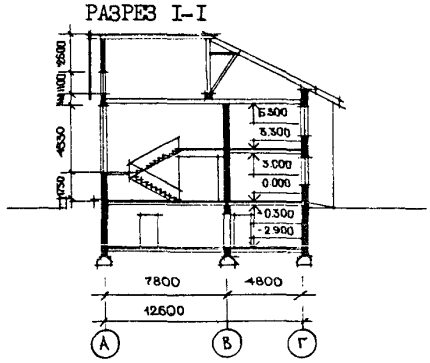

gost.e-ecolog.ru

СЕЛЬСКАЯ АМБУЛАТОРИЯ НА 100 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ (ДЛЯ БЕЛОРУССКОЙ ССР)	ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 254-4-71.13.89	Страница 2

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь, м2	Номер	Наименование	Площадь, м2
1	Первый этаж			Второй этаж	
1	Вестибюль	23,00	25	Ожидальная	45,60
2	Регистратура	10,30	26	Кабинет терапевта	13,03
3	Тамбур	4,85	27	Процедурная внутримышечных инъекций	12,70
4	Кабинет стоматолога	13,60	28	Комната временного пребывания больных	12,70
5	Стерилизационная (автоклавная)	15,80	29	Физиотерапевтический кабинет	31,60
6	Ожидальная	30,10	30	Кабинет для обработки прокладок	9,90
7	Перевязочная	21,70	31	Кладовая чистого белья	7,20
8	Кабинет хирурга	17,50	32	Кладовая грязного белья	7,20
9	Санузел для мужчин	3,20	33	Санузел персонала	2,90
10	Санузел для женщин	3,20	34	Ожидальная	30,00
11	Тамбур	4,85	35	Кабинет акушера-гинеколога	19,00
12	Кабинет патронажной сестры	10,80	36	Смотровой кабинет	19,10
13	Кабинет педиатра	15,70	37	Кабинет главврача	19,10
14	Вестибюль - ожидальная	29,30	38	Препараторская для исследования мочи и кала	19,10
15	Тамбур	1,50	39	Моечная	6,40
16	Санузел	2,20	40	Кабинет для взятия крови	11,50
17	Фильтр-бокс для приема детей	12,40		Подвал	
18	Кабинет для прививок	10,20	41	Венткамера	27,45
19	Тамбур	1,40	42	Тепловой пункт	21,70
20	Фильтр-бокс для приема детей	11,40	43	Узел ввода	12,80
21	Санузел	2,40			
22	Санузел	3,10			
23	Кладовая	2,20			
24	Тамбур	2,10			

СЕЛЬСКАЯ АМБУЛАТОРИЯ НА 100 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ (ДЛЯ БЕЛОРУССКОЙ ССР)	ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 254-4-71.13.89	Страница 3

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты – монолитные ленточные из бетона кл. В 7,5 (М100)

Стены наружные – из керамического рядового эффективного кирпича марки КРЭ75/1350/25 ГОСТ 530-80;КРЭУ75/1350/25 ГОСТ 530-80

Стены внутренние – из обыкновенного глиняного кирпича марки КР75/1600/15 ГОСТ 530-80

Перекрытие – сборные железобетонные панели по серии 1.141-1 вып.63, типоразмеров – 4

Перегородки – кирпичные, из мелких гипсовых плит по ГОСТ 6428-83

Перемычки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 вып.1,2, типоразмеров – 18

Лестницы – сборные железобетонные марши по серии 1.251.1-4 вып.1, типоразмеров – 1,: сборные площадки по серии 1.252.1-4 вып.1, типоразмеров – 1; отдельные ступени по ГОСТ 8717.1-84, типоразмеров – 2

Кровля – из волнистых асбестоцементных листов ГОСТ 16233-77^{X} по деревянным стропилам и обрешетке

Полы – из линолеума, дощатые, из керамической плитки, мозаичные бетонные по серии 2.244-1 вып.4

Окна – с раздельными переплетами по РСТ БССР 865-87, типоразмеров – 3

Двери внутренние – деревянные щитовые по ГОСТ 6629-74, типоразмеров – 4

Двери наружные – деревянные щитовые по ГОСТ 24698-81, типоразмеров – 4

Наибольшая масса монтажного элемента (панель перекрытия) – 2,25 т

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ

Облицовка лицевым эффективным кирпичом КРЭП100/1350/25 ГОСТ 7484-78

ВНУТРЕННЯЯ

Штукатурка цементно-песчаным, известково-песчаным раствором, клеевая, известковая побелка, облицовка глазурованной плиткой, масляная покраска

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод – хозяйственно-питьевой от наружной сети. Напор на вводе 11,9 м

Канализация – хозяйственно-бытовая и производственная в наружную сеть

Отопление – центральное водяное от внешнего источника. Параметры теплоносителя 95 °С – 70 °С

Вентиляция – приточно-вытяжная с механическим побуждением и естественная

Горячее водоснабжение – от наружной сети. Напор на вводе 11,3 м

Электроснабжение – двумя линиями от внешних сетей напряжением 380/220 В

Устройства связи – радиофикация, телефикация, телефонизация, электрочасификация, охранно-пожарная сигнализация и диспетчеризация

C2ED ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ

Медицинское оборудование: стоматологические установки, светолечебные облучатели, сушильно-вытяжные шкафы

J3OB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ – 0,23 кПа / 23 кгс/м2

J3NB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА – 0,98 кПа / 100 кгс/м2

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ – вторая

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА (основное решение) – минус 22,26 °С

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ – обычные

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОДРАЙОН СССР – IIВ Белорусской ССР

СЕЛЬСКАЯ АМБУЛАТОРИЯ НА 100 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ (ДЛЯ БЕЛОРУССКОЙ ССР)

ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 254-4-71.13.89

	Наименование		Всего	Удельный показатель
У1IA	СТОИМОСТЬ			
У1IB	Общая сметная стоимость	тыс.руб.	114,686	-
	в том числе:			
У1IL	строительно-монтажных работ	"	92,523	-
У1IO	оборудования и мебели	"	22,163	-
	Стоимость строительно-монтажных работ 1 м2 полезной площади	руб.	-	153,98
У1IR	То же, 1 м3 строительного объема	"	-	33,23
У1IУ	Стоимость общая на расчетный показатель	"	-	1146,86
У1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
У1JF	Построечные трудовые затраты	чел.-ч	13671,52	-
	То же, на 1 м2 полезной площади	"	-	22,75
У1JR	То же, на 1 м3 строительного объема	"	-	4,91
У1JУ	То же, на расчетный показатель	"	-	136,72
У1KA	РАСХОДЫ			
У1KB	Расход строительных материалов			
	Цемент	т	110,09(72,62)	-
	Цемент, приведенный к М-400	"	105,29(69,45)	-
	То же, на 1 м2 полезной площади	"	-	0,18
	То же, на 1 м3 строительного объема	"	-	0,04
	Сталь	т	8,88	-
	Сталь, приведенная к классам А-I и Ст.3	"	11,72	-
	в том числе: сталь прокатная приведенная к Ст.3	"	3,58	-
	Сталь, приведенная к классам А-I и Ст.3 на 1 м2 полезной площади	"	-	0,02
	То же, на расчетный показатель	"	-	0,12
	Бетон и железобетон	м3	323,12	-
	в том числе: монолитный	"	197,88	-
	сборный тяжелый	"	125,24	-
	Бетон и железобетон на 1 м2 полезной площади	"	-	0,54
	То же, на расчетный показатель	"	-	3,23
	Лесоматериалы	"	68,10	-
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	"	102,15	-
	Кирпич	тыс.шт.	178,79	-

	Наименование		Всего	Удельный показатель
У4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
	Расход			
У4KH	воды	м3/сут	0,90	-
	холодной	м3/ч	0,48	-
	горячей	"	0,43	-
У4KI	Канализационные стоки	"	0,78	-
У4KN	Тепла	ккал/ч / кВт	135035 / 157,04	-
	в том числе:			
	на отопление	"	46965 / 54,62	-
	на вентиляцию	"	66570 / 77,42	-
	на горячее водоснабжение	"	21500 / 25,00	-
	Тепла на отопление 1 м2 полезной площади	"	-	78,16 / 0,091
У4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	34	-
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
G3NB	Объем строительный	м3	2784,50	-
	в том числе:			
	подземной части	"	300,64	-
	Объем строительный на 1 м2 нормируемой площади	"	-	5,5
У1NP	То же, на расчетный показатель	"	-	27,85
	Площадь			
G30C	застройки	м2	384,03	-
G30B	общая	"	713,42	-
	полезная	"	600,88	-
	нормируемая	"	506,23	-
	нормируемая на расчетный показатель	"	-	5,06

В скобках указана потребность в строительных материалах без учета на изготовление сборных изделий и конструкций

СЕЛЬСКАЯ АМБУЛАТОРИЯ НА 100 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ (ДЛЯ БЕЛОРУССКОЙ ССР)	ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 254-4-71.13.89	Страница 5

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

В проекте разработаны варианты:

- подвала со служебными помещениями (с фундаментами из сборных бетонных блоков) с приспособлением под ПРУ;
- наружных стен из эффективного кирпича для температуры наружного воздуха минус 22 °С;
- отопления для температуры наружного воздуха минус 22 °С;
- горячего водоснабжения от электроводонагревателей.

За расчетный показатель принято I посещение в смену.

Данный проект является корректировкой и разработан взамен типового проекта 254-4-37.83 "Сельская амбулатория на 100 посещений в смену".

Сметы составлены в ценах, введенных в действие с I января 1984 г. для строительства в сельских районах Белорусской ССР.

Показатели приведены для условий строительства при расчетной температуре наружного воздуха минус 26 °С (основного решения).

B7EA С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Альбом I -	ПЗ	Пояснительная записка
	АС	Архитектурно-строительные и технологические решения
Альбом 2 -	ОВ	Отопление и вентиляция
	ВК	Внутренний водопровод и канализация
	ЭМ	Электротехническая часть
	А	Автоматизация
	СУ	Устройства связи
	ПО	Охранно-пожарная сигнализация

Альбом 3 - Сметы части I,2

Альбом 4 - Ведомости потребности в материалах

Альбом 5 - Проектная документация на перевод служебных помещений подвала для использования под ПРУ

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 1126 форматок

B7EA АВТОР ПРОЕКТА — БелНИИгипросельстрой, 220002, Минск, ул.В.Хоружей,29

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ — Утвержден и введен в действие Госстроем БССР 21.09.89, приказ № 81.

B7KA ПОСТАВЩИК — Минский филиал ЦИТП, 220600, Минск, ул.К.Маркса,32

Инв.№
Катал.л.№064324

gost.e-ecolog.ru