

К-2	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	264-015-52.89
СССР ЦИТП	ГОРОДСКАЯ ЮНОШЕСКАЯ ФИЛИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА НА 50 ТЫСЯЧ ЕДИНИЦ ХРАНЕНИЯ (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)	УДК 727.82
ФЕВРАЛЬ 1990	ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ	На 5-ти страницах Страница 1

ФАСАД I-II

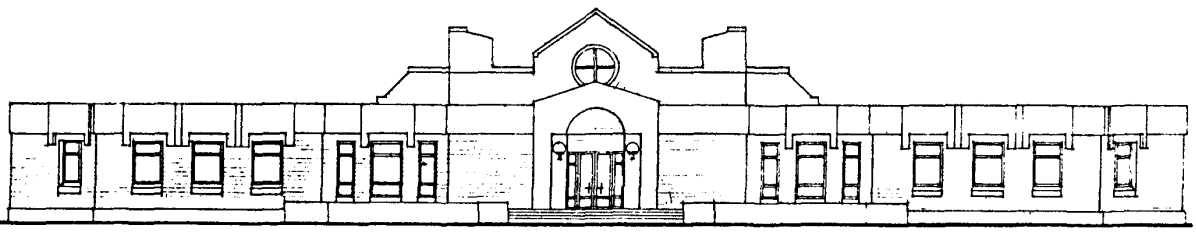


ПЛАН ЭТАЖА

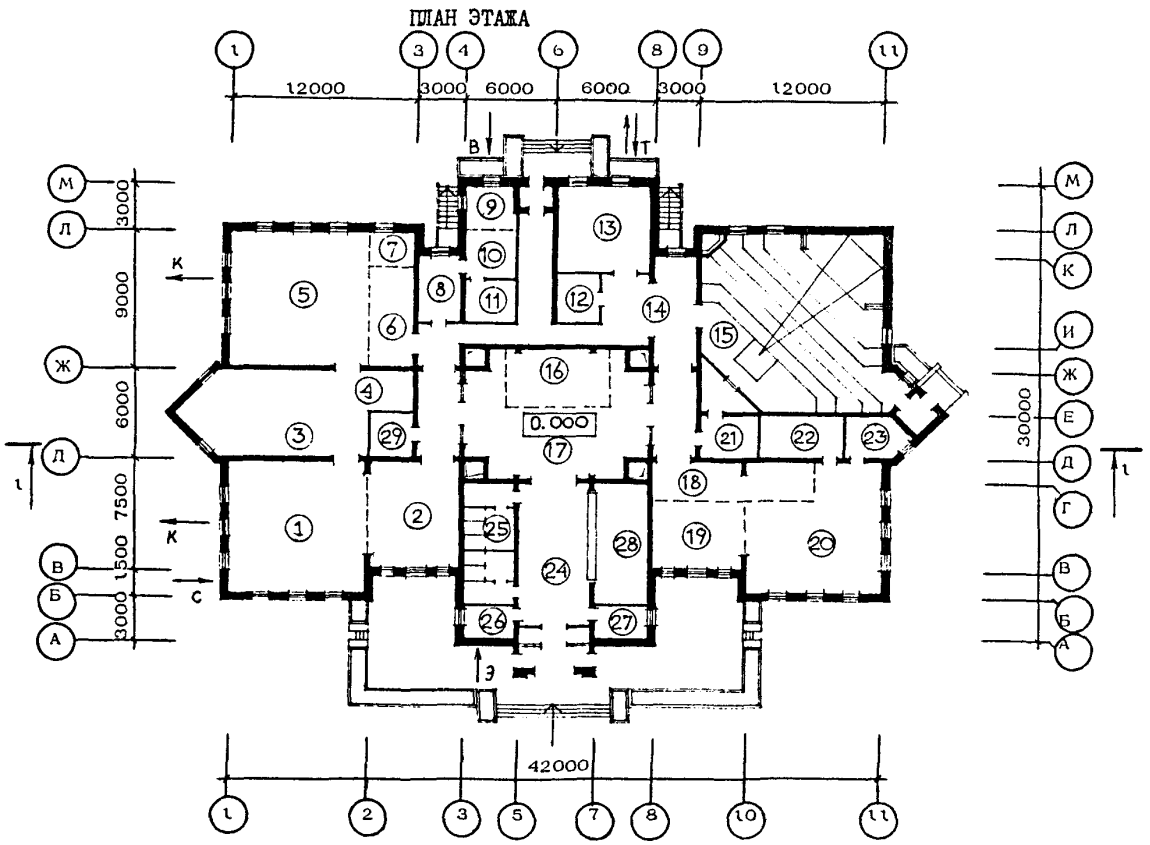


gost.e-ecolog.ru

ГОРОДСКАЯ ЮНОШЕСКАЯ ФИЛИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА НА 50 ТЫСЯЧ ЕДИНИЦ ХРАНЕНИЯ (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)	ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 264-015-52.89	Страница 2

РАЗРЕЗ I-I

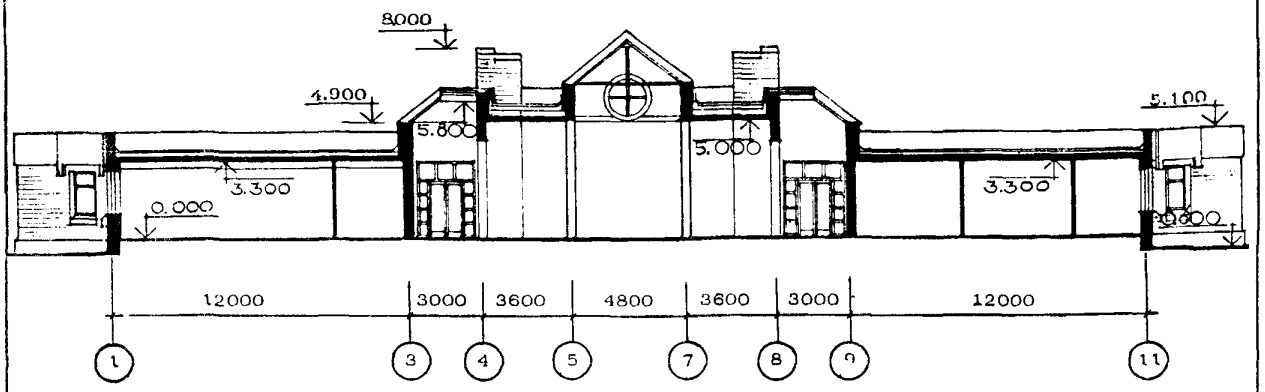

ПЛАН ПОДВАЛА

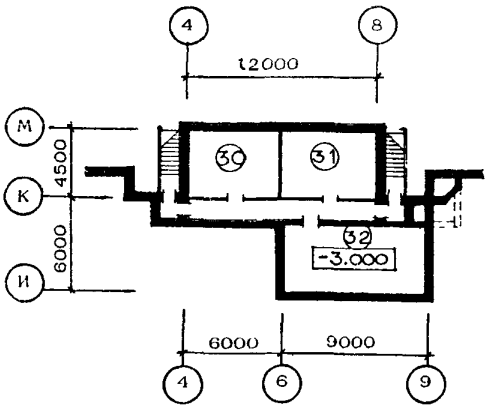

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь, м2	Номер	Наименование	Площадь, м2
I	Открытый фонд абонента	75,60	I7	Информационно-выставочная зона вестибюля	39,70
2	Аванзал абонента	4I,40			
3	Закрытый фонд абонента	52,00	I8	Аванзал	38,00
4	Закрытый фонд читального зала	I5,00	I9	Читальный зал литературы по искусству	25,00
5	Читальный зал	77,60	20	Помещение аудиовизуальной техники и компьютеров	54,00
6	Аванзал читального зала	I7,00			
7	Лингофонные кабинеты	5,50	2I	Аппаратная звукозаписи	I3,50
8	Кабинет заведующего	I0,60	22	Закрытый фонд	I3,80
9	Зона служебной работы	I2,00	23	Кабинет проигрывания нот	II,20
I0	Зона отдыха сотрудников	I3,70	24	Входная зона вестибюля	38,60
II	Кладовая	9,20	25	Санузлы	23,70
I2	Кладовая	9,20	26	Электрощитовая	8,00
I3	Кружковая	3I,00	27	Пожарный пост	8,00
I4	Кулуары лекционного зала	34,50	28	Гардероб	25,00
I5	Лекционный зал-аудитория на I22 места с эстрадой	I30,00	29	Кладовая	7,50
			30	Диспетчерская сантехустройств	24,60
			3I	Помещение теплового пункта	24,60
I6	Каталоги	24,00	32	Венткамера	36,90

ГОРОДСКАЯ ЮНОШЕСКАЯ ФИЛИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА НА 50 ТЫСЯЧ ЕДИНИЦ ХРАНЕНИЯ (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)	ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 264-015-52.89	Страница 3

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты – ленточные из железобетонных плит по ГОСТ 13580–85 и бетонных блоков по ГОСТ 13579–78

Стены – из кирпича КРП75/1480/25 по ГОСТ 530–80

Перекрытия и покрытия – сборные железобетонные панели по серии I.141–I вып.60,62,63 и I.241–I вып.22, 39, типоразмеров – 6

Прогоны – сборные железобетонные по сериям I.225–2 вып.II и I.225 I–3, типоразмеров – 3

Перемычки – сборные железобетонные по серии I.038.I–I вып.3, типоразмеров–7

Перегородки – из кирпича КРП 75/1480/25

Кровля – рулонная плоская из 4-х слоев рубероида с защитным слоем гравия на битумной мастике

Лестницы подвала – сборные железобетонные ступени ГОСТ 8717.0–84

Фонари верхнего света – ленточные из стеклопакетов

Полы – паркетные, из керамической плитки, мозаичные, бетонные

Окна и ветражи – из алюминиевых сплавов по сериям I.236.4–8 вып.3, типоразмеров – 3 и I.236.4–7/84 вып.I, типоразмеров – 2

Двери наружные – остекленные по серии I.236.4–7/84 вып.I,2, типоразмеров–3

Двери внутренние – деревянные по серии I.I36–I0, типоразмеров – 3

Наибольшая масса монтажного элемента (плита покрытия – 5,0 т

J3OB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ – 38 кПа / 0,38 кгс/м2

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ – вторая

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА– минус 30 °С

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОН СССР – II, III, IB

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ

Облицовка лицевым керамическим кирпичом, цоколь – из естественного камня в I ряд по высоте

ВНУТРЕННЯЯ

Сухая штукатурка, керамическая плитка, естественный камень, подвесные потолки, гипсовые плиты

C3OA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод – хозяйственно–питьевой от наружных сетей. Напор на вводе 25 м

Канализация – хозяйственная в наружную сеть, водосток – внутренний с присоединением к наружным сетям

Отопление – центральное, водяное от наружных сетей. Параметры теплоносителя 105–70 °С

Горячее водоснабжение – централизованное от наружных сетей

Вентиляция – приточно–вытяжная с механическим и естественным побуждением

Электроснабжение – от наружных сетей напряжением 380/220 В

Электроосвещение – лампами накаливания и люминесцентное

Устройства связи – телефонизация, радиофикация, охранно–пожарная сигнализация, оперативная производственная связь

C2ED ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ

Технологическое оборудование:

библиотечное оборудование и мебель, аудиовизуальная техника, компьютеры, стереоаппаратура для прослушивания грамзаписей и магнитных фонограмм, передвижная киноустановка в лекционном зале–аудитории

J3NB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА – 0,98 кПа / 100 кгс/м2

C2EE ИНЖЕНЕРНО–ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ – обычные

ГОРОДСКАЯ ЮНОШЕСКАЯ ФИЛИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА НА 50 ТЫСЯЧ ЕДИНИЦ ХРАНЕНИЯ (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 264-015-52.89

	Наименование		Всего	Удельный показатель
V1IA	СТОИМОСТЬ			
V1IB	Общая сметная стоимость	тыс.руб.	260,42	-
	в том числе:			
V1IL	строительно-монтажных работ	тыс.руб.	208,90	-
V1IO	оборудования и мебели	"	49,80	-
	прочие затраты	"	I,72	-
	Стоимость строительно-монтажных работ I м2 полезной площади	руб.	-	223,88
V1IR	То же, I м3 строительного объема здания	"	-	42,75
V1IY	Стоимость общая на расчетный показатель	"	-	5,2I
V1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
V1JF	Построечные трудовые затраты	чел.-дн.	6084	-
	То же, на I м2 полезной площади	"	-	6,52
V1JR	То же, на I м3 строительного объема	"	-	I,25
V1JV	То же, на расчетный показатель	"	-	0,I2
V1KA	РАСХОДЫ			
V1KB	Расход строительных материалов			
	Цемент	т	2I0,0	-
	Цемент, приведенный к марке М400	"	229,5	-
	То же, на I м2 полезной площади	"	-	0,246
	То же, на I м3 строительного объема здания	"	-	0,047
	Сталь	"	I5,5	-
	Сталь, приведенная к классам А-I и Ст.3	"	23,40	-
	в том числе: сталь прокатная, приведенная к Ст.3	"	2,2	-
	Сталь, приведенная к классам А-I и Ст.3 на I,м2 полезной площади	"	-	0,025
	То же, на расчетный показатель	"	-	0,468
	Лесоматериалы	м3	9,5	-
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	"	II,9	-
	Бетон и железобетон	м3	307,9	-
	в том числе: монолитный	"	79,8	-
	сборный тяжелый	"	228,I	-
	Бетон и железобетон на I м2 полезной площади	"	-	0,33
	на расчетный показатель	"	-	6,I58
	Кирпич	тыс.шт.	270	-

	Наименование		Всего	Удельный показатель
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
	Расход			
V4KH	воды	м3/сут	0,72	-
	холодной	м3/ч	0,34	-
	горячей	"	0,29	-
V4KJ	Канализационные стоки	"	0,63	-
V4KN	тепла	ккал/ч / кВт	252580 / 293	-
	в том числе:			
	на отопление	"	82560 / 95,77	-
	на вентиляцию	"	I54270 / I78,95	-
	на горячее водоснабжение	"	I5750 / I8,27	-
	тепла на отопление I м2 полезной площади	"		88,5 / 0,I03
V4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	45,6	-
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
G3NB	Объем строительный здания	м3	4887,0	-
	в том числе:			
	подземной части	"	370,0	-
	Объем строительный на I м2 нормируемой площади	"	-	5,80
VIMP	То же, на расчетный показатель	"	-	0,098
	Площадь			
G30C	застройки	м2	II39,3	-
G30B	общая	"	946,I	-
	полезная	"	933,I	-
	нормируемая	"	842,8	-
	Нормируемая площадь на расчетный показатель	"	-	0,0I7

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

За расчетный показатель принята одна единица хранения (количество единиц - 50 000)

B7EA С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Альбом I — Архитектурно-строительные. Технологическая часть. Санитарно-техническая часть. Электрооборудование. Связь и сигнализация. Основные положения по организации строительства

Альбом 2 — Объектный сметный расчет

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 274 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА — "Гипротеатр", Ленинградский филиал, I9IOII, Ленинград, ул.Думская,7

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ — Утвержден Госкомархитектуры приказ от 06.09.89 № I65

B7KA ПОСТАВЩИК — "Гипротеатр", Ленинградский филиал, I9IOII, Ленинград, у л.Думская,7

Инв.№

Катал.л. № 064523

gost.e-ecolog.ru