К-2	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	244-09-43.89
СССР ЦИТП	ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОРПУС ДЛЯ ПИОНЕРСКИХ ЛАГЕРЕЙ-БАЗ ОТДЫХА НА 160-240(120) МЕСТ (СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА)	УДК 725.184
ФЕВРАЛЬ 1990	ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ	На 4 страницах Страница 1

ФАСАД 1-6



ФАСАД Г-А



ФАСАД А-Г



ПЛАН НА ОТМ 0.000

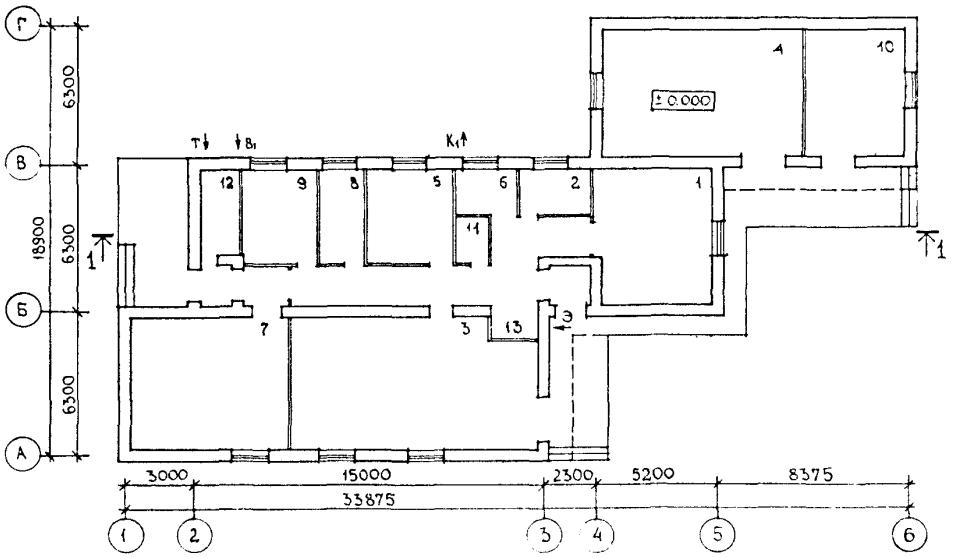

gost.e-ecolog.ru

РАЗРЕЗ I-I

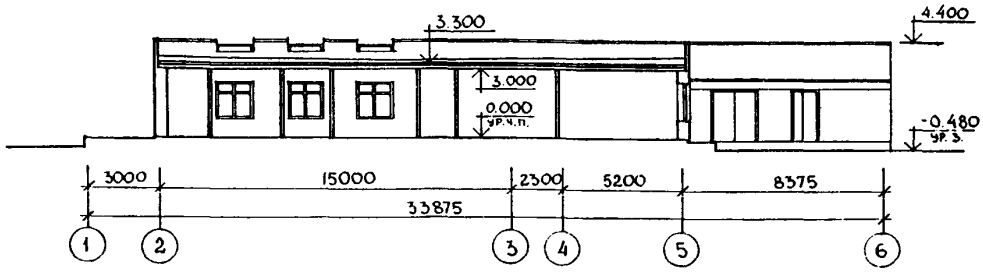

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь м2
	ПЛАН НА ОТМ.0.000	
I	Мастерские по ремонту оборудования и инвентаря	29,0
2	Помещение для хранения малярных принадлежностей	5,8
	Складские помещения:	
3	Отапливаемые	59,8
4	Неотапливаемые	49,6
5	Кладовая чистого белья	I4,4
6	Кладовая грязного белья	5,0
7	Кладовая спортивного инвентаря	39,5
8	Помещение дежурного обслуживающего персонала	8,0
9	Помещение службы по уборке территории	I2,0
I0	Помещение для хранения пожарно-технического инвентаря	24,8
II	Санитарный узел	3,0
I2	Тепловой пункт и водомерный узел	7,I
I3	Электрощитовая	2,5

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОРПУС ДЛЯ ПИОНЕРСКИХ ЛАГЕРЕЙ-БАЗ ОТДЫХА НА 160-240(120) МЕСТ (СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА)	ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 244-09-43.89	Страница 3

D28A СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты - сборные бетонные блоки по ГОСТ 13579-78 или бутобетонные Бут М-200 бетон М-100

Покрытие - сборные железобетонные панели с круглыми пустотами серии I.141-1 вып. 63

Стены - кирпичные из полнотелого кирпича М-100

Перемычки - сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 вып.1,6

Перегородки - гипсобетонные панели по серии I.231.9-7 в.1 и кирпичные

Кровля-рулонная из 4-х слоев рубероида
Крыша - плоская, совмещенная с внутренним водостоком

Лестницы наружные - из сборных железобетонных ступеней по ГОСТ 8717.1-84

Полы - цементные с железнением, линолеум, керамическая плитка

Окна - деревянные по ГОСТ 11214-86

Двери - деревянные по ГОСТ 24698-81

Наибольшая масса монтажного элемента (плита перекрытия) - 2,2 т

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ

Облицовка из лицевого кирпича по ГОСТ 7484-78

ВНУТРЕННЯЯ

Лицевой кирпич, покраска, глазурованная плитка

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - хозяйственно-питьевой от внешней сети

Напор на вводе для хоз.нужд H=10м

Канализация - хозяйственно-бытовая во внутриплощадочную сеть, водосток внутренний в наружную сеть ливневой канализации

Отопление - центральное, водяное от внешних сетей, параметры теплоносителя T=95°-70°C

Вентиляция - вытяжная с естественным побуждением

Горячее водоснабжение - от внешней сети

Электроснабжение - от внешней сети, напряжением 380/220В

Освещение - люминисцентные лампы, лампы накаливания

Устройства связи - радио, телефон, пожарная сигнализация

C2ED ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ

Подвижная и стационарная мебель, приборы инженерного и технологического оборудования

30B НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ - 45 кгс/м2 / 0,44 кПа

J3NB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА - 100 кгс/м2 / 1,00 кПа

R2C0 СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая

C2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - - обычные

G2DD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА минус 30°

КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОН СССР - II,III,IB

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОРПУС
ДЛЯ ПИОНЕРСКИХ ЛАГЕРЕЙ-БАЗ ОТДЫХА НА I60-240 (I20) МЕСТ
(СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА)

ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 244-09-43.89

	Наименование		Всего	Удельный показатель
V1IA	СТОИМОСТЬ			
V1IB	Общая сметная стоимость	тыс. руб.	50,25	-
	в том числе:			
V1IL	строительно-монтажных работ	"	46,48	-
V1IO	оборудования и мебели	"	3,77	-
V1IS	Стоимость строительно-монтажных работ на I м2 общей площади	руб	-	I46,72
	Стоимость строительно-монтажных работ на I м2 полезной площади	то же	-	I55,45
V1IR	То же, I м3 строительного объема здания	"	-	38,4I
V1IV	Стоимость общая на расчетный показатель	"	-	3I4,I 209,4
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
V4KH	Расход воды холодной	м3/сут	0,I8	-
		м3/час	0,022	-
	горячей	то же	0,022	-
V4KI	Канализационные стоки	м3/сут	0,I8	-
V4KN	Тепла	Ккал/ч	26I00	-
		кВт	30,28	
	в том числе:			
	на отопление	"	25000 29,0	-
	на горячее водоснабжение	"	II00 I,28	-
	Тепла на отопление I м2 общей площади	"	-	78,9I4 0,09I5
	То же, на I м2 полезной площади	"	-	83,6I2 0,097
V4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	7	

	Наименование		Всего	Удельный показатель
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
G3NB	Объем строительный здания	м3	I2I0	
V1NN	Объем строительный на I м2 общей площади	"	-	3,8I9
	То же, на I м2 полезной площади	"	-	4,047
	То же, на I м2 нормируемой площади (K_2)	"	-	4,8
V1NP	То же, на расчетный показатель	"	-	7,56 5,04
G30C	Площадь застройки	м2	365,3	-
G30B	Общая	"	3I6,8	-
V10K	Общая площадь на расчетный показатель	"	-	I,98 I,32
	Полезная	"	299	-
	То же, на расчетный показатель	"	-	I,87 I,25
G30Q	Нормируемая	"	25I	-
	То же, на расчетный показатель	"	-	I,57 I,05
	То же, на I м2 полезной площади (K_I)	"	-	0,84

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

За расчетный показатель принято I место. Вместимость I60/240 мест.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I Пояснительная записка, архитектурно-строительные решения, технологические решения, инженерное оборудование

Альбом 2 Сметные расчеты

Объем проектных материалов, приведенных к формату А 4-74 форматки

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭП курортно-туристских зданий и комплексов I25080, Москва, Волоколамское шоссе, I

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госкомархитектуры 2I.06.89 приказ № II7

B7KA ПОСТАВЩИК ЦНИИЭП курортно-туристских зданий и комплексов I25080, Москва. Волоколамское шоссе, I

gost.e-ecolog.ru

Катал.л. № 064572

Подписано в печать I8.I2.89. Тираж 7790 экз. Заказ II69I. ЦИТП Госстроя СССР