
К-2	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	244-09-42.89
СССР ЦИТП	ПРИЕМНО-МЕДИЦИНСКИЙ КОРПУС ДЛЯ ПИОНЕРСКИХ ЛАГЕРЕЙ-БАЗ ОТДЫХА НА 160-240 (120) МЕСТ (СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА)	УДК 725.512
ФЕВРАЛЬ 1990	ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ	На 4 страницах Страница 1


ФАСАД 1-7




ФАСАД А-Г

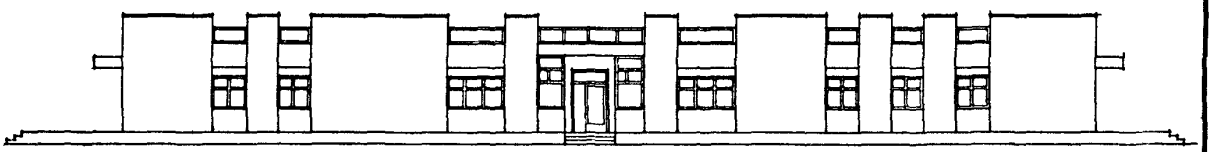

ФАСАД Г-А

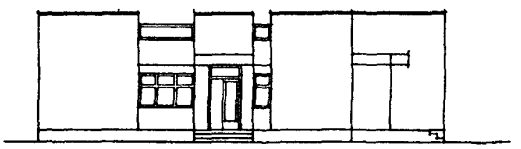


ПЛАН НА ОТМ. 0.000

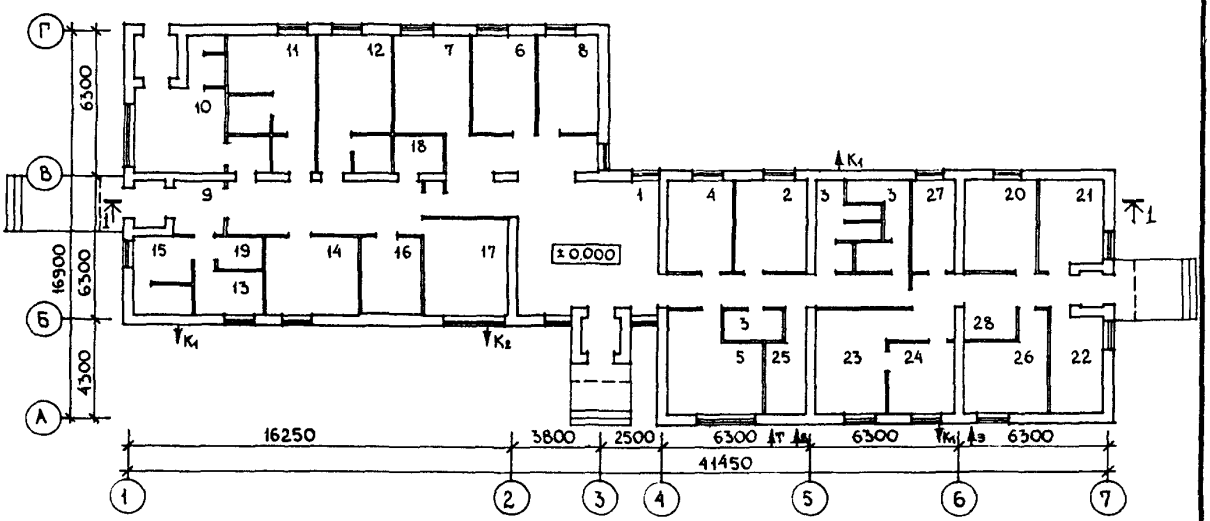

gost.e-ecolog.ru

ПРИЕМНО-МЕДИЦИНСКИЙ КОРПУС ДЛЯ ПИОНЕРСКИХ ЛАГЕРЕЙ-БАЗ ОТДЫХА НА 160-240 (120) МЕСТ (СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА)	ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 244-09-42.89	Страница 2

РАЗРЕЗ I-I

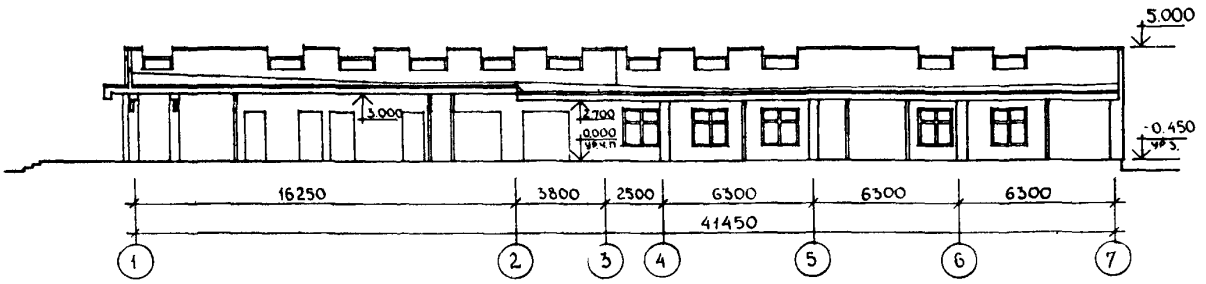

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь м2
	ПЛАН НА ОТМ. 0.00	
I	Вестибюль, гардероб	3I,9
2	Камера хранения	II,4
3	Уборные с умывальниками	
	- для детей	7,0x2
	- для персонала	2,5
4	Регистратура	II,7
5	Отделение связи	I7,I
6	Кабинет врача	I2,0
7	Процедурная	I4,2
8	Комната медицинской сестры	9,9
9	Передняя	5,3
I0	Палата типа "бокс" на I место с санитарным узлом	2I,2
II	Палата на I место с санитарным узлом	I5,9
I2	Палата на 2 места с санитарным узлом	I8,3
I3	Буфетная	6,0
I4	Процедурная	I3,3
I5	Комната персонала с санитарным узлом и душем	7,8
I6	Ванная комната	8,5
I7	Комната дневного пребывания	I5,8
I8	Помещение для хранения уборочного инвентаря	3,2

Номер	Наименование	Площадь м2
I9	Помещение для приготовления дезраствора	2,5
20	Кабинет начальника лагеря	I2,0
2I	Кабинет зав.хозяйством	I0,I
22	Помещение инженерно-технического персонала	9,8
23	Комната воспитательного персонала и общественных организаций	I2,8
24	Методический кабинет	9,7
25	Тепловой пункт	7,2
26	Канцелярия, бухгалтерия, касса	I3,3
27	Узел связи	8,0
28	Электрощитовая	2,5

ПРИЕМНО-МЕДИЦИНСКИЙ КОРПУС ДЛЯ ПИОНЕРСКИХ ЛАГЕРЕЙ-БАЗ ОТДЫХА НА 160-240 (120) МЕСТ (СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА)	ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 244-09-42.89	Страница 3

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты - ленточные из сборных железобетонных плит по ГОСТ 13580-85

Перекрытие и покрытие - сборные железобетонные панели с круглыми пустотами по серии I.141-1, вып.63

Стены - кирпичные

Перемычки - сборные железобетонные по серии I.038.1-1 вып.1,6

Перегородки - облегченные с обшивкой из гипсокартонных листов по деревянному каркасу по серии I.231.9-10 вып.1 и кирпичные

Кровля-плоская совмещенная с внутренним водостоком

Полы - линолеум, керамическая плитка, мозаичные по серии 2.244-1 вып.4

Окна - деревянные по ГОСТ 11214-86, 16289-86.

Двери - деревянные по ГОСТ 24698-81

Наибольшая масса монтажного элемента (плита перекрытия) - 2,2 т

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ

Облицовка из лицевого кирпича по ГОСТ 7484-78

ВНУТРЕННЯЯ

Лицевой кирпич, покраска, глазурованная плитка

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - хозяйственно-питьевой от внешней сети

Напор на вводе H=10,0 м

Канализация - хозяйственно-бытовая во внутриплощадочную сеть, водосток внутренний в наружную сеть ливневой канализации

Отопление - центральное, водяное от внешних сетей, параметры теплоносителя T=95-70°C

Вентиляция - вытяжная естественная

Горячее водоснабжение - от внешней сети

Электроснабжение - от внешней сети, напряжением 380/220В

Освещение - люминисцентные лампы, лампы накаливания

Устройства связи - радиофикация, телефонизация, телевидение, пожарная сигнализация, палатная сигнализация, охранная сигнализация

C2ED ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ

Подвижная и стационарная мебель, приборы инженерного и технологического оборудования изолятора, медпункта, помещений персонала

J30B НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ - 45 кгс/м2 0,44 кПа

J3NB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА - 100 кгс/м2 1,00 кПа

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА минус 20°, 30° (основное решение) 40°C

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - - обычные

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОН СССР - II,III,IB

ПРИЕМНО-МЕДИЦИНСКИЙ КОРПУС ДЛЯ ПИОНЕРСКИХ ЛАГЕРЕЙ-БАЗ ОТДЫХА НА I60-240 (I20) МЕСТ (СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА)	ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 244-09-42.89	Страница 4

	Наименование		Всего	Удельный показатель
V1IA	СТОИМОСТЬ			
V1IB	Общая сметная стоимость	тыс. руб.	9I,07	-
	в том числе:			
V1IL	строительно-монтажных работ	"	79,92	-
V1IO	оборудования и мебели	"	II,I5	-
V1IS	Стоимость строительно-монтажных работ I м2 общей площади	руб	-	I78,59
	Стоимость строительно-монтажных работ I м2 полезной площади	руб	-	I98,5I
V1IR	То же, I м3 строительного объема здания	"	-	50,33
V1IV	Стоимость общая на расчетный показатель	"	-	569,I8 / 379,46
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
V4KH	Расход воды холодной	м3/сут	I,3	-
		м3/час	0,06	-
	горячей	то же	0,07	-
V4KI	Канализационные стоки	м3/сут	I,3	-
V4KN	Тепла	Ккал/ч	35400	
		кВт	4I,06	
	в том числе:			
	на отопление	"	3I900	
			37,0	
	на горячее водоснабжение	"	3500	
			4,06	
	Тепла на отопление I м2 общей площади	"	-	7I,28 / 0,0827
	То же, на I м2 полезной площади	"	-	79,235 / 0,09I9
V4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	I8,5	

	Наименование		Всего	Удельный показатель
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
G3NB	Объем строительный здания	м3	I588	-
V1NN	Объем строительный на I м2 общей площади	"	-	3,55
	То же, на I м2 полезной площади	"	-	3,94
	То же, на I м2 нормируемой площади (K_2)	"	-	4,98
V1NP	То же, на расчетный показатель	"	-	9,92 / 6,62
G30C	Площадь застройки	м2	505,3	-
G30B	Общая	"	447,5	-
V10K	Общая площадь на расчетный показатель	"	-	2,8 / I,86
	Полезная	"	402,6	-
	То же, на расчетный показатель	"	-	2,52 / I,68
G30Q	Нормируемая	"	3I8,5	-
	То же, на расчетный показатель	"	-	I,99 / I,33
	То же, на I м2 полезной площади K_I	"	-	0,79

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

За расчетный показатель принято I место. Вместимость $\frac{I60}{240}$ мест

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I	Пояснительная записка, архитектурно-строительные решения, технологические решения, инженерное оборудование
Альбом 2	Сметные расчеты

Объем проектных материалов, приведенных к формату А 4-9I форматка

B7BA АВТОР ПРОЕКТА — ЦНИИЭП курортно-туристских зданий и комплексов I25080, Москва, Волоколамское шоссе, I

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ — Утверждены Госкомархитектуры 2I.06.89 приказ № II6

B7KA ПОСТАВЩИК — ЦНИИЭП курортно-туристских зданий и комплексов I25080, Москва, Волоколамское шоссе, I

gost.e-ecolog.ru

Катал.л. № 064571

Подписано в печать I8.I2.89. Тираж 7790 экз. Заказ II69I. ЦИТП Госстроя СССР