

СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 224-06-23.90
ЦИТП	БЛОК-ПРИСТРОЙКА СПОРТЗАЛА И ПИЩЕБЛОКА ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ НЕПОЛНЫХ СРЕДНИХ ШКОЛ НА 192 УЧАЩИХСЯ (СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА)	УДК 727.I
АВГУСТ 1990		На 2-х листах На 4-х страницах Страница I


ФАСАД I-5

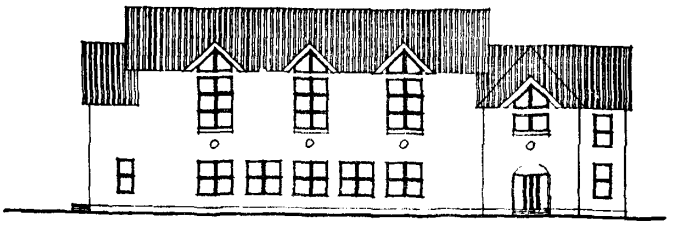

ПЛАН I ЭТАЖА

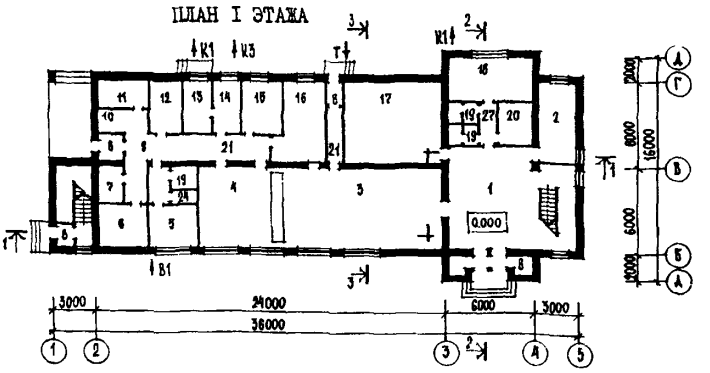


ПЛАН 2 ЭТАЖА

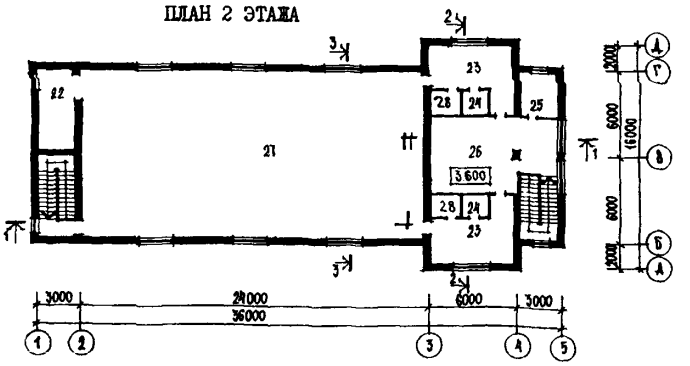


gost.e-ecolog.ru

БЛОК-ПРИСТРОЙКА СПОРТЗАЛА И ПИЩЕБЛОКА ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ НЕПОЛНЫХ СРЕДНИХ ШКОЛ НА 192 УЧАЩИХСЯ /СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА/	ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 224-06-23.90	Лист I Страница 2


РАЗРЕЗ I-I

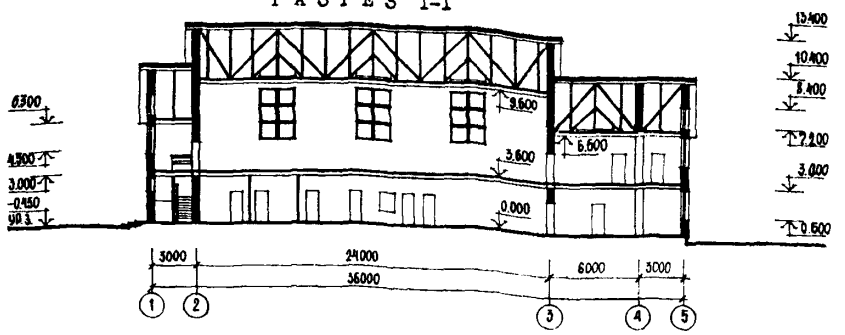

РАЗРЕЗ 2-2

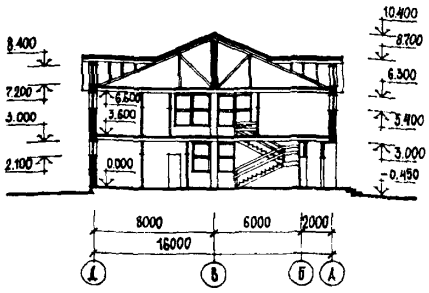

РАЗРЕЗ 3-3

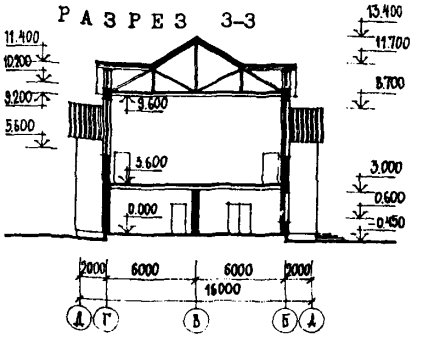

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь м2	Номер	Наименование	Площадь м2
	План I этажа		I5	Мясо-рыбный цех	I0,3
I	Вестибюль	40,3	I6	Моечная столовой и кухонной посуды	I8,6
2	Гардероб	I3,7	I7	Венткамера	45,7
3	Обеденный зал на 65 посадочных мест	60,0	I8	Хранение зимнего инвентаря	I7,0
4	Горячий цех	36,4	I9	Санузлы	5,4
5	Гардероб персонала	8,5	20	Хранение уборочного инвентаря	7,2
6	Холодильная камера	8,I	2I	Коридоры	32,22
7	Машинное отделение холодильной камеры	4,25		План 2 этажа	
8	Тамбуры	I7,I	22	Снарядная	I5,0
9	Загрузочная	8,0	23	Раздевальные	4I,2
II	Кладовая сухих продуктов	6,3	24	Душевые	5,6
I2	Электрощитовая	6,8	25	Кабинет инструктора физического воспитания	7,5
I3	Кладовая овощей	6,8	26	Холл-рекреация	36,0
I4	Овощной цех	6,8	27	Спортзал	270,25
			28	Санузлы	5,6

БЛОК – ПРИСТРОЙКА СПОРТЗАЛА И ПИЩЕБЛОКА ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ НЕПОЛНЫХ СРЕДНИХ ШКОЛ НА I92 УЧАЩИХСЯ /СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА/	ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 224-06-23.90	Лист 2 Страница 3

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты – ленточные бетонные по ГОСТ I3579-78, бетон класса В 7,5

Перекрытия – сборные железобетонные плиты по серии I.I4I-I вып.63 и I.24I-I вып.22

Стены наружные и несущие внутренние – из полнотелого кирпича М100 на растворе М75 по ГОСТ 530-80

Подпольные каналы– из оборных железобетонных плит по серии 3.006.I-2.87 вып.I,2

Перегородки – гипсобетонные по серии I.23I.9-7 вып.2 ч.I и кирпичные толщ.I20мм

Лестницы – сборные железобетонные по серии I.050.I-2 вып.I,2,3

Перемычки – сборные железобетонные по серии I.038.I-I вып.I ÷I2

Кровля – скатная, покрытие из асбестоцементных листов по деревянным стропилам с наружным водостоком

Двери наружные – деревянные по ГОСТ 24698-8I (серия I I36.5-I9)

Двери внутренние – деревянные по ГОСТ 6629-88 (серия I.I36-I0)

Окна– деревянные со стеклопакетами по ГОСТ 24700-8I

Наибольшая масса монтажного элемента (плита перекрытия) – 7,47т

J30B НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ – 38 кгс/м2 / 0,38 кгс/м2

R2C0 СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ – вторая

W1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА – минус 20,30(основной вариант), 40°С

W5UA ОТДЕЛКА
НАРУЖНАЯ
Облицовка лицевым кирпичом,облицовка керамической плиткой

ВНУТРЕННЯЯ
Облицовочный кирпич, масляная окраска, водоэмульсионная окраска, клеевая побелка, облицовка керамической плиткой

G3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод-хозяйственно-питьевой от наружной водопроводной сети Напор на вводе Н=I4м

Канализация– хозяйственно-бытовая и производственная в наружную сеть

Отопление – центральное,водяное, от наружной сети. Параметры теплоносителя Т=95 – 70°С

Вентиляция – приточно-вытяжная с механическим побуждением и естественная

Горячее водоснабжение – от наружных сетей

Электроснабжение – от наружной сети напряжением 380/220 В

Устройство связи– радио,телефон, звонковая сигнализация, электрочасофикация,местная звукофикация

C2ED ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ
Оборудование столовой, санузлов, спортивное оборудование

J3NB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА – I00 кгс/м2 / I,0 кПа

C2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОН СССР – II,III и IB

C2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ – обычные

БЛОК-ПРИСТРОЙКА СПОРТЗАЛА И ПИЩЕБЛОКА ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ НЕПОЛНЫХ СРЕДНИХ ШКОЛ НА I92 УЧАЩИХСЯ /СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА/	ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 224-06-23.90	Лист 2 Страница 4

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
V11A	СТОИМОСТЬ			
V11B	Общая сметная стоимость	тыс. руб.	I43,82	
	В том числе:			
V11L	Строительно-монтажных работ	"	I20,57	
V11O	Оборудования и мебели	"	23,I5	
V11S	Стоимость строительно-монтажных работ Iм2 полезной площади	руб.		I6I,90
V11R	То же, I м3 строительного объема здания	"		23,70
V11V	Стоимость общая на расчетный показатель	"		I6I5,9
V1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
V1JF	Построечные трудовые затраты	чел/дн	2279	
V1JS	То же, на Iм2 полезной площади	"		3,06
V1JR	То же, на Iм3 строительного объема здания	"		0,45
V1JV	То же, на расчетный показатель	"		25,6
V1WA	РАСХОДЫ			
V1WB	Расход строительных материалов			
	Цемент натуральный	т	9I,3	
	Цемент, приведенный к марке М400	"	82,I8	
	То же, на I м2 полезной площади	"		0,II
	То же, на Iм3 строительного объема здания	"		0,0I6
	То же, на расчетный показатель	"		0,92
	Сталь натуральная	"	I0,02	
	Сталь, приведенная к классам А-I и Ст.3	"	I2,97	
	В том числе:			
	Сталь прокатная, приведенная к Ст.3	"	8,78	
	Сталь, приведенная к классам А-I и Ст.3 на Iм2 полезной площади	"		0,0I3
	То же, на расчетный показатель	"		0,I4
	Лесоматериалы	"	8I,3	
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	"	I22,8	
	Кирпич	т.шт.	273,44	

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
V4WA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
V4WH	Расход воды	м3/сут	33,53	
	холодной	м3/сут	3,77	
	горячей	"	2,II	
V4WI	Канализационные стоки	м3/час	5,88	
V4KW	Тепла	ккал/ч	299300	
		кВт	348,I	
	В том числе:			
	на отопление	ккал/ч	63800	
		кВт	74,2	
	на вентиляцию	"	I03500	
			I20,4	
	на горячее водоснабжение	"	I32000	
			I53,5	
	Тепла на отопление Iм2 полезной площади	"	85,67	
			0,I0	
V4WW	Потребная электрическая мощность	кВт	89,0	
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
C3NB	Объем строительной здания	м3	5087,I6	
V1NN	Объем строительный на Iм2 полезной площади	"		6,83
	То же, на Iм2 нормируемой площади	"		7,94
	То же, на расчетный показатель	"		57,I5
	Площадь			
C30C	Застройки	м2	475,28	
C30B	Общая	"	787,50	
	То же, на расчетный показатель	"		8,84
V10K	Полезная	"	744,72	
	То же, на расчетный показатель	"		8,36
C30Q	Нормируемая	"	640,9	
	То же, на расчетный показатель	"		7,30
	То же, на Iм2 полезной площади	"		0,86

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расчетный показатель - I учащийся (всего 89)

Сметная стоимость определена в ценах I984 года

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I - Пояснительная записка
Альбом II - Архитектурно-строительные, технологические, санитарно-технические и электротехнические чертежи
Альбом III - Сметные расчеты

Объем проектных материалов, приведенных к формату А-4 - 60 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА - Гипропрос, II7630, Москва, ул.Обручева,23 а

B7WA УТВЕРЖДЕНИЕ - Утвержден Госстроем РСФСР, постановлением № 203 от 29 декабря I989г.

B7XA ПОСТАВЩИК - Гипропрос, II7630, Москва, ул.Обручева,23а

Катал.л. 065309

gost.e-ecolog.ru

Подписано в печать 05.06.90. Тираж 7830 экз. Заказ №I373. ЦИТП Госстроя СССР