К-2	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	2II-I-506.90
СССР ЦИТП	ДЕТСКИЕ ЯСЛИ НА 20 МЕСТ	УДК 725.573
АВГУСТ 1990	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ	На 5 И страницах Страница 1


ФАСАД I - 5




ФАСАД I - 5 (ВАРИАНТ)



РАЗРЕЗ I-I

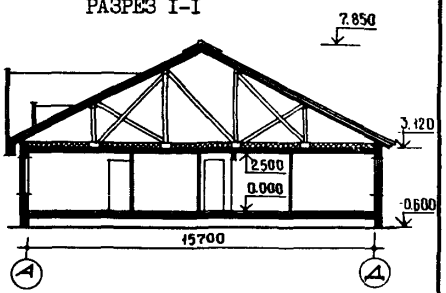

ПЛАН I ЭТАЖА

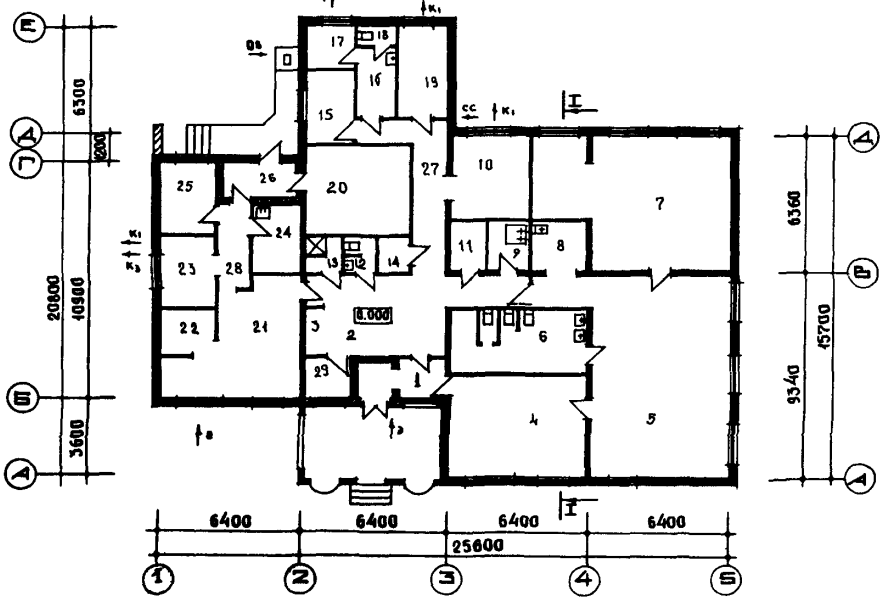

ЦИТП 84 70101

gost.e-ecolog.ru

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№№ по проекту	Наименование	Площадь м2
I	Тамбур	4,5
2	Холл-вестибюль	2I,6
3	Гардероб персонала	2,0
4	Приемная	28,8
5	Игровая	6I,8
6	Туалетная	I8,7
7	Спальная	49,3
8	Буфетная	5,6
9	Кладовая уборочного инвентаря	4,0
I0	Стиральная гладильная	I4,5
II	Кладовая чистого белья	3,8
I2	Туалет персонала	2,I
I3	Душевая персонала	2,I
I4	Электрощитовая	2,79
I5	Медицинская комната	7,4
I6	Приемная изолятора	4,0
I7	Палата	4,0
I8	Туалет изолятора	5,43
I9	Кабинет директора и методиста	8,36
20	Венткамера и тепловой пункт	I9,I
2I	Кухня	24,6
22	Моечная	5,3
23	Заготовочный цех	8,2
24	Кладовая овощей	6,4
25	Кладовая сухих продуктов	8,6
26	Тамбур пищеблока	6,5
27	Коридоры	I8,4
28	Загрузка	6,0
29	Кладовая	3,5

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ НА 20 МЕСТ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 2II-I-506.90	Страница 3

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты - сборные, ленточные железобетонные плиты по ГОСТ I3580-85 блоки бетонные для стен подвала по ГОСТ I3579-78
Типоразмеров - 4

Стены наружные - трехслойные стеновые панели из керамзитобетона δ = 300 мм серии 25 Типоразмеров - I5

Стены внутренние - панели керамзитобетонные толщиной I60 мм по серии 25
Типоразмеров - 5

Плиты перекрытия - сборные, многопустотные панели δ =220 мм серии 25
Типоразмеров - I

Перегородки - гипсобетонные толщиной 80 мм Типоразмеров - 9

Крыша - стропильная, деревянная

Полы - мозаичные, паркет, керамическая плитка по серии 2.244-I вып.4

Окна - раздельные оконные переплеты по серии I.I36.5-23 вып.I.2
Типоразмеров - 4

Двери по серии I.I36.5-23 в.3
Типоразмеров - 8

Наибольшая масса монтажного элемента (панель перекрытия) - 3,33 т

H5UA ОТДЕЛКА
НАРУЖНАЯ

Расшивка швов, окраска, фактура, полной заводской готовности

ВНУТРЕННЯЯ

Стены - масляная, клеевая, силикатная краска, керамическая плитка

C3CA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - хозяйственно-питьевой от наружной сети. Напор на вводе Н =I2 м

Канализация - хозяйственно-бытовая в наружную сеть

Отопление - центральное водяное от наружной сети

Параметры теплоносителя 95° - 70°C

Вентиляция - приточно-вытяжная с механическим побуждением и естественная. Горячее водоснабжение - централизованное от наружных сетей

Электроснабжение - от внешней сети, напряжение 380/220В

Связь и сигнализация - радио, телефон, охранно-пожарная сигнализация

C2ED ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ

Оборудование кухонь и санузлов - электроплиты, мойка, унитазы, душевые поддоны, умывальники

J30B НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ - 38 кгс/м2 / 0,38 кПа

J3NB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА - 100 кгс/м² / I,00 кПа

R2C0 СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - - обычные

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -20°С, -30°С (ОСНОВНОЕ РЕШЕНИЕ) -40°С

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОН - II, III и IB

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ НА 20 МЕСТ | ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 2II-I-506.90 | Страница 4

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
V1IA	СТОИМОСТЬ			
V1IB	Общая сметная стоимость	тыс. руб.	63,86	-
V1IL	в том числе строительно-монтажных работ	"	54,38	-
V1IO	Оборудование и мебель	"	9,48	-
V1IS	Стоимость строительно-монтажных работ на Iм2 полезной площади	руб.	-	I52,4I
V1IR	То же, Iм3 строительного объема	"	-	45,85
V1IV	Стоимость, общая на расчетный показатель	"	-	3I93
V1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
V1JF	Построечные трудовые затраты	чел/дн	I03I,52	-
	То же, на Iм2 полезной площади	"	-	2,89
V1JR	То же, на Iм3 строительного объема	"	-	0,87
V1J	То же, на расчетный показатель	"	-	5I,58
V1KA	РАСХОДЫ			
V1KB	Расходы строительных материалов			
	Цемент	т	65,97	-
	Цемент, приведенный к марке М400	"	62,94	-
	То же, на Iм2 полезной площади	"	-	0,I76
	То же, на Iм3 строительного объема здания	"	-	0,053
	Сталь		5,43	
	Сталь, приведенная к классам А-I и СтЗ	т	7,50	-
	в том числе: Сталь прокатная, приведенная к Ст-3	"	0,83	-
	Сталь, приведенная к классам А-I и СтЗ на Iм2 полезной площади	"	-	0,02I
	То же, на расчетный показатель	"	-	0,375
	Бетон и железобетон	м3	I50,27	-
	в том числе: монолитный	"	3,50	-
	сборный тяжелый	"	66,I9	-
	сборный легкий	"	80,58	-
	Бетон и железобетон на Iм2 полезной площади	"	-	0,42I
	На расчетный показатель	"	-	7,5I
	Лесоматериалы	"	-	89,45
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	"		I34,I7
	То же, на расчетный показатель	"	-	6,709
	Кирпич	тыс.шт	I7,73	-

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
V4KH	Расход воды	м3/с	0,0023	-
	холодной	м3/час	0,59	-
	горячей	"	0,52	-
V4KI	Канализационные стоки	"	I,II	-
V4KW	Тепла	ккал/ч	III890	-
		кВт	I30,II8	
	в том числе:			
	на отопление	ккал/ч	36I90	-
		кВт	42,88	
	на вентиляцию	"	44500	-
			5I,750	
	на горячее водоснабжение	"	3I200	-
			36,280	
	Тепла на отопление Iм2 полезной площади	"	-	I0I,42 II7,96
V4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	5,I6	-
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
G3VB	Объем строительный здания	м3	II86	-
VINN	Объем строительный на Iм2 полезной площади	"	- -	3,32
	То же, на Iм2 нормируемой площади (K_2)	-	-	3,93
VINB	То же, на расчетный показатель	"	-	59,3
G3OC	Площадь застройки	м2	438	-
G3OB	полезная	"	356,8	-
	общая	"	377	-
VIOK	Полезная площадь на расчетный показатель	"	-	I7,84
G3OQ	Нормируемая	"	30I,5	-
	То же, на расчетный показатель	"	-	I5,08
	То же, на Iм2 полезной площади (K_I)	"	-	0,85

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ НА 20 МЕСТ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 2II-I-506.90	Страница 5

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расчетный показатель - I место. Сметная документация определена в нормах и ценах I984г.

Разработаны варианты: фасадов; перекрытий пустотных шириной 2,4 м; входа; внутренней отделки помещений; фундаментов из буронабивных свай; оконных переплетов спаренных и с тройным остеклением; отопления и вентиляция для температур наружного воздуха -25°С -35°С

B7EA

С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Альбом I	Архитектурно-строительные чертежи
Альбом II	Санитарно-технические, электротехнические чертежи, автоматика и слаботочные устройства
Альбом III	Задания заводам-изготовителям
Альбом IУ	Спецификация оборудования
Альбом У	Ведомость потребности в материалах
Альбом УI	Сметы
Альбом II часть I7	Монтажные узлы серии 25
Альбом III часть I-52	Наружные стеновые панели однорядной разрезки из легкого бетона толщ.300;350; 400 мм. Цокольные панели толщ.250; 300; 350 мм. Рабочие чертежи. Арматурные изделия
Часть I-63	Наружные стеновые панели однорядной разрезки из легкого бетона толщ. 300; 350; 400 мм. Цокольные панели толщ.250; 300; 350 мм. Рабочие чертежи. Арматурные изделия
Часть 2-4;2-7; 2-20	Внутренние стеновые панели
Часть 5-4	Перегородки гипсобетонные и керамзитобетонные
Часть 3-3;3-I0	Многопустотные панели перекрытий шириной II90, 2390 толщиной 220 мм.
Часть 6-6	Металлические изделия
Часть 7-9	Столярные изделия для общественных зданий
Часть 7-27	Деревянные изделия
25КЖ.И.I.I.7I	Наружные трехслойные стеновые панели однорядной разрезки на гибких связях. Рабочие чертежи
25КЖ.И.I.2.7I	Наружные трехслойные стеновые панели однорядной разрезки на гибких связях. Арматурные изделия
25КЖ.И.I.I.73	Наружные стеновые панели однорядной разрезки из легкого бетона толщиной 300; 350; 400 мм. Рабочие чертежи. Арматурные изделия
25КЖ.И.I.I.89	Наружные трехслойные стеновые панели однорядной разрезки на гибких связях. Рабочие чертежи. Арматурные изделия
25КЖ.И.4-I-39	Разные изделия
25КЖ.И.I2.I-40;I2.I-49	Дополнительные изделия
Альбом III часть I3-59	Калькуляция стоимости железобетонных изделий

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 544 форматки

Изделия заводского изготовления - I880 форматок

B7BA **АВТОР ПРОЕКТА** Конструкторское бюро по железобетону им.А.А.Якушева
I09088, г.Москва, I-я ул.Машиностроения, дом 5

B7HA **УТВЕРЖДЕНИЕ** Утвержден Госстроем РСФСР Постановление № I52 от 0I.II.89г.

B7KA **ПОСТАВЩИК** Свердловский филиал ЦИТПа
620062, г.Свердловск, ул.Чебышева,4
Монтажные узлы и изделия заводского изготовления серии 25
- Распространяет Центральный институт типового проектирования
I25878,ГСП,Москва А-445,Смольная,22

Инв.№ 24310

Катал.№ 065254

gost.e-ecolog.ru