СК-2	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	264-015-53.90
СССР ЦИТП	ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ДО 50 ТЫСЯЧ ЕДИНИЦ ХРАНЕНИЯ	УДК 727.82
ИЮЛЬ 1990	ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ	На 4 X страницах Страница I

ФАСАД I-8



ПЛАН I ЭТАЖА

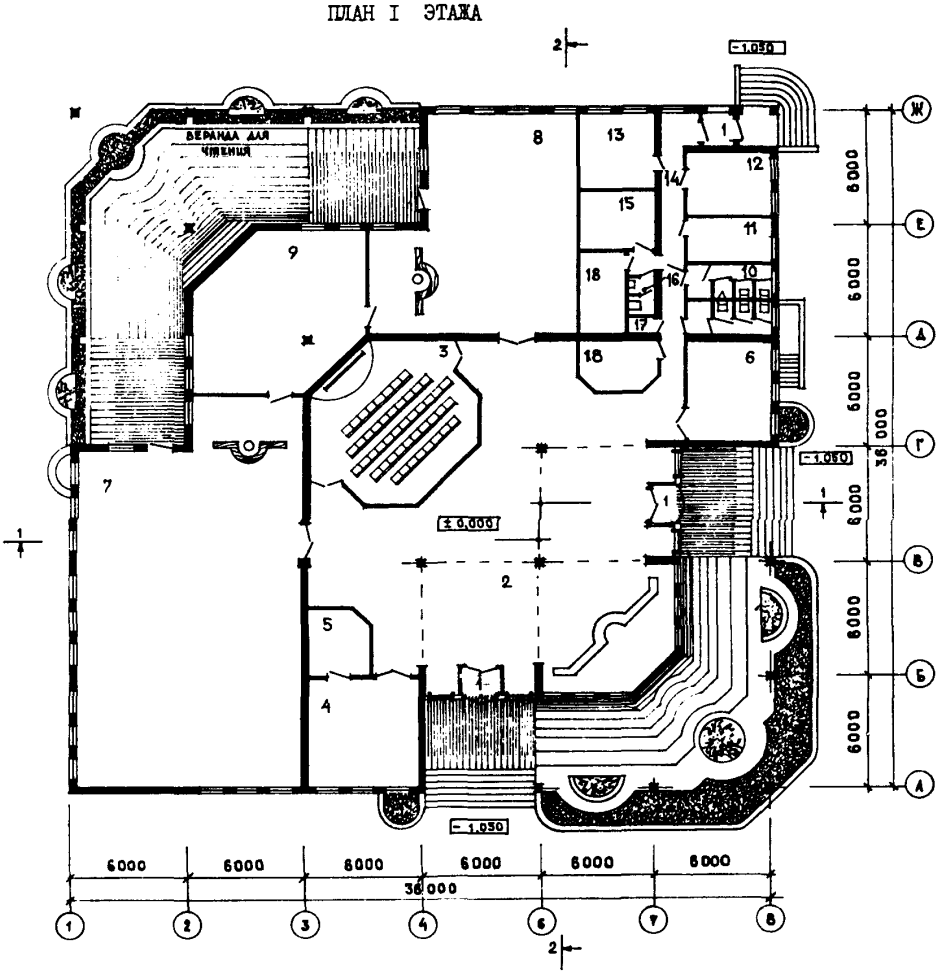

gost.e-ecolog.ru

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ДО 50 ТЫСЯЧ ЕДИНИЦ ХРАНЕНИЯ	ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 264-015-53.90	Страница 2

ФАСАД 8-I

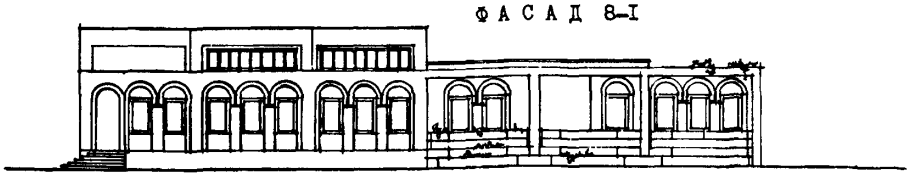

РАЗРЕЗ 2-2

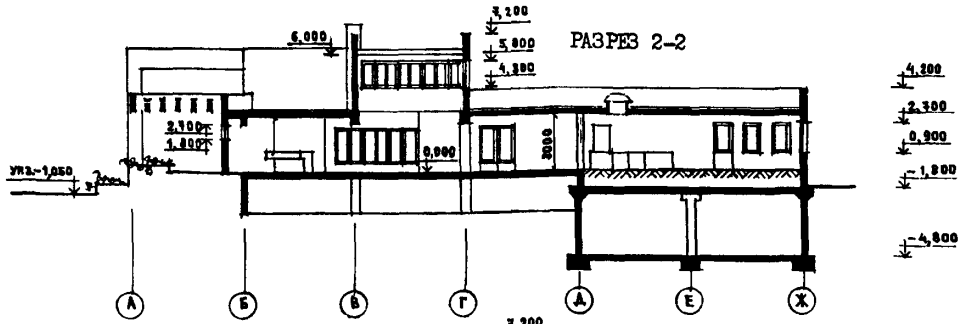

РАЗРЕЗ I-I

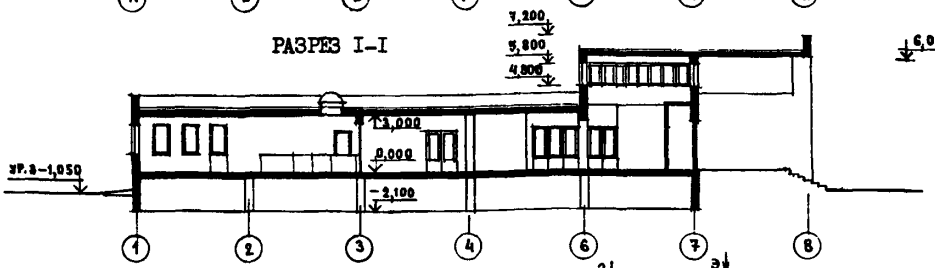

ПЛАН ПОДВАЛА

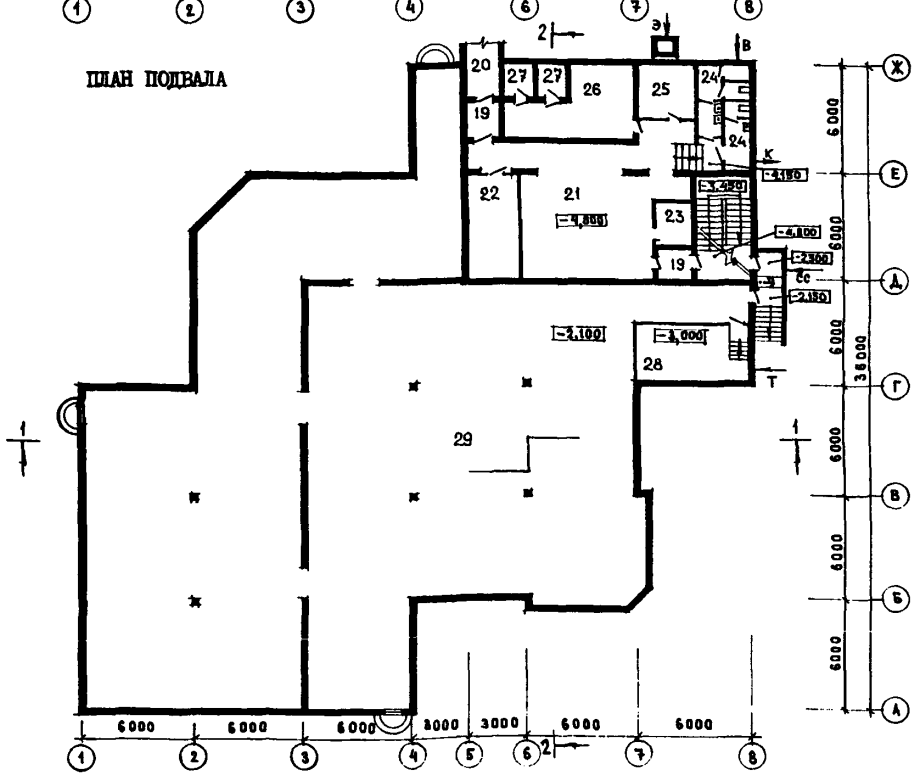

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ДО 50 ТЫСЯЧ ЕДИНИЦ ХРАНЕНИЯ	ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 264-0I5-53.90	Страница 3

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь м2	Номер	Наименование	Площадь м2
	I этаж		I4.	Коридор	53,3
I	Тамбуры	7,0	I5.	Электрощитовая	I0,6
2.	Вестибюль, игротека, кулуары актового зала, гардероб	I9I,9	I6.	Туалет персонала	3,0
			I7.	Кладовая уборочного инвентаря	I,3
3.	Лекционный зал - аудитория на 50 мест	68,6	I8.	Кладовые	2I,7
4.	Кружковая	33,0		Подвал и техподполье	
5.	Кабинет для проигрывания нот	I2,0	I9.	Тамбуры	4,8
6.	Комната "сказок"	22,4	20.	Аварийный выход	42,4
7.	Отдел обслуживания старших читателей	223,I	2I.	Лекционный зал (помещение для укрываемых)	69,8
8.	Отдел обслуживания младших читателей	I06,6	22.	Комната лектора	I8
			23.	Техническое помещение	5
9.	Фонд закрытого хранения	67,6	24.	Санитарные узлы	I2,0
I0.	Санитарные узлы	22,I	25.	Электрощитовая	9,0
II.	Кабинет заведующего		26.	Фильтровентиляционная камера	24,0
I2.	Помещения отдыха сотрудников	I3,0	27.	Расширительная камера	5,2
I3.	Помещение библиотечной работы	I7,3	28.	Тепловой пункт	I8
			29.	Техническое подполье	703,7

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты - ленточные и столбчатые из сборных бетонных блоков и сборных железобетонных фундаментных плит (ГОСТ I3579-78), ГОСТ I3580-85

Цоколь - кирпичный из керамического полнотелого кирпича ГОСТ 530-80

Столбы - кирпичные, из керамического полнотелого кирпича, ГОСТ 530-80

Перекрытия (и покрытия) - сборные железобетонные панели из тяжелого бетона, предварительно напряженные многопустотные по серии I.I4I-I, вып.63 и ребристые по серии I.465.I-3/80.

Стены наружные - мелкие стеновые блоки из ячеистого бетона ГОСТ 2I520-76*

Стены внутренние - мелкие блоки из ячеистого бетона ГОСТ 2I520-76*

Перегородки - из гипсокартонных листов поэлементной сборки серии I.23I.9-I0 - кирпичные из керамического полнотелого кирпича ГОСТ 530-80 (в мокрых помещениях)

Перемычки - сборные, железобетонные по серии I.038.I-I

Кровля - плоская, совмещенная с внутренним водостоком

Двери наружные-деревянные по ГОСТ 24698-8I (серия I.I36.5-I9)

Двери внутренние - деревянные по ГОСТ 6629-88 (серия I.I36-I0)

Окна - деревянные по ГОСТ II2I4-86 (серия I.I36.9-22)

Наибольшая масса монтажного элемента - (плита покрытия 3xI2 м) - 7,9 т

J3OB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ 38кгс/м2 / 0,38 кПа

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 30°

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая

H5UA ОТДЕЛКА НАРУЖНАЯ

Декоративная цветная штукатурка и белые штукатурные наличники

ВНУТРЕННЯЯ

Высококачественная водоэмульсионная покраска, масляная окраска, клеевая побелка

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - хозяйственно-питьевой от наружной водопроводной сети. Напор на вводе H=I3м.

Канализация - хозяйственно-бытовая в городскую сеть

Отопление - центральное водяное от городских сетей. Параметры теплоносителя T = 95-70°C

Вентиляция - приточно-вытяжная естественная

Горячее водоснабжение - от внешнего источника

Электроснабжение - от наружной сети напряжением 380/220В

Устройство связи - радио, телефон, электрочасофикация, телевидение, пожарно-охранная сигнализация

C2EФ ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ

Оборудование - библиотечное, аудиовизуальные средства, технические средства обучения

J3NB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА 100 кгс/м2 / I,0 кПа

G2EE *ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ* -

- обычные

G2DФ КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОН СССР

II, III, IB

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ДО 50 ТЫСЯЧ ЕДИНИЦ ХРАНЕНИЯ	ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 264-0I5-53.90	Страница 4

	Наименование		Всего	Удельный показатель
V1IA	СТОИМОСТЬ			
V1IB	Общая сметная стоимость	тыс. руб.	288,49	
	В том числе:			
V1IL	Строительно-монтажных работ	"	234,33	
V1IO	Оборудования и мебели	"	54,I6	
V1IS	Стоимость строительно-монтажных работ на Iм2 полезной площади	руб.		263,89
V1IR	То же, на Iм3 строительного объема здания	"	-	48,42
	Стоимость общая на расчетный показатель	"	-	5769,8
V1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
V1JF	Построечные трудовые затраты	чел. дней	3789,92	-
V1JS	То же, на I м2 полезной площади	"	-	4,27
V1JR	То же, на I м3 строительного объема	"	-	0,78
V1JV	То же, на расчетный показатель	"	-	75,8
V1KA	РАСХОДЫ			
V1KB	Расход строительных материалов			
	Цемент		435,8	
	Цемент, приведенный к марке 400	т	387,0	
	То же, на Iм2 полезной площади	т	-	0,43
	Сталь		78,5	
	Сталь, приведенная к классам A-I и Ст.3	т	I08,0	
	То же, на I м2 полезной площади	т	-	0,I2
	Бетон и железобетон		II0,3	
	Лесоматериалы		87,8	
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	м3	II9,0	-
	То же, на I м2 полезной площади	"	-	0,I0
	Кирпич	"	II7,9	

	Наименование		Всего	Удельный показатель
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
V4KH	Расход холодной воды	м3/сут	4,57	-
		м3/час	0,42	-
V4KI	Канализационные стоки	"	0,42	
	Расход тепла	ккал/час	I20000	-
		кВт	I39,5	
	В том числе:			
	на отопление	"	I20000	
			I39,5	
	Тепла на отопление Iм2 полезной площади	"	-	I04 / 0,I2
V4KK	Потребная электрическая мощность	квт	34	-
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
G3NB	Объем строительный здания	м3	4840	-
	В том числе: подземной части	"	958	-
	Объем строительный на I м2 полезной площади	"	-	5,45
	То же, на I м2 нормируемой площади	"	-	5,9
	То же, на расчетный показатель	"	-	96,8
G3OC	Площадь застройки	м2	I325	-
G3OB	Общая площадь	м2	II56	
	В том числе: подземной части	"	238	-
	Полезная площадь	м2	888	-
V1OK	Общая площадь на расчетный показатель	"	-	23,7
G3OQ	Нормируемая площадь	"	8I4	-
	То же, на расчетный показатель	"	-	I6,28

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Сметная документация составлена в ценах I984 года. Расчетный показатель - I000 единиц хранения.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I - Пояснительная записка
Альбом II - Архитектурно-строительные, электротехнические чертежи
Альбом III - Сметные расчеты
Альбом IУ - Проектная документация на перевод помещений подвала под убежище

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4-267 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА - Гипропрос, II7630, Москва, ул.Обручева,23а.

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ - Утвержден Госстроем РСФСР, постановление № 20I от 29 декабря I989г.

B7KA ПОСТАВЩИК - Гипропрос, II7630, Москва, ул.Обручева,23а

Катал.№ 065226

gost.e-ecolog.ru

Подписано в печать 05.06.90. Тираж 7830 экз. Заказ №I373. ЦИТП Госстроя СССР